



Masz kontrolę
Mistrzowskie opalarki i pistolety



POWIEW INNOWACJI

Firma z 60-letnim doświadczeniem z szerokim wachlarzem asortymentu. Głównym powodem do dumy marki Steinel są opalarki, pistolety do klejenia na gorąco i czujniki ruchu. Firma zajmuje się także produkcją różnego rodzaju oświetlenia. Laboratorium Steinel gwarantuje ciągły rozwój technologiczny, co owocuje innowacjami w różnych dziedzinach. Dowodem na to jest sukcesywne wprowadzanie na rynek nowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STEINEL



Wysoka jakość
poparta
doświadczeniem



Niemiecka precyzja
i solidność



Niezawodna
marka



Pełna 3-letnia
gwarancja

PRODUKTY POLECANE DLA



Ekip
remontowych
i posadzkarzy



Mechaników
samochodowych



Poligrafii,
car wrappingu



Dekarzy

ZAPAL SIĘ DO PRACY

STEINEL
PROFESSIONAL

STEINEL



Bezpiecznik
termiczny



Wysoka
wydajność



Bogata oferta
osprzętu



Różnorodność
zastosowań



Wszechstronność
funkcji



Płynna regulacja
temperatury



MENADŻER PRODUKTU

Radosław Koźba



667 682 407



r.kozba@langelukaszuk.pl

opalarki

HL 1620 S z dyszą D/R 75



HL 1620 S



Moc	1600 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Stopień	1	2
Wydatek powietrza	240 l/min	450 l/min
Temperatura	300°C	500°C
Wymiary	252 x 85,5 x 200 mm	
Waga	670 g	
Nr artykułu	ST351106	
Cena netto	180,50 zł	
Nr artykułu	ST013622 w walizce z dyszą	
Cena netto	221,45 zł	

- temperatura i wydatek powietrza są nastawiane przełącznikiem w 2 zakresach

HL 1820 E z dyszą D/ODB



HL 1820 S



Moc	1800 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300-500 l/min
Temperatura	50°C	400°C	600°C
Wymiary	252 x 82,5 x 200 mm		
Waga	800 g		
Nr artykułu	ST033316		
Cena netto	251,09 zł		

- podstawki do ustawiania w pionie
- bieg chłodny do przedłużenia żywotności elementu grzejnego
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- żywotność silnika 600 h (20% więcej od HL1810 S)
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometra HL SCAN



HL 1920 E



Moc	2000 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300-500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 600°C	
Nastawienie temp.	płynne		
Wymiary	253 x 84,5 x 200 mm		
Waga	840 g		
Nr artykułu	ST352103		
Cena netto	283.25 zł		

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN



HL 2020 E z dyszą D/RED 9 i D/ZGP

HL 2020 E



HL SCAN



Laserowy miernik temperatury pracy z wyświetlaczem LCD

Zasilanie	bateria 9 V
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	15 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	1°C / 1°F
Wyświetlacz	LCD + 3 kolory tła
Wymiary	146,6 x 51 x 44 mm
Waga	165 g
Nr artykułu	ST014919
Cena netto	253,05 zł

- do opalarek HL 1820 S, HL1920 E, HL2020 E, HG2120 E, HG2320 LCD
- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyień od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- 3 kolory tła wyświetlacza: *niebieski* - temperatura pracy za niska, *zielony* - temperatura pracy w zakresie ustawionego odchylenia do zadanej temperatury, *czerwony* - temperatura pracy za wysoka
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)



HL 1920 E z miernikiem HL SCAN

Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 600°C	
Nastawienie temp.	elektronicznie (dżojstik)		
Wymiary	253 x 85,5 x 200 mm		
Waga	880 g		
Nr artykułu	ST008192	wersja w kartonie	
Cena netto	402,61 zł		
Nr artykułu	ST352202	wersja w walizce z dyszą redukcyjną 9 mm	
Cena netto	444,32 zł		

- nastawianie temperatury płynne (dżojstik) z dokładnością do 10°C
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- wyświetlacz LCD
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

opalarki

HL STICK



Moc	350 W
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz
Wydatek powietrza	100 l / min
Temperatura	400°C / 500°C (z dyszą 7 mm)
Rura wylotowa	Ø 19 mm
Wymiary	235 x 78 x 76 mm
Żywotność silnika i grzałki	ok. 500 godz.
Waga	572 g
Nr artykułu	ST004019
Cena netto	256,47 zł

- wszechstronna, mała opalarka do drobnych prac
- stabilna podstawa pozwala na zachowanie wolnych rąk
- dioda oświetlająca miejsce pracy
- uchwyt do zawieszenia



DYSZE Ø 19 mm do HL STICK i BHG 360 Li-Ion

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST077358	1) redukcyjna 4,5 mm	31,09 zł
ST077556	2) reflektorowa 10 mm	31,09 zł
ST077457	3) reflektorowa 4 mm	31,09 zł
ST077655	4) reflektorowa 40 mm	31,09 zł

latarka do opalarek

HL LIGHT - latarka do opalarek Steinel

- PRECYZYJNA APLIKACJA również w ciemności
- HL LIGHT, po zamontowaniu na opalarkę dokładnie doświetli nam miejsce pracy w warunkach ograniczonej widoczności
- zasilanie: 2 x bateria AAA
- strumień świetlny: 100 lumenów



Do zamontowania na opalarki Steinel:

- HL1820 S (ST033316)
- HL1920 E (ST352103)
- HL2020 E (ST008192, ST352202)
- HG2120 E LCD (ST351403, ST006464, ST011789)
- HG2320 LCD (ST007386, ST351502)

Nr artykułu	ST009625
Cena netto	81,58 zł

osłona przeciw poparzeniu do opalarek

Osłona przeciw oparzeniu

- do opalarek HL 1820-2020
- do opalarek HG 2120, 2320



Nr artykułu	ST053693
Cena netto	74,16 zł

MH3

NOWOŚĆ

Regulacja temperatury	Dwustopniowa (dżojstik)
Wydatek powietrza	maks. 200 l / min
Temperatura	300°C / 500°C
Akumulator	18 V / 8,0 Ah Li-Ion
Waga	1660 g (z akumulatorem)
Nr artykułu	ST066604
Cena netto	1499,00 zł

- innowacyjna wysokowydajna opalarka akumulatorowa
- zabezpieczenie spustu przed przypadkowym uruchomieniem
- możliwość stosowania standardowych dysz Steinel
- czas pracy maks. 20 minut na jednym akumulatorze
- wbudowana dioda podświetlająca miejsce pracy
- w zestawie 1 akumulator CAS 18 V, 8,0 Ah, LiHD
- + ładowarka CAS SC 18-55



produkt dostępny od 06.2020

MH5

NOWOŚĆ

Regulacja temperatury	Płynna w skokach co 10°C
Wydatek powietrza	maks. 300 l/min, regulacja płynna + automatyczne dopasowywanie do osiągnięcia zadanej temperatury
Temperatura	50 - 500°C
Akumulator	18 V / 8,0 Ah Li-Ion
Waga	1660 g (z akumulatorem)
Nr artykułu	ST066611
Cena netto	1649,00 zł

- innowacyjna wysokowydajna opalarka akumulatorowa
- wyświetlacz LCD
- programator z możliwością ustawienia 4 różnych programów
- zabezpieczenie spustu przed przypadkowym uruchomieniem
- możliwość stosowania standardowych dysz Steinel
- czas pracy maks. 15 minut na jednym akumulatorze
- wbudowana dioda podświetlająca miejsce pracy
- w zestawie 1 akumulator CAS 18 V, 8,0 Ah, LiHD
- + ładowarka CAS SC 18-55



produkt dostępny od 06.2020



opalarki profesjonalne

HG 2320 LCD



Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	
Temperatura	80°C / 80 - 650°C (2-stopniowo)	
Wydatek powietrza	150 - 250 / 150 - 500 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 34 mm (dla dysz standardowych)	
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm	
Waga	1025 g	
Nr artykułu	ST007386	wersja w kartonie
Cena netto	541,98 zł	
Nr artykułu	ST351502	wersja w walizce z trzema dyszami
Cena netto	668,04 zł	

- płynne nastawianie temperatury i prędkości wydmuchu (dżojstik)
- 4 zaprogramowane fabrycznie ustawienia (możliwość zmiany ustawień przyciskiem zapisywania w pamięci)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączenie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- przewód zasilający 3 m, H07, łatwa wymiana przewodu
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN
- funkcja "LOC" - możliwość zablokowania ustawień opalarki

HG 2120 E



Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 630°C	
Nastawienie temp.	płynnie (pokrętko)		
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm		
Waga	850 g		
Nr artykułu	ST351403	wersja w kartonie	
Cena netto	321,97 zł		
Nr artykułu	ST006464	wersja w walizce z trzema dyszami	
Cena netto	429,65 zł		

- nastawianie temperatury płynne w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

HG 2120 E CAR WRAPPER SET



Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 630°C	
Nastawienie temp.	płynnie (pokrętko)		
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm		
Waga	850 g		
Nr artykułu	ST011772		
Cena netto	626,22 zł		

Zestaw do oklejania samochodów - car wrapping:

OPALARKA STEINEL HG2120 E z długim przewodem zasilającym

- nastawianie temperatury płynne w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki

• przewód zasilający 7,5 m

- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY HL SCAN

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyśleń od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%

AKCESORIA:

- walizka

HG 2520 LCD



Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	50 - 700°C	
Wydatek powietrza	150 - 600 l/min	
Ciśnienie powietrza	4000 Pa	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	282,5 x 95,5 x 207 mm	
Waga	840 g	
Nr artykułu	ST351601	wersja w walizce
Cena netto	1723.95 zł	

- silnik bezszczotkowy - żywotność ok. 10000 godzin
- łatwa wymiana elementu grzejnego
- płynne nastawianie temperatury (z dokładnością do 10°C) i prędkości wydmuchu powietrza (dżojstik)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- funkcja "LOC" - możliwość zablokowania ustawień opalarki

HG 2220 E



Moc	2200 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 630°C	
Wydatek powietrza	150 - 300 / 300 - 500 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 34 mm (dla dysz standardowych)	
Wymiary	337 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST351700	wersja w kartonie
Cena netto	564,10 zł	

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 2-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- wbudowany filtr wlotu powietrza

HG SCAN 2520



Laserowy miernik temperatury pracy do HG 2520 LCD

Zasilanie	zasilanie z opalarki
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	10 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	10°C
Wymiary	88 x 56 x 77 mm
Waga	100 g
Nr artykułu	ST007690
Cena netto	645,01 zł

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyśleń od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)
- miernik zintegrowany z elektroniką opalarki - automatycznie dopasowuje temperaturę opalarki

HG 2420 E



Moc	2200 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 650°C	
Wydatek powietrza	150 - 200 / 200 - 400 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	357 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST008284	wersja w walizce
Cena netto	719.97 zł	

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 2-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- izolacja elementów elektronicznych - możliwa praca na zewnątrz
- wbudowany filtr wlotu powietrza

opalarki profesjonalne

HG 2620 LCD



Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	180 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	50 - 700°C	
Wydatek powietrza	150 - 600 l/min	
Ciśnienie powietrza	4000 Pa	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	358 x 91 x 95 mm	
Waga	840 g	
Nr artykułu	ST008338	wersja w kartonie
Cena netto	1671,67 zł	
Nr artykułu	ST351809	wersja w walizce
Cena netto	1723,95 zł	

- silnik bezszczotkowy - żywotność ok. 10000 godzin
- łatwa wymiana elementu grzejącego
- płynne nastawianie temperatury (z dokładnością do 10 °C) i prędkości wydmuchu powietrza (dżojstik)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- programator (4 programy)
- wbudowany filtr wlotu powietrza
- przewód zasilający 3 m, H07
- bezpiecznik termiczny
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- funkcja "LOC" - możliwość zablokowania ustawień opalarki
- izolacja elementów elektronicznych - możliwa praca na zewnątrz

HG SCAN 2620



Laserowy miernik temperatury pracy do HG 2620 E

Zasilanie	zasilanie z opalarki
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	10 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	10°C
Wymiary	95 x 95 x 153
Waga	150 g
Nr artykułu	ST007553
Cena netto	645,01 zł

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchył od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)
- miernik zintegrowany z elektroniką opalarki - dopasowuje automatycznie temperaturę opalarki

HG HOLDER - STOJAK NA OPALARKI



Nr artykułu	ST034566
Cena netto	199,00 zł

- stalowy stojak do opalarek profesjonalnych: HG2120 E, HG 2220 E, HG2320 LCD, HG2420 E, HG2520 LCD, HG2620 LCD, HG4000 E, HG5000 E, oraz półprofesjonalnych: HL1620 S, HL1920 E, HL2020 E
- wymiary: 218 x 150 x 130 mm

HG 2620 LCD z dyszą D/PS 40



HG 2620 LCD z dyszą redukcyjną + D/ZGPO



HG 5000 E / PHG 5000 E

Moc	3400 W	
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	
Temperatura	25 - 600°C (płynnie)	
Wydatek powietrza	max 800 l / min (płynnie)	
Rura wylotowa	Ø 50 mm	
Wymiary	dł.: 350 mm, Ø na osłonie: 122 mm	
Waga	1190 g	
Nr artykułu	ST350116	wersja w kartonie
Cena netto	2182,28 zł	



- elektroniczna, płynna regulacja temperatury i wydatku powietrza
- inteligentny system sterowania silnikiem i temperaturą
- czytelny, segmentowy wyświetlacz diodowy
- silnik bezszczotkowy - żywotność do ok. 10000 godzin pracy

Profesjonalna naprawa zamiast wymiany części - obejrzyj film prezentacyjny na www.steinel.pl

- Jedno spoiwo do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
- Pęknięcia, złamania, głębokie rysy, zerwane uchwyty itp.
- zderzaki i spoilery
- uchwyty reflektorów
- osłony motocyklowe
- przyczepy kempingowe
- jachty i łodzie



ZESTAW NAPRAWCZY HG 2320 LCD

Samochodowy zestaw do naprawy uszkodzeń tworzywa sztucznego np.: PP, PP-EPDM, PE, PC, ABS, a nawet poliuretanu

Nr artykułu	ST005597
Cena netto	1096,68 zł

- za pomocą specjalnej dyszy i temperatury 650°C siatka stalowa jest wtapiana w materiał macierzysty; spoiwo uniwersalne łączy obrażone części dając wysoką wytrzymałość i elastyczność
- w zestawie:
 - opalarka HG 2320 LCD
 - dysza redukcyjna 9 mm
 - dysza naprawcza (do spawania)
 - siatka wzmacniająca ze stali nierdzewnej 150 x 115 mm (5 szt.)
 - spoiwo uniwersalne z dodatkiem włókna szklanego (10 szt.)
 - krążek ochronny
- ceny osprzętu do zestawu naprawczego znajdziecie Państwo w cenniku Steinel - narzędzia na stronie www.steinel.pl

spoiwa do spawania

PP/DR



HDPE/DR



PCV/T/DR



ABS/DR



SPOIWO DO SPAWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST073411	PP/DR - polipropylen (szary), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych PP	26,28
ST071219	HDPE/DR - twardy polietylen (czarny), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych HDPE	26,28
ST073114	PCV/T/DR - PCW (twardy, przezroczysty), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych z twardego PCW	26,28
ST074210	ABS/DR - ABS (czarny), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych ABS	39,49

zgrzewarka samojezdna

HG ROOF

Moc maks.	2000 W
Temperatura	50°C - 620°C
Prędkość wózka	1 - 5 m / min
Szerokość zgrzewu	maks. 40 mm
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Waga	14 kg + odważniki 3 x 1,1 kg
Nr artykułu	ST058357
Cena netto	13199,00 zł

- wyświetlacz LCD z zawsze widoczną temperaturą
- silnik indukcyjny (bezsztetkowy)
- wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- rękojeść ruchoma w obie strony zgrzewarki
- pokrętko do płynnej regulacji prędkości wózka
- płynny start
- zabezpieczenie przed przegrzaniem zgrzewarki
- dzięki podnoszonej rolce prowadzącej zgrzewać można maks. 15 cm od końca obszaru zgrzewania
- idealna do membran dachowych, do zgrzewania plandek i banerów
- w skład zestawu wchodzi: zgrzewarka HG ROOF, metalowa walizka, 3 odważniki, szczotka do czyszczenia, metalowa płytka startowa



NOWOŚĆ



przyrząd do cięcia folii i banerów

PRO CUT



Nr artykułu	ST058821
Cena netto	999,00 zł

- umożliwia łatwe cięcie folii, banerów i siatki z tworzywa sztucznego o szerokości max 3 m
- w zestawie dwie listwy 1,5 m każda z możliwością połączenia oraz sanie na prowadnicach z wymiennym ostrzem hakowym
- bezpieczna obsługa dzięki możliwości chowania ostrza



NOWOŚĆ

1

Ø 34



ST070410



ST010294



ST070113



ST070212



ST070311



ST070519



ST010317



ST012311



ST009571



ST070618



ST070717



ST074616



ST074715



ST070915

2

Ø 34



ST009106



ST011765



ST011840



ST010263



ST010270



ST075316



ST011925



ST007812



ST011864



ST009090

3

Ø 30



ST092214



ST092313



ST009076



ST010416



ST010409



ST092115



ST009083




ST092016

ST092719




ST011895



4

Ø 50

ST092818

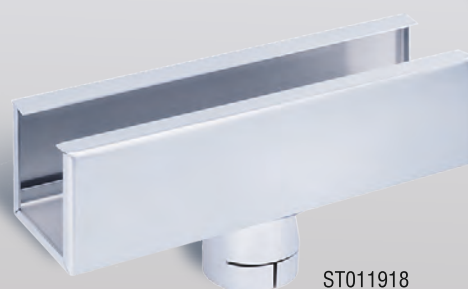

ST011918

ST011901



osprzęt i materiały eksploatacyjne do opalarek

1 DO WSZYSTKICH MODELI HL ORAZ: HG 2310 LCD, HG 2000E, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST010294	Dysza reflektorowa 50 x 35 mm z otworami, wejście Ø 34 mm	253,99
ST070113	D/R 50 - dysza „rybi ogon” 50 mm; spłaszcza strumień powietrza	28,28
ST070212	D/R 75 - dysza „rybi ogon” 75 mm; spłaszcza strumień powietrza	31,09
ST070311	D/O 50 - dysza okienna 50 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	28,28
ST070410	D/O 75 - dysza okienna 75 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	31,09
ST070519	D/ODB - dysza odbiciowa; do lutowania rur, obkurczania węży termokurczliwych	31,09
ST012311	P/TA - wałek dociskowy niełożyskowany; do zgrzewania plandek i do dociskania oklein na krawędziach	64,69
ST010317	SKR/KPL - kompletny zestaw do usuwania farby; zapasowe uchwyty do ostrzy i ostrza, szpachelka do farby	64,69

2 DO MODELI Z PŁYNNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY: HL 1910 E, HL 1920 E, HL 2010 E, HL 2020 E, HG 2000 E, HG 2310 LCD, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

ST009571	D/RED 6 - dysza redukcyjna 6 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	31,09
ST070618	D/RED 9 - dysza redukcyjna 9 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	27,48
ST070717	D/RED 14 - dysza redukcyjna 14 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	27,48
ST074616	D/RFL - dysza reflektorowa - lutownicza; do lutowania rur, obkurczania muf lutowanych i węży termokurczliwych	31,09
ST074715	D/SS - dysza szerokoszczelinowa; do zgrzewania plandek; do nałożenia na dyszę redukcyjną 14 mm	31,09
ST070915	D/ZGP - dysza zgrzewcza z prowadnicą; do spawania za pomocą spoiwa drążkowego o średnicy 6 mm; do nałożenia na dyszę redukcyjną 9 mm	40,87

3 DO MODELI HG 2300 EM, HG 4000 E, HG 2420 E, HG 2620 LCD, HG 2520 LCD

ST009106	Stopka do spawania Ø 3 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	142,82
ST011765	Stopka do spawania Ø 4 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	142,82
ST011840	Stopka do spawania Ø 5 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	142,82
ST010263	Stopka do spawania Ø 3 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wejście Ø 30 mm	142,82
ST010270	Stopka do spawania Ø 4 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wejście Ø 30 mm	142,82
ST075316	D/ZGPO Ø 5 mm - dysza zgrzewcza odlewana; do zgrzewania spoiwem drążkowym; mocowana na dyszę okrągłą 10 mm	142,82
ST011925	Dysza płaska kątowna 30 x 2 mm / 60° , wejście Ø 30 mm	142,82
ST011864	Dysza reflektorowa 35 mm , wejście Ø 30 mm	187,44
ST009090	Dysza płaska 60 x 2 mm , wejście Ø 30 mm	142,82
ST092214	D/RED 5 - dysza redukcyjna 5 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe	136,42
ST092313	D/RED 10 - dysza redukcyjna 10 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe; do stosowania ze stopką do zgrzewania	136,42
ST009076	Dysza redukcyjna długa 5 mm , długość całkowita 190 mm	142,82
ST010416	Dysza reflektorowa 35 x 20 z otworami , wejście Ø 30 mm	253,99
ST010409	Dysza reflektorowa 50 x 35 z otworami , wejście Ø 30 mm	253,99
ST092115	D/PS 20 - dysza płaskoszczelinowa 20 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	142,82
ST009083	Dysza płaskoszczelinowa otworami 40 x 2 mm, wejście Ø 30 mm	142,82
ST092016	D/PS 40 - dysza płaskoszczelinowa 40 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	118,82
ST007812	Dysza płaska kątowna 20x2 mm / 100° , wejście Ø 30 mm	142,82

4 DO MODELU HG 5000 E

ST092818	D/PŁS - dysza płaskoszczelinowa 74 x 3 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	149,16
ST092719	D/SSZ - dysza szerokoszczelinowa 70 x 10 mm; do ogniskowania strumienia powietrza	134,04
ST011895	Dysza reflektorowa okrągła zamykana 60 x 75 mm, wejście Ø 50 mm	599,91
ST011918	Dysza reflektorowa podłużna 250 x 45 mm, wejście Ø 50 mm	392,29
ST011901	Dysza reflektorowa prostokątna 150 x 100, wejście Ø 50 mm	545,27



SPAWANIE PLASTIKÓW

Opalarki: HL 1920 E
HL 2020 E
HG 2120 E
HG 2220 E
HG 2320 LCD

stopka do spawania
ST070915

+

dysza redukcyjna
ST070618



Opalarki: HG 2420 E
HG 2520 LCD
HG 2620 LCD

stopka do spawania
ST009106
ST011765
ST011840
ST010263
ST010270
ST075316

+

+

+

+

+

+

dysza redukcyjna
ST092214
ST092214
ST092214
ST092214
ST092214
ST092313



Dodatkowy osprzęt do spawania

nóż: ST092917
spoiwa: ST073411
ST072410
ST071219
ST073114
frezarka ręczna: ST093112

+

przewodnica noża
ST093013



ZGRZEWANIE PLANDEK / BANERÓW

Opalarki: HL 1920 E
HL 2020 E
HG 2120 E
HG 2220 E
HG 2320 LCD

dysza
szerokoszczelinowa
ST074715

+

dysza redukcyjna
ST070717



Opalarki: HG 2420 E
HG 2520 LCD
HG 2620 LCD

dysza
szerokoszczelinowa
ST007812
ST009090
ST009083
ST011925
ST092115
ST092016



Dodatkowy osprzęt do zgrzewania
- narzędzia dociskowe

wałki dociskowe: ST093211
ST012311
ST006785
docisk precyzyjny: ST011833



osprzęt i materiały eksploatacyjne do opalarek

POZOSTAŁE AKCESORIA



ST092917

ST093013

ST078218

ST093112

ST034115

ST093211

ST006785

ST034986

ST010423

ST011833

ST009595

ST009601

ST006662

ST006648

ST006655

ST006655

ST006648

ST006662

ST075811

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST092917	Nóż do odcinania wystającego sznura spoiwa po zgrzewaniu; ostrze proste, drewniana rękojeść	156,03
ST093013	Płytki pomocnicze - prowadnica noża (sanie) i ochrona podłoża przy odcinaniu sznura spoiwa	44,29
ST093112	Frezarka ręczna do spawów - umożliwiająca ręczne wycinanie frezów w miękkich tworzywach sztucznych	160,45
ST034115	Rolki dociskowe małe 30 x 7 mm; z mosiądzu - dociskanie tworzyw sztucznych np. wykładziny PCV w narożach	101,97
ST093211	Walek dociskowy z łożyskiem kulkowym; do dociskania oklein na krawędziach, folii zgrzewanej	191,91
ST006785	Walek dociskowy z łożyskiem kulkowym; silikonowy do nierównych powierzchni	211,12
ST034986	Tester zgrzewów	51,40
ST078218	Filtr wlotu powietrza do opalarek HL 1920 E, HL 2020 E	70,49
ST010423	Nożyce do folii i materiałów tapicerskich	198,53
ST011833	Docisk narożny, precyzyjny z teflonu	198,53
ST009595	Statyw elastyczny magnetyczny do opalarek HL 1920 / 2020 i HG 2120 / 2320	436,10
ST009601	Statyw elastyczny na podciśnienie do opalarek HL 1920 / 2020 i HG 2120 / 2320	436,10
ST006655	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 0,5 - 1,5 mm, 10 szt. w opakowaniu	32,68
ST006648	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 1,5 - 2,5 mm, 10 szt. w opakowaniu	32,68
ST006662	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 0,1 - 6,0 mm, 10 szt. w opakowaniu	32,68
ST071318	Węża termokurczliwe do przewodów Ø 1,6 - 4,8 mm, długość 35 mm, 70 szt. w opakowaniu	27,21
ST071417	Węża termokurczliwe do przewodów Ø 4,8 - 9,5 mm, długość 35 mm, 30 szt. w opakowaniu	27,21
ST072766	Węża termokurczliwe do przewodów Ø 4,0 - 12 mm, długość 110 mm, 20 szt. w opakowaniu	27,21
ST075811	Węża termokurczliwe do przewodów Ø 4,0 - 12 mm, długość 35 mm 100 szt. w opakowaniu + dysza reflektorowa	76,40



pistolety do klejenia na gorąco

GLUEMATIC G 5000



Moc:	f. robocza: 120 W / f. spoczynkowa: 20 W f. rozgrzewania: 500 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	210 - 220°C
Wydajność	22 - 30 g/min
Czas rozgrzewania	3 - 5 min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	185 x 32 x 180 mm
Waga	330 g (bez podstawki)
Nr artykułu	ST332716
Cena netto	279,54 zł

- praca bezprzewodowa dzięki akumulacji ciepła
- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- praca ciągła przez proste przełączenie przewodu zasilającego
- wymienna dysza (w zestawie dysza krótka i długa Ø 2,8 mm),

- niekapiące dysze z zaworem kulowym

GLUEMATIC G 3002 / PG 3002



Moc:	f. robocza: 45 W / f. spoczynkowa: 16 W f. rozgrzewania: 200 W	
Napięcie zasilania	100 - 240 V (bezstopniowe)	
Temperatura	206°C	
Wydajność	16 - 20 g/min	
Czas rozgrzewania	7 min	
Wkłady klejące	Ø 11 mm	
Wymiary	185 x 30 x 160 mm	
Waga	320 g	
Nr artykułu	ST333317	wersja w kartonie
Cena netto	93,10 zł	
Nr artykułu	ST333393	wersja w walizce
Cena netto	138,91 zł	

- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- wymienna dysza

- niekapiąca dysza z zaworem kulowym



KOŃCÓWKI DO PISTOLETÓW GLUEMATIC

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST076061	1) krótka, Ø 2,0 mm	23,58
ST075965	2) długa standardowa, Ø 2,8 mm	23,58
ST076160	3) długa (17 mm) wąska, Ø 1,0 mm	23,58

pistolety do klejenia na gorąco

NEO 1

Akumulatorowy mini-pistolet na klej cienki (Ø 7 mm) bez rękojeści

Akumulator	3,6 V / Li-Ion
Temperatura	170°C
Czas rozgrzewania	15 s
Czas pracy akumulatora	30 minut pracy ciągłej
Czas ładowania akumulatora	90% w ciągu 3 godzin
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	179 x 40 x 65 mm
Waga	210 g
Nr artykułu	ST334109
Cena netto	212,77 zł

- w zestawie ładowarka micro USB
- dioda dwukolorowa sygnalizująca stan gotowości, rozładowanie akumulatora, proces ładowania
- autowylączenie urządzenia po 5 minutach bezczynności



NEO 2

Akumulatorowy pistolet na klej cienki (Ø 7 mm), z rękojeścią

Akumulator	3,6 V / Li-Ion
Temperatura	170°C
Czas rozgrzewania	15 s
Czas pracy akumulatora	30 minut pracy ciągłej
Czas ładowania akumulatora	90% w ciągu 3 godzin
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	175 x 47 x 158 mm
Waga	275 g
Nr artykułu	ST334208
Cena netto	246,54 zł

- w zestawie ładowarka micro USB
- dioda dwukolorowa sygnalizująca stan gotowości, rozładowanie akumulatora, proces ładowania
- autowylączenie urządzenia po 5 minutach bezczynności



PROFESJONALNY PISTOLET DO KLEJENIA Z REGULACJĄ TEMPERATURY GLUE PRO 400 LCD PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ



Moc:	f. robocza: 110 W / f. spoczynkowa: 20 W f. rozgrzewania: 400 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	płynna regulacja w zakresie 40 - 230°C
Wydajność	22 - 33 g/min
Czas rozgrzewania	< 2 min (do 190°C)
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	290 x 230 x 70 mm
Waga	600 g (bez podstawki)
Nr artykułu	ST035297
Cena netto	669,00 zł

- wyświetlacz LCD z aktualną temperaturą
- trzy kolory podświetlenia wyświetlacza (niebieski - temperatura zbyt niska, zielony - temperatura zgodna z ustawioną, czerwony - temperatura zbyt wysoka)
- wymienne dysze
- duży wygodny spust na całą dłoń
- stabilna podstawa z możliwością odłączenia do prac w trudno dostępnych miejscach
- regulacja skoku spustu
- zawieszka

DYSZE DO GLUE PRO 400 LCD

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST052737	Ø 3,0 mm	65,00
ST052928	Ø 1,5 mm	65,00
ST052935	Ø 4,5 mm	65,00

KLEJE DO GLUE PRO Ø11 MM, 20 SZT., 600 g

Universal



Arcylate



Fast



Flex



Low Melt



Material	Universal	Arcylate	Fast	Flex	Low Melt
Drewno	■	■	■	■	
Papier	■	■	■	■	■
Papier powlekany		■		■	
Karton	■	■	■	■	■
Guma		■	■		■
Neopren		■	■		■
Tekstylia	■		■		
Skóra		■			
Szkło	■		■		
Ceramika	■		■		
Metal	■	■			
ABS	■	■	■	■	■
Melamina	■	■			
PA	■			■	
PC	■	■	■	■	
PE	■		■	■	
PET	■	■		■	
Plexiglas®		■	■	■	
PMMA	■	■		■	
POM	■				■
PP	■		■	■	
PS		■			
PVC miękki	■	■	■	■	
PVC twardy	■			■	■
Pianka poliuretanowa					■
Polistyren					■

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST050092	Universal 600 g - uniwersalny klej do klejenia materiałów drewnopochodnych, szkła/ceramiki i większości popularnych tworzyw sztucznych. Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 15 s, czas otwarty: 60-90 s.	45,00
ST052416	Acrylate 600 g - specjalistyczny akrylowy klej o wysokiej temperaturze pracy do klejenia tworzyw sztucznych, plexi, metalu, gumy i materiałów drewnopochodnych. Temp. topnienia 200°C, czas wiązania: 15 s, czas otwarty: ok. 60 s.	66,00
ST052430	Fast 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się szybkim czasem wiązania. Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 8 s, czas otwarty: ok. 30 s.	61,00
ST052423	Flex 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się bardzo długim czasem wiązania. Po wykonaniu klejenia można wykonywać jeszcze drobne korekty ustawiania sklejanych części Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 60 - 80 s, czas otwarty: ok. 100 - 120 s.	61,00
ST052403	Low Melt 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się pracą w niskich temperaturach. Odpowiedni do klejenia delikatnych materiałów. Temp. topnienia 130°C, czas wiązania: 40 s, czas otwarty: ok.80-1000 s.	61,00

Niemecka jakość od STEINEL.

STEINEL®

Marka STEINEL

- lider w produkcji narzędzi na gorące powietrze od 1989 roku
- projektowane w Niemczech
- produkowane na terenie Europy



www.steinel.pl

- oferta narzędzi i osprzętu
- instrukcje obsługi
- karty katalogowe, filmy



Gwarancja jakości od STEINEL

Produkcja zgodna ze standardem DIN EN ISO 9001 oraz z DIN EN ISO 14001 dla ochrony środowiska



STEINEL serwis

- czas naprawy do 48 godzin.
- Pełna dostępność części zamien-
nych również do starych modeli



Certyfikowana jakość

Wszystkie produkty są wytworzone zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa



W serwisie gwarancyjnym STEINEL
wymiana zawsze na oryginalne części



Kontakt

- telefon: 71 39 80 800, 71 39 80 862
- e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
- godziny pracy: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00



„LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 | 55-095 Mirków | Polska
Telefon +48 71 39 80 800 | Faks +48 71 39 80 869
www.langelukaszuk.pl | www.steinel.pl



L A N G E
ŁUKASZUK

od 1987