

EXACT

PRÄZISIONSWERKZEUGE



Vorsprung durch Innovation




EXACT entwickelt und produziert seit über 50 Jahren innovative Präzisionswerkzeuge auf höchstem Qualitätsniveau. Zahlreiche Produktentwicklungen zum Gewinden, Bohren, Senken und Entgraten stammen aus unserem Hause und belegen nachhaltig unsere Innovationskraft bei der Herstellung hochwertigster Präzisionswerkzeuge.

Mit der Investition in eine hoch moderne Vakuum-Beschichtungsanlage setzt EXACT auf neue, innovative Wege in der

Werkzeugveredelung und damit auf neue Werkzeug-Nutzungskonzepte auf Basis individueller Kundenwünsche für Werkzeuge höchster Fertigungsgüte zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien.

Die Zusammenführung modernster Fertigungs- und Beschichtungstechnologie unter einem Dach garantieren Ihnen höchsten Werkzeugstandard, optimale Standzeiten, hohe Effektivität und nicht zuletzt nachhaltig Prozesskostenoptimierung.

Leaping forward – with innovative solutions

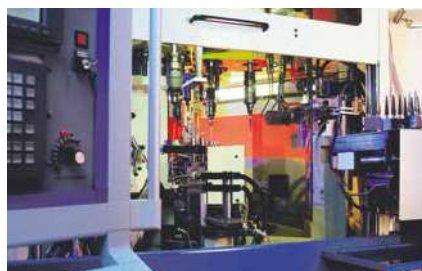

EXACT has been developing and manufacturing precision tools of the highest quality for over 50 years. Our company has developed countless products for threading, drilling, countersinking and deburring; products which bear lasting testimony to our innovative energy when it comes to the production of high-quality precision tools.

Having recently invested in a state-of-the-art vacuum coating plant, EXACT are now able to offer new and innovative

solutions that will further enhance our products. Allowing us to meet all our individual customer's needs with tools of the highest technical production quality.

By bringing together state-of-the-art production and coating technologies under one roof, we guarantee to offer you tools of the highest standard, optimum service lives, high effectiveness and, not least, process cost optimization.

EXACT
 COATING TECHNOLOGIE

Werkzeugbeschichtung
Tool Coating



Zu den wichtigsten Argumenten bei der Auswahl und dem Erwerb von professionellem Präzisionswerkzeug zählen Standzeit und Leistung. Hierbei wird die Wahl der richtigen Oberflächenbeschichtung immer mehr zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor, denn neben der Fertigungsqualität der Werkzeuge beeinflusst die Beschichtung entscheidend die Standzeit eines Werkzeuges. Mit der Investition in eine hochmoderne Vakuum-Beschichtungsanlage setzen wir bei EXACT in enger Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Instituten auf neue, innovative Wege in der Werkzeugveredelung.



Vorteile & Nutzen

- **Produktions-/Beschichtungskompetenz aus einer Hand**
- Weniger Verschleiß, weniger Ausfallzeiten
- Beschleunigung von Produktionsprozessen
- Neue Werkzeug-Nutzungskonzepte in Abstimmung auf individuelle Kundenanforderungen
- Prozesskostenoptimierung



When it comes to choosing and buying professional precision tools, two of the most important arguments are service life and performance. In this respect, the choice of the right surface coating is increasingly a critical competitive factor, because the coating not only influences the production quality of the tools, it also has a decisive influence on how long they last. With the investment in a highly modern vacuum coating plant, we at EXACT, in cooperation with research establishments and institutions, aim to make the most of new and innovative solutions for tool enhancement.



Advantages & benefits

- **Production and Coating competence from a single source**
- Less wear, less lost production time
- Acceleration of production processes
- New concepts for tool utilization in coordination with individual customer requirements
- Process cost optimization

Technische Information | Technical information

TiN	Titan-Nitrid Beschichtung Farbe: Gold Schicht: Multilayer Gesamte Schichtstärke: bis 2 µm Oberflächenhärte: ca. 2.500 HV Temperaturbeständig: bis 600° C Kühlung: Nicht notwendig – wird aber empfohlen Anwendung: Für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe etc. (Allround-Schicht) Vorteile: • Hohe Härte • Geringer Reibungskoeffizient • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit • Gute Wärmefestigkeit	Titan-Nitride Coating Colour: Gold Layer: Multilayer Layer thickness: up to 2 µm Surface hardness: approx. 2.500 HV Temperature resistant: up to 600° C Cooling: Not necessary but recommended Application: For steel, chrome-nickel steel, non-ferrous metal and plastic Advantages: • High surface hardness • Less coefficient of friction • Longer tool-life • Higher cutting speed
TiCN	Titan-Carbo-Nitrid Beschichtung Farbe: Violett/Purple Schicht: Multilayer Gesamte Schichtstärke: bis 4 µm Oberflächenhärte: ca. 3.000 HV Temperaturbeständig: bis 400° C Kühlung: Wird empfohlen Anwendung: Besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe (wie Aluminium & abrasive Materialien) Vorteile: • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit • Verbessertes Gleitverhalten	Titan-Carbo-Nitride Coating Colour: Violett/purple Layer: Multilayer Layer thickness: up to 4 µm Surface hardness: approx. 3.000 HV Temperature resistant: up to 400° C Cooling: Recommended Application: Good attitudes at greasy materials (like Aluminium & abrasive materials) Advantages: • Longer tool-life • Higher cutting speed
TitanPro	Titan-Pro Beschichtung Farbe: Violett Schicht: Multilayer Gesamte Schichtstärke: bis 2 µm Oberflächenhärte: ca. 3.100 HV Temperaturbeständig: bis 650° C Kühlung: Wird empfohlen Anwendung: Besonders geeignet für HSS und hochfeste Stähle Vorteile: • Sehr gutes Verschleißverhalten • Gute thermische Stabilität • Optimierte Schnittgeschwindigkeit	Titan-Pro Coating Colour: Violett Layer: Multilayer Layer thickness: up to 2 µm Surface hardness: approx. 3.100 HV Temperature resistant: up to 650° C Cooling: Recommended! Application: Especially suitable for application in HSS and hard metal Advantages: • Excellent wear resistance • High thermal stability • Optimised cutting speed
TiAlN	Titan-Aluminium-Nitrid Beschichtung Farbe: Schwarz-Violett Schicht: Multilayer Gesamte Schichtstärke: bis 4 µm Oberflächenhärte: ca. 3.500 HV Temperaturbeständig: bis 800° C Kühlung: Kein Kühlmittel notwendig Anwendung: Für hochabrasive Materialien und schwer spanbare Materialien Vorteile: • Zur Trockenzerspanung geeignet • Keramische Oberfläche minimiert Reibung • Optimale Standzeiten • Höchste Schnittgeschwindigkeit • Deutliche Reduzierung von Aufbauschneiden	Titan-Aluminium-Nitride Coating Colour: Black-purple Layer: Multilayer Layer thickness: up to 4 µm Surface hardness: approx. 3.500 HV Temperature resistant: up to 800° C Cooling: Not necessary Application: Perfect for stainless steel cutting Advantages: • Dry cutting • Ceramic surface prevented friction • Longer tool-life • Highest cutting speed
VAP	Vaporisieren Aufdampfen einer nicht metallischen Oxydschicht. Wirkt als Trennschicht und vermindert Kaltaufschweißung. Vaporisation Steam tamping process. The nonferrous oxide film reduces cold-welding.	

EXACT produziert und liefert Qualität ... **EXACT produces and delivers quality ...**




Lager- und Produktions-Kapazitäten garantieren Liefersicherheit

Mit 6.000 Quadratmetern Nutzfläche verfügen wir an unserem Standort Bergisch Born über große Lagerkapazitäten für eine flexible Vorrats- und Bestandshaltung. Ein Vorteil, der maximale Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet und das Vertrauen unserer Kunden in unser Leistungspotential stärkt.



Erfahrene und motivierte Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunden

Unser fachkundiges und engagiertes Mitarbeiterteam garantiert reibungslose Abläufe von der Materialbeschaffung, über die Fertigung und Qualitätskontrolle bis hin zur pünktlichen Auslieferung Ihrer Bestellung. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, gehen gerne auf Ihre speziellen Werkzeuganforderungen ein und finden mit Ihnen die optimalen Werkzeug-Lösungen für produktive und effiziente Arbeitsabläufe in Ihrem Hause.

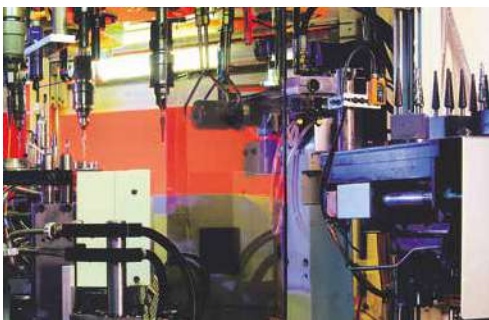

Warehouse and production capacities for guaranteed delivery certainty

With 6,000 square meters of effective space available at our site in Bergisch Born, we have extensive warehouse capacity for keeping a flexible supply of stocks and inventories. An advantage which guarantees maximum delivery capability and competitiveness and also reinforces our customers' faith in our capabilities.



Experienced and motivated staff dedicated to serving our customers

Our expert and motivated team of staff guarantees smooth workflows at every stage, from procurement of materials, production and quality controls to the punctual delivery of your order. We are there to offer you practical advice, look forward to helping you with your specific tool requirements and finding the optimum tool solutions for productive and efficient workflows at your company.

... mit Sicherheit!
... you can count on!

Zertifiziertes Qualitätsmanagement belegt zukunftsorientiertes Handeln

Der hohe Qualitätsanspruch der EXACT GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge ist mit dem Zertifikat DIN EN ISO 9001 geprüft, bestätigt und zertifiziert worden. Dabei steht neben der einwandfreien Produktqualität ebenso das ganzheitliche Denken und Handeln des Unternehmens im Focus, wie beispielsweise Innovationsstärke, Produktrealisierung, Management, Ressourcennutzung, Lieferfähigkeit und Zuverlässigkeit – und das weltweit.

Mit der Zertifizierung ist eine optimale Basis für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Unternehmens geschaffen und stärkt das Vertrauen unserer Kunden in unser Leistungspotential.

Certified quality management attests to a future-oriented approach

The high quality standards of EXACT GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge have been audited, verified and certified – with the DIN EN ISO 9001 certificate. In this connection the focus is not just on the company's flawless product quality but on its holistic approach in terms, for example, of innovativeness, product implementation, management, use of resources, delivery capability and reliability – and all that worldwide.

Certification has established an optimum basis for the future-oriented further development of our company and reinforces our customers' faith in our capabilities.



EXACT®



Das Produktprogramm ist in zwei Produktlinien unterteilt:
Die Premium-Marke EXACT® steht für Eigenfertigungsprodukte
"Made in Germany".

Premium-Marke EXACT®:

- **Made in Germany**
- Höchste, innovative Fertigungsqualität
- Ausschließlich eigene Herstellung
- Zahlreiche Produktinnovationen (Patente & Gebrauchsmuster)
- Breites, durchgängiges Sortiment
- Für höchste, industrielle Anforderungen in allen Anwendungsbereichen



Our range of products contains two lines: Premium brand EXACT®
be synonymous with own production "Made in Germany".

Premium brand EXACT®:

- **Made in Germany**
- Maximum, innovative production quality
- All products made exclusively in-house
- Numerous product innovations (patents & utility models)
- Wide, complete range of products
- For the highest industrial requirements in every area of application



EVENTUS® by EXACT

Die Handelsmarke EVENTUS® by EXACT bietet verlässliche Industriequalität zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Handelsmarke EVENTUS® by EXACT:

- **Geprüfte und verlässliche Industriequalität nach technischen Vorgaben aus dem Hause EXACT**
- **Optimales Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Umfangreiche Produktauswahl**
- **Hochwertige Werkzeugqualität für alle Standard-Anwendungen**

The brand EVENTUS® by EXACT provides reliable industrial quality with a good price/performance ratio.

EVENTUS® by EXACT:

- **Tested and reliable industrial quality in accordance with technical specifications from EXACT**
- **Optimum value for money**
- **Wide range of products**
- **High-quality tools for all standard applications**



INHALT | CONTENTS



GEWINDESORTIMENTE	14
THREAD CUTTING ASSORTMENTS	



HANDGEWINDE	42
HAND TAPS	



MASCHINENGEWINDE	102
MACHINE TAPS	



STUFENBOHRER & BLECHSCHÄLBOHRER	156
STEP DRILLS AND TUBE & SHEET DRILLS	



SENKER	188
COUNTERSINKS	



BIT-PROGRAMM	214
BIT-PROGRAM	



FRÄSSTIFTE	226
ROTARY BURRS	



HANDENTGRATER	238
HAND DEBURRING TOOLS	



LOCHSÄGEN	246
HOLE SAWS	



SPIRALBOHRER	252
TWIST DRILLS	



GEWINDEREPARATUR	308
THREAD REPAIRING	



KERNBOHRER	328
CORE DRILLS	

EXACT Premium Sortimente**16 - 29**

Handgewindebohrer	46 - 67
Schneideisen / Schneidmuttern	48 - 68
Einschnittgewindebohrer	80 - 81
Haltewerkzeuge	87 - 93
Zubehör	96 - 101

Universeller Einsatz	108 - 123
Stähle über 1.000 N/mm ²	124 - 127
VA + rostfreie Stähle	128 - 131
Guss Material	132
Zusätzliche Oberflächenhärtung	134 - 137
Spezial-Gewindebohrer	138 - 144

ADVANCEDLINE® 4-Nuten Stufenbohrer	158 - 161
Stufenbohrer	162 - 171
Spezial-Stufenbohrer	172 - 179
Blechschräbbohrer	180 - 187

ADVANCEDLINE® Hochleistungssenker	190 - 193
Kegelsenker 90° / 60° / 75° / 120°	194 - 207
Querlochsenger 90°	208 - 209
Flachsenger	210 - 213

Stufenbohrer-Bit	216
SGE-Bit® Kombigewindebohrer	217 - 219
Senk-Bit	220
Einschnittgewindebohrer-Bit	221
Spiralbohrer-Bit	222

Hartmetall Frässtifte	228 - 236
Sets & Display	237

Klingen	241
Handgriffe & Halter	240 / 242
Sets	244 / 245
Sortimente	242 - 243

Hartmetall Lochsägen	250
Zubehör Hartmetall Lochsägen	251
Zubehör Bi-Metall Lochsägen	251

Spiralbohrer DIN 338	256-271
Spiralbohrer DIN 340	272-273
Spiralbohrer DIN 345	274-276
Spiralbohrer DIN 1897	277-279
Sets DIN 338	280-285
Zusatzartikel	288-290

Kernbohrer 30mm	331
Kernbohrer 55mm	332
Sets 30 / 50mm	333
Auswerfstift	333

EVENTUS by EXACT Sortimente**32 - 41**

Handgewindebohrer	70 - 78
Schneideisen / Schneidmuttern	72 - 79
Einschnittgewindebohrer	82 - 84
Haltewerkzeuge	87 - 93
Zubehör	96 - 101

Universeller Einsatz	148 - 151
Zusätzliche Oberflächenhärtung	152 - 155

HSS Bi-Metall Lochsägen	248
Sets HSS Bi-Metall Lochsägen	249

Spiralbohrer DIN 338	292-299
Spiralbohrer DIN 340	300
Spiralbohrer DIN 345	301-302
Sets DIN 338	304-307
Zusatzartikel	303

Sortimente M/Mf	312-314
Sets M/ Mf	315-316
Zubehör M/Mf	318-324

NEW

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE


BLACK BOX | BIT BOX | BLUE BOX

HIGH PERFORMANCE TOOL BOXES



Die innovativen Kompaktlösungen zur Metallbearbeitung.

The innovative compact solutions for metalworking.

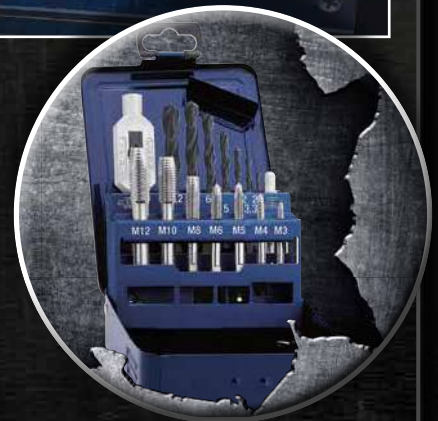

Vorteile | Advantages

- Höchste Produktqualität
- Optimiertes Werkzeugkonzept
- Innovatives Produktdesign
- Optimised tool concept
- Innovative product design



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BLACK BOX

M

HSS

Hochwertigste Qualitätswerkzeuge zur Metallbearbeitung für den professionellen, industriellen Einsatz.



	CODE 	€ SET
BLACK BOX 23-teilig 23 pieces	70611	
1 Stufenbohrersatz, HSS, 3-teilig Step Drill Assortment, HSS, 3 pieces Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm		
2 Kegelsenkersatz 90°, HSS, 6-teilig Countersink Assortment 90°, HSS, 6 pieces Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm		
3 Maschinengewindebohrersatz, HSS-E, 14-teilig, Form B Machine Tap Assortment, HSS-E, 14 pieces, Form B M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 + Kernlochbohrer Twist Drills		

Die Kompaktlösung für Senk-, Bohr- und Gewindearbeiten

- ☒ Senken + Entgraten
☒ Bohren + Entgraten
☒ Schneiden von Innengewinden
- ☒ Countersinking + deburring
☒ Drilling + deburring
☒ Cutting internal threads

BIT BOX

M

HSS

1/4"

Mit 1/4" Bit-Schaft speziell für den mobilen Einsatz bzw. für Arbeiten mit Akkuwerkzeugen.



	CODE 	€ SET
BIT BOX 15-teilig 15 pieces	70612	
1 Stufenbohrer-Bit-Satz, HSS, 1/4", 3-teilig Step Drill Bit Assortment, HSS, 1/4", 3 pieces Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm		
2 Senk-Bit-Satz, HSS, 1/4", 6-teilig Countersink-Bit Assortment, HSS, 1/4", 6 pieces Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm		
3 SGE-Bit® Kombigewindebohrer-Satz, HSS, 1/4", 6-teilig SGE-Bit® Combi-tool Assortment, HSS, 1/4", 6 pieces		

Die Kompaktlösung für Senk-, Bohr- und Gewindearbeiten

- ☒ Senken + Entgraten
☒ Bohren + Entgraten
☒ Schneiden von Innengewinden
- ☒ Countersinking + deburring
☒ Drilling + deburring
☒ Cutting internal threads





GEWINDESORTIMENTE

THREAD CUTTING ASSORTMENTS

EXACT®

EVENTUS®
by EXACT

Hand- & Maschinengewinde

Hand Taps & Machine Taps

■ metrisch 19

Maschinengewinde

Machine Taps

■ metrisch 20-21 / 26

Handgewinde

Hand Taps

■ metrisch 22-23 / 27
 ■ metrisch fein 27
 ■ BSW 27
 ■ BSP (G) 25 / 27
 ■ UNC 27
 ■ UNF 27

Einschnittgewindebohrer

Short Machine Taps

■ metrisch 28

Schneideisen

Circular Dies

■ metrisch 29

Gewindereparatur

Thread Repairing

■ metrisch 24

Spezial Gewindesortimente

Special Thread Cutting Assortments

■ für Sanitärbranche 29
 ■ für Kabelverschraubungen 28

Aktionssortimente

Promotion Sets

■ Metallbearbeitung 17
 ■ Powerpacks
 ■ Gewindeschneidsortiment

39

32-36
32-33

37

37

38
39
40-41

STARTERKIT "METALL"

35-teiliger Kunststoffkoffer inkl. Handbücher

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



NEU!



MEHR INFOS UNTER:
WWW.EXACT.INFO

Universalsortiment für die
Metallbearbeitung zum:

- ✚ Bohren
- ✚ Senken
- ✚ Entgraten
- ✚ Schneiden von Innen- und Außengewinden



Premium Metallbearbeitung Premium Metalworking

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS

M3 - M12

NEU

Sortimente • Assortments



Vorteile | Advantages



Innengewinde schneiden
Cut inner threads



Außengewinde schneiden
Cut external threads



Senken & Entgraten
Countersink & Deburr



Stufenbohren
Step drilling



	M3 – M12	CODE	€ SET
	Metallbearbeitungs-Sortiment Metalworking Assortment • Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps HSS, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 + Schneideisen Circular Dies HSS, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies HSS, 25 x 9 + Windeisen Tap Wrenches, 1 1/2 + Kernlochbohrer Twist Drills DIN 338 HSS-G, Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2 mm + Kegelsenker 90° Countersink 90° HSS, Ø 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5 mm + Stufenbohrer Step Drills HSS, Ø 4-12 4-20 6-30 mm + Gewindelehre Thread Gauge Inkl. Handbücher "Gewindeschneiden" & "Bohren und Senken"		
HSS	M3 – M12 33-teilig 33 pieces	70633	



Übersicht | Overview

Hand- & Maschinengewindebohrer-Sortiment Hand- & Machine Tap Assortment

**GS61**

61-teilig | 61 pieces

S. 19 | page 19

Gewindereparatur-Sortiment Thread Repairing Assortment

**GR130**

130-teilig | 130 pieces

S. 24 | page 24

Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment

**GS18**

18-teilig | 18 pieces

S. 20 | page 20

Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment

**GS18 Spezial**

22-teilig | 22 pieces

S. 21 | page 21

Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment

**GS32**

32-teilig | 32 pieces

S. 22 | page 22

Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment

**GS32 Spezial**

36-teilig | 36 pieces

S. 23 | page 23

Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment

**Magazin I**

61-teilig | 61 pieces

S. 26 | page 26

Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment

**Magazin II**

124-teilig | 124 pieces

S. 26 | page 26

Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment

**S12 Sanitär**

12-teilig | 12 pieces

S. 25 | page 25

Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment

**Holz Spezial**

div. Varianten | different variations

S. 27 | page 27



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

GS61

HSS

M3 - M12



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**



Sortimente • Assortments

Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



2-farbiges "Tool-Control-System"
2-coloured "Tool-Control-System"



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



GS61	M3 – M12	CODE	€ SET
	Hand- & Maschinengewindebohrer-Sortiment Hand & Machine Tap Assortment • Handgewindebohrer Hand Taps DIN 352, M3 – M12, Vor-, Mittel-, Fertigschneider • Maschinengewindebohrer Machine Taps DIN 371-376, Form B, M3 – M12 • Schneideisen Circular Dies DIN 223, M3 – M12 • Führungen Guides DIN 223, M3 – M12 • Schneideisenhalter Holder for Circular Dies GD DIN 225, 20x5 20x7 25x9 30x11 38x14 • Verstellbare Windeisen Adjustable Teap Wrenches DIN 1814, Gr. 1 und 2 • Handentgräter Hand Deburring Tool 12,4 mm • Spiralbohrer Twist Drills DIN 338, Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2 mm + Gewindehandbuch Thread Cutting Guide + Werkzeughalter Toolholder Gr. 2 + Bohrpaste Drilling paste 20 g + Gewindelehre Gauge + Schraubendreher Screw Driver		
HSS	M3 – M12 61-teilig 61 pieces	70511	
HSS-E	M3 – M12 61-teilig 61 pieces	70521	



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

GS18

M3 - M12



Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



Innovatives Produktdesign
Innovative product design



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



GS18	M3 - M12	CODE 	€ SET 
	Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment - Maschinengewindebohrer Machine Taps DIN 371-376, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Verstellbare Windeisen Adjustable Teap Wrenches DIN 1814 Gr. 1 + 2 + Spiralbohrer Twist Drills DIN 338, Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2 mm + Werkzeughalter Toolholder Gr. 2 + Gewindelehre Gauge Standard		
HSS Form B	M3 - M12 18-teilig 18 pieces	70531	
HSS-E Form B	M3 - M12 18-teilig 18 pieces	70541	
HSS 35°RSP	M3 - M12 18-teilig 18 pieces	70532	
HSS-E 35°RSP	M3 - M12 18-teilig 18 pieces	70542	



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

**GS18
Spezial**

M3 - M12



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**



Sortimente • Assortments

Vorteile | Advantages



**Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration**



**Innovatives Produktdesign
Innovative product design**



**Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays**



**Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes**



GS18 Spezial	M3 – M12	CODE SET	
	Maschinengewindebohrer-Sortiment Machine Tap Assortment - wie GS18 like GS18 + Schneidölspray Cutting Spray 50 ml + Gewindelehre Gauge + Digitaler Messschieber Digital Caliper + Gewindehandbuch Thread Cutting Guide		
HSS Form B	M3 – M12 22-teilig 22 pieces	70533	
HSS-E Form B	M3 – M12 22-teilig 22 pieces	70543	
HSS 35°RSP	M3 – M12 22-teilig 22 pieces	70534	
HSS-E 35°RSP	M3 – M12 22-teilig 22 pieces	70544	



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

GS32

M3 - M12



Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



2-farbiges "Tool-Control-System"
2-coloured "Tool-Control-System"



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



GS32	M3 - M12	CODE 	€ SET
	Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment • Handgewindebohrer Hand Taps DIN 352, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Verstellbare Windeisen Adjustable Teap Wrenches DIN 1814 Gr. 1 + 2 + Spiralbohrer Twist Drills DIN 338, Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2 mm + Werkzeughalter Toolholder Gr. 2 + Gewindelehre Gauge Standard		
HSS	M3 - M12 32-teilig 32 pieces	70551	
HSS-E	M3 - M12 32-teilig 32 pieces	70561	



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

**GS32
Spezial**

M3 - M12



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**



Sortimente • Assortments

Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



Innovatives Produktdesign
Innovative product design



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



GS32 Spezial	M3 – M12		CODE	€ SET
	Handgewindebohrer-Sortiment Hand Tap Assortment • wie GS32 like GS32 + Schneidölspray Cutting Spray 50 ml + Gewindelehre Gauge + Digitaler Messschieber Digital Caliper + Gewindehandbuch Thread Cutting Guide			
HSS	M3 – M12 36-teilig 36 pieces		70562	



Premium Gewindereparatursortiment Premium Thread Repairing Assortment

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE


GR130

M3 - M12



**Integriertes Nachfüllsystem
inkl. 105 Gewindeeinsätze
in unterschiedlichen
Abmessungen**

**Integrated refill System
Including 105 inserts in
different dimensions**



Anwendung

1. Beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren.
2. Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden.
3. Die passenden Gewindeeinsätze in Gewinderichtung mit dem Eindrehwerkzeug eindrehen.
4. Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen.

Nach Beendigung der Arbeitsvorgänge ist durch die engen Toleranzen sowie die Formung der Gewindeeinsätze ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Application

1. Drill open the damaged threads with a twist drill.
2. Tap the tap hole in the bored out hole using the screw tap.
3. Screw in the thread inserts in the direction of the thread using the screwing in die.
4. Take out the screwing in die and remove the drive stub with the drive stub breaker.

Once these operations have been completed, the thread will often be better and stronger than the original because of the close tolerances and the shape of the thread inserts.


Vorteile | Advantages



**Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration**



**Innovatives Produktdesign
Innovative product design**



**Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays**



**Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes**



GR130	M3 - M12	CODE	SET
	Gewindereparatur-Sortiment Thread Repairing Assortment • Gewindeeinsätze Thread Inserts je 5 x M3 (1,0) / M3 (1,5) / M3 (2,5) / M4 (1,0) / M4 (1,5) / M4 (2,5) / M5 (1,0) / M5 (2,5) / M6 (1,0) / M6 (1,5) / M6 (2,5) / M8 (1,0) / M8 (1,5) / M8 (2,5) / M10 (1,0) / M10 (1,5) / M10 (2,5) / M12 (1,0) / M12 (1,5) / M12 (2,5) + Gewindebohrer Taps je 1 x M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + Einbauwerkzeuge Fitting tools je 1 x M3 / M4 / M5 / M6 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75 + Zapfenbrecher Pin-Breakers je 1 x M3 / M4 / M5 / M6 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75 + Spiralbohrer Twist Drills je 1 x für M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1,0 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75		
HSS	M3 - M12 130-teilig 130 pieces	40341	

Weitere Gewindereparatursets S. 312-314 | Other Thread Repairing Sets pages 312-314



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Sortimente • Assortments

S12

1/8" - 1" BSP (G)



G
BSP Whitworth Rohrgewinde
Whitworth pipe thread



Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



Innovatives Produktdesign
Innovative product design



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



S12	1/8" - 1"	CODE	€ SET
	Sanitär-Gewindeschneidsortiment Thread Cutting Assortment - Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps DIN 5157 BSP (G) 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + Sechskant Schneidmutter Hexagon Die Nut DIN 382 BSP (G) 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"		
HSS	1/8" - 1" für zylindrisches Rohrgewinde 12-teilig 1/8" - 1" for cylindrical pipe thread 12 pieces	70565	



Premium Gewindeschneidsortimente Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Magazin I

M3 - M12



Inhalt | Contents

- 60 x Maschinengewindebohrer
Machine Taps DIN 371/376:
10 x M 3
10 x M 4
10 x M 5
10 x M 6
10 x M 8
5 x M10
5 x M12
- inklusive Bohrpaste | Drilling paste

HSS-E Form B	M3 - M12	CODE 	€ SET
	GELBRING für universellen Einsatz for universal using M3 - M12 61-teilig 61 pieces	Auf Anfrage	
	ROTRING für Stähle über 1.000 N/mm² for steel over 1000 N/mm² M3 - M12 61-teilig 61 pieces	Auf Anfrage	
	BLAURING für VA / INOX und rostfreie Stähle for stainless steel M3 - M12 61-teilig 61 pieces	Auf Anfrage	

Magazin II

M3 - M12



Inhalt | Contents

- Maschinengewindebohrer
Machine Taps DIN 371/376:
10 x M 3
10 x M 4
10 x M 5
10 x M 6
10 x M 8
5 x M10
5 x M12
- + 60 Spiralbohrer | Twist Drills:
10 x 2,5 mm
10 x 3,3 mm
10 x 4,2 mm
10 x 5,0 mm
10 x 6,8 mm
5 x 8,5 mm
5 x 10,2 mm
- + 3 Kegelsenker | Countersinks:
je 1 x Ø 6,3 / 10,4 / 12,4 mm
- inklusive Bohrpaste | Drilling paste

HSS-E Form B	M3 - M12	CODE 	€ SET
	GELBRING für universellen Einsatz for universal using M3 - M12 124-teilig 124 pieces	Auf Anfrage	
	ROTRING für Stähle über 1.000 N/mm² for steel over 1000 N/mm² M3 - M12 124-teilig 124 pieces	Auf Anfrage	
	BLAURING für VA / INOX und rostfreie Stähle for stainless steel M3 - M12 124-teilig 124 pieces	Auf Anfrage	



Premium Gewindeschneidsortimente

Premium Thread Cutting Assortments

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

**Holz
Spezial**

HSS | HSS



Ausführungen | Variations

M

metrisch
metric

Mf

metrisch fein
metric fine

BSW

Whitworth Gewinde
Whitworth thread

UNC

Unified Grobgewinde
Unified coarse thread

UNF

Unified Feingewinde
Unified fine thread

**G
BSP**

Whitworth Rohrgewinde
Whitworth pipe thread

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Anwendung

Handgewindebohrer, Schneideisen und
Schneideisenhalter zum Schneiden von Gewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Application

Hand Taps, Circular Dies and Holder for Circular Dies
for cutting threads.



Sortimente • Assortments

No.	i	INHALT	CODE	€ SET
M	M 3 – M16 44-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M12 - M14 - M16 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 3	05175	
Mf	Mf 6 – Mf 20 27-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: M6x0,75 - M8x0,75 - M8x1,0 - M10x1,0 - M12x1,5 - M14x1,25 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - M20x1,5 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 3	05176	
Mf	Mf 6 – Mf 24 32-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: M6x0,75 - M8x0,75 - M8x1,0 - M10x1,0 - M12x1,5 - M14x1,25 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x14 - 55x16 Windeisen Tap wrenches: Gr. 2 + 4	05177	
BSW	1/8" – 1/2" 28-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 2	05178	
BSW	1/4" – 3/4" 28-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 3	05179	
BSW	1/4" – 1" 35-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 - 55x22 Windeisen Tap wrenches: Gr. 2 + 4	05180	
UNC	1/4" – 3/4" 28-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 3	05181	
UNC	1/4" – 1" 35-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 - 55x22 Windeisen Tap wrenches: Gr. 2 + 4	05182	
UNF	1/4" – 3/4" 21-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 Windeisen Tap wrenches: Gr. 1 + 3	05183	
UNF	1/4" – 1" 26-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 Windeisen Tap wrenches: Gr. 2 + 4	05184	
BSP (G)	1/8" – 1" 21-teilig	Handgewindebohrer und Schneideisen Hand Taps and Circular Dies: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1" Schneideisenhalter Holder for Circular Dies: 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 - 65x18 Windeisen Tap wrenches: Gr. 3 + 5	05185	



Artikel für Kabelverschraubungen Articles for Cable Connections

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Produktinformation | Product information

Artikel für Kabelverschraubungen

Die Gewinde sind metrische ISO-Feingewinde, jeweils mit einer Steigung von 1,5 mm bei allen Maßen. Bei Verteilerschränken mit Wandstärken bis max. 3 - 5,5 mm, werden die Kabelverschraubung in das Gehäuse verschraubt. Mit einem unserer Stufenbohrer wird, wie unten beschrieben, das Gewindekernloch gebohrt. Für das entsprechende Gewinde haben wir Spezial-Einschnitt-Gewindebohrer entwickelt (M 12 - M 32). Unsere Einschnitt-Gewindebohrer verfügen über eine lange Pilotspitze mit der das Werkzeug in der Bohrung fixiert wird, um ein 100% fluchtendes Gewinde auch bei einseitigem Druck zu erzeugen. Den Antrieb des Gewindebohrers haben wir so konstruiert, daß man ihn mit einem handelsüblichen Sechskanteinsatz („Nuß“) und einer Knarre im Einhandbetrieb betätigen kann. Diese Art des Antriebes ist zeit- und platzsparend, im Vergleich zu einem Einsatz mit DIN Handgewindebohrern und Windeisen (Ausladung des Windeisens bis zu 75 cm).

EXACT Stufenbohrer HSS mit Spiralnute und „Kantenbrecher“ Zone (DBGM) decken das gesamte Spektrum der Gehäuse-Öffnungen der neuen Norm M12 bis M 32 (EC 10) bzw. M 12 bis M 40 (EC 20) ab. Die Stufenbohrer haben jeweils eine kurze (3 mm) Bohrstufe für die Kabeldurchlässe in dünnwandige Gehäuse (Wandstärke max. 2 mm), sowie eine lange (6mm) Bohrstufe für Gewindekernlöcher in Verteilerschränken (Wandstärke max. 3 - 5,5 mm). Je nach Anwendungsintensität bieten wir die Stufenbohrer in blanker Ausführung, sowie mit TIN (Titan-Nitrid) und TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtungen an. Vorteile, speziell der EXACT-Stufenbohrer: Mit der spiralförmigen Nute (DBGM) erhalten wir ein verbessertes Arbeitsergebnis durch optimale Spanabfuhr, ruhigeres Schneidverhalten, längere Lebensdauer auf Grund verlängerter Schneidkanten, und weniger Kratzer auf dem Material durch kontrollierte Spanabfuhr. Mit Hilfe des „Kantenbrechers“ (DBGM) ist es möglich, die Bohrungen in Gehäusen (bis 1,5 mm Materialstärke) von beiden Seiten in einem Arbeitsgang zu entgraten. Der Einsatz eines zusätzlichen Entgratwerkzeuges wird überflüssig.

Gewinde Kernloch (6 mm Stufenhöhe)

Ø	7	10.5	14.5	18.5	23.5	30.5
Gewinde	-	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5

Durchgangslöcher (3 mm Stufenhöhe)

Ø	12.5	16.5	20.5	25.5	32.5
Gewinde	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32.5x1.5

Articles for Cable Connections

The threads are metric ISO-fine threads, each with a 1.5 pitch for all sizes. Cable screw connections are screwed into the cabinets with wall depths up to max. 3 - 5.5 mm. The core hole is drilled, as described below, with one of our step drills. We have designed a special short Tap (M 12 – M 32) for the respective threads. Our special short Taps are designed with a long pilot guid which fixes the tool in the bore, thus enabling the generating of threads which are 100% aligned even with single-sided pressure. We have designed the tap's drive such that one can use it single-handedly with a commercially available hex-head insert (nut) and a ratchet. This type of drive is time and space-saving when compared to DIN hand taps and tap wrenches (tap wrench swings of up to 750 mm).

EXACT HSS step drills with spiral flute and "Edge Breaker" zone (DBGM) cover the complete spectrum of electrician holes as per the new M12 to M32 (EC 10) specification, alternatively M 12 to M 40 (EC 20). The step drills have a short (3 mm) drill step for cable through-holes of thin-walled cabinets (max. 2 mm wall depth) as well as a long (6mm) drill step for tapping core holes in distributor cabinets (max. 3 - 5.5 mm wall depth) for every one of the individual metric diameters. We offer application-oriented step drills, e.g. without coating or as well as TiN (titanium-nitride) and TiAlN (titanium-aluminium-nitride) coated designs. Especial advantage of the EXACT-step drills: the spiral shaped flute (DBGM) enables an improved machining result due to optimal chip removal, smoother cutting characteristics, increased life-span due to increased cutting-edge lengths and scratches on the material due to controlled chip removal. Using the "Edge Breaker" (DBGM) capability it is possible to deburr the cabinet bores (up to 1.5 mm material thickness) from both sides in one machining step, thus eliminating the need for an extra deburring tool.

Thread Core Hole (6 mm Steps)

Ø	7	10.5	14.5	18.5	23.5	30.5
Thread	-	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5

Trough Holes (3 mm Steps)

Ø	12.5	16.5	20.5	25.5	32.5
Thread	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32.5x1.5

Elektro-Sortiment | Electric Assortment

HSS



INHALT	CODE	SET
	05979	
Spezial-Einschnittgewindebohrer Special Taps Mf 12x1,5 / Mf 16x1,5 / Mf 20x1,5 / Mf 25x1,5 / Mf 32 x 1,5		
Stufenbohrer mit Spiralnute Step Drill with spiral flute EC 10 für Ø 7 - 32,5 / M 12x1,5 / M 32x1,5		



Artikel für Kabelverschraubungen Articles for Cable Connections

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Spezial-Einschnittgewindebohrer | Special Taps

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
For metric ISO-fine thread DIN 13, tolerance 6H

Application

Short design with hexagon shaft for one-hand working. With guide pins for thread coreholes for precise alignment of threads. Drive with socket and ratchet handle.

Sortimente • Assortments

Mf						CODE	€
Mf 12,0	1,50	10,5	16,5	51	SW 8	05971	
Mf 16,0	1,50	14,5	16,5	51	SW 10	05972	
Mf 20,0	1,50	18,5	16,5	51	SW 13	05973	
Mf 25,0	1,50	23,5	16,5	51	SW 13	05974	
Mf 32,0	1,50	30,5	16,5	51	SW 13	05975	
Mf 40,0	1,50	38,5	16,5	51	SW 13	05976	

Schneideisen-Set | Set of Circular Dies

M3 - M12

HSS



Technische Information

Schneideisen liefern wir in vorgeschlitzter (geschlossener) Ausführung. Sie sind für den allgemeinen Einsatz, z.B. für Stähle bis 900 N/mm², geeignet. Für VA-Materialien verwenden Sie unsere Schneideisen aus HSS-E.

Toleranzen

2A

6g

Normale Gewindeverbindung

Technical Information

We can supply dies ready with slot (closed version). These are suitable for general use, e.g. in steel up to 900 N/mm². For VA materials, please use our dies made of HSS-E.

Tolerances

2A

6g

Thread with normal clearance

INHALT	CODE	€ SET
Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	03751	



nt STM-155

EVENTUS®
by EXACT


Abmessungen • Measurement
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Gr.1 und Gr.2

Wrenches DIN 1814 Zinc pressure casting
Dies DIN 225 Zinc pressure casting

20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

www.eventus-tools.de

ZEUGE

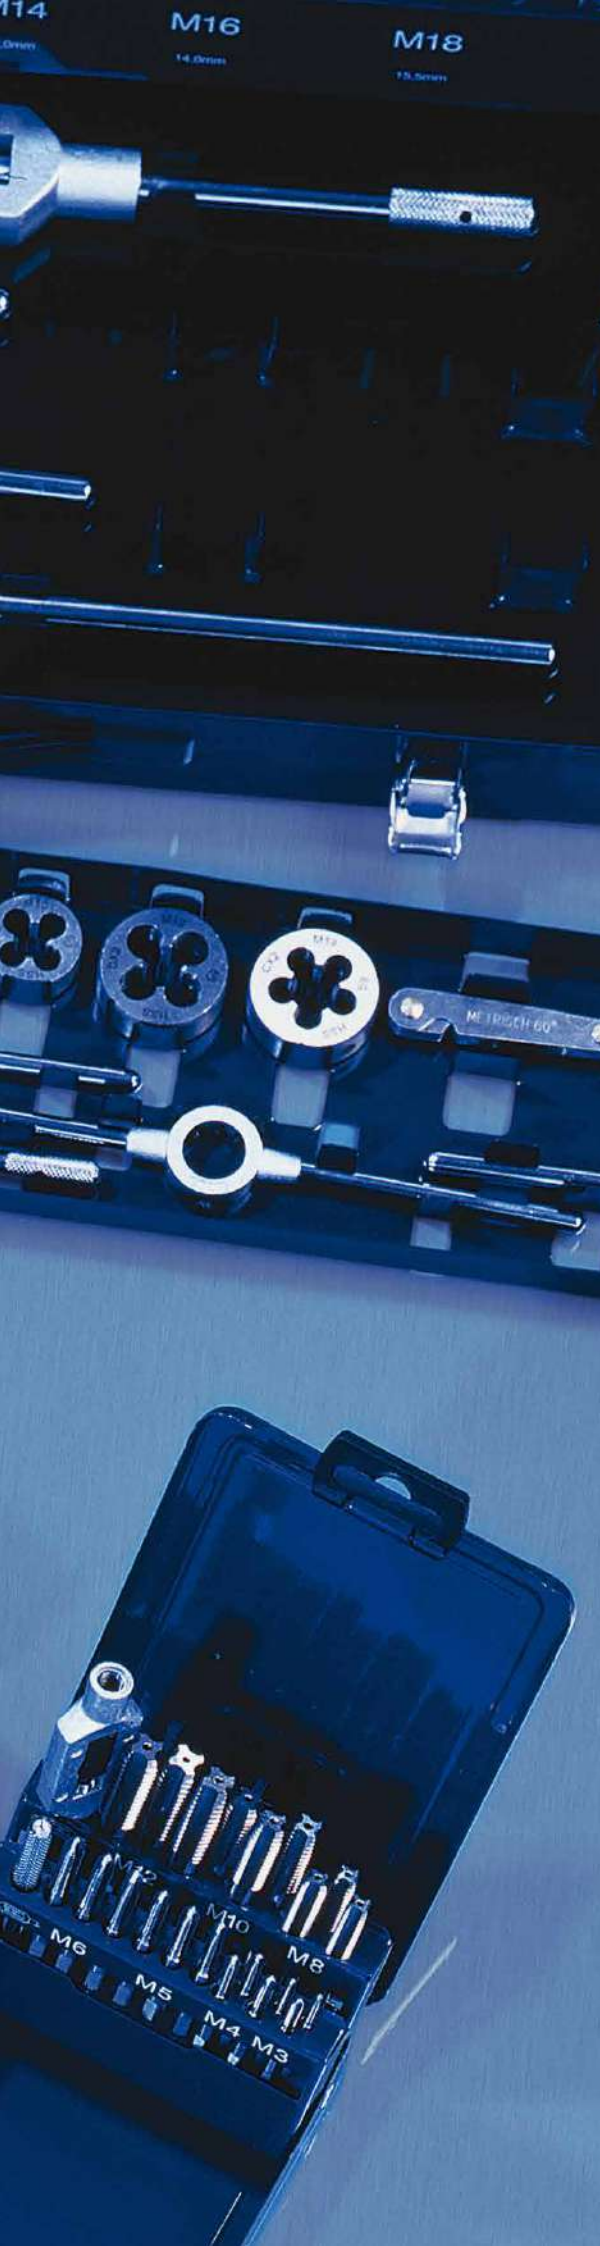

GEWINDESORTIMENTE

THREAD CUTTING

ASSORTMENTS

EVENTUS®
by EXACT

Handgewinde

Hand Taps

■ metrisch	32-36
	38-39
■ metrisch fein	32-33

Maschinengewinde

Machine Taps

■ metrisch	39
------------	-----------

Einschnittgewindebohrer

Short Machine Taps

■ metrisch	37
------------	-----------

Schneideisen

Circular Dies

■ metrisch	37
------------	-----------

Aktionssortimente

Promotion Sets

■ Metallbearbeitung	38
■ Powerpacks	39
■ Gewindeschneidsortiment	40-41

Gewindeschneidsortimente Thread Cutting Assortments

EVENTUS[®]
by EXACT

STM
15

M3 - M12



M

Mf

HSS

HSS-E



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innen- und Außengewinden.

Application

For cutting threads.

No.	M	M3 – M12	i	CODE	€ SET
STM 15S	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 42-teilig Thread Cutting Assortment, 42 pieces Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 + Windeisen Tap wrenches 1 + 2 + Kernlochbohrer Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2	HSS	10731	
			HSS-E	10751	
STM 15SF	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 49-teilig Thread Cutting Assortment, 49 pieces wie STM 15S + Führungen Guides Nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	HSS	10721	
			HSS-E	10752	
STM 15SW	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 43-teilig Thread Cutting Assortment, 43 pieces wie STM 15S + Werkzeughalter Toolholder	HSS	10722	
			HSS-E	10753	

No.	Mf	M3 – M12	i	CODE	€ SET
STM 15S	metrisch fein	Gewindeschneidsortiment, 35-teilig Thread Cutting Assortment, 35 pieces Handgewindebohrer (Vor-, Fertigschneider) Hand Taps Mf3x0,35 - Mf4x0,5 - Mf5x0,5 - Mf6x0,75 - Mf8x1,0 - Mf10x1,0 - Mf12x1,5 + Schneideisen Circular Dies Mf3 - Mf4 - Mf5 - Mf6 - Mf8 - Mf10 - Mf12 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 + Windeisen Tap wrenches 1 + 2	HSS	10741	
STM 15SF	metrisch fein	Gewindeschneidsortiment, 42-teilig Thread Cutting Assortment 42 pieces wie STM 15S + Führungen Guides Nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	HSS	10742	
STM 15SW	metrisch fein	Gewindeschneidsortiment, 36-teilig Thread Cutting Assortment, 36 pieces wie STM 15S + Werkzeughalter Toolholder	HSS	10743	

Gewindeschneidsortimente Thread Cutting Assortments

EVENTUS[®]
by EXACT

STM
35

M3 - M20



M

Mf

HSS

HSS-E



Sortimente • Assortments

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innen- und Außengewinden.

Application

For cutting threads.

No.	M	M3 – M20	i	CODE	€ SET
STM 35	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 52-teilig Thread Cutting Assortment, 52 pieces Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 + Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 + Windeisen Tap wrenches 1 + 3	HSS	10723	
			HSS-E	10754	
STM 35F	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 59-teilig Thread Cutting Assortment, 59 pieces wie STM 35S + Führungen Guides Nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	HSS	10733	
			HSS-E	10755	

No.	Mf	M3 – M20	i	CODE	€ SET
STM 35	metrisch fein	Gewindeschneidsortiment, 41-teilig Thread Cutting Assortment, 41 pieces Handgewindebohrer (Vor-, Fertigschneider) Hand Taps Mf3x0,35 - Mf4x0,5 - Mf5x0,5 - Mf6x0,75 - Mf8x1,0 - Mf10x1,0 - Mf12x1,5 - Mf14x1,5 - Mf16x1,5 - Mf18x1,5 - Mf20x1,5 + Schneideisen Circular Dies Mf3 - Mf4 - Mf5 - Mf6 - Mf8 - Mf10 - Mf12 - Mf14 - Mf16 - Mf18 - Mf20 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 + Windeisen Tap wrenches 1 + 3	HSS	10744	
STM 35F	metrisch fein	Gewindeschneidsortiment, 48-teilig Thread Cutting Assortment 48 pieces wie STM 35S + Führungen Guides Nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	HSS	10745	

**STM
55**

M3 - M24



M

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Gewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting threads.

No.	M	M3 – M24	i	CODE	€ SET
STM 55	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 62-teilig Thread Cutting Assortment, 62 pieces • Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M24 • Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M24 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 / 55x22 + Windeisen Tap wrenches 0 + 2 + 4	HSS	10724	

Gewindeschneidsortiment DIN 352 Thread Cutting Assortments DIN 352

EVENTUS[®]
by EXACT

MA 5

M3 - M12

Abb. MA 5

Abb. MA 5 Spezial

M

HSS



Sortimente • Assortments

No.	M	M3 – M12	i	CODE	€ SET
MA 5	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 21-teilig Thread Cutting Assortment, 21 pieces Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	HSS	10701	
MA 5 / VW	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 22-teilig Thread Cutting Assortment, 22 pieces wie MA 5 + Windeisen Tap Wrenches 1 1/2	HSS	10702	
MA 5 Spezial	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 29-teilig Thread Cutting Assortment, 29 pieces wie MA 5 + Windeisen Tap wrench 1 1/2 + Kernlochbohrer Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2	HSS	10703	

CM 15

M3 - M12

M

HSS



No.	M	M3 – M12	i	CODE	€ SET
CM 15	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 32-teilig Thread Cutting Assortment, 32 pieces • Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 • Schneideisen (25x9) Circular Dies (25x9) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 25x9 + Windeisen Tap wrench 1 1/2 + Schraubendreher Screw driver + Gewindelehre Gauge	HSS	10711	

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Short Machine Taps DIN 352

EVENTUS[®]
by EXACT

EB 3

M3 - M12



M

HSS



No.	M	M3 - M12	i	CODE	€ SET
EB 3	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 42-teilig Thread Cutting Assortment, 42 pieces • Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps Je 2 x: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 + Windeisen Tap wrenches 1 + 2 + Kernlochbohrer Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 + Führungen Guides Nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	HSS	20333	

EB 1

M3 - M12

M

HSS



EB 4

M3 - M12

M

HSS



No.	M3 - M12	CODE	€ SET
EB 1	16-teilig 16 pieces Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps Je 2 x: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Windeisen Tap wrench 1 1/2 + Werkzeughalter Tool holder 1	20331	

No.	M3 - M12	CODE	€ SET
EB 4	15-teilig 15 pieces Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Windeisen Tap wrench 1 1/2 + Kernlochbohrer Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2	20334	

M3 - M12

M

HSS



Technische Information

Schneideisen liefern wir in vorgeschlitzter (geschlossener) Ausführung. Sie sind für den allgemeinen Einsatz, z.B. für Stähle bis 900 N/mm², geeignet. Für VA-Materialien verwenden Sie unsere Schneideisen aus HSS-E.

Toleranzen

2A

6g

Normale Gewindeverbindung

Technical Information

We can supply dies ready with slot (closed version). These are suitable for general use, e.g. in steel up to 900 N/mm². For VA materials, please use our dies made of HSS-E.

Tolerances

2A

6g

Thread with normal clearance

M3 - M12

CODE
✏

€
SET

Schneideisen-Set, 8-teilig Set of Circular Dies, 8 pieces

- Schneideisen | Circular Dies
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 • Ø 25 mm
+ Schneideisenhalter | Holder for Circular Dies 25x9

70418

M3 - M10

M

HSS



M3 - M10

CODE
✏

€
SET

Einschnittgewindebohrerbit-Set, 12-teilig Short Machine Tap Bit Set, 12 pieces

- Einschnittgewindebohrerbits | Short Machine Tap Bits
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
+ Spiralbohrer | Twist Drills
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 mm

70419

BLUE BOX

M

HSS



CODE

€
SET

BLUE BOX 24-teilig | 24 pieces

70613

- 1 Kegelsenker-Sortiment 6-teilig**
Countersink Assortment 6 pieces
Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
- 2 Stufenbohrersatz 3-teilig**
Step Drill Assortment 3 pieces
Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm
- 3 Einschnittgewindebohrersatz 15-teilig**
Short Machine Tap Assortment 15 pieces
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Spiralbohrer | Twist Drills
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
+ Inkl. verstellbarem Windeisen
+ Incl. adjustable Tap wrench

Die Kompaktlösung für Senk-, Bohr- und Gewindearbeiten

- ☒ Senken + Entgraten
- ☒ Bohren + Entgraten
- ☒ Schneiden von Innengewinden
- ☒ Countersinking + deburring
- ☒ Drilling + deburring
- ☒ Cutting internal threads

M3 - M12

M

HSS



M3 - M12

CODE

€
SET

GEWINDEKOMPAKT, 21-teilig

70603

- 1 Einschnittgewindebohrerbit-Set 12-teilig**
Short Machine Tap Bit Set 12 pieces
Einschnittgewindebohrerbits | Short Machine Tap Bits M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
+ Spiralbohrer | Twist Drills
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5
- 2 Schneideisen-Sortiment 8-teilig**
Circular Die Assortment 8 pieces
Schneideisen | Circular Dies DIN 223 Ø 25 mm:
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
+ Schneideisenhalter | Circular Die Guide 25 x 9

Inkl. Schneidölspray | Cutting spray 50 ml



Die Kompaktlösung für Gewindearbeiten

- ☒ Schneiden von Innengewinden
- ☒ Schneiden von Außengewinden
- ☒ Cutting internal threads
- ☒ Cutting external threads

Handgewinde M3 - M12 | Hand Taps M3 - M12



M3 – M12	CODE 	€ SET
22-teiliges Power Pack Power Pack 22 pieces: 1 Einschnittgewindebohrer-Sortiment 15-teilig Short Machine Tap Assortment 15 pieces Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Windeisen Tap wrench 1 1/2 + Kernlochbohrer Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 2 Kegelsenker-Set 6-teilig Countersink Assortment 6 pieces Kegelsenker Countersinks DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm Inkl. Handbuch Gewindeschneiden	70601	



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**

Maschinengewinde M3 - M12 | Machine Taps M3 - M12



M3 – M12	CODE 	€ SET
14-teiliges Power Pack Power Pack 14 pieces: 1 Maschinengewindebohrer-Sortiment 7-teilig Machine Tap Assortment 7 pieces Maschinengewindebohrer Machine Taps DIN 371/376 HSS Form B M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 2 Kegelsenker-Set 6-teilig Countersink Assortment 6 pieces Kegelsenker Countersinks DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm Inkl. Handbuch Gewindeschneiden	70602	



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**

INNOVATION BY

EVENTUS[®]
by EXACT

PREMIUM-Gewindeschneidsortiment **für Innen- und Außengewinde**

Gewindeschneidsortiment | HSS | M3 – M12 | 52-teilig



Die innovative Kompaktlösung
für Ihre Gewindearbeiten.
The innovative compact solution
for threading work.



Vorteile | Advantages

- Optimiertes Werkzeugkonzept
- Innovatives Produktdesign
- Schaumstoffinlays herausnehmbar
- Koffer rutschsicher und stapelbar
- Optimised tool concept
- Innovative product design
- Removable inlays
- Case certainly about slide and stackable

**GS
52**

M3 - M12



**INKLUSIVE
HANDBUCH
Gewindeschneiden**



Sortimente • Assortments

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innen- und Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting threads.

Vorteile | Advantages



Koffer rutschsicher und stapelbar
Case certainly about slide and stackable



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool concept



No.	M	M3 - 12	i	CODE	€ SET
GS 52	metrisch	Gewindeschneidsortiment, 52-teilig Thread Cutting Assortment, 52 pieces - Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - Schneideisen DIN 223 Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - Führung DIN 223 Guides M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 20x5 20x7 25x9 30x11 38x14 - Verstellbare Windeisen Adjustable Tap Wrenches Gr. 1+2 - Kernlochbohrer DIN 338 HSS-G Twist Drills Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2 mm - Werkzeughalter Toolholder - Gewindelehre Gauge - Schraubendreher Screw Driver + Inklusive Handbuch Gewindeschneiden Included Threading Manual	HSS	70571	



HANDGEWINDE

HAND TAPS

EXACT®

EVENTUS®
by EXACT

Handgewindebohrer

Hand Taps

■ metrisch	46-47
■ metrisch fein	49-53
■ BSW	56-57
■ BSP (G)	59
■ UNC	61-62
■ UNF	64-65
■ Trapez	67

70-71

73-74

76

78

Schneideisen / Schneidmuttern

Circular Dies / Hexagon Die Nuts

■ metrisch	48
■ metrisch fein	54-55
■ BSW	58
■ BSP (G)	60
■ UNC	63
■ UNF	66
■ Trapez	68

72

72

75

77

79

Einschnittgewindebohrer

Short Machine Taps

■ metrisch	80
■ metrisch fein	81
■ NPT	81
■ BSP (G)	
■ UNC	
■ UNF	

82

83

83

84

84

Haltewerkzeuge

Guides/Toolholder

■ Schneideisenführungen	87
■ Schneideisenhalter	88 / 90
■ Windeisen	89 / 90
■ Werkzeughalter	92
■ Gewindebohrerverlängerung	93

87

88 / 90

89 / 90

92

93

Sortimente 19-29

Assortments

32-41

Produktinformation Handgewindebohrer

Product information Hand Taps

EXACT
 PRÄZISIONSWERKZEUGE

Technische Information

Handgewindebohrer führen wir in allen gebräuchlichen Sorten und Abmessungen, profilgeschliffen und hinterschliffen, aus HSS und HSS-E, in verschiedenen Qualitätsstufen je nach Anforderung. Fragen Sie Sondergewinde an.

Toleranzen

2B **6H** Toleranz 2B / 6H = ISO2 Normale Gewindeverbindung

7H **6G** Toleranz 7H + 6G = ISO3 Gewindeverbindung mit Spiel

Technical Information

Hand Taps: we have all types and sizes in stock that are in general use, profile-ground and backed off, in HSS and HSS-E and in various different quality grades, as required. Please enquire if you need special threads.


Tolerances

2B **6H** Tolerance 2B / 6H = ISO2: Thread with normal clearance


7H **6G** Tolerance 7H + 6G = ISO3: Thread with large clearance

Anschnittlängen | Chamfer







metrisch | metric

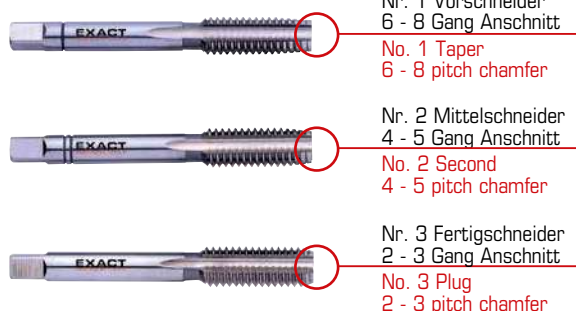

metrisch fein | metric fine

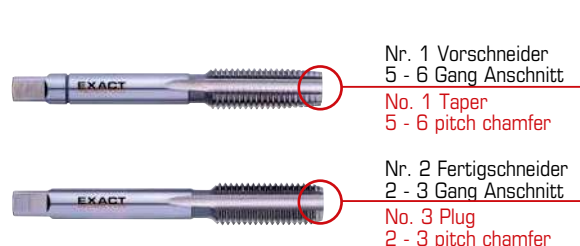

Ausführungen Handgewindebohrer | Versions of Hand Taps

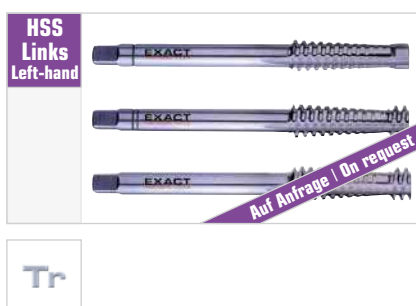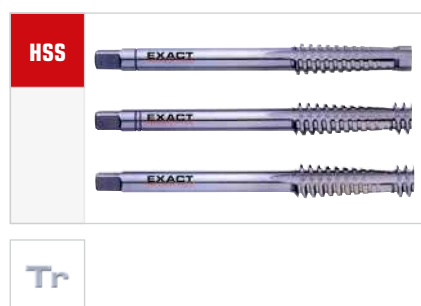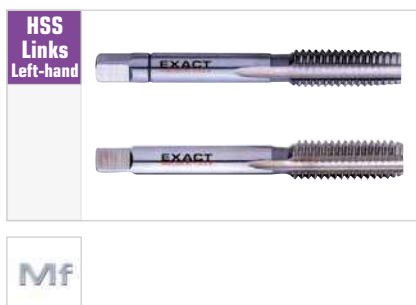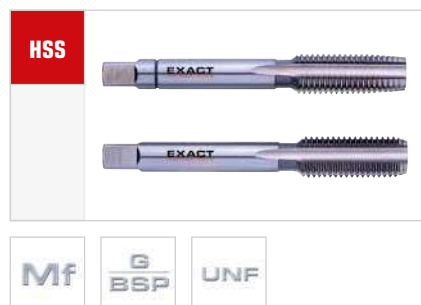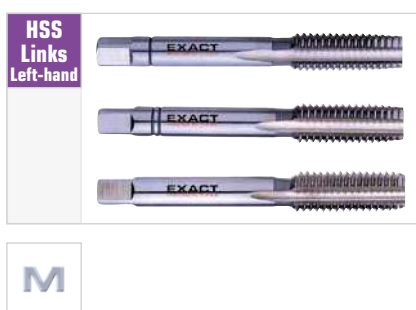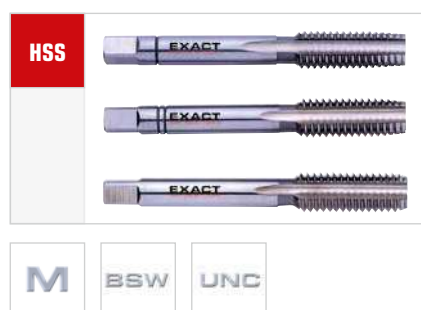



Technische Information

Schneideisen liefern wir in vorgeschlitzter (geschlossener) Ausführung. Sie sind für den allgemeinen Einsatz, z.B. für Stähle bis 900 N/mm², geeignet. Für VA-Materialien verwenden Sie unsere Schneideisen aus HSS-E.

Sechskant-Schneidmutter nach DIN 382 dienen zum Nachschneiden von vorhandenen Gewinden. Es sind die gängigsten Sorten und Abmessungen lieferbar. Aufgrund der sechskantigen Ausführung erfolgt der Gebrauch durch Verwendung von Maul- und Ringschlüsseln.

Toleranzen

2A

6g

Normale Gewindeverbindung

Technical Information

We can supply Dies ready with slot (closed version). These are suitable for general use, e.g. in steel up to 900 N/mm². For VA materials, please use our dies made of HSS-E.

Hexagonal cutting nuts complying with DIN 382 can be used to repair or extend the tap on existing threads. All types and sizes in common use can be supplied. Because of the hexagonal design, these are used together with open-jaw and ring spanners.


Tolerances

2A


6g

Thread with normal clearance

Schneideisen | Circular Dies

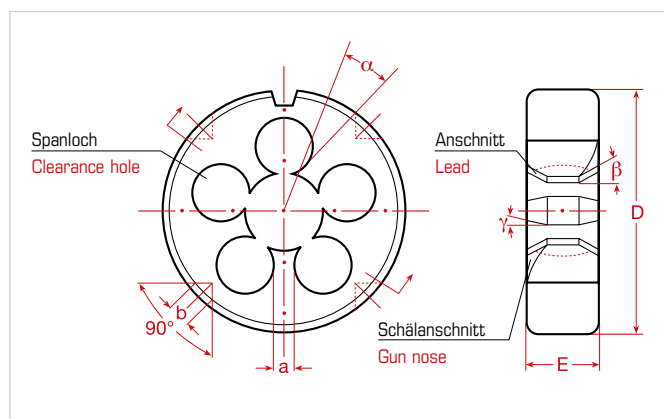

- D Außendurchmesser
- E Schneideisenhöhe
- a Stegbreite
- b Bohrung für Halteschrauben
- α Spanwinkel
- β Anschnittwinkel
- γ Schälanschnittwinkel

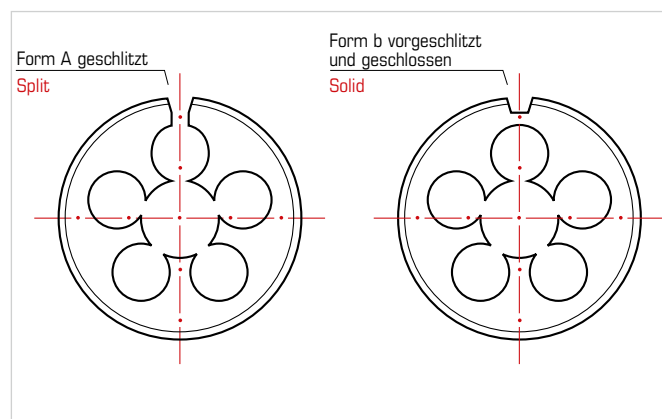

- D Outside diameter
- E Width of die
- a Width of land
- b Hole for holding screws
- α Rake angle
- β Lead angle
- γ Angle of gun nose

Ausführungen Schneideisen/-muttern | Versions of Circular Dies & Hexagon Die Nuts




- M
- Mf
- BSW
- G
- BSP
- UNC
- UNF
- Tr



- M
- Mf
- G
- BSP



- M



- M
- Mf
- BSW
- G
- BSP



Handgewindebohrer DIN 352

Hand Taps DIN 352

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
VA = Für VA-Materialien + rostfreie Stähle
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H
• M3-M12 in Werkzeugmacher-Ausführung,
Vorschneider mit Führungzapfen

Technical Information

HSS = High-speed-steel
HSS-E = High-speed-steel E-class
VA = For VA materials + stainless steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H
• M3 - M12 in tool-maker version,
taper tap with guide journal

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

M	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
M 2,0	0,40	1,60	8	36	2,1	No. I 00029					
						No. II 00030					
						No. III 00031					
						Set 00032					
M 2,2	0,45	1,75	9	36	2,1	No. I 00033					
						No. II 00034					
						No. III 00035					
						Set 00036					
M 2,3	0,40	1,90	9	36	2,1	No. I 00037					
						No. II 00038					
						No. III 00039					
						Set 00040					
M 2,5	0,45	2,05	9	40	2,1	No. I 00041					
						No. II 00042					
						No. III 00043					
						Set 00044					
M 2,6	0,45	2,15	9	40	2,1	No. I 00045					
						No. II 00046					
						No. III 00047					
						Set 00048					
M 3,0	0,50	2,50	11	40	2,7	No. I 00049		No. I 00201		No. I 00301	
						No. II 00050		No. II 00202		No. II 00302	
						No. III 00051		No. III 00203		No. III 00303	
						Set 00052		Set 00204		Set 00304	
M 3,5	0,60	2,90	13	45	3,0	No. I 00053					
						No. II 00054					
						No. III 00055					
						Set 00056					
M 4,0	0,70	3,30	13	45	3,4	No. I 00057		No. I 00205		No. I 00305	
						No. II 00058		No. II 00206		No. II 00306	
						No. III 00059		No. III 00207		No. III 00307	
						Set 00060		Set 00208		Set 00308	
M 4,5	0,75	3,75	16	50	4,9	No. I 00061					
						No. II 00062					
						No. III 00063					
						Set 00064					
M 5,0	0,80	4,20	16	50	4,9	No. I 00065		No. I 00209		No. I 00309	
						No. II 00066		No. II 00210		No. II 00310	
						No. III 00067		No. III 00211		No. III 00311	
						Set 00068		Set 00212		Set 00312	
M 6,0	1,00	5,00	19	56	4,9	No. I 00069		No. I 00213		No. I 00313	
						No. II 00070		No. II 00214		No. II 00314	
						No. III 00071		No. III 00215		No. III 00315	
						Set 00072		Set 00216		Set 00316	



Handgewindebohrer DIN 352

Hand Taps DIN 352

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

M											
M 7,0	1,00	6,00	19	56	4,9	No. I 00073					
						No. II 00074					
						No. III 00075					
						Set 00076					
M 8,0	1,25	6,75	22	63	4,9	No. I 00077		No. I 00217		No. I 00317	
						No. II 00078		No. II 00218		No. II 00318	
						No. III 00079		No. III 00219		No. III 00319	
						Set 00080		Set 00220		Set 00320	
M 9,0	1,25	7,75	22	63	5,5	No. I 00081					
						No. II 00082					
						No. III 00083					
						Set 00084					
M 10,0	1,50	8,50	24	70	5,5	No. I 00085		No. I 00221		No. I 00321	
						No. II 00086		No. II 00222		No. II 00322	
						No. III 00087		No. III 00223		No. III 00323	
						Set 00088		Set 00224		Set 00324	
M 11,0	1,50	9,50	24	70	6,2	No. I 00089					
						No. II 00090					
						No. III 00091					
						Set 00092					
M 12,0	1,75	10,25	29	75	7,0	No. I 00093		No. I 00225		No. I 00325	
						No. II 00094		No. II 00226		No. II 00326	
						No. III 00095		No. III 00227		No. III 00327	
						Set 00096		Set 00228		Set 00328	
M 14,0	2,00	12,00	30	80	9,0	No. I 00097		No. I 00229		No. I 00329	
						No. II 00098		No. II 00230		No. II 00330	
						No. III 00099		No. III 00231		No. III 00331	
						Set 00100		Set 00232		Set 00332	
M 16,0	2,00	14,00	32	80	9,0	No. I 00101		No. I 00233		No. I 00333	
						No. II 00102		No. II 00234		No. II 00334	
						No. III 00103		No. III 00235		No. III 00335	
						Set 00104		Set 00236		Set 00336	
M 18,0	2,50	15,50	40	95	11,0	No. I 00105		No. I 00237		No. I 00337	
						No. II 00106		No. II 00238		No. II 00338	
						No. III 00107		No. III 00239		No. III 00339	
						Set 00108		Set 00240		Set 00340	
M 20,0	2,50	17,50	40	95	12,0	No. I 00109		No. I 00241		No. I 00341	
						No. II 00110		No. II 00242		No. II 00342	
						No. III 00111		No. III 00243		No. III 00343	
						Set 00112		Set 00244		Set 00344	
M 22,0	2,50	19,50	40	100	14,5	No. I 00113		No. I 00245			
						No. II 00114		No. II 00246			
						No. III 00115		No. III 00247			
						Set 00116		Set 00248			
M 24,0	3,00	21,00	50	110	14,5	No. I 00117		No. I 00249			
						No. II 00118		No. II 00250			
						No. III 00119		No. III 00251			
						Set 00120		Set 00252			
M 27,0	3,00	24,00	50	110	16,0	No. I 00121					
						No. II 00122					
						No. III 00123					
						Set 00124					
M 30,0	3,50	26,50	56	125	18,0	No. I 00125					
						No. II 00126					
						No. III 00127					
						Set 00128					
M 33,0	3,50	29,50	56	125	20,0	No. I 00129					
						No. II 00130					
						No. III 00131					
						Set 00132					
M 36,0	4,00	32,00	63	150	22,0	No. I 00133					
						No. II 00134					
						No. III 00135					
						Set 00136					

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request





Schneideisen DIN EN 22568 • Schneidmuttern DIN 382

Circular Dies DIN EN 22568 • Hexagon Die Nuts DIN 382

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

VA = Für VA-Materialien + rostfreie Stähle

Schneideisen DIN 223 B = EN 22568 • Schneidmuttern DIN 382

Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6g

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden – Schneidmuttern zum Nachschneiden vorhandener Gewinde.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

HSS-E = High-speed-steel E-class

VA = For VA materials + stainless steel

Circular Dies DIN 223 B = EN 22568 • Hexagon Die Nuts DIN 382

For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6g

Application

Circular Dies for cutting external threads – Hexagon Die Nuts can be used to repair or extend the tap on existing threads.

M	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€	mm	CODE	€
M 2,0	0,40	1,93	16 x 5	03708	11,95							
M 2,2	0,45	2,13	16 x 5	03709	11,78							
M 2,3	0,40	2,23	16 x 5	03710	11,78							
M 2,5	0,45	2,43	16 x 5	03711	11,63							
M 2,6	0,45	2,53	16 x 5	03712	11,63							
M 3,0	0,50	2,92	20 x 5	03713	10,08	03761		03801		19 x 5	04601	
M 3,5	0,60	3,41	20 x 5	03714	11,24					19 x 5	04602	
M 4,0	0,70	3,91	20 x 5	03715	10,08	03762		03802		19 x 5	04603	
M 4,5	0,75	4,41	20 x 7	03716	11,24					19 x 7	04604	
M 5,0	0,80	4,90	20 x 7	03717	10,11	03763		03803		19 x 7	04605	
M 6,0	1,00	5,88	20 x 7	03719	10,08	03764		03804		19 x 7	04606	
M 7,0	1,00	6,88	25 x 9	03720	11,38					22 x 9	04607	
M 8,0	1,25	7,87	25 x 9	03721	10,25	03765		03805		22 x 9	04608	
M 9,0	1,25	8,87	25 x 9	03722	11,95					22 x 9	04609	
M 10,0	1,50	9,85	30 x 11	03723	11,95	03766		03806		27 x 11	04610	
M 11,0	1,50	10,85	30 x 11	03724	17,00					27 x 11	04611	
M 12,0	1,75	11,83	38 x 14	03725	17,00	03767		03807		36 x 14	04612	
M 14,0	2,00	13,82	38 x 14	03726	17,64	03768		03808		36 x 14	04613	
M 16,0	2,00	15,82	45 x 18	03727	24,87	03769		03809		41 x 18	04614	
M 18,0	2,50	17,79	45 x 18	03728	25,27	03770		03810		41 x 18	04615	
M 20,0	2,50	19,79	45 x 18	03729	26,22	03771		03811		41 x 18	04616	
M 22,0	2,50	21,79	55 x 22	03730	36,47	03772				50 x 22	04617	
M 24,0	3,00	23,77	55 x 22	03731	40,98	03773				50 x 22	04618	
M 27,0	3,00	26,77	65 x 25	03732	51,47					60 x 25	04619	
M 30,0	3,50	29,73	65 x 25	03733	54,70					60 x 25	04620	
M 33,0	3,50	32,73	65 x 25	03734	56,69					60 x 25	04621	
M 36,0	4,00	35,70	65 x 25	03735	59,10					60 x 25	04622	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



= Artikel für Kabelverschraubungen
= Tools for cable connections



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 2181 • Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.
E Abmessungen für Kabelverschraubungen.



Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 2181 • For metric ISO-fine thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.
E For cable connections.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
Mf 3,0	0,35	2,65	9	40	2,7	No. I 00401			
						No. II 00402			
						Set 00403			
Mf 3,5	0,35	3,15	9	40	3,0	No. I 00404			
						No. II 00405			
						Set 00406			
Mf 4,0	0,35	3,65	10	45	3,4	No. I 00407			
						No. II 00408			
						Set 00409			
Mf 4,0	0,50	3,50	12	50	4,9	No. I 00410			
						No. II 00411			
						Set 00412			
Mf 5,0	0,50	4,50	12	50	4,9	No. I 00413			
						No. II 00414			
						Set 00415			
Mf 5,0	0,75	4,25	12	50	4,9	No. I 00416			
						No. II 00417			
						Set 00418			
Mf 6,0	0,50	5,50	14	50	4,9	No. I 00419			
						No. II 00420			
						Set 00421			
E Mf 6,0	0,75	5,35	14	50	4,9	No. I 00422		No. I 00701	
E						No. II 00423		No. II 00702	
E						Set 00424		Set 00703	
Mf 7,0	0,75	6,25	14	50	4,9	No. I 00425			
						No. II 00426			
						Set 00427			
Mf 8,0	0,50	7,50	19	50	4,9	No. I 00428			
						No. II 00429			
						Set 00430			
Mf 8,0	0,75	7,25	19	50	4,9	No. I 00431		No. I 00704	
						No. II 00432		No. II 00705	
						Set 00433		Set 00706	
E Mf 8,0	1,00	7,00	22	56	4,9	No. I 00434		No. I 00707	
E						No. II 00435		No. II 00708	
E						Set 00436		Set 00709	
Mf 9,0	0,75	8,25	19	56	5,5	No. I 00437			
						No. II 00438			
						Set 00439			
Mf 9,0	1,00	8,00	22	63	5,5	No. I 00440			
						No. II 00441			
						Set 00442			
Mf 10,0	0,75	9,25	20	63	5,5	No. I 00443			
						No. II 00444			
						Set 00445			



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine

Fortsetzung

Continuation

Mf									
Mf 10,0	1,00	9,00	20	63	5,5	No. I 00446		No. I 00710	
						No. II 00447		No. II 00711	
						Set 00448		Set 00712	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	70	5,5	No. I 00449			
						No. II 00450			
						Set 00451			
Mf 11,0	1,00	10,00	20	63	6,2	No. I 00452			
						No. II 00453			
						Set 00454			
Mf 11,0	1,25	9,75	20	63	6,2	No. I 00455			
						No. II 00456			
						Set 00457			
Mf 12,0	0,75	11,25	22	63	7,0	No. I 00458			
						No. II 00459			
						Set 00460			
Mf 12,0	1,00	11,00	22	70	7,0	No. I 00461			
						No. II 00462			
						Set 00463			
Mf 12,0	1,25	10,75	22	70	7,0	No. I 00464			
						No. II 00465			
						Set 00466			
Mf 12,0	1,50	10,50	22	70	7,0	No. I 00467		No. I 00713	
						No. II 00468		No. II 00714	
						Set 00469		Set 00715	
Mf 13,0	1,00	12,00	22	70	9,0	No. I 00470			
						No. II 00471			
						Set 00472			
Mf 13,0	1,50	11,50	22	70	9,0	No. I 00473			
						No. II 00474			
						Set 00475			
Mf 14,0	0,75	13,25	22	70	9,0	No. I 00476			
						No. II 00477			
						Set 00478			
Mf 14,0	1,00	13,00	22	70	9,0	No. I 00479			
						No. II 00480			
						Set 00481			
Mf 14,0	1,25	12,75	22	70	9,0	No. I 00482		No. I 00716	
						No. II 00483		No. II 00717	
						Set 00484		Set 00718	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	70	9,0	No. I 00485		No. I 00719	
						No. II 00486		No. II 00720	
						Set 00487		Set 00721	
Mf 15,0	1,00	14,00	22	70	9,0	No. I 00488			
						No. II 00489			
						Set 00490			
Mf 15,0	1,50	13,50	22	70	9,0	No. I 00491			
						No. II 00492			
						Set 00493			
Mf 16,0	1,00	15,00	22	70	9,0	No. I 00494			
						No. II 00495			
						Set 00496			
Mf 16,0	1,25	14,75	22	70	9,0	No. I 00497			
						No. II 00498			
						Set 00499			
Mf 16,0	1,50	14,50	22	70	9,0	No. I 00500		No. I 00722	
						No. II 00501		No. II 00723	
						Set 00502		Set 00724	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	80	11,0	No. I 00503			
						No. II 00504			
						Set 00505			



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine

Fortsetzung

Continuation

Mf									
Mf 18,0	1,25	16,75	22	80	11,0	No. I 00506			
						No. II 00507			
						Set 00508			
Mf 18,0	1,50	16,50	22	80	11,0	No. I 00509		No. I 00725	
						No. II 00510		No. II 00726	
						Set 00511		Set 00727	
Mf 18,0	2,00	16,00	22	80	11,0	No. I 00512			
						No. II 00513			
						Set 00514			
Mf 20,0	1,00	19,00	22	80	12,0	No. I 00515			
						No. II 00516			
						Set 00517			
Mf 20,0	1,25	18,75	22	80	12,0	No. I 00518			
						No. II 00519			
						Set 00520			
F Mf 20,0	1,50	18,50	22	80	12,0	No. I 00521		No. I 00728	
F						No. II 00522		No. II 00729	
F						Set 00523		Set 00730	
Mf 20,0	2,00	18,00	22	80	12,0	No. I 00524			
						No. II 00525			
						Set 00526			
Mf 21,0	1,50	19,50	22	80	12,0	No. I 00527			
						No. II 00528			
						Set 00529			
Mf 22,0	1,00	21,00	22	80	14,5	No. I 00530			
						No. II 00531			
						Set 00532			
Mf 22,0	1,25	20,75	22	80	14,5	No. I 00533			
						No. II 00534			
						Set 00535			
Mf 22,0	1,50	20,50	22	80	14,5	No. I 00536		No. I 00731	
						No. II 00537		No. II 00732	
						Set 00538		Set 00733	
Mf 22,0	2,00	20,00	22	80	14,5	No. I 00539			
						No. II 00540			
						Set 00541			
Mf 23,0	1,50	21,50	22	80	14,5	No. I 00542			
						No. II 00543			
						Set 00544			
Mf 24,0	1,00	23,00	22	90	14,5	No. I 00545			
						No. II 00546			
						Set 00547			
Mf 24,0	1,25	22,75	22	90	14,5	No. I 00548			
						No. II 00549			
						Set 00550			
Mf 24,0	1,50	22,50	22	90	14,5	No. I 00551		No. I 00734	
						No. II 00552		No. II 00735	
						Set 00553		Set 00736	
Mf 24,0	2,00	22,00	22	90	14,5	No. I 00554			
						No. II 00555			
						Set 00556			
F Mf 25,0	1,50	23,50	22	90	14,5	No. I 00557			
F						No. II 00558			
F						Set 00559			
Mf 26,0	1,00	25,00	22	90	14,5	No. I 00560			
						No. II 00561			
						Set 00562			
Mf 26,0	1,50	24,50	22	90	14,5	No. I 00563			
						No. II 00564			
						Set 00565			



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine

Fortsetzung

Continuation

Mf									
Mf 26,0	2,00	24,00	22	90	14,5	No. I 00566			
						No. II 00567			
						Set 00568			
Mf 27,0	1,50	25,50	22	90	16,0	No. I 00569			
						No. II 00570			
						Set 00571			
Mf 27,0	2,00	25,00	22	90	16,0	No. I 00572			
						No. II 00573			
						Set 00574			
Mf 28,0	1,00	27,00	22	90	16,0	No. I 00575			
						No. II 00576			
						Set 00577			
Mf 28,0	1,50	26,50	22	90	16,0	No. I 00578			
						No. II 00579			
						Set 00580			
Mf 28,0	2,00	26,00	22	90	16,0	No. I 00581			
						No. II 00582			
						Set 00583			
Mf 29,0	1,50	27,50	22	90	18,0	No. I 00584			
						No. II 00585			
						Set 00586			
Mf 30,0	1,00	29,00	22	90	18,0	No. I 00587			
						No. II 00588			
						Set 00589			
Mf 30,0	1,50	28,50	22	90	18,0	No. I 00590			
						No. II 00591			
						Set 00592			
Mf 30,0	2,00	28,00	22	90	18,0	No. I 00593			
						No. II 00594			
						Set 00595			
Mf 30,0	3,00	27,00	56	125	18,0	No. I 00596			
						No. II 00597			
						Set 00598			
 Mf 32,0	1,50	30,50	22	90	18,0	No. I 00599			
						No. II 00600			
						Set 00601			
Mf 33,0	1,50	31,50	25	100	20,0	No. I 00602			
						No. II 00603			
						Set 00604			
Mf 33,0	2,00	31,00	25	100	20,0	No. I 00605			
						No. II 00606			
						Set 00607			
Mf 33,0	3,00	30,00	56	125	20,0	No. I 00608			
						No. II 00609			
						Set 00610			
Mf 34,0	1,50	32,50	25	100	22,0	No. I 00611			
						No. II 00612			
						Set 00613			
Mf 34,0	2,00	32,00	25	100	22,0	No. I 00614			
						No. II 00615			
						Set 00616			
Mf 35,0	1,50	33,50	25	100	22,0	No. I 00617			
						No. II 00618			
						Set 00619			
Mf 36,0	1,50	34,50	25	100	22,0	No. I 00620			
						No. II 00621			
						Set 00622			
Mf 36,0	2,00	34,00	25	100	22,0	No. I 00623			
						No. II 00624			
						Set 00625			



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine

Fortsetzung

Continuation

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
Mf 36,0	3,00	33,00	40	125	22,0	No. I 00626			
						No. II 00627			
						Set 00628			
Mf 38,0	1,50	36,50	25	100	22,0	No. I 00629			
						No. II 00630			
						Set 00631			
Mf 39,0	1,50	37,50	25	110	24,0	No. I 00632			
						No. II 00633			
						Set 00634			
Mf 39,0	2,00	37,00	40	125	24,0	No. I 00635			
						No. II 00636			
						Set 00637			
Mf 39,0	3,00	36,00	40	125	24,0	No. I 00638			
						No. II 00639			
						Set 00640			
Mf 40,0	1,50	38,50	25	110	24,0	No. I 00641			
						No. II 00642			
						Set 00643			
Mf 40,0	2,00	38,00	40	125	24,0	No. I 00644			
						No. II 00645			
						Set 00646			
Mf 40,0	3,00	37,00	40	125	24,0	No. I 00647			
						No. II 00648			
						Set 00649			
Mf 50,0	1,50	48,50	25	125	29,0	No. I 00677			
						No. II 00678			
						Set 00679			
Mf 63,0	1,50	61,50	32	140	35,0	No. I 00689			
						No. II 00690			
						Set 00691			

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request






Handgewindesortimente metrisch fein: Seiten 27, 32, 33
Hand Tap Assortments metric fine: pages 27, 32, 33



Haltewerkzeuge: Seiten 88-92
Guides / Toolholder: pages 88-92



Metrisch fein | Metric fine

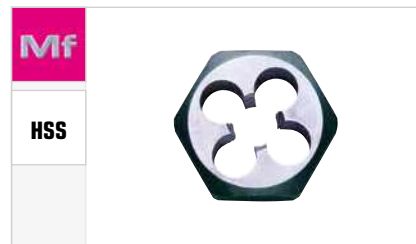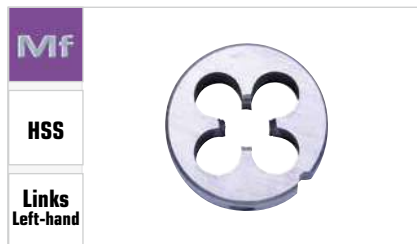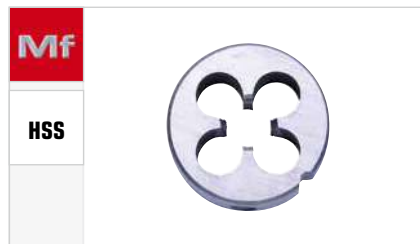

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Schneideisen DIN 223 B = EN 22568 • Schneidmuttern DIN 382

Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6g

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden – Schneidmuttern zum Nachschneiden vorhandener Gewinde.

■ Abmessungen für Kabelverschraubungen.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Circular Dies DIN 223 B = EN 22568 • Hexagon Die Nuts DIN 382

For metric ISO-fine thread DIN 13, tolerance 6g

Application




Circular Dies for cutting external threads – Hexagon Die Nuts can be used to repair or extend the tap on existing threads.

■ For cable connections.

Mf	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	mm	CODE	€
Mf 3,0	0,35	2,94	20 x 5	03901				19 x 5	04701	
Mf 3,5	0,35	3,44	20 x 5	03902						
Mf 4,0	0,35	3,94	20 x 5	03903						
Mf 4,0	0,50	3,93	20 x 5	03904				19 x 5	04702	
Mf 5,0	0,50	4,93	20 x 5	03905				19 x 5	04703	
Mf 5,0	0,75	4,90	20 x 7	03906						
Mf 6,0	0,50	5,93	20 x 5	03907						
■ Mf 6,0	0,75	5,90	20 x 7	03908		04021		19 x 5	04704	
Mf 7,0	0,75	6,90	25 x 9	03909				22 x 9	04705	
Mf 8,0	0,50	7,93	25 x 9	03910						
Mf 8,0	0,75	7,90	25 x 9	03911		04022		22 x 9	04706	
■ Mf 8,0	1,00	7,83	25 x 9	03912		04023		22 x 9	04707	
Mf 9,0	0,75	8,90	25 x 9	03913						
Mf 9,0	1,00	8,88	25 x 9	03914				22 x 9	04708	
Mf 10,0	0,75	9,93	30 x 11	03915						
■ Mf 10,0	1,00	9,88	30 x 11	03916		04024		27 x 11	04709	
Mf 10,0	1,25	9,86	30 x 11	03917						
Mf 11,0	1,00	10,88	30 x 11	03918				27 x 11	04710	
Mf 11,0	1,25	10,87	30 x 11	03919						
Mf 12,0	0,75	11,90	38 x 10	03920						
Mf 12,0	1,00	11,88	38 x 10	03921				36 x 10	04711	
Mf 12,0	1,25	11,86	38 x 10	03922				36 x 10	04712	
■ Mf 12,0	1,50	11,85	38 x 10	03923		04025		36 x 10	04713	
Mf 13,0	1,00	12,88	38 x 10	03924						
Mf 13,0	1,50	12,85	38 x 10	03925						
Mf 14,0	0,75	13,91	38 x 10	03926						
Mf 14,0	1,00	13,88	38 x 10	03927				36 x 10	04714	
Mf 14,0	1,25	13,86	38 x 10	03928				36 x 10	04715	
Mf 14,0	1,50	13,86	38 x 10	03929		04026		36 x 10	04716	
Mf 15,0	1,00	14,88	38 x 10	03930						
Mf 15,0	1,50	14,85	38 x 10	03931						
Mf 16,0	1,00	15,88	45 x 14	03932						
Mf 16,0	1,25	15,86	45 x 14	03933						
■ Mf 16,0	1,50	15,85	45 x 14	03934		04027		41 x 14	04717	
Mf 18,0	1,00	17,88	45 x 14	03935						
Mf 18,0	1,25	17,86	45 x 14	03936						
Mf 18,0	1,50	17,85	45 x 14	03937		04028		41 x 14	04718	
Mf 18,0	2,00	17,82	45 x 14	03938				41 x 14	04719	
Mf 20,0	1,00	19,88	45 x 14	03939						
Mf 20,0	1,25	19,86	45 x 14	03940						
■ Mf 20,0	1,50	19,85	45 x 14	03941		04029		41 x 14	04720	
Mf 20,0	2,00	19,82	45 x 14	03942				41 x 14	04721	
Mf 21,0	1,50	20,85	45 x 14	03943						
Mf 22,0	1,00	21,88	55 x 16	03944						



Metrisch fein | Metric fine

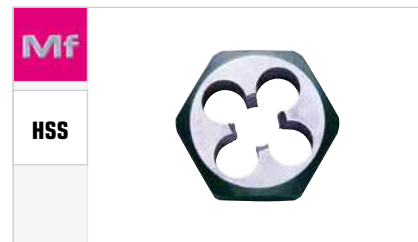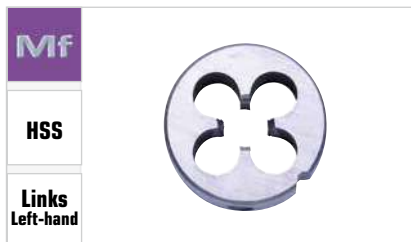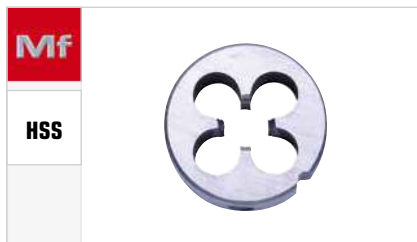

Fortsetzung

Continuation

Mf	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	mm	CODE	€
Mf 22,0	1,25	21,85	55 x 16	03945						
Mf 22,0	1,50	21,85	55 x 16	03946		04030		50 x 16	04722	
Mf 22,0	2,00	21,82	55 x 16	03947				50 x 16	04723	
Mf 23,0	1,50	22,85	55 x 16	03948						
Mf 24,0	1,00	23,88	55 x 16	03949						
Mf 24,0	1,25	23,86	55 x 16	03950						
Mf 24,0	1,50	23,85	55 x 16	03951		04031		50 x 16	04724	
Mf 24,0	2,00	22,82	55 x 16	03952				50 x 16	04725	
F Mf 25,0	1,50	24,85	55 x 16	03953						
Mf 26,0	1,00	25,88	55 x 16	03954						
Mf 26,0	1,50	25,85	55 x 16	03955				60 x 18	04726	
Mf 26,0	2,00	25,82	55 x 16	03956						
Mf 27,0	1,50	26,85	65 x 18	03957				60 x 18	04727	
Mf 27,0	2,00	26,82	65 x 18	03958				60 x 18	04728	
Mf 28,0	1,00	27,88	65 x 18	03959						
Mf 28,0	1,50	27,85	65 x 18	03960				60 x 18	04729	
Mf 28,0	2,00	27,82	65 x 18	03961						
Mf 29,0	1,50	28,85	65 x 18	03962						
Mf 30,0	1,00	29,88	65 x 18	03963						
Mf 30,0	1,50	29,85	65 x 18	03964				60 x 18	04730	
Mf 30,0	2,00	29,82	65 x 18	03965				60 x 18	04731	
Mf 30,0	3,00	29,76	65 x 25	03966						
F Mf 32,0	1,50	31,85	65 x 18	03967				60 x 18	04732	
Mf 33,0	1,50	32,85	65 x 18	03968				60 x 18	04733	
Mf 33,0	2,00	32,82	65 x 18	03969				60 x 18	04734	
Mf 33,0	3,00	32,76	65 x 25	03970						
Mf 34,0	1,50	33,85	65 x 18	03971						
Mf 34,0	2,00	33,82	65 x 18	03972						
Mf 35,0	1,50	34,85	65 x 18	03973				60 x 18	04735	
Mf 36,0	1,50	35,85	65 x 18	03974				60 x 18	04736	
Mf 36,0	2,00	35,82	65 x 18	03975				60 x 18	04737	
Mf 36,0	3,00	35,76	65 x 25	03976				60 x 25	04738	
Mf 38,0	1,50	37,85	75 x 20	03977				70 x 20	04739	
Mf 39,0	1,50	38,85	75 x 20	03978				70 x 20	04740	
Mf 39,0	2,00	38,82	75 x 20	03979				70 x 20	04741	
Mf 39,0	3,00	38,76	75 x 20	03980				70 x 20	04742	
F Mf 40,0	1,50	39,85	75 x 20	03981				70 x 20	04743	
Mf 40,0	2,00	39,82	75 x 20	03982				70 x 20	04744	
Mf 40,0	3,00	39,76	75 x 20	03983						
F Mf 50,0	1,50	49,82	90 x 22	03993						
F Mf 63,0	1,50	62,85	105 x 22	03997						

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer DIN 2184

Hand Taps DIN 2184

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BSW Whitworth-Gewinde | BSW Whitworth thread



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 2184 • Für Whitworth Gewinde DIN 11

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 2184 • For Whitworth thread DIN 11

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

BSW	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
1/16	60	1,20	10	32	2,1	No. I 00801	
						No. II 00802	
						No. III 00803	
						Set 00804	
3/32	48	1,90	11	36	2,1	No. I 00805	
						No. II 00806	
						No. III 00807	
						Set 00808	
1/8	40	2,60	12	40	2,7	No. I 00809	
						No. II 00810	
						No. III 00811	
						Set 00812	
5/32	32	3,20	14	45	3,4	No. I 00813	
						No. II 00814	
						No. III 00815	
						Set 00816	
3/16	24	3,80	14	45	4,3	No. I 00817	
						No. II 00818	
						No. III 00819	
						Set 00820	
7/32	24	4,60	18	50	4,9	No. I 00821	
						No. II 00822	
						No. III 00823	
						Set 00824	
1/4	20	5,10	22	56	4,9	No. I 00825	
						No. II 00826	
						No. III 00827	
						Set 00828	
5/16	18	6,50	22	56	4,9	No. I 00829	
						No. II 00830	
						No. III 00831	
						Set 00832	
3/8	16	7,90	25	70	5,5	No. I 00833	
						No. II 00834	
						No. III 00835	
						Set 00836	
7/16	14	9,30	30	75	6,2	No. I 00837	
						No. II 00838	
						No. III 00839	
						Set 00840	
1/2	12	10,50	30	75	7,0	No. I 00841	
						No. II 00842	
						No. III 00843	
						Set 00844	



Handgewindebohrer DIN 2184

Hand Taps DIN 2184

BSW Whitworth-Gewinde | BSW Whitworth thread



Fortsetzung

Continuation

BSW						CODE	€
9/16	12	12,00	32	80	9,0	No. I 00845	
						No. II 00846	
						No. III 00847	
						Set 00848	
5/8	11	13,50	32	80	9,0	No. I 00849	
						No. II 00850	
						No. III 00851	
						Set 00852	
3/4	10	16,50	40	95	11,0	No. I 00853	
						No. II 00854	
						No. III 00855	
						Set 00856	
7/8	9	19,50	40	100	14,5	No. I 00857	
						No. II 00858	
						No. III 00859	
						Set 00860	
1	8	22,00	50	110	16,0	No. I 00861	
						No. II 00862	
						No. III 00863	
						Set 00864	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request





Handgewindesortimente BSW: Seite 27
Hand Tap Assortments BSW: page 27



Haltewerkzeuge: Seiten 88-92
Guides / Toolholder: pages 88-92



BSW Whitworth-Gewinde | BSW Whitworth thread

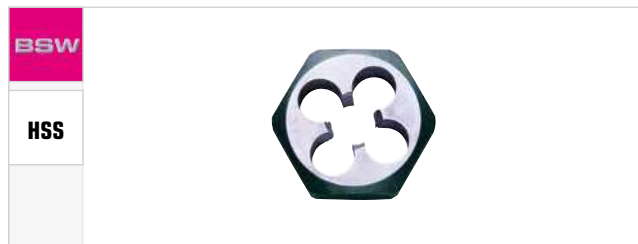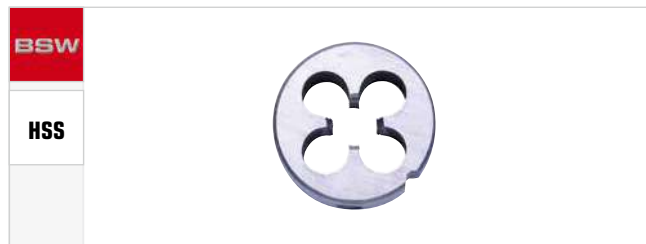

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Schneideisen DIN 223 B = EN 22568 • Schneidmutter DIN 382

Für Whitworth Gewinde DIN 11

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Circular Dies DIN 223 B = EN 22568 • Hexagon Die Nuts DIN 382

For Whitworth thread DIN 11

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden – Schneidmutter zum Nachschneiden vorhandener Gewinde.

Application

Circular Dies for cutting external threads – Hexagon Die Nuts can be used to repair or extend the tap on existing threads.

BSW	mm	mm	mm	CODE	€	mm	CODE	€
1/16	60	1,51	16 x 5	04101				
3/32	48	2,30	16 x 5	04102				
1/8	40	3,09	20 x 5	04103		19 x 5	04801	
5/32	32	3,88	20 x 5	04104				
3/16	24	4,66	20 x 7	04105		19 x 7	04802	
7/32	24	5,43	20 x 7	04106				
1/4	20	6,24	20 x 7	04107		19 x 7	04803	
5/16	18	7,82	25 x 9	04108		22 x 9	04804	
3/8	16	9,40	30 x 11	04109		27 x 11	04805	
7/16	14	10,98	30 x 11	04110		27 x 11	04806	
1/2	12	12,56	38 x 14	04111		36 x 14	04807	
9/16	12	14,14	38 x 14	04112		36 x 14	04808	
5/8	11	15,72	45 x 18	04113		41 x 18	04809	
3/4	10	18,89	45 x 18	04114		41 x 18	04810	
7/8	9	22,10	55 x 22	04115		50 x 22	04811	
1	8	25,27	55 x 22	04116		50 x 22	04812	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer DIN 5157

Hand Taps DIN 5157

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

DIN 5157

Für BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Technical Information

HSS = High-speed-steel

DIN 5157

For BSP Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Application




For cutting internal threads for through holes and blind holes.

1/8	28	8,80	20	63	5,5	No. I	01101	No. I	01201
						No. II	01102	No. II	01202
						Set	01103	Set	01203
1/4	19	11,80	20	70	9,0	No. I	01104	No. I	01204
						No. II	01105	No. II	01205
						Set	01106	Set	01206
3/8	19	15,30	22	70	9,0	No. I	01107	No. I	01207
						No. II	01108	No. II	01208
						Set	01109	Set	01209
1/2	14	19,00	22	80	12,0	No. I	01110	No. I	01210
						No. II	01111	No. II	01211
						Set	01112	Set	01212
5/8	14	21,00	22	80	14,5	No. I	01113	No. I	01213
						No. II	01114	No. II	01214
						Set	01115	Set	01215
3/4	14	24,50	22	90	16,0	No. I	01116	No. I	01216
						No. II	01117	No. II	01217
						Set	01118	Set	01218
7/8	14	28,25	22	90	18,0	No. I	01119	No. I	01219
						No. II	01120	No. II	01220
						Set	01121	Set	01221
1	11	30,50	25	100	20,0	No. I	01122	No. I	01222
						No. II	01123	No. II	01223
						Set	01124	Set	01224
1 1/8	11	35,50	40	125	22,0	No. I	01125	No. I	
						No. II	01126	No. II	
						Set	01127	Set	
1 1/4	11	39,50	40	125	24,0	No. I	01128	No. I	
						No. II	01129	No. II	
						Set	01130	Set	
1 3/8	11	42,00	40	125	29,0	No. I	01131	No. I	
						No. II	01132	No. II	
						Set	01133	Set	
1 1/2	11	45,00	40	140	29,0	No. I	01134	No. I	
						No. II	01135	No. II	
						Set	01136	Set	
1 3/4	11	51,00	40	140	32,0	No. I	01137	No. I	
						No. II	01138	No. II	
						Set	01139	Set	
2	11	57,00	40	160	35,0	No. I	01140	No. I	
						No. II	01141	No. II	
						Set	01142	Set	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)

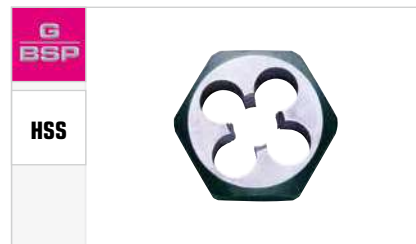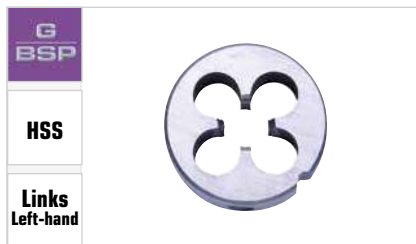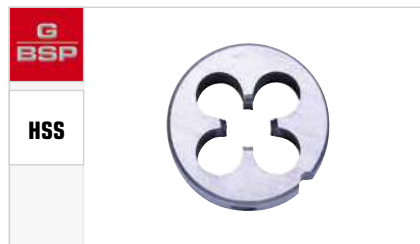

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
 Schneideisen DIN 5158 = EN 24231 • Schneidmutter DIN 382
 Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden – Schneidmuttern zum Nachschneiden vorhandener Gewinde.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
 Circular Dies DIN 5158 = EN 24231 • Hexagon Die Nuts DIN 382
 For cylindrical Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Application

Circular Dies for cutting external threads – Hexagon Die Nuts can be used to repair or extend the tap on existing threads.

G BSP	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	mm	CODE	€
1/8	28	9,62	30 x 11	04201		04231		27 x 11	04851	
1/4	19	13,03	38 x 10	04202		04232		36 x 10	04852	
3/8	19	16,53	45 x 14	04203		04233		41 x 14	04853	
1/2	14	20,81	45 x 14	04204		04234		41 x 14	04854	
5/8	14	22,77	55 x 16	04205		04235		50 x 16	04855	
3/4	14	26,30	55 x 16	04206		04236		50 x 16	04856	
7/8	14	30,06	65 x 18	04207		04237		60 x 18	04857	
1	11	33,07	65 x 18	04208		04238		60 x 18	04858	
1 1/8	11	37,71	75 x 20	04209				70 x 20	04859	
1 1/4	11	41,73	75 x 20	04210				70 x 20	04860	
1 3/8	11	44,14	90 x 22	04211				85 x 22	04861	
1 1/2	11	47,62	90 x 22	04212				85 x 22	04862	
1 3/4	11	53,56	90 x 22	04213				100 x 22	04863	
2	11	59,43	105 x 22	04214				100 x 22	04864	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer ≈ DIN 352

Hand Taps ≈ DIN 352

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | UNC



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

≈ DIN 352 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Technical Information

HSS = High-speed-steel

≈ DIN 352 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

							
No. 4	40	2,30	10	40	2,7	No. I 01313	
						No. II 01314	
						No. III 01315	
						Set 01316	
No. 5	40	2,60	12	40	2,7	No. I 01317	
						No. II 01318	
						No. III 01319	
						Set 01320	
No. 6	32	2,80	14	45	3,0	No. I 01321	
						No. II 01322	
						No. III 01323	
						Set 01324	
No. 8	32	3,50	14	45	3,4	No. I 01325	
						No. II 01326	
						No. III 01327	
						Set 01328	
No. 10	24	3,90	16	48	4,9	No. I 01329	
						No. II 01330	
						No. III 01331	
						Set 01332	
No. 12	24	4,50	18	50	4,9	No. I 01333	
						No. II 01334	
						No. III 01335	
						Set 01336	
1/4	20	5,20	22	56	4,9	No. I 01337	
						No. II 01338	
						No. III 01339	
						Set 01340	
5/16	18	6,60	22	56	4,9	No. I 01341	
						No. II 01342	
						No. III 01343	
						Set 01344	
3/8	16	8,00	28	70	5,5	No. I 01345	
						No. II 01346	
						No. III 01347	
						Set 01348	
7/16	14	9,40	30	75	6,2	No. I 01349	
						No. II 01350	
						No. III 01351	
						Set 01352	
1/2	13	10,80	30	75	7,0	No. I 01353	
						No. II 01354	
						No. III 01355	
						Set 01356	



Handgewindebohrer ≈ DIN 352

Hand Taps ≈ DIN 352

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | UNC



Fortsetzung

Continuation

UNC	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
9/16	12	12,30	32	80	9,0	No. I 01357	
						No. II 01358	
						No. III 01359	
						Set 01360	
5/8	11	13,50	32	80	9,0	No. I 01361	
						No. II 01362	
						No. III 01363	
						Set 01364	
3/4	10	16,50	40	95	11,0	No. I 01365	
						No. II 01366	
						No. III 01367	
						Set 01368	
7/8	9	19,50	40	100	14,5	No. I 01369	
						No. II 01370	
						No. III 01371	
						Set 01372	
1	8	22,30	50	110	16,0	No. I 01373	
						No. II 01374	
						No. III 01375	
						Set 01376	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindesortimente UNC: Seite 27
Hand Tap Assortments UNC: page 27



Haltewerkzeuge: Seiten 88-92
Guides / Toolholder: pages 88-92



Schneideisen DIN EN 22568

Circular Dies DIN EN 22568

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | UNC



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 223 B = EN 22568 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde),
Toleranz 2A

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 223 B = EN 22568 • For UNC thread (Unified coarse thread),
tolerance 2A

Application

Circular Dies for cutting external threads.

Schneideisen | Circular Dies

					
No. 4	40	2,76	20 x 5	04304	
No. 5	40	3,09	20 x 5	04305	
No. 6	32	3,41	20 x 5	04306	
No. 8	32	4,07	20 x 5	04307	
No. 10	24	4,71	20 x 7	04308	
No. 12	24	5,37	20 x 7	04309	
1/4	20	6,22	20 x 7	04310	
5/16	18	7,80	25 x 9	04311	
3/8	16	9,37	30 x 11	04312	
7/16	14	10,95	30 x 11	04313	
1/2	13	12,52	38 x 14	04314	
9/16	12	14,10	38 x 14	04315	
5/8	11	15,68	45 x 18	04316	
3/4	10	18,84	45 x 18	04317	
7/8	9	22,00	55 x 22	04318	
1	8	25,16	55 x 22	04319	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer ≈ DIN 2181

Hand Taps ≈ DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNF | UNF



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

≈ DIN 2181 • Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

≈ DIN 2181 • For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
No. 4	48	2,40	10	40	2,7	No. I 01513	
						No. II 01514	
						Set 01515	
No. 5	44	2,70	12	40	2,7	No. I 01516	
						No. II 01517	
						Set 01518	
No. 6	40	3,00	14	45	3,0	No. I 01519	
						No. II 01520	
						Set 01521	
No. 8	36	3,50	14	45	3,4	No. I 01522	
						No. II 01523	
						Set 01524	
No. 10	32	4,10	16	48	4,9	No. I 01525	
						No. II 01526	
						Set 01527	
No. 12	28	4,65	16	50	4,9	No. I 01528	
						No. II 01529	
						Set 01530	
1/4	28	5,50	16	50	4,9	No. I 01531	
						No. II 01532	
						Set 01533	
5/16	24	6,90	16	56	4,9	No. I 01534	
						No. II 01535	
						Set 01536	
3/8	24	8,50	16	56	5,5	No. I 01537	
						No. II 01538	
						Set 01539	
7/16	20	9,90	18	63	6,2	No. I 01540	
						No. II 01541	
						Set 01542	
1/2	20	11,50	20	70	7,0	No. I 01543	
						No. II 01544	
						Set 01545	
9/16	18	13,00	22	70	9,0	No. I 01546	
						No. II 01547	
						Set 01548	



Handgewindebohrer ≈ DIN 2181

Hand Taps ≈ DIN 2181

UNF | UNF



Fortsetzung

Continuation

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
5/8	18	14,60	22	70	9,0	No. I 01549	
						No. II 01550	
						Set 01551	
3/4	16	17,50	22	80	11,0	No. I 01552	
						No. II 01553	
						Set 01554	
7/8	14	20,50	28	90	14,5	No. I 01555	
						No. II 01556	
						Set 01557	
1	14 (NS)	23,40	32	100	16,0	No. I 01558	
						No. II 01559	
						Set 01560	
1	12	23,50	32	100	16,0	No. I 01561	
						No. II 01562	
						Set 01563	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindesortimente UNF: Seite 27
Hand Tap Assortments UNF: page 27



Haltewerkzeuge: Seiten 88-92
Guides / Toolholder: pages 88-92



Schneideisen DIN EN 22568

Circular Dies DIN EN 22568

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNF | UNF

UNF

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl • DIN 223 B = EN 22568
Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2A

Technical Information

HSS = High-speed-steel • DIN 223 B = EN 22568
For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2A

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Application

Circular Dies for cutting external threads.

UNF				CODE	€
No. 4	48	2,77	20 x 5	04405	
No. 5	44	3,10	20 x 5	04406	
No. 6	40	3,42	20 x 5	04407	
No. 8	36	4,08	20 x 5	04408	
No. 10	32	4,73	20 x 7	04409	
No. 12	28	5,38	20 x 7	04410	
1/4	28	6,24	20 x 7	04411	
5/16	24	7,82	25 x 9	04412	
3/8	24	9,41	30 x 11	04413	
7/16	20	10,98	30 x 11	04414	
1/2	20	12,56	38 x 10	04415	
9/16	18	14,14	38 x 10	04416	
5/8	18	15,73	45 x 14	04417	
3/4	16	18,89	45 x 14	04418	
7/8	14	22,05	55 x 16	04419	
1	14 (NS)	25,16	55 x 16	04420	
1	12	25,21	55 x 16	04421	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer DIN 103

Hand Taps DIN 103

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Trapez-Gewinde | Trapezoidal thread



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

DIN 103 • Für metrisches ISO-Trapez-Gewinde, Toleranz 7H

Technical Information

HSS = High-speed-steel

DIN 103 • For metric ISO trapezoidal thread, tolerance 7H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

Tr							
10	2	8,20	45	90	5,5	No. I 01705	
						No. II 01706	
						No. III 01707	
						Set 01708	
12	3	9,25	60	117	6,2	No. I 01709	
						No. II 01710	
						No. III 01711	
						Set 01712	
14	3	11,25	65	130	8,0	No. I 01713	
						No. II 01714	
						No. III 01715	
						Set 01716	
16	4	12,25	80	156	9,0	No. I 01717	
						No. II 01718	
						No. III 01719	
						Set 01720	
18	4	14,25	84	160	10,0	No. I 01721	
						No. II 01722	
						No. III 01723	
						Set 01724	
20	4	16,25	88	164	12,0	No. I 01725	
						No. II 01726	
						No. III 01727	
						Set 01728	
22	5	17,25	95	190	12,0	No. I 01729	
						No. II 01730	
						No. III 01731	
						Set 01732	
24	5	19,25	100	195	14,5	No. I 01733	
						No. II 01734	
						No. III 01735	
						Set 01736	
26	5	21,25	100	200	16,0	No. I 01737	
						No. II 01738	
						No. III 01739	
						Set 01740	
28	5	23,25	110	205	18,0	No. I 01741	
						No. II 01742	
						No. III 01743	
						Set 01744	
30	6	24,25	114	228	18,0	No. I 01745	
						No. II 01746	
						No. III 01747	
						Set 01748	
32	6	26,25	120	234	20,0	No. I 01749	
						No. II 01750	
						No. III 01751	
						Set 01752	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request




Schneideisen DIN EN 22568

Circular Die DIN EN 22568

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Trapez-Gewinde | Trapezoidal thread

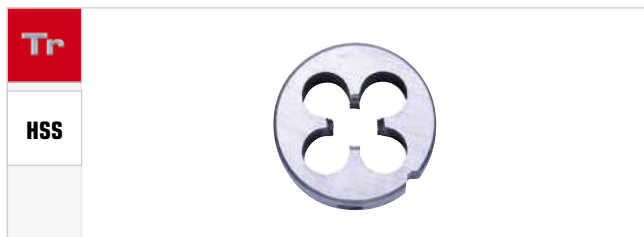

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 223 B = EN 22568 • Für Trapez-Gewinde nach DIN 103

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 223 B = EN 22568 • For trapezoidal thread in conformity with DIN 103

Application

Circular Dies for cutting external threads.

Tr				CODE	€
10	2	9,91	38 x 14	04521	
10	3	9,88	38 x 14	04522	
12	3	11,88	38 x 14	04523	
14	3	13,88	45 x 18	04524	
14	4	13,65	45 x 18	04525	
16	4	15,85	45 x 18	04526	
18	4	17,85	45 x 18	04527	
20	4	19,85	55 x 22	04528	
22	5	21,83	55 x 22	04529	
24	5	23,83	65 x 25	04530	
26	5	25,83	65 x 25	04531	
28	5	27,83	65 x 25	04532	
30	6	29,81	65 x 25	04533	
32	6	31,81	65 x 25	04534	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Produktinformation Product information

EVENTUS[®]
by EXACT

Technische Information Handgewindebohrer
Handgewindebohrer führen wir im EVENTUS®-Programm in gebräuchlichen Sorten und Abmessungen, profilgeschliffen und hinterschliffen, aus HSS. Fragen Sie Sondergewinde an.

Toleranzen

2B

6H

Toleranz 2B / 6H = ISO2 Normale Gewindeverbindung

7H

6G

Toleranz 7H + 6G = ISO3 Gewindeverbindung mit Spiel

Technical Information Hand Taps

Hand Taps: we have a lot of types and sizes in stock that are in general use, profile-ground and backed off, in HSS. Please enquire if you need special threads.

Tolerances

2B

6H

Tolerance 2B / 6H = ISO2: Thread with normal clearance

7H

6G

Tolerance 7H + 6G = ISO3: Thread with large clearance

Anschnittlängen | Chamfer

metrisch | metric



Nr. 1 Vorschneider
6 - 8 Gang Anschnitt
No. 1 Taper
6 - 8 pitch chamfer



Nr. 2 Mittelschneider
4 - 5 Gang Anschnitt
No. 2 Second
4 - 5 pitch chamfer



Nr. 3 Fertigschneider
2 - 3 Gang Anschnitt
No. 3 Plug
2 - 3 pitch chamfer

metrisch fein | metric fine



Nr. 1 Vorschneider
5 - 6 Gang Anschnitt
No. 1 Taper
5 - 6 pitch chamfer



Nr. 2 Fertigschneider
2 - 3 Gang Anschnitt
No. 3 Plug
2 - 3 pitch chamfer

Ausführungen Handgewindebohrer | Versions of Hand Taps

HSS

M

UNC



HSS

Mf

G
BSP

UNF



Technische Information Schneideisen

Schneideisen liefern wir in vorgeschlitzter (geschlossener) Ausführung. Sie sind für den allgemeinen Einsatz, z.B. für Stähle bis 900 N/mm², geeignet. Für VA-Materialien verwenden Sie unsere Schneideisen aus HSS-E.

Toleranzen

2A

6g

Normale Gewindeverbindung

Technical Information Circular Dies

We can supply dies ready with slot (closed version). These are suitable for general use, e.g. in steel up to 900 N/mm². For VA materials, please use our dies made of HSS-E.

Tolerances

2A

6g

Thread with normal clearance

Ausführungen Schneideisen | Versions of Circular Dies

HSS

M

Mf

G
BSP

UNC

UNF





Handgewindebohrer DIN 352

Hand Taps DIN 352

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

M						CODE	€
M 1,0	0,25	0,75	5,5	32	2,1	No. I 10061	
						No. II 10062	
						No. III 10063	
						Set 10064	
M 1,1	0,25	0,75	5,5	32	2,1	No. I 10065	
						No. II 10066	
						No. III 10067	
						Set 10068	
M 1,2	0,25	0,95	5,5	32	2,1	No. I 10069	
						No. II 10070	
						No. III 10071	
						Set 10072	
M 1,4	0,30	1,10	7	32	2,1	No. I 10073	
						No. II 10074	
						No. III 10075	
						Set 10076	
M 1,6	0,35	1,25	8	32	2,1	No. I 10077	
						No. II 10078	
						No. III 10079	
						Set 10080	
M 1,7	0,35	1,35	8	32	2,1	No. I 10081	
						No. II 10082	
						No. III 10083	
						Set 10084	
M 1,8	0,35	1,45	8	32	2,1	No. I 10085	
						No. II 10086	
						No. III 10087	
						Set 10088	
M 2,0	0,40	1,60	8	36	2,1	No. I 10089	
						No. II 10090	
						No. III 10091	
						Set 10092	
M 2,5	0,45	2,05	9	40	2,1	No. I 10093	
						No. II 10094	
						No. III 10095	
						Set 10096	
M 3,0	0,50	2,50	11	40	2,7	No. I 10001	
						No. II 10002	
						No. III 10003	
						Set 10004	
M 4,0	0,70	3,30	13	45	3,4	No. I 10005	
						No. II 10006	
						No. III 10007	
						Set 10008	



Handgewindebohrer DIN 352

Hand Taps DIN 352

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric

Fortsetzung

Continuation

M							
M 5,0	0,80	4,20	16	50	4,9	No. I 10009 No. II 10010 No. III 10011 Set 10012	
M 6,0	1,00	5,00	19	56	4,9	No. I 10013 No. II 10014 No. III 10015 Set 10016	
M 8,0	1,25	6,75	22	63	4,9	No. I 10017 No. II 10018 No. III 10019 Set 10020	
M 10,0	1,50	8,50	24	70	5,5	No. I 10021 No. II 10022 No. III 10023 Set 10024	
M 12,0	1,75	10,25	29	75	7,0	No. I 10025 No. II 10026 No. III 10027 Set 10028	
M 14,0	2,00	12,00	30	80	9,0	No. I 10029 No. II 10030 No. III 10031 Set 10032	
M 16,0	2,00	14,00	32	80	9,0	No. I 10033 No. II 10034 No. III 10035 Set 10036	
M 18,0	2,50	15,50	40	95	11,0	No. I 10037 No. II 10038 No. III 10039 Set 10040	
M 20,0	2,50	17,50	40	95	12,0	No. I 10041 No. II 10042 No. III 10043 Set 10044	
M 22,0	2,50	19,50	40	100	14,5	No. I 10045 No. II 10046 No. III 10047 Set 10048	
M 24,0	3,00	21,00	50	110	14,5	No. I 10049 No. II 10050 No. III 10051 Set 10052	
M 27,0	3,00	24,00	50	110	16,0	No. I 10053 No. II 10054 No. III 10055 Set 10056	
M 30,0	3,50	26,50	56	125	18,0	No. I 10057 No. II 10058 No. III 10059 Set 10060	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Schneideisen DIN EN 22568 Circular Dies DIN EN 22568

EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 223 B • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6g

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 223 B • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6g

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Application

Circular Dies for cutting external threads.

M				CODE	€
M 1,0	0,25	0,97	16 / 5	10416	
M 1,1	0,25	1,07	16 / 5	10417	
M 1,2	0,25	1,17	16 / 5	10418	
M 1,4	0,30	1,36	16 / 5	10419	
M 1,6	0,35	1,54	16 / 5	10420	
M 1,7	0,35	1,64	16 / 5	10421	
M 1,8	0,35	1,74	16 / 5	10422	
M 2,0	0,40	1,93	16 / 5	10423	
M 2,5	0,45	2,43	16 / 5	10424	
M 3,0	0,50	2,92	20 / 5	10401	
M 4,0	0,70	3,91	20 / 5	10402	
M 5,0	0,80	4,90	20 / 7	10403	
M 6,0	1,00	5,88	20 / 7	10404	
M 8,0	1,25	7,87	25 / 9	10405	
M 10,0	1,50	9,85	30 / 11	10406	
M 12,0	1,75	11,83	38 / 14	10407	
M 14,0	2,00	13,82	38 / 14	10408	
M 16,0	2,00	15,82	45 / 18	10409	
M 18,0	2,50	17,79	45 / 18	10410	
M 20,0	2,50	19,79	45 / 18	10411	
M 22,0	2,50	21,79	55 / 22	10412	
M 24,0	3,00	23,77	55 / 22	10413	
M 27,0	3,00	26,77	65 / 25	10414	
M 30,0	3,50	29,73	65 / 25	10415	

Metrisch fein | Metric fine

Mf				CODE	€
Mf 3,0	0,35	2,94	20 / 5	10514	
Mf 4,0	0,35	3,94	20 / 5	10515	
Mf 5,0	0,50	4,93	20 / 5	10516	
Mf 6,0	0,75	5,90	20 / 7	10501	
Mf 8,0	0,75	7,90	25 / 9	10502	
Mf 8,0	1,00	7,83	25 / 9	10503	
Mf 10,0	1,00	9,88	30 / 11	10504	
Mf 12,0	1,00	11,88	38 / 10	10505	
Mf 12,0	1,50	11,85	38 / 10	10506	
Mf 14,0	1,25	13,86	38 / 10	10507	
Mf 14,0	1,50	13,85	38 / 10	10508	
Mf 16,0	1,50	15,85	45 / 14	10509	
Mf 18,0	1,50	17,85	45 / 14	10510	
Mf 20,0	1,50	19,85	45 / 14	10511	
Mf 22,0	1,50	21,85	55 / 16	10512	
Mf 24,0	1,50	23,85	55 / 16	10513	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch fein | Metric fine



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 2181 • Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 2181 • For metric ISO-fine thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

Mf						CODE	€
Mf 3,0	0,35	2,65	9	40	2,7	No. I 10146 No. II 10147 Set 10148	
Mf 4,0	0,35	3,65	10	45	3,4	No. I 10149 No. II 10150 Set 10151	
Mf 5,0	0,50	4,50	12	50	4,9	No. I 10152 No. II 10153 Set 10154	
Mf 6,0	0,75	5,25	14	50	4,9	No. I 10101 No. II 10102 Set 10103	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	50	4,9	No. I 10104 No. II 10105 Set 10106	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	56	4,9	No. I 10107 No. II 10108 Set 10109	
Mf 10,0	1,00	9,00	20	63	5,5	No. I 10110 No. II 10111 Set 10112	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	70	7,0	No. I 10113 No. II 10114 Set 10115	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	70	7,0	No. I 10116 No. II 10117 Set 10118	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	70	9,0	No. I 10119 No. II 10120 Set 10121	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	70	9,0	No. I 10122 No. II 10123 Set 10124	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	70	9,0	No. I 10125 No. II 10126 Set 10127	
Mf 18,0	1,50	16,50	22	80	11,0	No. I 10128 No. II 10129 Set 10130	
Mf 20,0	1,50	18,50	22	80	12,0	No. I 10131 No. II 10132 Set 10133	
Mf 22,0	1,50	20,50	22	80	14,5	No. I 10134 No. II 10135 Set 10136	
Mf 24,0	1,50	22,50	22	90	14,5	No. I 10137 No. II 10138 Set 10139	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request




Handgewindebohrer DIN 5157

Hand Taps DIN 5157

EVENTUS
by EXACT

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)

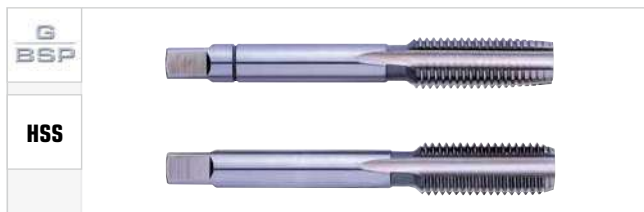

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

DIN 5157

Für BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

DIN 5157

For BSP Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

1/8	28	8,80	20	63	5,5	No. I 10201	
						No. II 10202	
						Set 10203	
1/4	19	11,80	20	70	9,0	No. I 10204	
						No. II 10205	
						Set 10206	
3/8	19	15,30	22	70	9,0	No. I 10207	
						No. II 10208	
						Set 10209	
1/2	14	19,00	22	80	12,0	No. I 10210	
						No. II 10211	
						Set 10212	
3/4	14	24,50	22	90	16,0	No. I 10213	
						No. II 10214	
						Set 10215	
1	11	30,50	25	100	20,0	No. I 10216	
						No. II 10217	
						Set 10218	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Schneideisen DIN 5158

Circular Dies DIN 5158

EVENTUS[®]
by EXACT

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 5158 • Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN 259
ISO 228 / Teil 1

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 5158 • For cylindrical Whitworth pipe thread DIN 259
ISO 228 / Part 1

Application

Circular Dies for cutting external threads.

					
1/8	28	9,62	30 / 11	10601	
1/4	19	13,03	38 / 10	10602	
3/8	19	16,53	45 / 14	10603	
1/2	14	20,81	45 / 14	10604	
3/4	14	26,30	55 / 16	10605	
1	11	33,07	65 / 18	10606	



Handgewindebohrer DIN 352

Hand Taps DIN 352

EVENTUS[®]
by EXACT

UNC | UNC



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

≈ DIN 352 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

≈ DIN 352 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

UNC	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
No. 4	40	2,30	10	40	2,7	No. I 10220 No. II 10221 No. III 10222 Set 10223	
No. 5	40	2,60	12	40	2,7	No. I 10224 No. II 10225 No. III 10226 Set 10227	
No. 6	32	2,80	14	45	3,0	No. I 10228 No. II 10229 No. III 10230 Set 10231	
No. 8	32	3,50	14	45	3,4	No. I 10232 No. II 10233 No. III 10234 Set 10235	
No. 10	24	3,90	16	48	4,9	No. I 10236 No. II 10237 No. III 10238 Set 10239	
No. 12	24	4,50	18	50	4,9	No. I 10240 No. II 10241 No. III 10242 Set 10243	
1/4	20	5,20	22	56	4,9	No. I 10244 No. II 10245 No. III 10246 Set 10247	
5/16	18	6,60	22	56	4,9	No. I 10248 No. II 10249 No. III 10250 Set 10251	
7/16	14	9,40	30	75	6,2	No. I 10252 No. II 10253 No. III 10254 Set 10255	
1/2	13	10,80	30	75	7,0	No. I 10256 No. II 10257 No. III 10258 Set 10259	
9/16	12	12,30	32	80	9,0	No. I 10260 No. II 10261 No. III 10262 Set 10263	
5/8	11	13,50	32	80	9,0	No. I 10264 No. II 10265 No. III 10266 Set 10267	



Schneideisen DIN EN 22568

Circular Dies DIN EN 22568

EVENTUS[®]
by EXACT

UNC | UNC

Fortsetzung Handgewindebohrer UNC

Continuation Hand Taps UNC

							
3/4	10	16,50	40	95	11,0	No. I 10268 No. II 10269 No. III 10270 Set 10271	
7/8	9	19,50	40	100	14,5	No. I 10272 No. II 10273 No. III 10274 Set 10275	
1	8	22,30	50	110	16,0	No. I 10276 No. II 10277 No. III 10278 Set 10279	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

UNC | UNC



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 223 B = EN 22568 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde),
Toleranz 2A

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 223 B = EN 22568 • For UNC thread (Unified coarse thread),
tolerance 2A

Application

Circular Dies for cutting external threads.

					
No. 4	40	2,76	20 x 5	10280	
No. 5	40	3,09	20 x 5	10281	
No. 6	32	3,41	20 x 5	10282	
No. 8	32	4,07	20 x 5	10283	
No. 10	24	4,71	20 x 7	10284	
No. 12	24	5,37	20 x 7	10285	
1/4	20	6,22	20 x 7	10286	
5/16	18	7,80	25 x 9	10287	
3/8	16	9,37	30 x 11	10288	
7/16	14	10,95	30 x 11	10289	
1/2	13	12,52	38 x 14	10290	
9/16	12	14,10	38 x 14	10291	
5/8	11	15,68	45 x 18	10292	
3/4	10	18,84	45 x 18	10293	
7/8	9	22,00	55 x 22	10294	
1	8	25,16	55 x 22	10295	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



Handgewindebohrer DIN 2181

Hand Taps DIN 2181

EVENTUS
by EXACT

UNF | UNF



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

≈ DIN 2181 • Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

≈ DIN 2181 • For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads for through holes and blind holes.

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
No. 4	48	2,40	10	40	2,7	No. I 10610	
						No. II 10611	
						Set 10612	
No. 5	44	2,70	12	40	2,7	No. I 10613	
						No. II 10614	
						Set 10615	
No. 6	40	3,00	14	45	3,0	No. I 10616	
						No. II 10617	
						Set 10618	
No. 8	36	3,50	14	45	3,4	No. I 10619	
						No. II 10620	
						Set 10621	
No. 10	32	4,10	16	48	4,9	No. I 10622	
						No. II 10623	
						Set 10624	
No. 12	28	4,65	16	50	4,9	No. I 10625	
						No. II 10626	
						Set 10627	
1/4	28	5,50	16	50	4,9	No. I 10628	
						No. II 10629	
						Set 10630	
5/16	24	6,90	16	56	4,9	No. I 10631	
						No. II 10632	
						Set 10633	
3/8	24	8,50	16	56	5,5	No. I 10634	
						No. II 10635	
						Set 10636	
7/16	20	9,90	18	63	6,2	No. I 10637	
						No. II 10638	
						Set 10639	
1/2	20	11,50	20	70	7,0	No. I 10640	
						No. II 10641	
						Set 10642	
9/16	18	13,00	22	70	9,0	No. I 10643	
						No. II 10644	
						Set 10645	
5/8	18	14,60	22	70	9,0	No. I 10646	
						No. II 10647	
						Set 10648	
3/4	16	17,50	22	80	11,0	No. I 10649	
						No. II 10650	
						Set 10652	
7/8	14	20,50	28	90	14,50	No. I 10653	
						No. II 10654	
						Set 10655	



Schneideisen DIN EN 22568

Circular Dies DIN EN 22568

EVENTUS
by EXACT

UNF | UNF


Fortsetzung Handgewindebohrer UNF

Continuation Hand Taps UNF

UNF						CODE	€
1	14 (NS)	23,40	32	100	16,0	No. I 10656	
						No. II 10657	
						Set 10658	
1	12	23,50	32	100	16,0	No. I 10659	
						No. II 10660	
						Set 10661	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

UNF | UNF

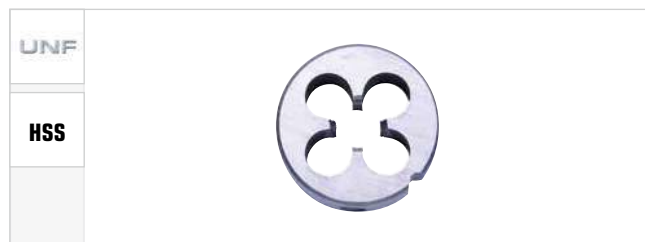

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl • DIN 223 B = EN 22568
Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2A

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel • DIN 223 B = EN 22568
For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2A

Application

Circular Dies for cutting external threads.

UNF				CODE	€
No. 4	48	2,77	20 x 5	10680	
No. 5	44	3,10	20 x 5	10681	
No. 6	40	3,42	20 x 5	10682	
No. 8	36	4,08	20 x 5	10683	
No. 10	32	4,73	20 x 7	10684	
No. 12	28	5,38	20 x 7	10685	
1/4	28	6,24	20 x 7	10686	
5/16	24	7,82	25 x 9	10687	
3/8	24	9,41	30 x 11	10688	
7/16	20	10,98	30 x 11	10689	
1/2	20	12,56	38 x 10	10690	
9/16	18	14,14	38 x 10	10691	
5/8	18	15,73	45 x 14	10692	
3/4	16	18,89	45 x 14	10693	
7/8	14	22,05	55 x 16	10694	
1	14 (NS)	25,16	55 x 16	10695	
1	12	25,21	55 x 16	10696	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einschnittgewindebohrer DIN 352

Short Machine Taps DIN 352

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Anschnittlängen | Chamfer

metrisch | metric



Form B: 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher

Form B: 4 - 5 pitch chamfer, spiral point for through holes



Form B-AZ: 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt mit ausgesetzten Zähnen für Durchgangslöcher

Form B-AZ: 4 - 5 pitch chamfer, spiral point with interrupted thread for through holes

metrisch fein | metric fine



Form D: Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher

Form D: Short version for through and blind holes

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = Mit Schälanschnitt, 5-Gang Anschnitt
Kurze Ausführung für Durchgangslöcher.
Form B-AZ = Besonders geeignet für die Bearbeitung von
Bronze, Kupfer, Nickel usw.
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS = High-speed-steel
HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point
Short version for through holes.
Form B-AZ = Ideal for machining bronze,
copper, nickel, etc.
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Application

For manual and machine use.

M	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
M 3	0,50	2,50	11	40	2,7	02021		02061	
M 4	0,70	3,30	13	45	3,4	02022		02062	
M 5	0,80	4,20	16	50	4,9	02023		02063	
M 6	1,00	5,00	19	50	4,9	02024		02064	
M 8	1,25	6,75	22	56	4,9	02025		02065	
M 10	1,50	8,50	24	70	5,5	02026		02066	
M 12	1,75	10,25	29	75	7,0	02027		02067	
M 14	2,00	12,00	30	80	9,0	02028			
M 16	2,00	14,00	32	80	9,0	02029			
M 18	2,50	15,50	40	95	11,0	02030			
M 20	2,50	17,50	40	95	12,0	02031			



Einschnittgewindebohrer DIN 2181

Short Machine Taps DIN 2181

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form D = Kurze Ausführung für Durchgangslöcher und Sacklöcher
DIN 2181 • Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form D = Short version for through holes and blind holes
DIN 2181 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For manual and machine use.

Mf						CODE	€
Mf 6	0,75	5,25	14	50	4,9	02071	
Mf 8	0,75	7,25	19	50	4,9	02072	
Mf 8	1,00	7,00	22	56	4,9	02073	
Mf 10	1,00	9,00	20	63	5,5	02074	
Mf 12	1,00	11,00	22	70	7,0	02075	
Mf 12	1,50	10,50	22	70	7,0	02076	
Mf 14	1,25	12,75	22	70	9,0	02077	
Mf 14	1,50	12,50	22	70	9,0	02078	
Mf 16	1,50	14,50	22	70	9,0	02079	
Mf 18	1,50	16,50	22	80	11,0	02080	
Mf 20	1,50	18,50	22	80	12,0	02081	
Mf 22	1,50	20,50	22	80	14,5	02082	
Mf 24	1,50	22,50	22	90	14,5	02083	

Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT | American tapered pipe thread NPT



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Form D = Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher
Kegel 1:16

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Form D = Short version for through and blind holes
Taper 1:16

Application

For manual and machine use.

NPT						CODE	€
1/16	27	6,30	17,50	60	5,5	02041	
1/8	27	8,50	20,00	63	5,5	02042	
1/4	18	11,00	28,00	63	9,0	02043	
3/8	18	14,30	28,00	71	9,0	02044	
1/2	14	18,00	36,00	80	12,0	02045	
3/4	14	23,00	36,00	100	16,0	02046	
1	11 1/2	29,00	45,00	110	20,0	02047	

Einschnittgewindebohrer DIN 352

Short Machine Taps DIN 352

EVENTUS
by EXACT

Anschnittlängen | Chamfer

	Form B	4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
	Form B	4 - 5 pitch chamfer, spiral point for through holes
	35° RSP	2 - 3 Gang Anschnitt für Sacklöcher
	35° RSP	2 - 3 pitch chamfer, spiral point with interrupted thread for through holes
	Form D	Für Durchgangs- und Sacklöcher
	Form D	For through and blind holes

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
 Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, für Durchgangslöcher
 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher • Kurze Ausführung
 DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS = High-speed-steel
 Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
 35° RSP = 2-pitch chamfer for blind holes • Short version
 DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Application

For manual and machine use.

M	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
M 3	0,50	2,50	11	40	20001		20031	
M 4	0,70	3,30	13	45	20002		20032	
M 5	0,80	4,20	16	50	20003		20033	
M 6	1,00	5,00	19	50	20004		20034	
M 8	1,25	6,75	22	56	20005		20035	
M 10	1,50	8,50	24	70	20006		20036	
M 12	1,75	10,25	29	75	20007		20037	
M 14	2,00	12,00	30	80	20064			
M 16	2,00	14,00	32	80	20065			
M 18	2,50	15,50	40	95	20066			
M 20	2,50	17,50	40	95	20067			
M 22	2,50	19,50	40	100	20068			
M 24	3,00	21,00	50	110	20069			



Einschnittgewindebohrer

Short Machine Taps

EVENTUS
by EXACT

DIN 2181 • Metrisch fein | DIN 2181 • Metric fine



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.
DIN 2181 • Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Short version for through and blind holes.
DIN 2181 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For manual and machine use.

Mf	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6	0,75	5,25	14	50	20101	
Mf 8	0,75	7,25	19	50	20102	
Mf 8	1,00	7,00	22	56	20103	
Mf 10	1,00	9,00	20	63	20104	
Mf 12	1,00	11,00	22	70	20105	
Mf 12	1,50	10,50	22	70	20106	
Mf 14	1,25	12,75	22	70	20107	
Mf 14	1,50	12,50	22	70	20108	
Mf 16	1,50	14,50	22	70	20109	
Mf 18	1,50	16,50	22	80	20110	
Mf 20	1,50	18,50	22	80	20111	
Mf 22	1,50	20,50	22	80	20112	
Mf 24	1,50	22,50	22	90	20113	

DIN 5157 • Whitworth-Rohrgewinde (G) | DIN 5157 • Whitworth pipe thread (G)



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Für Whitworth-Rohrgewinde (Gas) DIN 259 ISO 228 / Teil 1
Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
For Whitworth pipe thread (gas) DIN 259 ISO 228 / Part 1
Short version for through and blind holes.

Application

For manual and machine use.

G BSP	mm	mm	mm	mm	CODE	€
1/8	28	8,80	20	63	20181	
1/4	19	11,80	22	70	20182	
3/8	19	15,30	22	70	20183	
1/2	14	19,00	22	80	20184	
3/4	14	24,50	22	90	20185	
1	11	30,50	25	100	20186	
1 1/4	11	39,50	40	125	20187	
1 1/2	11	45,00	40	140	20188	
2	11	57,00	40	160	20189	

Einschnittgewindebohrer DIN 351

Short Machine Taps DIN 351

EVENTUS
by EXACT

UNC | UNC



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.

DIN 351 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Short version for through and blind holes.

DIN 351 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Application

For manual and machine use.

UNC					CODE	€
1/4	20	5,20	22	56	20201	
5/16	18	6,60	22	56	20202	
3/8	16	8,00	25	70	20203	
7/16	14	9,40	30	75	20204	
1/2	13	10,80	30	75	20205	
9/16	12	12,30	32	80	20206	
5/8	11	13,50	32	80	20207	
3/4	10	16,50	40	95	20208	

UNF | UNF



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.

Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Short version for through and blind holes.

For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Application

For manual and machine use.

UNF					CODE	€
1/4	28	5,50	18	56	20221	
5/16	24	6,90	18	63	20222	
3/8	24	8,50	18	63	20223	
7/16	20	9,90	18	63	20224	
1/2	20	11,50	20	63	20225	
9/16	18	13,00	20	70	20226	
5/8	18	14,60	20	70	20227	
3/4	16	17,50	22	80	20228	



Für Ihre Notizen
For your notes

EVENTUS[®]
by EXACT



Auszug | Example

TIPP!


Zum leichteren lotgerechten Anschneiden gibt es Föhrungen für Schneideisen. Die Föhrungen für Schneideisen werden zusammen mit dem Schneideisen im Schneideisenhalter festigt. Das Föhrungsrohr hat genau den Bolzendurchmesser der GröÖe des zu schneidenden Gewindes. Somit wird der Anschnitt lotgerecht ausgeföhrt und die Gewindeflanken werden sauber geschnitten. Die Föhrungen werden im Druckgussverfahren aus Aluminium hergestellt und haben eingearbeitete Spanlöcher, damit die Späne entsprechend abgeföhrt werden können.




Gewindehandbuch Thread Cutting Guide

Alles was Sie über Gewindeschneiden wissen sollten
– zusammengefasst auf 72 Seiten!

You will find everything that you need to know
about thread cutting on 72 pages!

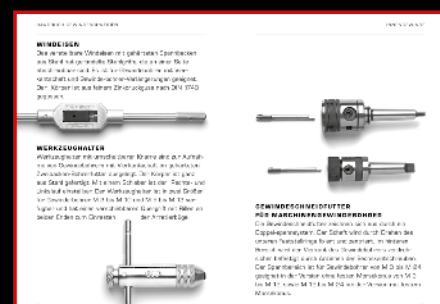

Qualitätsmerkmale | Quality references

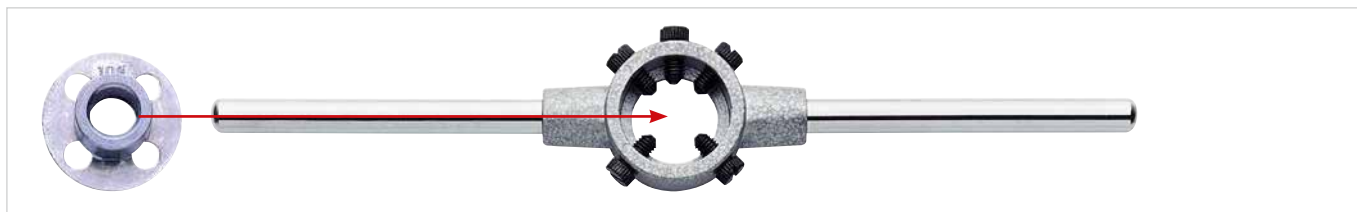

Vorteile

- Genaue fluchtende Gewinde
- Saubere Gewindeflanken
- Weniger Ausschuss
- Gute Spanabfuhr, da Führung mit Spanlöchern
- Bei kleinen Serien preisgünstiger von Hand arbeiten, als Maschinen zu belasten
- Schneiden von Rechts- und Linksgewinden, sowie alle vorkommenden Gewinde-Steigungen

Advantages

- Allows precise alignment of threads
- Better swarf removal
- Reduced rejection rate
- The guide allows quick and accurate production of small volumes, to be produced by hand and therefore eliminates the necessity to set up machines for small productions
- For right- and lefthand threads, and it can be used with thread pitches within the same diameters



Technische Information

Für Schneideisen **DIN 223 = EN 22568** und
Schneideisenhalter **DIN 225 = EN 22568**

Technical Information

For Circular Dies **DIN 223 = EN 22568** and
holder for Circular Dies **DIN 225 = EN 22568**

Anwendung

Hilfe zum Schneiden von Außengewinden. Die Führung wird zusammen mit dem Schneideisen in den Schneideisenhalter eingelegt.

Application

Aid for cutting external threads. Put the guides together with the Circular Die in the holder for Circular Dies.

No.	M	CODE	€	€ SET
1	M 3	05191	3,30	
2	M 4	05192	3,30	
3	M 5	05193	3,30	
4	M 6	05194	3,30	
5	M 8	05195	3,30	
6	M 10	05196	3,30	
7	M 12	05197	4,65	
1 - 7	M 3 - M 12	05198		

Für Schneideisen Ø 25x9 | For Circular Dies Ø 25x9


	M	CODE	€	€ SET
für / for Ø 25x9	M 3	15191	2,80	
	M 4	15192	2,80	
	M 5	15193	2,80	
	M 6	15194	2,80	
	M 8	15195	2,80	
	M 10	15196	2,80	
	M 12	15197	2,80	
	M 3 - M 12	15198		



Schneideisenhalter DIN EN 22568

Holder for Circular Dies DIN EN 22568

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

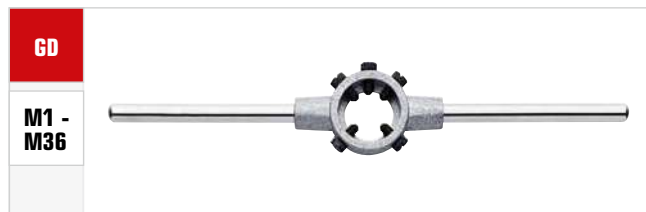

Technische Information

GD = aus Zinkdruckguss (GD)
STAHL = aus Temperguss (GT)

Anwendung

Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen
DIN 223 / 5158 • EN 22568 / 24230 / 24231

Technical Information

GD = made of zinc pressure casting (GD)
STEEL = made of tempered pressure casting (GT)

Application

For mounting closed and slotted circular dies
DIN 223 / 5158 • EN 22568 / 24230 / 24231

M	Mf	BSW	G BSP			CODE	€	CODE	€
M 1 - M 2,6		1/16 - 3/32		16 x 5	160	04931			
M 3 - M 4		1/8 - 5/32		20 x 5	200	04932			
M 4,5 - M 6		3/16 - 1/4		20 x 7	200	04933			
M 7 - M 9		5/16	1/16	25 x 9	224	04934			
M 10 - M 11		3/8 - 7/16	1/8	30 x 11	280	04935			
M 12 - M 14		1/2 - 9/16		38 x 14	315	04936			
Mf 10 - Mf 15			1/4	38 x 10	315	04937			
M 16 - M 20		5/8 - 3/4		45 x 18	450	04938			
Mf 16 - Mf 20			3/8 - 1/2	45 x 14	450	04939			
M 22 - M 24		7/8 - 1"		55 x 22	560	04940			
Mf 21 - Mf 26			5/8 - 3/4	55 x 16	560	04941			
M 27 - M 36		1 1/8 - 1 3/8		65 x 25	630	04942			
Mf 27 - Mf 36			7/8 - 1	65 x 18	630	04943			
M 39 - M 42		1 1/2 - 1 5/8		75 x 30	800			04914	
Mf 38 - Mf 42			1 1/8 - 1 1/4	75 x 20	800			04915	
M 45 - M 52		1 3/4 - 2"		90 x 36	900			04916	
Mf 45 - Mf 52			1 1/2	90 x 22	900			04917	
M 56 - M 64		2 1/4 - 2 3/4		105 x 36	1000			04918	
M 55 - M 62			1 3/4 - 2	105 x 22	1000			04919	
M 68 - M 76		2 3/4 - 3"		120 x 36	1000			04920	
M 62 - M 80			2 3/8 - 2 3/4	120 x 22	1000			04921	

Windeisen DIN 1814 Tapwrenches DIN 1814

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Verstellbare Windeisen | Adjustable Tapwrenches

GD

M1 - M32



**STAHL
STEEL**

M1 - M64



Technische Information

GD = aus Zinkdruckguss (GD)

STAHL = aus Temperguss (GT)

Mit Stahlgriffen; davon 1 Griff abschraubbar

Anwendung

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Technical Information

GD = made of zinc pressure casting (GD)

STEEL = made of tempered pressure casting (GT)

1 removable arm

Application

For threading in hard-to-reach positions. With two-jaw chuck for mounting on square shafts.

No.	M	Mf	BSW	G BSP	mm	CODE	€	CODE	€
0	M 1 - M 8		1/16 - 5/16	-	130	04971		04951	
1	M 1 - M 10		1/16 - 3/8	-	175	04972		04952	
1 1/2	M 1 - M 12		1/16 - 1/2	1/8	175	04973		04953	
2	M 3,5 - M 12		5/32 - 1/2	1/8	280	04974		04954	
3	M 5 - M 20		7/32 - 3/4	1/8 - 1/2	375	04975		04955	
4	M 11 - M 27		7/16 - 1	1/4 - 3/4	470	04976		04956	
5	M 13 - M 32		1/2 - 1 1/4	1/4 - 1	700	04977		04957	
6	M 18 - M 42		3/4 - 1 1/2	1/2 - 1 1/4	1000			04958	
7	M 25 - M 52		1 - 1/8	3/4 - 1 3/4	1250			04959	
8	M 25 - M 64		1 - 2 1/2	3/4 - 3	1250			04960	

Kugelwindeisen | Ball Tapwrenches



Technische Information

Arme ausschraubbar. Gehäuse aus Zinkdruckguss.

Anwendung

Zur Aufnahme von Gewindewerkzeug mit 4-Kant.

Technical Information

Removable arms. Housing in zinc diecasting.

Application

For directly holding of thread tool with size of square.

No.	M	BSW	mm	CODE	€
0	M 1 - M 4	1/16 - 5/32	200	04991	
1	M 3,5 - M 8	5/32 - 5/16	200	04992	
2	M 4 - M 10	5/32 - 3/8	240	04993	
3	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	300	04994	
4	M 9 - M 16	3/8 - 5/8	340	04995	
5	M 12 - M 20	1/2 - 13/16	450	04996	
6	M 18 - M 27	1 1/16 - 1	650	04997	



Schneideisenhalter DIN EN 22568

Holder for Circular Dies DIN EN 22568

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Schneideisenhalter DIN EN 22568 PM | Holder for Circular Dies PM

PM



Vorteile | Advantages

- Hohe Bruchfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Deutlich leichter als Stahl
- Higher breaking resistance
- Optimised wear resistance
- Lighter than steel holder

Technische Information

PM = Pulvermetallurgisches Metall

Anwendung

Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen
DIN 223 / 5158 • EN 22568 / 24230 / 24231

Technical Information

PM = Powder-metallurgy metal

Application

For mounting closed and slotted circular dies
DIN 223 / 5158 • EN 22568 / 24230 / 24231

M	Mf	BSW	G BSP			CODE	€
M 1 - M 2,6		1/16 - 3/32		16 x 5	160	04922	
M 3 - M 4		1/8 - 5/32		20 x 5	200	04923	
M 4,5 - M 6		3/16 - 1/4		20 x 7	200	04924	
M 7 - M 9		5/16	1/16	25 x 9	224	04925	
M 10 - M 11		3/8 - 7/16	1/8	30 x 11	280	04926	
M 12 - M 14		1/2 - 9/16		38 x 14	315	04927	
Mf 10 - Mf 15			1/4	38 x 10	315	04928	
M 16 - M 20		5/8 - 3/4		45 x 18	450	04929	
Mf 16 - Mf 20			3/8 - 1/2	45 x 14	450	04930	
Mf 21 - Mf 26			5/8 - 3/4	55 x 16	560	04944	
Mf 27 - Mf 36		1 1/8 - 1 3/8	7/8 - 1	65 x 18	630	04945	

Verstellbare Windeisen PM | Adjustable Tapwrenches PM

PM



Vorteile | Advantages

- Hohe Bruchfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Deutlich leichter als Stahl
- Higher breaking resistance
- Optimised wear resistance
- Lighter than steel holder

Technische Information

PM = Pulvermetallurgisches Metall

Mit Stahlgriffen; davon 1 Griff abschraubbar

Anwendung

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Technical Information

PM = Powder-metallurgy metal

1 removable arm

Application

For threading in hard-to-reach positions. With two-jaw chuck for mounting on square shafts.

No.	M	Mf	BSW	G BSP		CODE	€
0	M 1 - M 8		1/16 - 1/4	-	125	04961	
1	M 1 - M 10		1/16 - 3/8	1/8	180	04962	
1 1/2	M 1 - M 12		1/16 - 1/2	1/8	200	04963	
2	M 3,5 - M 12		5/32 - 1/2	1/8	280	04964	
3	M 5 - M 20		7/32 - 3/4	1/8 - 1/2	375	04965	
4	M 11 - M 27		7/16 - 1	1/4 - 3/4	500	04966	
5	M 13 - M 32		1/2 - 1 1/4	1/4 - 1	750	04967	



Für Ihre Notizen
For your notes

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Werkzeughalter mit Knarre Tapwrenches with ratchet

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Werkzeughalter mit Knarre | Tapwrenches with ratchet



Technische Information

Rechts- und Linksgang, lange und kurze Ausführung für Gewindebohrer.

Artikel 05040 auch geeignet zur Aufnahme von 6-Kantschäften nach DIN 3126.

Anwendung

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Technical Information

Right- and left-hand, long and short versions for Taps.

Article 05040 can be used for holding of hexagon shanks DIN 3126.

Application

For threading in hard-to-reach positions. With two-jaw chuck for mounting on square shafts.

No.	M	BSW	G BSP	mm	CODE	€
	kurz short (MADE IN GERMANY)					
1	M 3 - M 10	1/8 - 3/8		85	05039	
2	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	100	05040	
	kurz short					
1	M 3 - M 10	1/8 - 3/8		85	05041	
2	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	100	05042	
	lang long					
10	M 3 - M 10	1/8 - 3/8		250	05043	
20	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	300	05044	

Werkzeughalter mit Knarre | Tapwrenches with ratchet

M13 -
M20



Technische Information

Rechts- und Linksgang, lange und kurze Ausführung für Gewindebohrer.

Artikel 05038 auch geeignet zur Aufnahme von 6-Kantschäften nach DIN 3126.

Anwendung

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Technical Information

Right- and left-hand, long and short versions for Taps.

Article 0538 can be used for holding of hexagon shanks DIN 3126.

Application


For threading in hard-to-reach positions. With two-jaw chuck for mounting on square shafts.

No.	M	mm	CODE	€
	BIG			
3	M 13 - M 20	117	05038	

Gewindebohrerverlängerung DIN 377

Tap Extension DIN 377

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

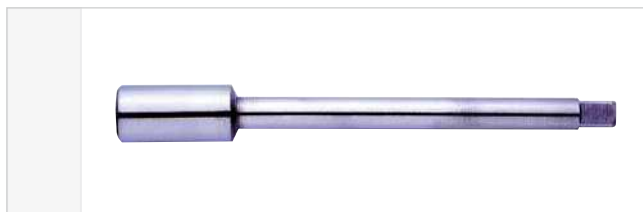

Technische Information

DIN 377 • Innen- und Außenvierkant • Ausführung gehärtet und geschliffen

Anwendung

Zur Verlängerung von Handgewindebohrern

Technical Information

DIN 377 • Square internal and external section • Hardened and ground

Application

For Tap lengthening

							
2,1	M 1 - M 2,6		1/16 - 3/32		60	05001	
2,4					70	05002	
2,7	M 3		1/8		80	05003	
3,0	M 3,5				90	05004	
3,4	M 4		5/32		95	05005	
3,8	M 4,5				100	05006	
4,3			3/16		105	05007	
4,9	M 5 - M 8		7/32 - 5/16		110	05008	
5,5	M 9 - M 10		3/8	1/8	115	05009	
6,2	M 11		7/16		120	05010	
7,0	M 12		1/2		125	05011	
8,0					130	05012	
9,0	M 13 - M 16		9/16 - 5/8	1/4 - 3/8	135	05013	
10,0					140	05014	
11,0	M 18		11/16 - 3/4		150	05015	
12,0	M 20		13/16	1/2	155	05016	
13,0					165	05017	
14,5	M 22 - M 26		7/8 - 15/16	5/8	175	05018	
16,0	M 27 - M 28		1	3/4	185	05019	
18,0	M 30 - M 32		1 1/8	7/8	195	05020	
20,0	M 33		1 1/4	1	210	05021	
22,0	M 34 - M 38		1 3/8	1 1/8	220	05022	
24,0	M 39 - M 42		1 1/2 - 1 5/8	1 1/4	235	05023	
26,0					250	05024	
29,0	M 45 - M 50		1 3/4 - 1 7/8	1 3/8 - 1 1/2	265	05025	
32,0	M 52		2	1 3/4	285	05026	





ZUBEHÖR ACCESSORIES

EXACT®

Gewindehandbuch 96

Thread Cutting Guide

Gewindeschablonen

Thread Gauge

■ M	97
■ M / Ww	97
■ M / Ww 55° / Ww-Rohr 55°	97
■ Ww 55°	97
■ Ww-Rohr 55°	97
■ UNF 60°	97
■ US 60°	97

Digital-Messschieber 97

Digital Caliper

Kühl- und Schmierstoffe

Coolants and lubricants

■ Schneidölspray	98
■ Bohrpaste	98
■ Schneidölspray im Thekendisplay	99
■ Bohrpaste im Theklendisplay	99

Gewindekronen 100

Schraubenausdreher 101

Screw Extractors

Gewindefeilen 101

Thread restoring files

Gewindehandbuch | Thread Cutting Guide



Anwendung

Alles was Sie über Gewindegewinde wissen sollten – zusammengefasst auf 72 Seiten!

Application

You will find everything that you need to know about thread cutting on 72 pages!

INHALT  Handbuch Gewindegewinde Thread Cutting Guide 72 Seiten Tipps zum Gewindegewinde DEUTSCH	CODE  92500
englisch, spanisch, russisch, finnisch – auf Anfrage on request	

Produktinformation | Product information

INHALT


- Sicherheits Hinweise
- Übersicht Gewindearten
- Geschichte des Gewindes
- Begriffe und Maßeinheiten
- Innengewinde
- Fehler beim Gewindegewinden
- Außengewinde
- Gewindebestimmung
- Gewindeinspektion
- Tabellen

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Informationen und Hinweise wurden von den Autoren sorgfältig zusammengestellt. Irrtümliche Fehler und Auslassungen können aber nicht ausgeschlossen werden. Wir können deshalb weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Für Schäden und Verluste, die durch den Gebrauch dieser Informationen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Und noch ein Hinweis: Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und beachten Sie, dass Sie haben Fragen nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder besuchen Sie uns im Internet! Anregungen und Vorschläge sind jederzeit willkommen und werden gerne berücksichtigt.

COPYRIGHT

Diese Produktinformation ist durch internationale Urheberrechte geschützt. Kein Teil dieses Produkts darf ohne die schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel elektronisch oder mechanisch vervielfältigt, reproduziert, aufbewahrt oder in irgendeiner Weise in irgendeiner Weise weitergegeben werden.



MAN UNTERSCHIEDET HANDGEWINDEBOHRER UND MASCHINENGWINDEBOHRER.

HANDGEWINDEBOHRER

Der dreiteilige Satz für metrisches ISO-Regelgewinde M 1 bis M 68 besteht aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertschneider. Vorschneider und Mittelschneider haben jeweils Untermaß. Die Größen von M 1 bis M 6 sind mit verstärktem Schaft und in der Regel mit drei Spannruten ausgeführt. Die Größen von M 7 bis M 68 haben in der Regel einen durchlaufenden Schaft und vier Spannruten. Der Gewindebohrersatz für Feingewinde (MF) besteht nur aus Vor- und Fertschneider.

MASCHINENGWINDEBOHRER

Der Maschinengewindebohrer für metrisches ISO-Regelgewinde ist zum Schneiden von Innengewinden für den Maschineneinsatz geeignet. Die Ausführung DIN 371 hat einen verstärkten Schaft bis M 10 und die Ausführung DIN 376 hat einen durchlaufenden Schaft (Überschneidung M 3,5 bis M 68).



WINDEN

Das verstellbare Winden mit gerillten Spannschrauben aus Stahl hat gerändelte Stützgriffe, die an einer Seite abschraubbar sind. Es ist für Gewindebohrer mit Vorkantenschaft und Gewindebohrer-Verlängerungen geeignet. Der Körper ist aus feinem Zinkdruckguss nach DIN 1743 gegossen.

WERKZEUGHALTER

Werkzeughalter mit umschaltbarer Klemme sind zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vorkantenschaft in gerillten Zwickbohrer-Bohrerhalter ausgelegt. Der Körper ist ganz aus Stahl gefertigt. Mit einem Schieber ist der Rechts- und Linkslauf einstellbar. Der Werkzeughalter ist in zwei Größen für Gewindebohrer M 3 bis M 10 und M 5 bis M 12 verfügbar und hat einen verstellbaren Querschnitt mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Antriebsbolzen.



HERSTELLUNG VON AUßENGEWINDEN

Der Handbohrer wird in Form einer Kugelglocke gedreht. Damit wird das Anschneiden erleichtert. Legen Sie das Schneidmesser in den Schneidmesserhalter, achten Sie darauf, dass die Kante in Höhe der mittleren Schraube justiert wird. Drehen Sie mit dem beiliegenden Schraubenzieher die Schrauben fest an, damit das Schneidmesser nicht verrutschen kann. Achten Sie außerdem darauf, dass die Schrauben in die Vorbohrungen des Schneidmessers und in der oberen Kante des Schneidmessers greifen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Sie können das Schneidmesser von beiden Seiten benutzen. Es verfügt auf jeder Seite über einen Anschlag.

Achten Sie auf einen geraden Ansatz und schmeißen Sie mit Schmelzöl. Danach wird das Schneidmesser mit leichtem Druck auf den Bolzen aufgedreht. Drehen Sie das Schneidmesser ab und zu zurück, damit die Späne brechen können.

TIPP!

Zum leichteren leichten Anschneiden gibt es Schneidmesserführungen. Die Führungen für Schneidmesser werden zusammen mit dem Schneidmesser im Schneidmesserhalter befestigt. Die Führungsrohr hat genau den Bolzendurchmesser der Größe des zu schneidenden Gewindes. Somit wird der Anschlag leichtgewichtig ausgeführt und das Schneidmesser wird sauber geschliffen. Die Führungen werden im Druckverfahren aus Aluminium hergestellt und haben angebrachte Spannruten, damit die Späne entsprechend abgeführt werden können.



Gewindeschablonen | Thread Gauge



Technische Information

Für Außen- und Innenmessungen

Technical Information

For gauging of threads

No.				CODE	€
M	0,5 - 1,75	0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 27 - 28	12	50521	
M	0,25 - 6,0	0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0	24	50522	
M	0,4 - 7,0	0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0	20	50504	
M	0,25 - 6,0	0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0	52	50523	
Ww	4 - 62	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28"			
M	0,25 - 6,0	0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0	58	50524	
Ww 55°/ Ww-Rohr 55°	4 - 62 8 - 28	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28"			
Ww 55°	4 - 30	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30"	20	50525	
Ww 55°	4 - 62	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 48 - 60 - 62	28	50526	
Ww-Rohr 55°	8 - 28	8 - 10 - 11 - 14 - 19 - 28	6	50527	
UNC 60°	4 - 64	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64	22	50528	
UNF 60°	12 - 80	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40 - 44 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80	16	50529	
US 60°	4 - 42	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11,5 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42	30	50530	
US 60°	10 - 40	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 - 27 - 28 - 32 - 36 - 40	14	50531	

Digital-Messschieber | Digital Caliper



Technische Information

Ablesung 0,01 mm / 0,0005", Maßgenauigkeit
0,02 mm / 0,0015", rostfreier Stahl,
4 fach Messung

Technical Information

Reading 0,01 mm / 0,0005",
acc. 0,02 mm / 0,0015",
stainless steel, hardened and ground

INHALT	CODE	€
Messbereich 150 mm / 6 inch Ablesung 0,01 / 0,001 Schalter manuell	50512	



Kühl- und Schmierstoffe

Coolants and lubricants

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Produktinformation | Product information

Eigenschaften

Das Schneidöl-Spray Universal und die Bohrpaste bieten hervorragende Trenn- und Kühlwirkung. Beide erzeugen eine hohe Oberflächengüte und erhöhen die Werkzeugstandzeiten auch bei harten und spröden Materialien.

Properties

The universal cutting spray and the drilling paste provide for optimum cutting and cooling performance. Both produce a high surface quality and increase tool service lives, even for hard and brittle materials.

- Elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz
- Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung
- Gezielte und saubere Anwendung beim Schneiden
- Gute Haftung auf allen Oberflächen
- Hohe Standzeiten der Werkzeuge: dadurch weniger Verschleiß
- Größere Schnittgeschwindigkeit: dadurch schnelleres Arbeiten möglich
- Besonders geeignet zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer und vielen anderen Legierungen
- Sehr ergiebig und effizient im Verbrauch durch Dosiersprühkopf

- Elastic film of lubricant with corrosion protection
- Stress resistant thanks to formation of stable boundary layer
- Effective and clean use for cutting
- Good adhesion to all surfaces
- Long tool service lives: less wear as a result
- Higher cutting speed: for faster working
- Particularly suitable for threading, drilling, turning, milling, reaming, sawing and punching of steel, brass, copper and many other alloys
- Spray nozzle for highly economical and efficient use

Umwelt

Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB.

Environment

Constituents contain no lead, sulphur, chlorine or PCB.

Schneidöl-Spray • Bohrpaste | Cutting spray • Drilling paste



INHALT	CODE	€
1 Dose Schneidöl-Spray à 50 ml	05265	
1 Dose Schneidöl-Spray à 400 ml	05262	

INHALT	CODE	€
1 praktischer Drehstick Bohrpaste à 30 g	05261	
1 praktischer Drehstick Bohrpaste à 50 g	05266	



Kühl- und Schmierstoffe Coolants and lubricants

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Schneidöl-Spray in Thekendisplay | Cutting spray in a counter display



Dekoratives, verkaufsförderndes Thekendisplay, befüllt mit 9 Dosen Schneidöl-Spray (Füllmenge je Dose 420 ml).

Format Thekendisplay (Breite / Höhe / Tiefe): 20,5 x 28,5 x 21 cm

Decorative, promotional counter display, containing 9 cans of cutting spray (400 ml in each spray can).

Counter display size (Width / Height / Depth): 20,5 x 28,5 x 21 cm

INHALT 	CODE  € SET
Display mit 9 Dosen Schneidöl-Spray à 400 ml	05263

Bohrpaste in Thekendisplay | Drilling paste in a counter display



Dekoratives, verkaufsförderndes Thekendisplay, befüllt mit 18 Stück Bohrpasten (Füllmenge je 30 g).

Format Thekendisplay (Breite / Höhe / Tiefe): 14 x 19,5 x 21 cm

Decorative, promotional counter display, containing 18 units of drilling paste (30 g in each unit).

Counter display size (Width / Height / Depth): 14 x 19,5 x 21 cm

INHALT 	CODE  € SET
Display mit 18 Stück Bohrpasten à 30 g	05264

Gewindekronen



Technische Information

Die Gewindekronen Typ 3 sind für Gewindebohrer mit 3 Nuten

Vorteile

Zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer ist die Gewindekrone das ideale Werkzeug – Sie sparen Zeit und Geld.

Technical Information

Gewindekronen Typ 3 for Taps with 3 flutes

Application

Professional tool for removing broken taps. Parts are often very cost-intensive and broken taps requires a lot of time and money to remove to prevent the part from becoming scrap.

Anwendung | Application



1.) Zum Entfernen des abgebrochenen Gewindebohrers führt man die Stege der Gewindekrone in die Nuten des Bruchstückes ein (gegebenenfalls hilft man mit leichten Hammerschlägen nach).

2.) Mit einem Windeisen wird durch gefühlvolles Hin- und Herbewegen der Gewindekrone, das Bruchstück im Werkstück gelöst.

3.) Kleinere Bruchstücke des Gewindebohrers müssen mittels einer Reißnadel oder ähnliches unbedingt vorher entfernt werden, da sonst die Bruchstücke ein Herausdrehen des Gewindebohrers erschweren und die Gewindekrone beschädigen könnten.

4.) Durch Drehen entgegen der Gewinderichtung wird das Bruchstück aus dem Werkzeug entfernt. Bei kleineren Größen ist hierbei mit Gefühl zu verfahren.

1.) To remove the broken tap, insert the webs of the Gewindekrone in the grooves of the broken bit, assist with light blows of a hammer if necessary.

2.) Using a tap wrench, loosen the broken tap in the part with slow to and fro moves of the Gewindekrone.

3.) Smaller tap fragments must be removed with a marking or similar tool before the broken tap is taken out because if they are not removed, the fragments make pulling out the tap more difficult and are likely to damage the Gewindekrone.

4.) Remove the broken pieces from the part by turning in opposite direction of the tap run. Proceed with care especially with small bits.

TYP	Gr.	i	CODE	€
3	0	M 3	60201	
3	1	M 4	60202	
3	2	M 5	60203	
3	3	M 6	60204	
3	4	M 8	60205	
3	5	M10	60206	
3	6	M12	60207	
3	7	M14	60208	
3	8	M16	60209	
3	9	M20	60210	

Schraubenausdreher | Screw Extractors



Technische Information

Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Anwendung

Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben in Gewinden

Technical Information

Made of chrom-vanadium-steel

Application

Instructions for use: For removing shorn screws in threads

M	G BSP	mm	No.	CODE	€	€ SET
M 3 - M 6	1/8 - 1/4	1,4 - 3,6	1	05121		
M 6 - M 8	1/4 - 5/16	2,1 - 4,9	2	05122		
M 8 - M 11	5/16 - 7/16	3,1 - 6,5	3	05123		
M 11 - M 14	7/16 - 9/16	4,8 - 8,8	4	05124		
M 14 - M 18	9/16 - 3/4	6,2 - 11	5	05125		
M 18 - M 24	3/4 - 1	11 - 14	6	05126		
M 24 - M 33	1 - 1 3/8	14 - 18	7	05127		
M 33 - M 45	1 3/8 - 1 3/4	18 - 24	8	05128		
Sets						
M 3 - M 18	1/8 - 3/4	1,4 - 11	10: 1 - 5	05129		
M 3 - M 24	1/8 - 1	1,4 - 14	20: 1 - 6	05130		
M 3 - M 45	1/8 - 1 3/4	1,4 - 24	30: 1 - 8	05131		

Gewindefeilen | Thread restoring file



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Anwendung

Zur manuellen Nachbearbeitung von Außengewinden an technischen Bauteilen wie Schrauben, Bolzen, Wellen, Achsen, etc.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Application

For manual finishing of external threads on technical components such as screws, bolts, shafts and axles, etc.

i		mm	CODE	€
ISO metrisch	0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm	230	50509	
WW Whitworth	Gänge per „ 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11 - 10	230	50510	



MASCHINENGEWINDE

MACHINE TAPS

EXACT®

EVENTUS®
by EXACT

Universeller Einsatz

Universal using

metrisch	108-111
metrisch fein	112-114
BSP (G)	115-117
UNC	118-120
UNF	121-123

148-151

Stähle über 1.000 N/mm²

Steel over 1000 N/mm²

metrisch	124-125
metrisch fein	126-127

VA + rostfreie Stähle

Stainless steel

metrisch	128-129
metrisch fein	130-131

Guss

Cast material

metrisch	132
----------	-----

mit TIN-Beschichtung

with TIN-Coating

metrisch	134-135
----------	---------

152-153

mit TiAlN-Beschichtung

with TiAlN-Coating

metrisch	136-137
----------	---------

154-155

Spezialbohrer

Special Taps

mit ausgesetzten Zähnen	138
Kombigewindebohrer	139
lange Ausführungen	140-141
Muttergewindebohrer	142-143
Gewindeformer	144

Produktinformation

Product information

EXACT
 PRÄZISIONSWERKZEUGE

Technische Information

Maschinengewindebohrer mit Farbbring-Markierung erleichtern Ihnen die Auswahl der richtigen Bohrer für das zu bearbeitende Material.

HSS-E	=	Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B	=	für Durchgangslöcher
Form B-AZ	=	für Durchgangslöcher
35° RSP	=	für Sacklöcher
Form C	=	für Durchgangslöcher und Sacklöcher

Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

Machine Taps with colour-rings make it easier to select exactly the right drill for special materials.

HSS-E	=	High-speed-steel E-class
Form B	=	for through holes
Form B-AZ	=	for through holes
35° RSP	=	for blind holes
Form C	=	for through holes and blind holes

For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Form B + B-AZ für Durchgangslöcher | Form B + B-AZ for through holes



Anschnittformen | Chamfer



Form B: 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
Form B: 4 - 5 pitch chamfer, spiral point for through holes



35° RSP: 2 - 3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
35° RSP: 2 - 3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes




Form C: 2 - 3 Gang Anschnitt für Durchgangslöcher und Sacklöcher
Form C: 2 - 3 pitch chamfer for through holes and blind holes



Form B-AZ: 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, ausgesetzte Zähne für Durchgangslöcher
Form B-AZ: 4 - 5 pitch chamfer with interrupted thread for through holes

Form 35° RSP für Sacklöcher | Form 35° RSP for blind holes

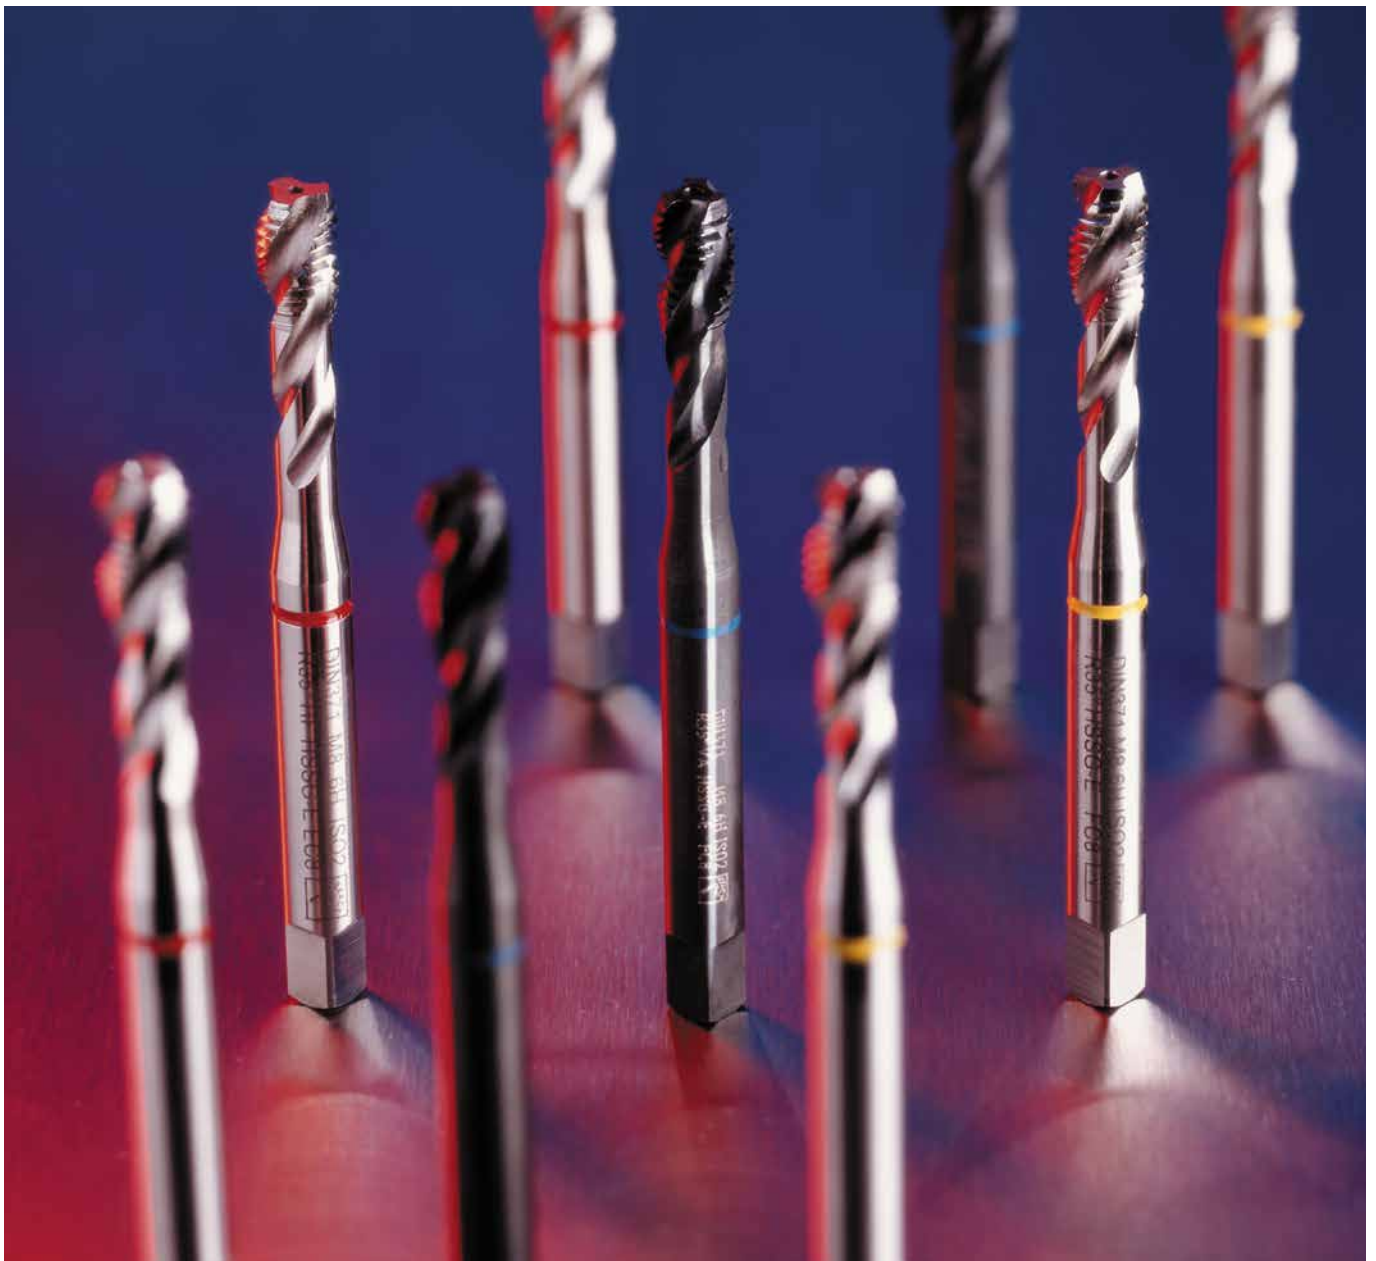



Anwendung Maschinengewindebohrer

Application Machine Taps

Maschinengewindebohrer Farbring | Machine Taps Colour-ring

Seite page		Bezeichnung Name	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Automatenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Vergütungsstahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC
	M MF S BSP UNC UNF 102 106 109 112 115	Form B	●	●	●	○		
	M MF S BSP UNC UNF 102 107 110 113 116	35° RSP	●	●	●	○		
	M MF S BSP UNC UNF 104 108 111 114 117	Form C	●	●	●	○		
	M 105	Form C links left-hand	●	●	●	○		
	M 133	Kombibohrer Combined Tap	●	○				
	M MF 118 120	Form B	●	●	●	●	●	
	M MF 118 121	35° RSP	●	●	●	●	●	
	M MF 122 124	Form B / VAP						
	M MF 122 125	35° RSP / VAP						
	M TiCN 126	Form C						

Maschinengewindebohrer | Machine Taps

	M TIN 128-129	Form B				●	●	
	M TIN 128-129	35° RSP				●	●	
	M TiAlN 130-131	Form B				●	●	
	M TiAlN 130-131	35° RSP				●	●	
	M 132	Form B-AZ	●	●				
	M 134	Form B / lang	●	●	●	○		
	M 135	35° RSP / lang	●	●	●	○		
	M 136	Muttergewinde- bohrer Nut Tap	●	●	●	●	○	
	Tr 137	Muttergewinde- bohrer Nut Tap	●	●	●	●	○	
	M NITRIERT 138	Gewindeformer Forming Tap						
	M TIN 138	Gewindeformer Forming Tap	●	●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm²	Werkzeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm²	Alu + Legierung Alu + Alloy ≤ 450 N/mm²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Min. Schmierung Minimum lubrication	Trockenbearbeitung Dry machining
		○		○	○		●	●	●	
		○		○	○		●	●	●	
		○		○	○		●	●	●	
		○		○	○		●	●	●	
○			○		●		●			
		●					●	●	●	
		●					●	●	●	
●	●						●	●	●	
●	●						●	●	●	
			●				●	●	●	

		●					●	●	●	
		●					●	●	●	
		●							●	●
		●							●	●
			●	●		●	●			
		○		○			●	●	●	
		○		○			●	●	●	
●		○	●	●	●		●	●	●	
●		○	●	●	●		●	●	●	
				●	●		●	●		
							●	●		

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376

Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

M

HSS-E

Form B





Universeller Einsatz

M

HSS-E

35°





Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
 DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
 35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
 DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
								FORM B		35° RSP	
mit verstärktem Schaft - DIN 371											
M 2,0	0,40	1,60	8	45	2,8	2,1	42154			43559	
M 2,5	0,45	2,05	9	50	2,8	2,1	42155			43560	
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	42156			43561	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	42157			43562	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	42158			43563	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	42159			43564	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	42160			43565	
M 10,0	1,50	8,50	16	100	10,0	8,0	42161			43566	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376											
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	42387			43573	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	42388			43574	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	42389			43575	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	42390			43576	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	42391			43577	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	42392			43578	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	42393			43579	
M 27,0	3,00	24,00	38	160	20,0	16,0	42395			43580	
M 30,0	3,50	26,50	45	180	22,0	18,0	42396			43581	
M 33,0	3,50	29,50	50	180	25,0	20,0	42397			43582	
M 36,0	4,00	32,00	56	200	28,0	22,0	42398			43583	

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		


● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer-Sets Machine Tap Sets

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE


Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps

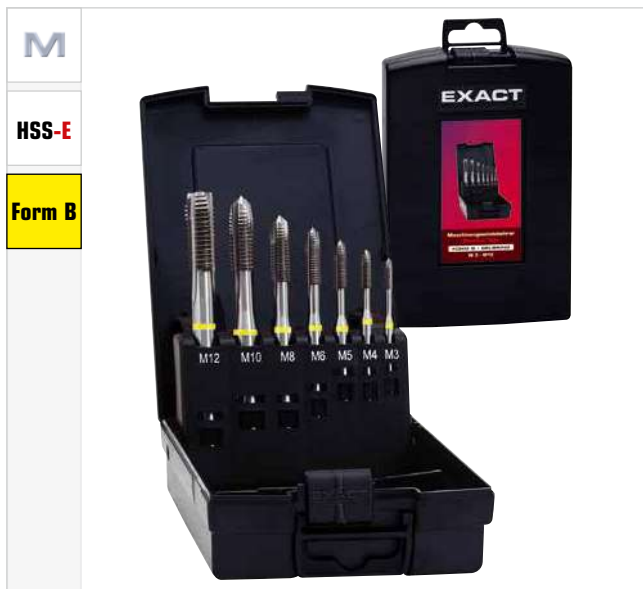


Universeller Einsatz

INHALT	CODE FORM B	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	05112	

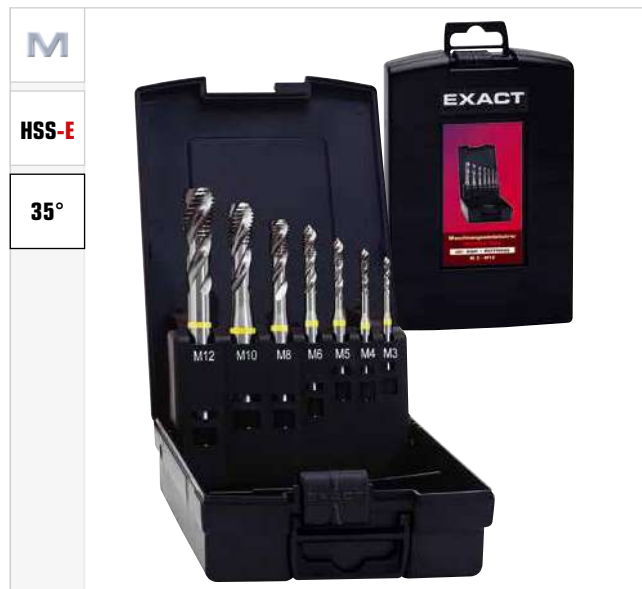


Universal Using

INHALT	CODE 35° RSP	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	05117	

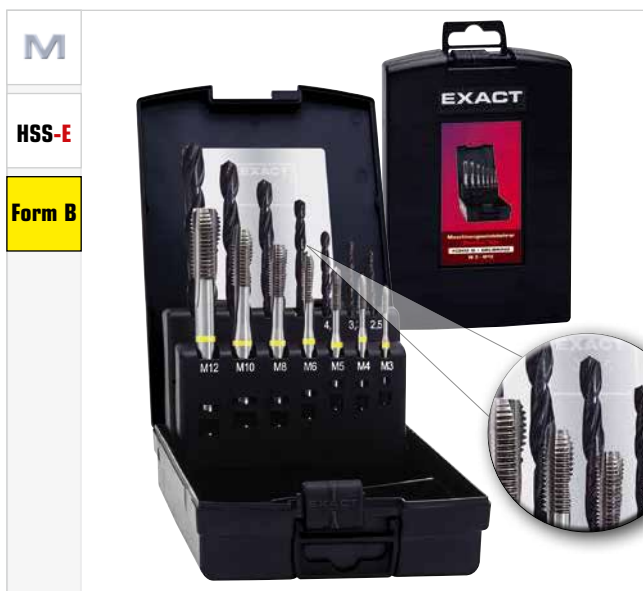

Universeller Einsatz

INHALT	CODE FORM B	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	05118	

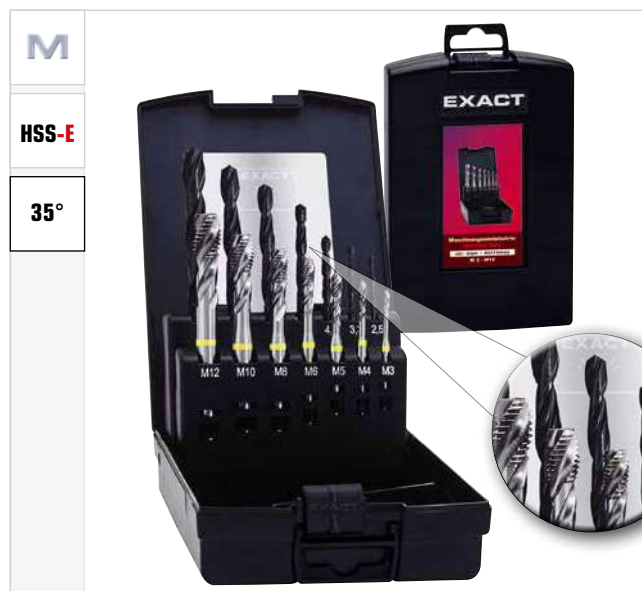

Universal Using

INHALT	CODE 35° RSP	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	05119	

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376

Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Universeller Einsatz



Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads. For short-chipping materials.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 2,0	0,40	1,60	8	50	2,8	2,1	02205	
M 2,2	0,45	1,75	9	50	2,8	2,1	02206	
M 2,3	0,40	1,90	9	50	2,8	2,1	02207	
M 2,5	0,45	2,05	9	50	2,8	2,1	02208	
M 2,6	0,45	2,15	9	50	2,8	2,1	02209	
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	02210	
M 3,5	0,60	2,90	13	56	4,0	4,0	02211	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	02212	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	02213	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	02214	
M 7,0	1,00	6,00	19	80	7,0	5,5	02215	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	02216	
M 9,0	1,25	7,75	22	90	9,0	7,0	02217	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	02218	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	02417	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	02418	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	02419	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	02420	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	02421	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	02422	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	02423	
M 27,0	3,00	24,00	38	160	20,0	16,0	02424	
M 30,0	3,50	26,50	45	180	22,0	18,0	02425	
M 33,0	3,50	29,50	50	180	25,0	20,0	02426	
M 36,0	4,00	32,00	56	200	28,0	22,0	02427	

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²					
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376

Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Universeller Einsatz



HSS-E

**Form C
Links
Left-hand**

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371									
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	02310		
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	02311		
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	02312		
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	02313		
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	02314		
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	02315		
mit durchfallendem Schaft - DIN 376									
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	02316		
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	02317		
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	02318		
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	02319		
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	02320		
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	02329		
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	02330		

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○			●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
 PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine

Universeller Einsatz

HSS-E
Form B
Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
 DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes
 DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	02501	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	02502	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	02503	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	02504	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	02539	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	02505	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	02540	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	02506	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	02507	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	02508	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	02509	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	02510	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	02511	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	02512	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	02513	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	02514	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	02515	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	02516	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	02517	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	02518	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	02519	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	02520	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	02521	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	02522	
Mf 24,0	2,00	22,00	28	140	18,0	14,5	02523	
Mf 26,0	1,50	24,50	28	140	18,0	14,5	02524	
Mf 27,0	2,00	25,00	28	140	20,0	16,0	02525	
Mf 28,0	1,50	26,50	28	150	22,0	18,0	02526	
Mf 30,0	1,50	28,50	28	150	22,0	18,0	02527	
Mf 30,0	2,00	28,00	28	150	22,0	18,0	02528	
Mf 32,0	1,50	30,50	28	150	22,0	18,0	02529	
Mf 35,0	1,50	33,50	30	170	28,0	22,0	02530	
Mf 36,0	1,50	34,50	28	170	28,0	22,0	02531	
Mf 38,0	1,50	36,50	28	170	28,0	22,0	02532	
Mf 40,0	1,50	38,50	30	170	32,0	24,0	02533	
Mf 42,0	1,50	40,50	30	170	32,0	24,0	02534	
Mf 45,0	1,50	43,50	32	180	36,0	29,0	02535	
Mf 48,0	1,50	46,50	32	190	36,0	29,0	02536	
Mf 50,0	1,50	48,50	32	190	36,0	29,0	02537	
Mf 52,0	1,50	50,50	32	190	40,0	32,0	02538	



Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Universeller Einsatz



Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	03101	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	03102	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	03103	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	03104	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	03105	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	03106	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	03107	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	03108	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	03109	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	03110	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	03111	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	03112	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	03113	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	03114	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	03115	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	03116	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	03117	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	03118	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	03119	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	03120	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	03121	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	03122	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	03123	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	03124	

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	●		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable ● bedingt geeignet für "Form B" | partly suitable for "Form B"

Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Universeller Einsatz



HSS-E

Form C

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes
DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

F = Artikel für Kabelverschraubungen
= Tools for cable connections

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
F Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	02551	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	02552	
F Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	02553	
F Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	02554	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	02589	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	02555	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	02590	
F Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	02556	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	02557	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	02558	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	02559	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	02560	
F Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	02561	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	02562	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	02563	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	02564	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	02565	
F Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	02566	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	02567	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	02568	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	02569	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	02570	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	02571	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	02572	
Mf 24,0	2,00	22,00	28	140	18,0	14,5	02573	
F Mf 25,0	1,50	23,50	28	140	18,0	14,5	02591	
Mf 26,0	1,50	24,50	28	140	18,0	14,5	02574	
Mf 27,0	2,00	25,00	28	140	20,0	16,0	02575	
Mf 28,0	1,50	26,50	28	150	22,0	18,0	02576	
Mf 30,0	1,50	28,50	28	150	22,0	18,0	02577	
Mf 30,0	2,00	28,00	28	150	22,0	18,0	02578	
F Mf 32,0	1,50	30,50	28	150	22,0	18,0	02579	
Mf 35,0	1,50	33,50	30	170	28,0	22,0	02580	
Mf 36,0	1,50	34,50	28	170	28,0	22,0	02581	
Mf 38,0	1,50	36,50	28	170	28,0	22,0	02582	
F Mf 40,0	1,50	38,50	30	170	32,0	24,0	02583	
Mf 42,0	1,50	40,50	30	170	32,0	24,0	02584	
Mf 45,0	1,50	43,50	32	180	36,0	29,0	02585	
Mf 48,0	1,50	46,50	32	190	36,0	29,0	02586	
F Mf 50,0	1,50	48,50	32	190	36,0	29,0	02587	
Mf 52,0	1,50	50,50	32	190	40,0	32,0	02588	
F Mf 63,0	1,50	61,50	32	220	40,0	35,0	02592	

Maschinengewindebohrer DIN 5156

Machine Taps DIN 5156

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)



Universeller Einsatz

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher

DIN 5156 • Für Whitworth-Rohrgewinde (G) DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.



HSS-E

Form B

Universal Using

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes

DIN 5156 • For Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Application

For cutting internal threads.

G BSP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
1/8	28	8,70	20	90	8,0	6,2	02721		
1/4	19	11,75	20	100	11,0	9,0	02722		
3/8	19	15,25	22	100	12,0	9,0	02723		
1/2	14	19,00	25	140	16,0	12,0	02724		
5/8	14	21,00	25	140	18,0	14,5	02725		
3/4	14	24,50	30	140	20,0	16,0	02726		
7/8	14	28,25	30	160	22,0	18,0	02727		
1	11	30,50	36	170	25,0	20,0	02728		

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 5156

Machine Taps DIN 5156

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)




Universeller Einsatz



HSS-E

35°

Universal Using

Technische Information
HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 5156 • Für Whitworth-Rohrgewinde (G) DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Anwendung
Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information
HSS-E = High-speed-steel E-class
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 5156 • For Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Application
For cutting internal threads.

								
1/8	28	8,70	20	90	8,0	6,2	02760	
1/4	19	11,75	20	100	11,0	9,0	02761	
3/8	19	15,25	22	100	12,0	9,0	02762	
1/2	14	19,00	25	140	16,0	12,0	02763	
5/8	14	21,00	25	140	18,0	14,5	02764	
3/4	14	24,50	30	140	20,0	16,0	02765	
7/8	14	28,25	30	160	22,0	18,0	02766	
1	11	30,50	36	170	25,0	20,0	02767	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

	Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 5156

Machine Taps DIN 5156

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

BSP Whitworth-Rohrgewinde (G) | BSP Whitworth pipe thread (G)



Universeller Einsatz



HSS-E

Form C

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
DIN 5156 • Für Whitworth-Rohrgewinde (G) DIN 259 ISO 228 / Teil 1

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes
DIN 5156 • For Whitworth pipe thread DIN 259 ISO 228 / Part 1

Application

For cutting internal threads.

1/8	28	8,70	20	90	8,0	6,2	02741	
1/4	19	11,75	20	100	11,0	9,0	02742	
3/8	19	15,25	22	100	12,0	9,0	02743	
1/2	14	19,00	25	140	16,0	12,0	02744	
5/8	14	21,00	25	140	18,0	14,5	02745	
3/4	14	24,50	30	140	20,0	16,0	02746	
7/8	14	28,25	30	160	22,0	18,0	02747	
1	11	30,50	36	170	25,0	20,0	02748	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

	Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		


● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183

Machine Taps DIN 2182/2183

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | UNC

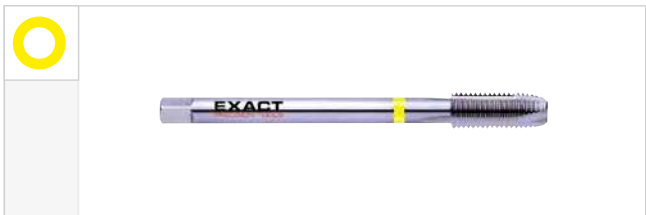

Universeller Einsatz



Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
DIN 2182 / 2183 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes
DIN 2182 / 2183 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads.

UNC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	20	5,10	22	80	7,0	5,5	03031	
5/16	18	6,50	25	90	8,0	6,2	03032	
3/8	16	7,90	28	100	9,0	7,0	03033	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	14	9,30	28	100	8,0	6,2	03034	
1/2	13	10,80	32	110	9,0	7,0	03035	
9/16	12	12,30	32	110	11,0	9,0	03036	
5/8	11	13,50	32	110	12,0	9,0	03037	
3/4	10	16,50	36	125	14,0	11,0	03038	
7/8	9	19,50	40	140	18,0	14,5	03039	
1	8	22,25	45	160	20,0	16,0	03040	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²					
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183

Machine Taps DIN 2182/2183

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | UNC



Universeller Einsatz



HSS-E

35°

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 2182 / 2183 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 2182 / 2183 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads.

UNC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	20	5,10	22	80	7,0	5,5	03081	
5/16	18	6,50	25	90	8,0	6,2	03082	
3/8	16	7,90	28	100	9,0	7,0	03083	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	14	9,30	28	100	8,0	6,2	03084	
1/2	13	10,80	32	110	9,0	7,0	03085	
9/16	12	12,30	32	110	11,0	9,0	03086	
5/8	11	13,50	32	110	12,0	9,0	03087	
3/4	10	16,50	36	125	14,0	11,0	03088	
7/8	9	19,50	40	140	18,0	14,5	03089	
1	8	22,25	45	160	20,0	16,0	03090	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183 **EXACT**

Machine Taps DIN 2182/2183

PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNC | **UNC**



Universeller Einsatz



Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
 DIN 2182 / 2183 • Für UNC-Gewinde (Unified-Grobgewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes
 DIN 2182 / 2183 • For UNC thread (Unified coarse thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads.

UNC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	20	5,10	22	80	7,0	5,5	03061	
5/16	18	6,50	25	90	8,0	6,2	03062	
3/8	16	7,90	28	100	9,0	7,0	03063	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	14	9,30	28	100	8,0	6,2	03064	
1/2	13	10,80	32	110	9,0	7,0	03065	
9/16	12	12,30	32	110	11,0	9,0	03066	
5/8	11	13,50	32	110	12,0	9,0	03067	
3/4	10	16,50	36	125	14,0	11,0	03068	
7/8	9	19,50	40	140	18,0	14,5	03069	
1	8	22,25	45	160	20,0	16,0	03070	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

	Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183

Machine Taps DIN 2182/2183

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNF | UNF



Universeller Einsatz



HSS-E

Form B

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
DIN 2182 / 2183 • Für UNF-Gewinde (Unified-Finegewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes
DIN 2182 / 2183 • For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads.

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	28	5,50	22	80	7,0	5,5	03181	
5/16	24	6,90	25	90	8,0	6,2	03182	
3/8	24	8,50	38	100	9,0	7,0	03183	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	20	9,90	28	100	8,0	6,2	03184	
1/2	20	11,50	32	110	9,0	7,0	03185	
9/16	18	13,00	32	110	11,0	9,0	03186	
5/8	18	14,60	32	110	12,0	9,0	03187	
3/4	16	17,50	36	125	14,0	11,0	03188	
7/8	14	20,50	40	140	18,0	14,5	03189	
1	12	23,40	45	160	20,0	16,0	03190	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183 **EXACT**

Machine Taps DIN 2182/2183

PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNF | **UNF**



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
 DIN 2182 / 2183 • Für UNF-Gewinde (Unified-Feingewinde), Toleranz 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
 DIN 2182 / 2183 • For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Application

For cutting internal threads.

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	28	5,50	22	80	7,0	5,5	03231	
5/16	24	6,90	25	90	8,0	6,2	03232	
3/8	24	8,50	38	100	9,0	7,0	03233	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	20	9,90	28	100	8,0	6,2	03234	
1/2	20	11,50	32	110	9,0	7,0	03235	
9/16	18	13,00	32	110	11,0	9,0	03236	
5/8	18	14,60	32	110	12,0	9,0	03237	
3/4	16	17,50	36	125	14,0	11,0	03238	
7/8	14	20,50	40	140	18,0	14,5	03239	
1	12	23,40	45	160	20,0	16,0	03240	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²					
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 2182/2183

Machine Taps DIN 2182/2183

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

UNF | UNF



Universeller Einsatz



HSS-E

Form C

Universal Using

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher

DIN 2182 / 2183 • Für UNF-Gewinde (Unified-Finegewinde), Toleranz 2B

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

Form C = 2-3 pitch chamfer for through holes and blind holes

DIN 2182 / 2183 • For UNF thread (Unified fine thread), tolerance 2B

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

UNF	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 2182								
1/4	28	5,50	22	80	7,0	5,5	03211	
5/16	24	6,90	25	90	8,0	6,2	03212	
3/8	24	8,50	38	100	9,0	7,0	03213	
mit durchfallendem Schaft - DIN 2183								
7/16	20	9,90	28	100	8,0	6,2	03214	
1/2	20	11,50	32	110	9,0	7,0	03215	
9/16	18	13,00	32	110	11,0	9,0	03216	
5/8	18	14,60	32	110	12,0	9,0	03217	
3/4	16	17,50	36	125	14,0	11,0	03218	
7/8	14	20,50	40	140	18,0	14,5	03219	
1	12	23,40	45	160	20,0	16,0	03220	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Einsatz GELBRING Application YELLOW RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	○					○		○	○		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376

Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

M

HSS-E

Form B




Stähle über 1000 N/mm²

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
 DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

M

HSS-E

35°




Steel over 1000 N/mm²

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
 35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
 DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
							FORM B		35° RSP	
mit verstärktem Schaft - DIN 371										
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	42331		43681	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	42332		43682	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	42333		43683	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	42334		43684	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	42335		43685	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	42336		43686	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376										
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	42337		43687	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	42338		43688	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	42339		43689	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	42340		43690	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	42341		43691	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	42342		43692	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	42343		43693	

Einsatz ROTRING Application RED RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	●	●				●					●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer-Sets Machine Tap Sets

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps

M

HSS-E

Form B

○

Stähle über 1000 N/mm²

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	42345

M

HSS-E

35°

○

Steel over 1000 N/mm²

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	43694

M

HSS-E

Form B

○

Stähle über 1000 N/mm²

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	43695

M

HSS-E

35°

○

Stähle über 1000 N/mm²

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	43696

Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine




Stähle über 1000 N/mm²





Steel over 1000 N/mm²

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
 DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
 Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes
 DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	42346	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	42347	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	42348	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	42349	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	42350	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	42351	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	42352	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	42353	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	42354	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	42355	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	42356	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	42357	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	42358	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	42359	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	42360	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	42361	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	42362	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	42363	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	42364	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	42365	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	42366	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	42367	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	42368	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	42369	

Einsatz ROTRING | Application RED RING

Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	●	●				●					●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Stähle über 1000 N/mm²



Steel over 1000 N/mm²

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	43701	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	43702	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	43703	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	43704	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	43705	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	43706	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	43707	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	43708	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	43709	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	43710	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	43711	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	43712	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	43713	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	43714	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	43715	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	43716	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	43717	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	43718	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	43719	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	43720	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	43721	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	43722	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	43723	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	43724	

	Einsatz ROTRING Application RED RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ₂	> 500 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 1200 N/ mm ₂	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ₂	> 850 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ₂	≤ 450 N/ mm ₂						
●	●	●	●	●				●					●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376
Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

M

HSS-E
VAP

Form B



VA + rostfreie Stähle

M

HSS-E
VAP

35°



Stainless steel

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M								CODE FORM B	€	CODE 35° RSP	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371											
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	42291			43641	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	42292			43642	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	42293			43643	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	42294			43644	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	42295			43645	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	42296			43646	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376											
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	42297			43647	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	42298			43648	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	42299			43649	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	42300			43650	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	42301			43651	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	42302			43652	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	42303			43653	

	Einsatz BLAURING Application BLUE RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
						●	●						●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer-Sets

Machine Tap Sets

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps

M

HSS-E
VAP

Form B

VA + rostfreie Stähle

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	42305

M

HSS-E
VAP

35°

Stainless steel

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	43654

M

HSS-E

Form B

VA + rostfreie Stähle

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	42330

M

HSS-E

35°

Stainless steel

Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 + Kernlochbohrer Twist Drills: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	43679

Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



VA + rostfreie Stähle



**HSS-E
VAP**

Form B

Stainless steel

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 4-5 pitch chamfer, spiral point for through holes
DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	42306	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	42307	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	42308	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	42309	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	42310	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	42311	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	42312	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	42313	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	42314	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	42315	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	42316	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	42317	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	42318	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	42319	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	42320	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	42321	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	42322	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	42323	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	42324	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	42325	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	42326	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	42327	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	42328	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	42329	

Einsatz BLAURING | Application BLUE RING

Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
						●	●						●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer DIN 374

Machine Taps DIN 374

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch fein | Metric fine



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 374 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 374 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 6,0	0,75	5,25	14	80	4,5	3,4	43655	
Mf 8,0	0,75	7,25	19	80	6,0	4,9	43656	
Mf 8,0	1,00	7,00	22	90	6,0	4,9	43657	
Mf 10,0	1,00	9,00	16	90	7,0	5,5	43658	
Mf 10,0	1,25	8,75	24	100	7,0	5,5	43659	
Mf 12,0	1,00	11,00	22	100	9,0	7,0	43660	
Mf 12,0	1,25	10,75	22	100	9,0	7,0	43661	
Mf 12,0	1,50	10,50	22	100	9,0	7,0	43662	
Mf 14,0	1,00	13,00	22	100	11,0	9,0	43663	
Mf 14,0	1,25	12,75	22	100	11,0	9,0	43664	
Mf 14,0	1,50	12,50	22	100	11,0	9,0	43665	
Mf 16,0	1,00	15,00	22	100	12,0	9,0	43666	
Mf 16,0	1,50	14,50	22	100	12,0	9,0	43667	
Mf 18,0	1,00	17,00	22	110	14,0	11,0	43668	
Mf 18,0	1,50	16,50	25	110	14,0	11,0	43669	
Mf 18,0	2,00	16,00	34	125	14,0	11,0	43670	
Mf 20,0	1,00	19,00	25	125	16,0	12,0	43671	
Mf 20,0	1,50	18,50	25	125	16,0	12,0	43672	
Mf 20,0	2,00	18,00	34	140	16,0	12,0	43673	
Mf 22,0	1,00	21,00	25	125	18,0	14,5	43674	
Mf 22,0	1,50	20,50	25	125	18,0	14,5	43675	
Mf 22,0	2,00	20,00	34	140	18,0	14,5	43676	
Mf 24,0	1,00	23,00	28	140	18,0	14,5	43677	
Mf 24,0	1,50	22,50	28	140	18,0	14,5	43678	

	Einsatz BLAURING Application BLUE RING																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ₂	> 500 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 1200 N/ mm ₂	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ₂	> 850 N/ mm ₂	≤ 1000 N/ mm ₂	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ₂	≤ 450 N/ mm ₂						
						●	●						●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 371/376


Machine Taps DIN 371/376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Guss Material

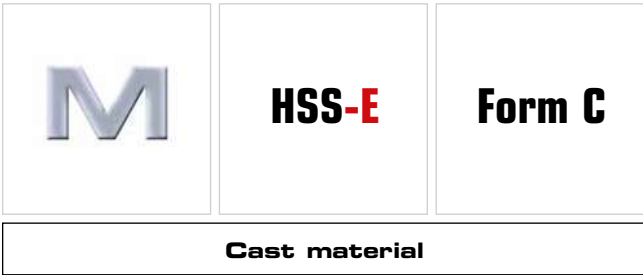

Cast material

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangslöcher und Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form C = 2-3-pitch chamfer, for through holes and blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H



Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 3.000 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe, Aluminium und VA
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit

Additional surface hardness:

- Surface treatment ca. 3.000 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- Good attitudes at greasy materials, Aluminium and VA (Stainless steel)
- Longer tool-life
- Higher cutting speed

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

M							CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	43361	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	43362	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	43363	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	43364	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	43365	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	43366	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	43367	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	43368	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	43369	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	43370	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	43371	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	43372	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	43373	

Einsatz WEISSRING Application WHITE RING																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
									●				●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Für Ihre Notizen
For your notes

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376

Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
35° RSP = 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

TIN	Zusätzliche Oberflächenhärtung:	Additional surface hardness:
	• Oberflächenhärte ca. 2.500 HV • Schichtstärke bis 2 µm • Für harte Materialien • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit • Temperaturbeständig bis 600° C • Reduziert Kaltaufschweißung	• Surface treatment ca. 2.500 HV • Layer Thickness up to 2 µm • For hard materials • Higher tool life • Higher cutting speeds • Temperature resistant up to 600° C • Reduces cold weldings

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371										
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	02321		03671	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	02322		03672	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	02323		03673	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	02324		03674	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	02325		03675	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	02326		03676	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376										
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	02327		03677	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	02345		03660	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	02346		03661	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	02347		03662	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	02348		03663	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	02349		03664	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	02350		03665	

	Einsatz TIN Application TIN																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss	Kupfer	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²						
			●	●				●					●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer-Sets Machine Tap Sets


EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps



TIN mit Titan-Nitrid Beschichtung

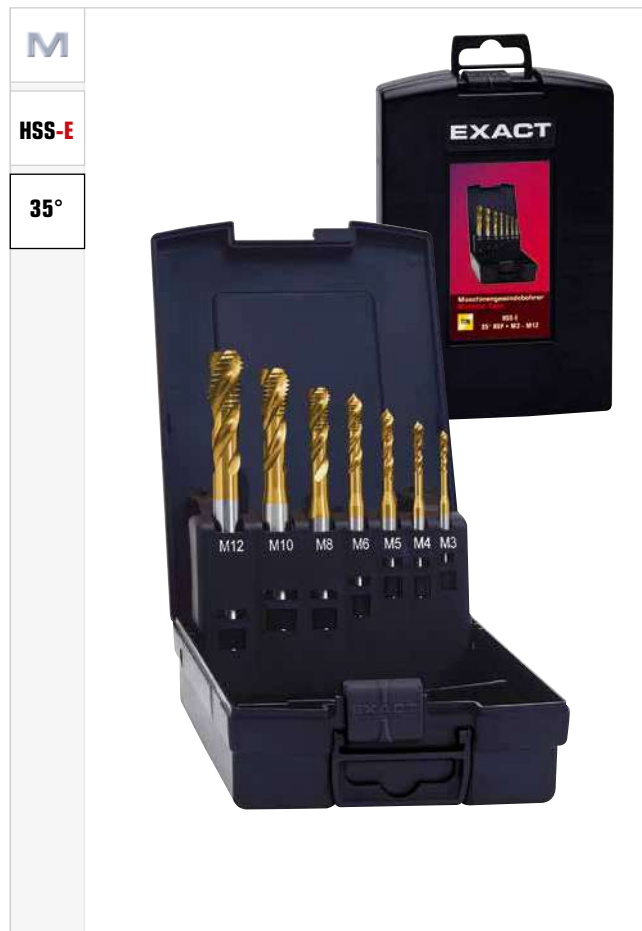

TIN with Titan-Nitride Coating

	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	02328

	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	03678

	Einsatz TIN Application TIN																
Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm ²	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
			●	●				●					●	●	●		

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376
Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-3 pitch chamfer, with 35° spiral flute, for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H



Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment ca. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C
- Reduces cold weldings

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

M							CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371										
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	02481		03585	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	02482		03586	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	02483		03587	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	02484		03588	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	02485		03589	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	02486		03590	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376										
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	02487		03591	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	02488		03592	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	02489		03593	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	02490		03594	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	02491		03595	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	02492		03596	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	02493		03597	

Einsatz TiAlN Application TiAlN																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss	Kupfer	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²						
			●	●		○	○	●							●	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer-Sets Machine Tap Sets


EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps



TiAIN mit Titan-Aluminium-Nitrid Beschichtung

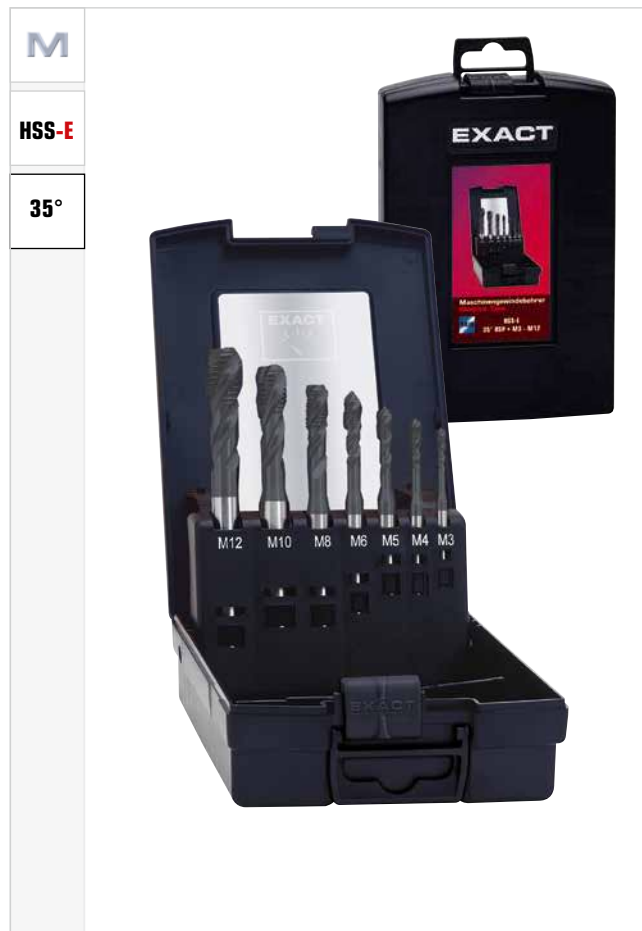

TiAIN with Titan-Aluminium-Nitride Coating

INHALT	CODE	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	02494	

INHALT	CODE	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	03598	

Einsatz TiAIN Application TiAIN																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
			●	●		○	○	●							●	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376
Machine Taps DIN 371 / 376

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



HSS-E

Form B-AZ

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B-AZ = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt und ausgesetzten
Zähnen für Durchgangslöcher
Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B-AZ = 4-5 pitch chamfer, spiral point, with interrupted thread
for through holes
For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads. For short-chipping materials.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	3,5	2,7	03331	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	4,5	3,4	03332	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	6,0	4,9	03333	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	6,0	4,9	03334	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	8,0	6,2	03335	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10,0	8,0	03336	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	9,0	7,0	03337	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11,0	9,0	03338	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12,0	9,0	03339	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	14,0	11,0	03340	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	16,0	12,0	03341	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	18,0	14,5	03342	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	18,0	14,5	03343	

	Einsatz FORM B-AZ Application FORM B-AZ																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²						
●	●									●	●		●	●			

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Kombigewindebohrer Combined Taps

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



M

HSS-E

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Kernlochbohren und Gewindeschneiden in 1 Arbeitsgang.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

Drill core holes and tap the thread all in 1 working step.

M	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
M 3	0,50	56	11	3,0	2,4	03441	
M 4	0,70	63	14	4,0	3,0	03442	
M 5	0,80	71	18	5,0	3,8	03443	
M 6	1,00	80	22	6,0	4,9	03444	
M 8	1,25	95	25	8,0	6,2	03445	
M 10	1,50	106	31	10,0	8,0	03446	
M 12	1,75	115	35	12,0	9,0	03447	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request

Kombigewindebohrer-Set in Stahlblechkassette | Set of Combined Taps

M	Ohne Abbildung Without foto
HSS-E	

INHALT	CODE	€
Kombigewindebohrer Combined Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	03448	SET

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Kernlochbohren und Gewindeschneiden in 1 Arbeitsgang.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

Drill core holes and tap the thread all in 1 working step.

Einsatz Kombigewindebohrer Application Combined Taps																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl	Ver- gütungs- stahl	Legierter Stahl	Stahl gehärtet	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl	Guss	Kupfer	Alu + Legierung	Uni	Schneidöl	Emulsion	Minimal Schmie- rung	Trocken- bearbei- tung	Pressluft
Structural steel	Structural steel	Free- cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	○					○			○		●		●				



● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Maschinengewindebohrer lange Ausführung

Machine Taps long version

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric

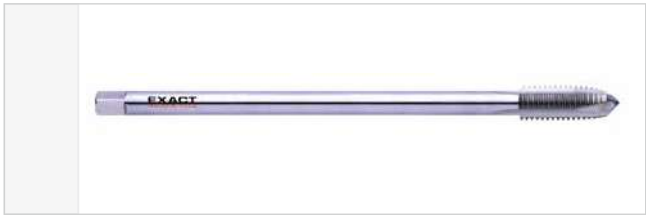

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M							CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	10	100	3,5	2,7	43731	
M 4,0	0,70	3,30	12	120	4,5	3,4	43732	
M 5,0	0,80	4,20	14	140	6,0	4,9	43733	
M 6,0	1,00	5,00	16	160	6,0	4,9	43734	
M 8,0	1,25	6,75	18	180	8,0	6,2	43735	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 10,0	1,50	8,50	20	200	7,0	5,5	43736	
M 12,0	1,75	10,25	22	220	9,0	7,0	43737	
M 14,0	2,00	12,00	25	220	11,0	9,0	43738	
M 16,0	2,00	14,00	28	220	12,0	9,0	43739	
M 18,0	2,50	15,50	32	250	14,0	11,0	43740	
M 20,0	2,50	17,50	32	250	16,0	12,0	43741	
M 22,0	2,50	19,50	32	250	18,0	14,5	43742	
M 24,0	3,00	21,00	36	250	18,0	14,5	43743	

	Einsatz LANGE AUSFÜHRUNG Application LONG VERSION																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl	VA Stahl	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air	
Structural steel	Structural steel	Free-cutting steel	Tempered steel	Alloyed steel	Hardened steel	VA steel	VA steel	Tool steel	Cast iron	Copper	Aluminium + alloy	Uni	Cutting oil	Emulsion	Minimum lubrication	Dry machining	Com- pressed air	
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²							
●	●	●	○					○		○			●	●	●			

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinengewindebohrer lange Ausführung

Machine Taps long version

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



HSS-E

35°

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher

DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes

DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Application

For cutting internal threads.

M								CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371									
M 3,0	0,50	2,50	6	100	3,5	2,7		43751	
M 4,0	0,70	3,30	7	120	4,5	3,4		43752	
M 5,0	0,80	4,20	8	140	6,0	4,9		43753	
M 6,0	1,00	5,00	9	160	6,0	4,9		43754	
M 8,0	1,25	6,75	11	180	8,0	6,2		43755	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376									
M 10,0	1,50	8,50	12	200	7,0	5,5		43756	
M 12,0	1,75	10,25	14	220	9,0	7,0		43757	
M 14,0	2,00	12,00	18	220	11,0	9,0		43758	
M 16,0	2,00	14,00	18	220	12,0	9,0		43759	
M 18,0	2,50	15,50	22	250	14,0	11,0		43760	
M 20,0	2,50	17,50	22	250	16,0	12,0		43761	
M 22,0	2,50	19,50	22	250	18,0	14,5		43762	
M 24,0	3,00	21,00	28	250	18,0	14,5		43763	

	Einsatz LANGE AUSFÜHRUNG Application LONG VERSION																	
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air	
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²							
●	●	●	○					○		○			●	●	●			

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinennutergewindebohrer

Machine Nut Taps

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

DIN 357 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

DIN 357 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
M 3,0	0,50	2,50	22	70	2,2	-	03381	
M 4,0	0,70	3,30	25	90	2,8	2,1	03382	
M 5,0	0,80	4,20	28	100	3,5	2,7	03383	
M 6,0	1,00	5,00	32	110	4,5	3,4	03384	
M 8,0	1,25	6,75	40	125	6,0	4,9	03385	
M 10,0	1,50	8,50	45	140	7,0	5,5	03386	
M 12,0	1,75	10,25	50	180	9,0	7,0	03387	
M 14,0	2,00	12,00	56	200	11,0	9,0	03388	
M 16,0	2,00	14,00	63	200	12,0	9,0	03389	
M 18,0	2,50	15,50	63	220	14,0	11,0	03390	
M 20,0	2,50	17,50	70	250	16,0	12,0	03391	
M 22,0	2,50	19,50	80	280	18,0	14,5	03392	
M 24,0	3,00	21,00	80	280	18,0	14,5	03393	

	Einsatz MUTTERGEWINDEBOHRER Application NUT TAPS																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
≤ 500 N/ mm ²	> 500 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 1200 N/ mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm ²	> 850 N/ mm ²	≤ 1000 N/ mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm ²	≤ 450 N/ mm ²						
●	●	●	●	○		●		○	●	●	●		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Maschinennutergewindebohrer

Machine Nut Taps

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Trapez-Gewinde | Trapezoidal thread



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
DIN 103 • Für metrisches ISO-Trapez-Gewinde, Toleranz 7H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
DIN 103 • For metric ISO trapezoidal thread, tolerance 7H

Application

For cutting internal threads.

Tr							CODE	€
10	2	8,20	70	115	7,0	5,5	03402	
12	3	9,25	90	147	9,0	7,0	03403	
14	3	11,25	95	150	10,0	8,0	03404	
16	4	12,25	120	196	12,0	9,0	03405	
18	4	14,25	124	200	14,0	11,0	03406	
20	4	16,25	128	204	16,0	12,0	03407	
22	5	17,25	145	240	17,0	13,0	03408	
24	5	19,25	150	245	19,0	14,5	03409	
26	5	21,25	155	250	21,0	16,0	03410	
28	5	23,25	160	255	23,0	18,0	03411	
30	6	24,25	174	288	24,0	18,0	03412	
32	6	26,25	180	294	26,0	20,0	03413	

	Einsatz MUTTERGEWINDEBOHRER Application NUT TAPS																
Baustahl	Baustahl	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com-pressed air
≤ 500 N/ mm²	> 500 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 1200 N/ mm²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/ mm²	> 850 N/ mm²	≤ 1000 N/ mm²	≤ 300 HB	≤ 400 N/ mm²	≤ 450 N/ mm²						
●	●	●	●	○		●		○	●	●	●		●	●	●		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Gewindeformer DIN 371 / 376

Forming Taps DIN 371 / 376

EXACT
 PRÄZISIONSWERKZEUGE

Spanloses Gewinden | Non-Cutting threading

Vorteile

- Kein Verklemmen des Materials an der Spankammer da keine Nuten
- Keine Späne durch spanloses Formen
- Stabile Genauigkeiten auch bei hoher Produktionsmenge
- Höhere Drehzahlen – dadurch kleinere Taktzeiten möglich
- Keine Unterbrechung des Faserverlaufs im Material zur Zerspanung

Materialbearbeitung

Buntmetalle (Bronze, Kupfer, Messing), Alulegierungen (bis 12 % Si-Anteil), rostfreie Stähle, Stähle bis 900 N/mm²

Advantages


- No squeeze of the material at the chip because there are no flutes
- No chips because of chip-less forming
- Stable exactness at high output
- Higher speed – smaller cycle time possible

Material treatment


Non-ferrous metal (bronze, copper, brass), Aluminium-alloy (up to 12 % Si-part), Stainless steel up to 900 N/mm²

Spanlose Fertigung | Non-Cutting producing

Materialstruktur beim Gewindeschneiden
Material structure at thread cutting

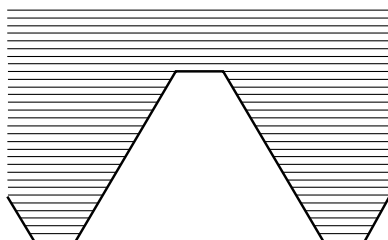

Materialstruktur beim Gewindeformen
Material structure at thread forming

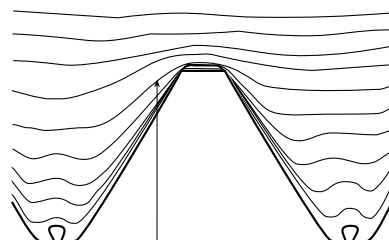

Der Strukturverlauf im Material bleibt unversehrt
The material structure keeps in tact

Qualitätsmerkmal: kleine Kerbe an der Spitze
Quality characteristic: small notch at the point

Metrisch | Metric

HSS-E
nitriert

Form B

HSS-E
TIN

Form B


Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 4 - 6 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 4 - 6-pitch chamfer, spiral point for through and blind holes
TIN = With titanium-nitride coating
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

M	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,80	10	56	03631		03611	
M 4,0	0,70	3,70	12	63	03632		03612	
M 5,0	0,80	4,65	14	70	03633		03613	
M 6,0	1,00	5,55	19	80	03634		03614	
M 8,0	1,25	7,45	22	90	03635		03615	
M 10,0	1,50	9,35	24	100	03636		03616	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	11,20	29	110	03637		03617	

Weitere Abmessungen und Ausführungen mit Schmiernut auf Anfrage
Other sizes and versions with grooves on request



Für Ihre Notizen
For your notes

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



DIN371 B M8 ISO2107
HSSG-E
BID

M8 DIN371 B
HSSG-E

M8 H9
DIN371 B
HSSG-E

DIN371 B M8 ISO2107
HSSG-E

MASCHINENGEWINDE MACHINE TAPS

EVENTUS®
by EXACT

Universeller Einsatz

Universal using

■ metrisch

148-151

mit TIN-Beschichtung

with TIN-Coating

■ metrisch

152-153

mit TiAlN-Beschichtung

with TiAlN-Coating

■ metrisch

154-155

Maschinengewindebohrer DIN 371/376

Machine Taps DIN 371/376

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, für Durchgangslöcher
35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	CODE FORM B	€	CODE 35° RSP	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 2,0	0,40	1,60	8	45	10299		10349	
M 2,5	0,45	2,05	9	50	10300		10350	
M 3,0	0,50	2,50	11	56	10301		10351	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	10302		10352	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	10303		10353	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	10304		10354	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	10305		10355	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10306		10356	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	10307		10357	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	10308		10358	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	10309		10359	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	10310		10360	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	10311		10361	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	10312		10362	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	10313		10363	




Maschinengewindebohrer Sets Machine Tap Sets

EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps

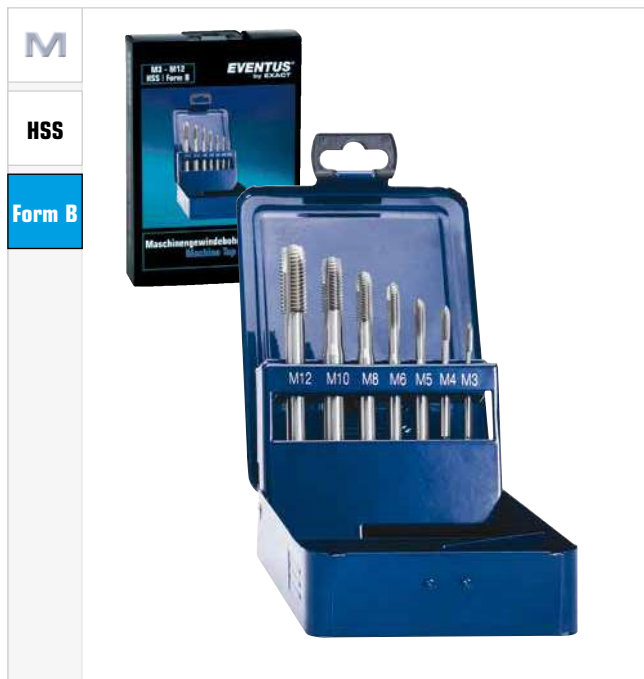


INHALT	CODE FORM B	€
Maschinengewindebohrer Machine Taps: HSS: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	10316	




INHALT	CODE 35° RSP	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: HSS: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	10366	

Metrisch | Metric

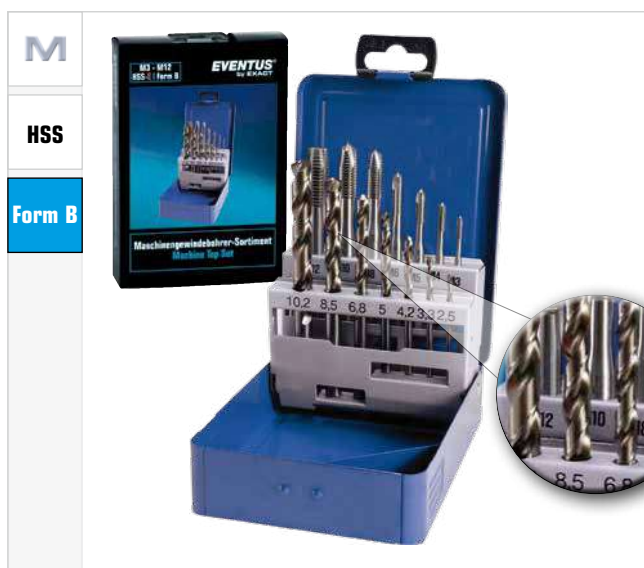

INHALT	CODE FORM B	€
Maschinengewindebohrer Machine Taps + Spiralbohrer + Twist Drills	10317	

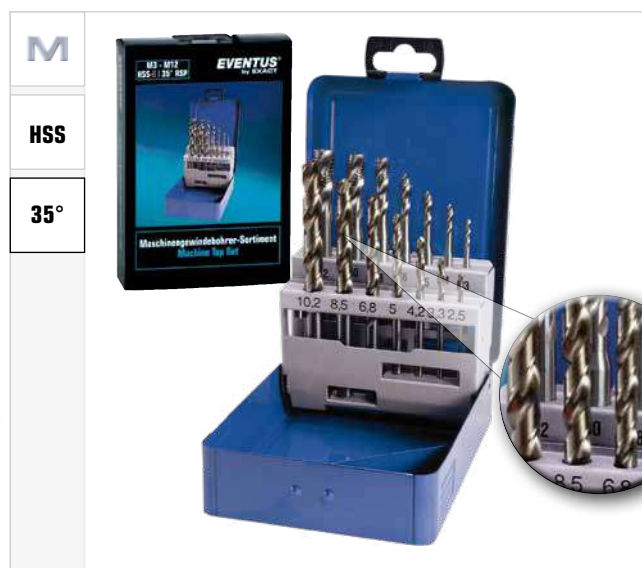

INHALT	CODE 35° RSP	€ SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps + Spiralbohrer + Twist Drills	10367	

Maschinengewindebohrer DIN 371/376

Machine Taps DIN 371/376

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric

HSS-E

Form B



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, für Durchgangslöcher
35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

HSS-E

35°



Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	CODE FORM B	€	CODE 35° RSP	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 2,0	0,40	1,60	8	45	10319		10379	
M 2,5	0,45	2,05	9	50	10320		10380	
M 3,0	0,50	2,50	11	56	10321		10381	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	10322		10382	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	10323		10383	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	10324		10384	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	10325		10385	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	10326		10386	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	10327		10387	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	10328		10388	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	10329		10389	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	10330		10390	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	10331		10391	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	10332		10392	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	10333		10393	



Maschinengewindebohrer Sets Machine Tap Sets

EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps



M	
HSS-E	
Form B	




M	
HSS-E	
35°	


INHALT	CODE	€
	FORM B	
Maschinengewindebohrer Machine Taps: HSS-E: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
	10336	

INHALT	CODE	€
	35° RSP	SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps: HSS-E: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
	10396	

Metrisch | Metric

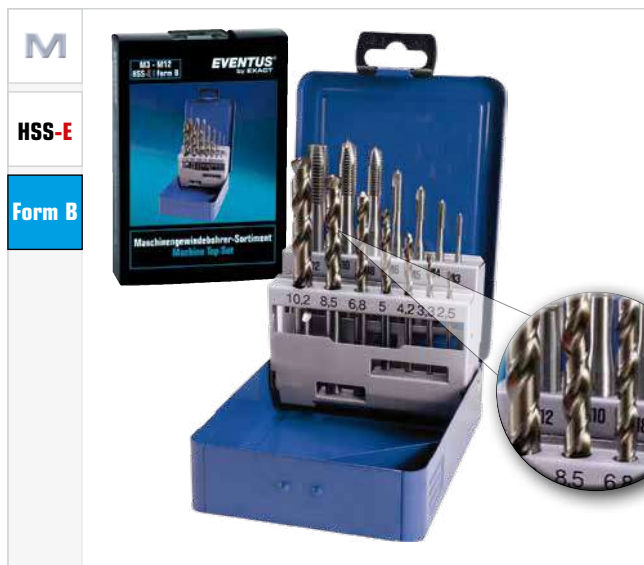

M	
HSS-E	
Form B	

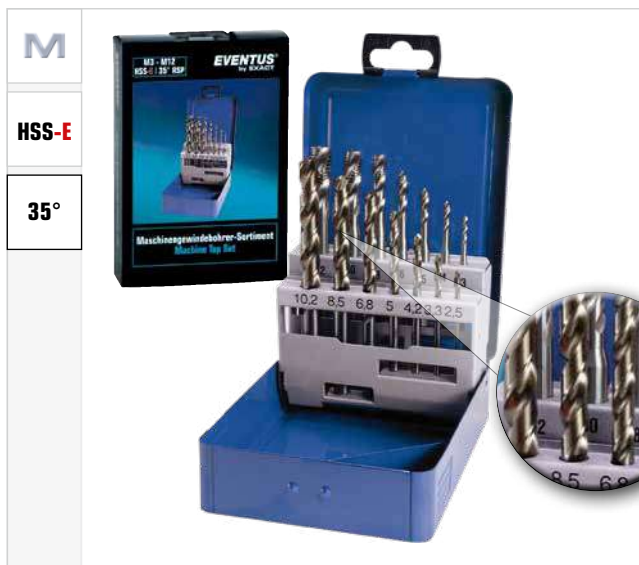

M	
HSS-E	
35°	

INHALT	CODE	€
	FORM B	
Maschinengewindebohrer Machine Taps + Spiralbohrer + Twist Drills		
HSS-E: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	10337	

INHALT	CODE	€
	35° RSP	SET
Maschinengewindebohrer Machine Taps + Spiralbohrer + Twist Drills		
HSS-E: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	10397	

Maschinengewindebohrer DIN 371/376

Machine Taps DIN 371/376

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric

HSS
TIN

Form B



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, für Durchgangslöcher
35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

HSS
TIN

35°



Technical Information

HSS = High-speed-steel
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	11301		11351	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	11302		11352	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	11303		11353	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	11304		11354	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	11305		11355	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	11306		11356	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	11307		11357	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11308		11358	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	11309		11359	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	11310		11360	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	11311		11361	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	11312		11362	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	11313		11363	

Metrisch | Metric

HSS-E
TIN

Form B



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

HSS-E
TIN

35°



Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

M	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	11321		11381	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	11322		11382	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	11323		11383	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	11324		11384	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	11325		11385	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	11326		11386	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	11327		11387	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	11328		11388	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	11329		11389	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	11330		11390	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	11331		11391	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	11332		11392	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	11333		11393	



Maschinengewindebohrer Sets Machine Tap Sets

EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps




	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	11314




	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	11364

Metrisch | Metric

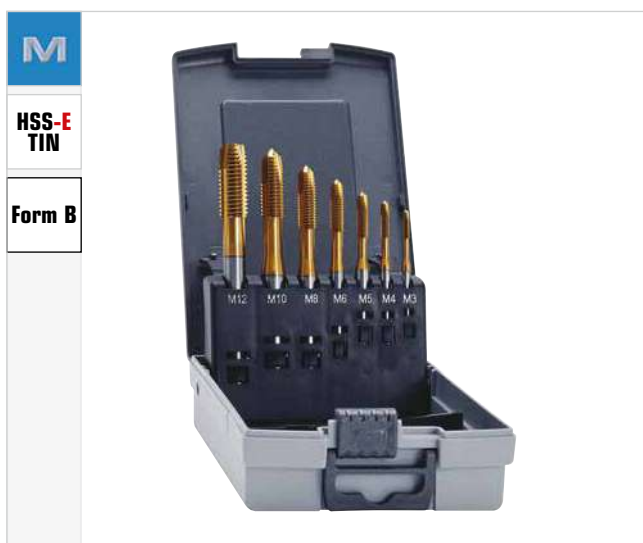

	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	11334

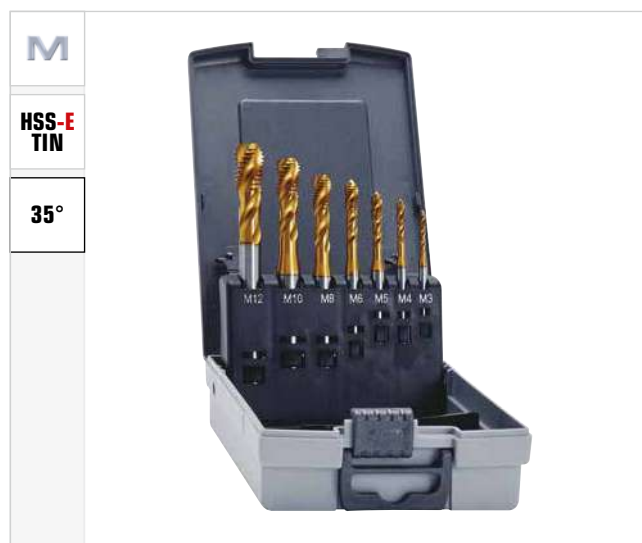

	 
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	11394

Maschinengewindebohrer DIN 371/376

Machine Taps DIN 371/376

EVENTUS
by EXACT

Metrisch | Metric

HSS
TiAIN

Form B



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt, für Durchgangslöcher
35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher
DIN 371 / 376 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Zum Schneiden von Innengewinden.

HSS
TiAlN

35°



Technical Information

HSS = High-speed-steel
Form B = 5-pitch chamfer, spiral point for through holes
35° RSP = 2-pitch chamfer with 35° spiral flute for blind holes
DIN 371 / 376 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For cutting internal threads.

M					CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	12301		12351	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	12302		12352	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	12303		12353	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	12304		12354	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	12305		12355	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	12306		12356	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	12307		12357	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	12308		12358	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12309		12359	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	12310		12360	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	12311		12361	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	12312		12362	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	12313		12363	

Metrisch | Metric

HSS-E
TiAlN

Form B



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

HSS-E
TiAlN

35°



Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class

M					CODE	€	CODE	€
mit verstärktem Schaft - DIN 371								
M 3,0	0,50	2,50	11	56	12321		12381	
M 4,0	0,70	3,30	13	63	12322		12382	
M 5,0	0,80	4,20	16	70	12323		12383	
M 6,0	1,00	5,00	19	80	12324		12384	
M 8,0	1,25	6,75	22	90	12325		12385	
M 10,0	1,50	8,50	24	100	12326		12386	
mit durchfallendem Schaft - DIN 376								
M 12,0	1,75	10,25	29	110	12327		12387	
M 14,0	2,00	12,00	30	110	12328		12388	
M 16,0	2,00	14,00	32	110	12329		12389	
M 18,0	2,50	15,50	34	125	12330		12390	
M 20,0	2,50	17,50	34	140	12331		12391	
M 22,0	2,50	19,50	34	140	12332		12392	
M 24,0	3,00	21,00	38	160	12333		12393	



Maschinengewindebohrer Sets

Machine Tap Sets


EVENTUS[®]
by EXACT

Metrisch | Metric

Maschinengewindebohrer • Machine Taps




		
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	12314	

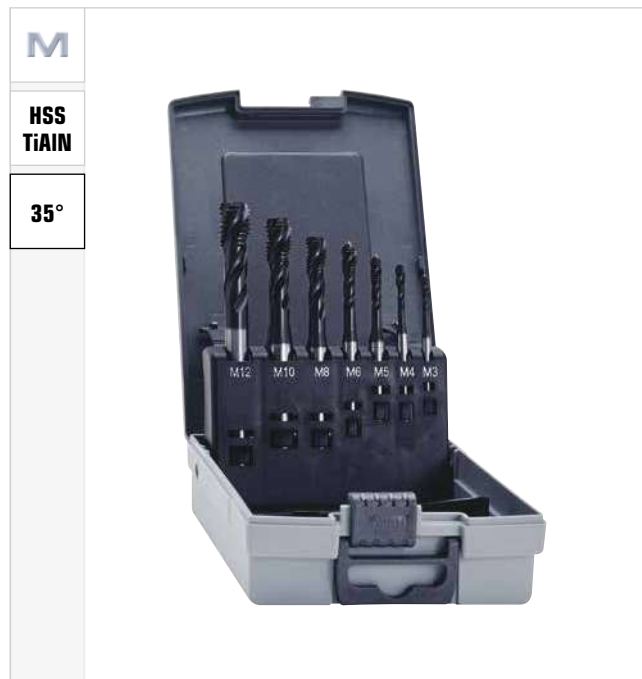


		
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	12364	

Metrisch | Metric

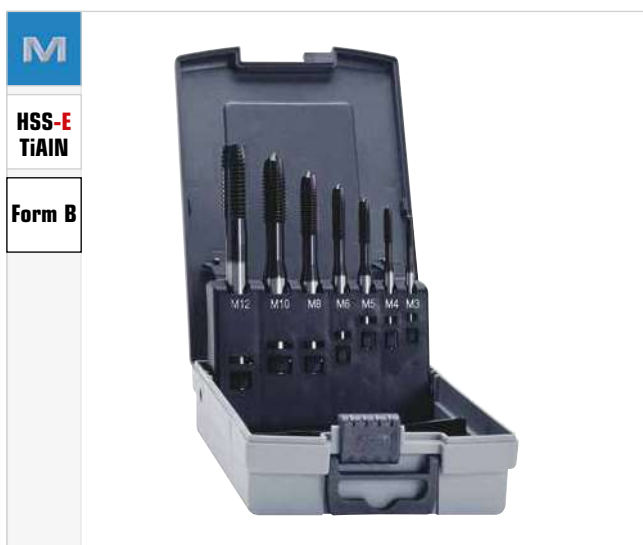

		
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	12334	

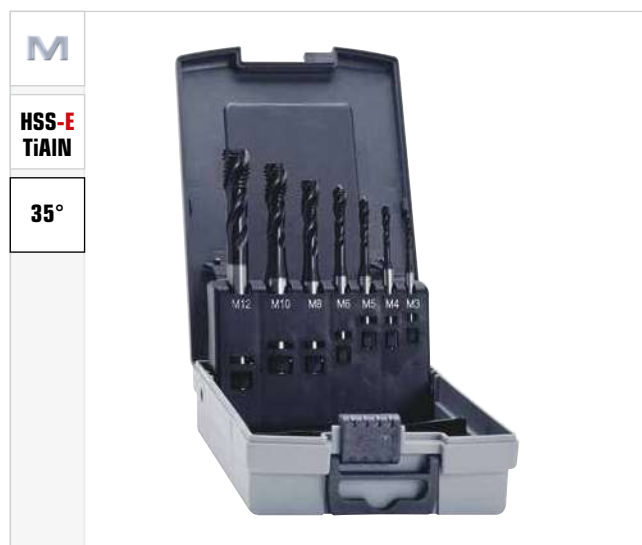

		
Maschinengewindebohrer Machine Taps: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	12394	



STUFEN- & BLECHSCHÄLBOHRER

STEP DRILLS AND TUBE & SHEET DRILLS

EXACT®

ADVANCEDLINE® 4-Nuten Spiralbohrer

ADVANCEDLINE® 4-way flute Step Drill

- Qualitätsmerkmale und Vorteile
- HSS

158-159
160-161

Stufenbohrer

Step Drills

- Qualitätsmerkmale und Materialbearbeitung
- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung

162
162-163

Stufenbohrer mit Spiralnute

Step Drills with spiral flute

- 3-Flächenschaft
- ROTASTOP® Komfortschaft
- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung
- mit TITAN PRO-Beschichtung

164-165
166
169
171

Stufenbohrer für Kabelverschraubungen

Step Drills for Cable Connections

- Produktinformation
- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung

172
173

Fräs-Stufenbohrer

Step Drill and Milling Cutter

- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung

174-175

Stufenbohrer für Panzerrohrverschraubungen

Step Drills for reinforced pipework screw connections

- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung

176

Stufenbohrer für Leitplanken

Step Drills for guardrail systems

- mit TiCN-Beschichtung

177

Stufenbohrer-Bit

Step Drill Bit

- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung

178-179

Blechsälbohrer

Tube & Sheet Drills

- Qualitätsmerkmale und Materialbearbeitung
- vaporisiert ■ TiN-Beschichtung ■ TiAlN-Beschichtung

180
181-182

Blechsälbohrer mit Spiralnute

Tube & Sheet Drills with spiral flute

- ROTASTOP® Komfortschaft
- Qualitätsmerkmale und Materialbearbeitung
- mit TiN-Beschichtung ■ mit TiAlN-Beschichtung
- mit TITAN PRO-Beschichtung

183
184
185
187



TEST THE BEST
ADVANCEDLINE®
THE STEP DRILL INNOVATION

NEUE TURBOSPITZE

Vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich bei gleichzeitig extremer Lauf-ruhe während des Bohrvorgangs.

NEU

INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE

Die Kraftverteilung von **2** auf **4 Schneiden** revolutioniert den gesamten Bohrprozess und sorgt für ein deutlich verbessertes Bohrverhalten bei erheblich verringerten Verschleißeigenschaften.

VERBESSERTE GEOMETRIE

Erhöht die Leistung nachhaltig und ermöglicht bis zu **30% schnelleres Bohren** und bis zu **50% höhere Standzeiten**.

PATENTIERTER ROTASTOP®-SCHAFT

100% Sicherung gegen Durchdrehen des Bohrers im Bohrfutter bei optimaler Drehmomentübertragung.



MEHR POWER

Qualitätsmerkmale | Quality signs

Merkmale / Feature	Vorteile / Advantages	Nutzen / Benefit
 Innovative 4-Fach Spiralnute Innovative 4-way spiral flute	- Kraftverteilung von 2 auf 4 Schneiden - Verbessertes Bohrverhalten - Verringerte Verschleißeigenschaften - Force distribution on 4 instead of 2 cutting edges - Improved drilling behavior	bis zu / up to +30 % schnelleres Bohren faster drilling process
 Neue Turbospitze New "Turbo Tip"	- Vereinfacht das Zentrieren und Anbohren - Extrem ruhiger Lauf - Significantly simplifies centering and drilling - Extremely smooth operation	bis zu / up to +50 % höhere Standzeit longer service life
 Patentierter ROTASTOP®-Schaft Patented ROTASTOP®-Shaft (optional)	- Beste Drehmomentübertragung - Kein Durchrutschen im Bohrfutter - Best torque transmission - No slipping in the drill chuck	100 % Sicherung gegen Durchdrehen protection against slipping in the chuck

Stufenbohrer | Step Drills



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Mit 3-Flächenschaft

Technical Information

HSS = High-speed-steel
With 3-flats shaft

MEHR POWER

Vorteile | Advantages

- ⊕ bis zu **30%** schnelleres Bohren
- ⊕ bis zu **50%** höhere Standzeiten
- ⊕ extrem ruhiger Lauf
- ⊕ optimale Bohrerergebnisse

- ⊕ up to **30%** faster drilling process
- ⊕ up to **50%** longer service life
- ⊕ extremely smooth operation
- ⊕ perfect drilling results

Diagram	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
4-12	4	66	6	Bohrstufen 1 mm steigend 4-5-6-7-8-9-10-11-12	07051		07056		07061	
4-20	4	70	8	2 mm steigend 4-6-8-10-12-14-16-18-20	07052		07057		07062	
6-30	4	94	10	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	07053		07058		07063	

Einsatz Stufenbohrer | Application Step Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Sets Stufenbohrer | Sets Step Drills

HSS



NEU



4-12 / 4-20 / 6-30



07054



HSS
TiN




NEU



4-12 / 4-20 / 6-30



07059

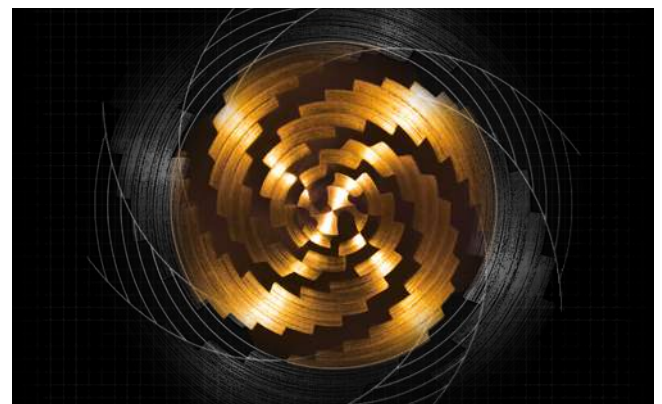

HSS
TiAlN



NEU



4-12 / 4-20 / 6-30



07064



Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98
Cutting spray & drilling paste, see page 98

Stufenbohrer Step Drills

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TIN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings

TiAIN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary
- Reduces cold weldings

Qualitätsmerkmale Quality characteristics



Made in Germany



Laserskalierung der Loch-Ø
+ Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser
engraved on the tool



Kreuzanschliff
Split Point

Anwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen und einseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang.

Application

For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes and deburring of one side in one step.

10°	10°	10°	10°	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
4-12	5	80	6	Bohrstufen 1 mm steigend 4-5-6-7-8-9-10-11-12	05321		05343		50061	
12-20	4	76	9	12-13-14-15-16-17-18-19-20	05322		05344		50062	
20-30	4	88	12	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	05323		05345		50063	
30-40	4	98	13	30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	05324		05346		50064	
40-50	4	107	13	40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50	05325		05353		50065	
50-60	4	120	13	50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60	05326		05354		50066	
4-20	4	67	8	2 mm steigend 4-6-8-10-12-14-16-18-20	05328		05347		50067	
6-30	4	98	10	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	05329		05348		50068	
9-36	3	86	12	3 mm steigend 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	05330		05349		50069	

Einsatz Stufenbohrer | Application Step Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable




Stufenbohrer Step Drills

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Stufenbohrer • Step Drills


Sets HSS | Sets HSS

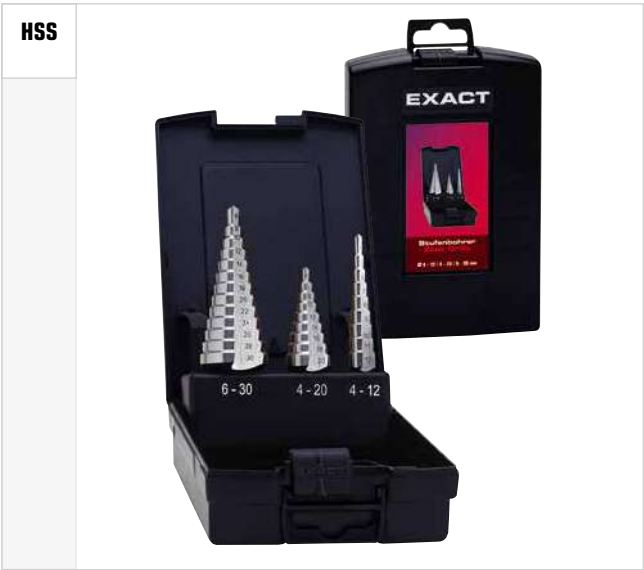

3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 / 12-20 / 20-30	05331	
	4-12 / 4-20 / 6-30	05332	



3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 / 12-20 / 20-30	05350	
	4-12 / 4-20 / 6-30	05351	

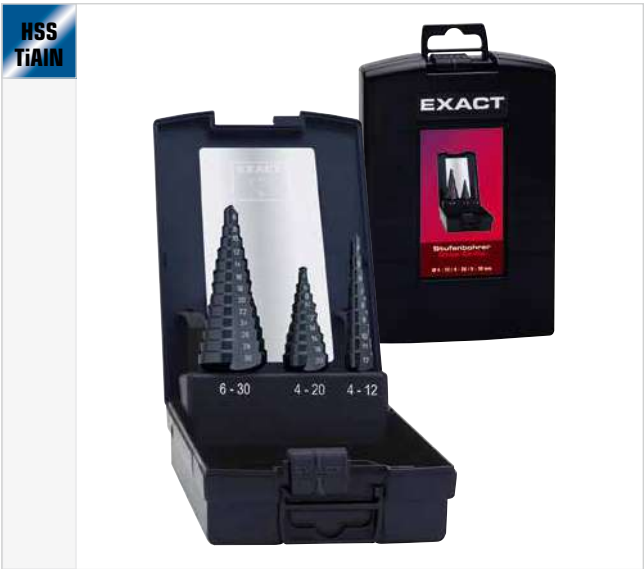

3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 / 12-20 / 20-30	50070	
	4-12 / 4-20 / 6-30	50071	

Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98
Cutting spray & drilling paste, see page 98

Stufenbohrer mit Spiralnute Step Drills with spiral flute

Qualitätsmerkmale | Quality characteristics



TiN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings



Made in Germany

TiAlN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary
- Reduces cold weldings

EXACT Innovation



Mit Spiralnute | Spiral flute



Laserskalierung der Loch-Ø + Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser engraved on the tool



Kantenbrecher
Edge-Breaker

Anwendung | Application

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

Einsatz Stufenbohrer | Application Step Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmierung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Stufenbohrer mit Spiralnute
Step Drills with spiral flute


Sets HSS | Sets HSS



3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 Bohrstufen 1 mm steigend	07026	
	4-20 Bohrstufen 2 mm steigend	07027	
	6-30 Bohrstufen 2 mm steigend	07028	
	6-36 Bohrstufen 3 mm steigend	07030	
	4-12 / 4-20 / 6-30	07029	



3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 Bohrstufen 1 mm steigend	07031	
	4-20 Bohrstufen 2 mm steigend	07032	
	6-30 Bohrstufen 2 mm steigend	07033	
	6-36 Bohrstufen 3 mm steigend	07035	
	4-12 / 4-20 / 6-30	07034	

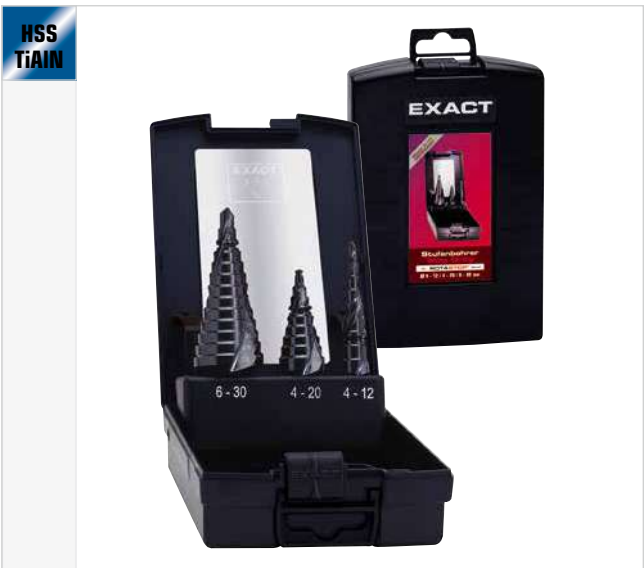


3-Flächenschaft 3-flats shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	4-12 Bohrstufen 1 mm steigend	07036	
	4-20 Bohrstufen 2 mm steigend	07037	
	6-30 Bohrstufen 2 mm steigend	07038	
	6-36 Bohrstufen 3 mm steigend	07040	
	4-12 / 4-20 / 6-30	07039	

Innovativer Komfortschaft | Innovated convenience shaft



Für verbesserte Drehmomentübertragung.

For improved torque transfer.

**Der Zylinder-Schaft**

Weniger geht nicht: **0 %** der Form bieten Flächen zum Einspannen im Bohrfutter. Eine optimale Drehmomentübertragung kann nicht erfolgen.

Das Resultat:


Der Schaft neigt zum Durchrutschen im Bohrfutter. Vor allen Dingen bei Werkzeugen, bei denen der Schaftdurchmesser kleiner ist, als der Durchmesser des eigentlichen Arbeitsbereichs (z.B. Schälbohrer, Stufenbohrer oder Senker).

The cylindrical shaft

The absolute minimum: **0 %** of its contour consists of surfaces designed for firmer chucking. So optimum transmission of the torque is not possible.

The result:

The shaft tends to slip in the chuck, where the diameter of the shaft is smaller than the diameter of the working part of the tool (especially in the case of tools such as roughing drills, step drills or countersinks).

**Der 3-Flächen-Schaft**

Nur **30 %** der Form ermöglichen durch abgeflachte Kanten eine gute Drehmomentübertragung.

Das Resultat:

Der Schaft verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter. Die Ergebnisse sind nicht optimal.

Das Werkzeugwechseln ist bei optimalem Einspannen zeitaufwendig.


The three-flats shaft

Only **30 %** of the contour permits good transmission of the torque by means of flats.

The result:

The shaft prevents slipping in the chuck despite the flats. Optimum results are not achieved.

Changing tools is time-consuming for perfect chucking.

**ROTA STOP® – Die Kraft der Form**

Die Form von ROTA STOP® garantiert eine verbesserte Drehmomentübertragung, da sich ROTA STOP® durch ansteigende Formen praktisch selbst im Bohrfutter spannt.

Das Resultat:

Kein Durchrutschen im Bohrfutter. Präzise Ergebnisse bei der Metallbearbeitung.

ROTA STOP® ermöglicht ein einfaches Werkzeugwechseln und längere Einsatzzeiten für die Werkzeuge.

ROTA STOP® – Strength from the contour

The contour of the ROTA STOP® tool bit ensures improved transmission of the torque; ROTA STOP® practically chucks itself automatically, by means of the rising contours.


The result:

No slipping in the chuck, and precise results when machining metals.

ROTA STOP® allows easy tool changing and longer service lives for the tools.

INNOVATION BY

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

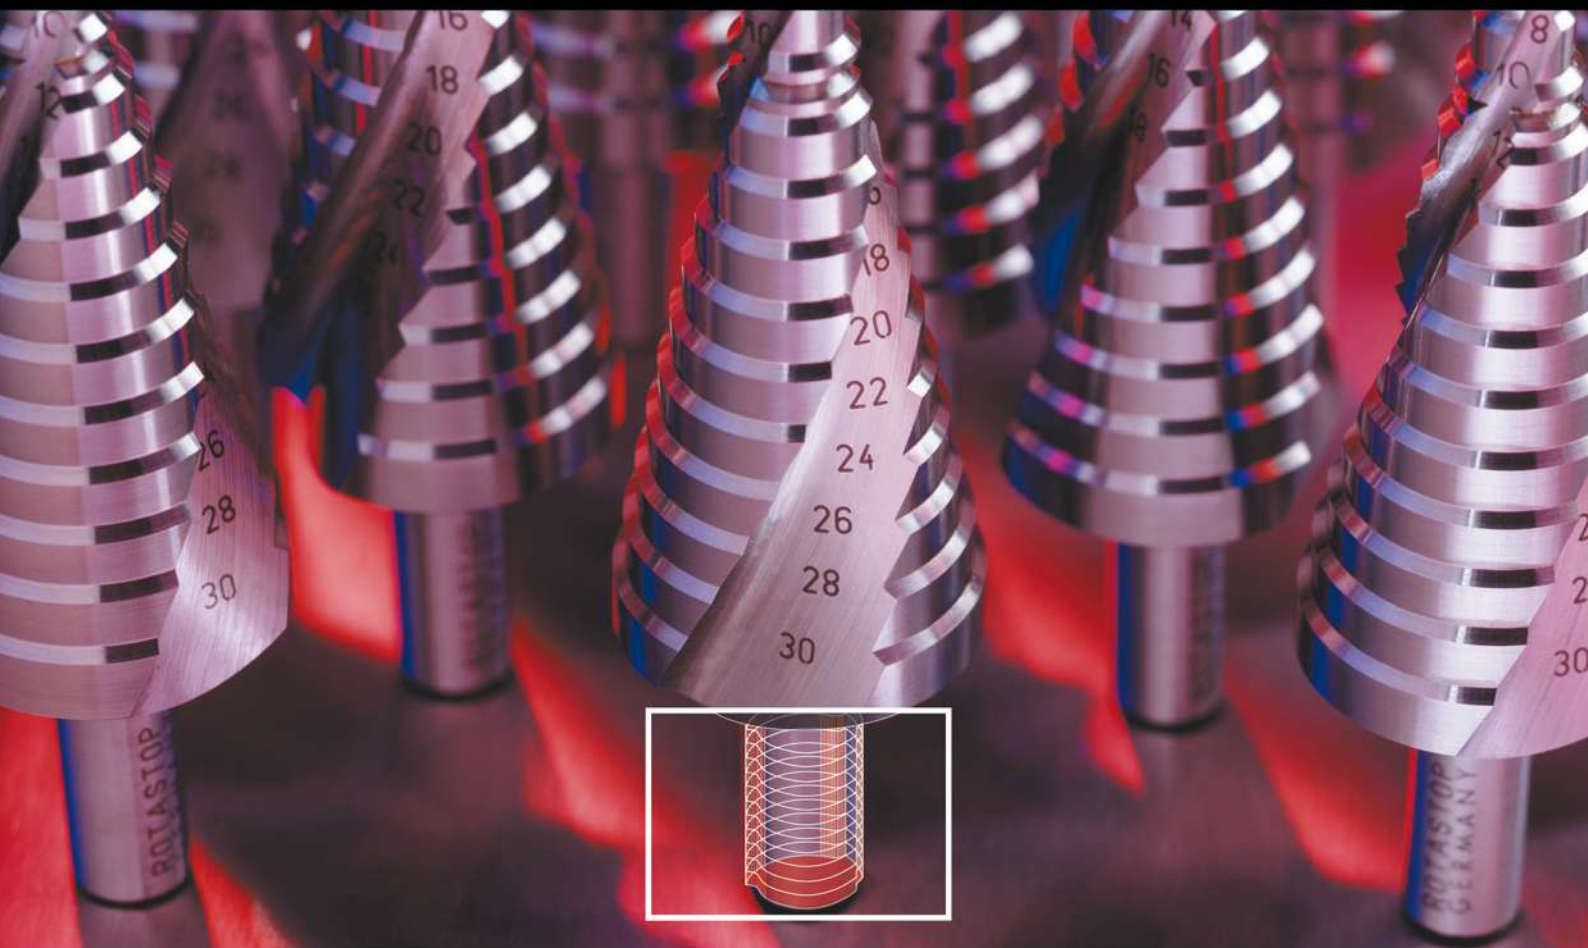

ROTASTOP®-SCHAFT

INNOVATION | INNOVATION



Durch ansteigende Formen
spannt sich ROTASTOP®
selbst im Bohrfutter
ROTASTOP® chucks itself
automatically by rising contours

- Alle EXACT Stufenbohrer und Blechschälbohrer mit Spiralnute verfügen über ROTASTOP®-Schaft
- All EXACT Step-, Tube & Sheet Drills with spiral flute

VORTEILE | ADVANTAGES

- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- ROTASTOP® spannt sich selbst im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung
- Präzise Ergebnisse
- Einfacher Werkzeugwechsel
- No slipping in the chuck
- ROTASTOP® chucks itself automatically
- Optimum transmission of the torque
- Precise results
- Easy tool changing

Stufenbohrer mit Spiralnute Step Drills with spiral flute

Qualitätsmerkmale | Quality characteristics



TiN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings



Made in Germany

EXACT Innovation



ROTASTOP® Komfortschaft
ROTASTOP® convenience shaft
(S. 166/167)

TiAlN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary
- Reduces cold weldings



Mit Spiralnute | Spiral flute



Laserskalierung der Loch-Ø
+ Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser
engraved on the tool



Kantenbrecher
Edge-Breaker

Anwendung | Application

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

Einsatz Stufenbohrer | Application Step Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Stufenbohrer mit Spiralnute Step Drills with spiral flute


Sets HSS | Sets HSS



ROTA STOP ®-Schaft -shaft				
ROTA STOP	INHALT		CODE	€ SET
	4-12	Bohrstufen 1 mm steigend	07001	
	4-20	Bohrstufen 2 mm steigend	07002	
	6-30	Bohrstufen 2 mm steigend	07003	
	6-36	Bohrstufen 3 mm steigend	07005	
	4-12 / 4-20 / 6-30		07004	



ROTA STOP ®-Schaft -shaft				
ROTA STOP	INHALT		CODE	€ SET
	4-12	Bohrstufen 1 mm steigend	07011	
	4-20	Bohrstufen 2 mm steigend	07012	
	6-30	Bohrstufen 2 mm steigend	07013	
	6-36	Bohrstufen 3 mm steigend	07015	
	4-12 / 4-20 / 6-30		07014	

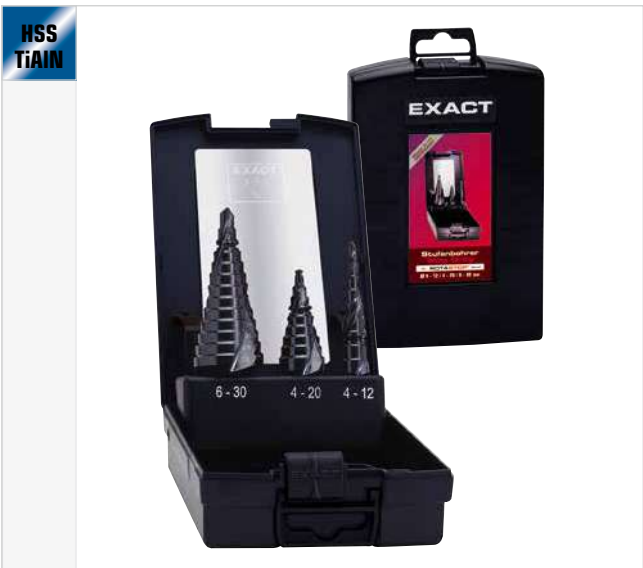

ROTA STOP ®-Schaft -shaft				
ROTA STOP	INHALT		CODE	€ SET
	4-12	Bohrstufen 1 mm steigend	07021	
	4-20	Bohrstufen 2 mm steigend	07022	
	6-30	Bohrstufen 2 mm steigend	07023	
	6-36	Bohrstufen 3 mm steigend	07025	
	4-12 / 4-20 / 6-30		07024	



TITAN PRO

Beschichtung | Coating

BESCHREIBUNG

Diese Neuentwicklung ist eine TIALN / TIN Kombinationsschicht und verfügt über ein sehr gutes Verschleißverhalten, sowie gute thermische Stabilität. TITAN-PRO Beschichtungen sind universell einsetzbar und für die Bearbeitung von hochfesten Materialien geeignet.

DESCRIPTION

This new development is a combination of TIALN and TIN coating. It combines excellent wear resistance with good thermal stability. TITAN-PRO coating can be used universally and its suitable for high-strength materials.

TECHNISCHE INFORMATION

Beschichtungsmaterial: TIALN / TIN
Schichtfarbe: Violett
Schichtstruktur: Multilayer
Schichtstärke: bis 2 μm
Oberflächenhärte: ca. 3100 HV
Anwendungstemperatur: bis 650 °C

TECHNICAL INFORMATION

Coating: TIALN / TIN
Layer colour: Violet
Layer: multilayer
Layer thickness: up to 2 μm
Surface hardness: ca. 3100 HV
Temperature: up to 650 °C

VORTEILE

- Optimale Standzeiten
- Geringer Reibungskoeffizient
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Prozesskostenoptimierung
- Ca. 25 % mehr Leistung

ADVANTAGES

- Optimum service life
- A low coefficient of friction
- Higher cutting speed
- Process cost optimisation
- Appr. 25% higher performance



TITAN PRO

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Stufenbohrer mit Spiralnute | Step Drills with spiral flute

HSS
TitanPro

4-12



HSS
TitanPro

4-20



HSS
TitanPro

6-30



ROTASTOP®-Schaft | -shaft



4-12 | Bohrstufen 1 mm steigend

09011

ROTASTOP®-Schaft | -shaft



4-20 | Bohrstufen 2 mm steigend

09012

ROTASTOP®-Schaft | -shaft



6-30 | Bohrstufen 2 mm steigend

09013

Anwendung | Application

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

Set | Set

HSS
TitanPro



ROTASTOP®-Schaft | -shaft



4-12 / 4-20 / 6-30

09014

Stufenbohrer • Step Drills

Produktinformation | Product information



Artikel für Kabelverschraubungen

Die Gewinde sind metrische ISO-Feingewinde, jeweils mit einer Steigung von 1,5 mm bei allen Maßen. Bei Verteilerschränken mit Wandstärken bis max. 3 - 5,5 mm, werden die Kabelverschraubung in das Gehäuse verschraubt. Mit einem unserer Stufenbohrer wird, wie unten beschrieben, das Gewindekernloch gebohrt. Für das entsprechende Gewinde haben wir Spezial-Einschnitt-Gewindebohrer entwickelt (M 12 - M 32). Unsere Einschnitt-Gewindebohrer verfügen über eine lange Pilotspitze mit der das Werkzeug in der Bohrung fixiert wird, um ein 100% fluchtendes Gewinde auch bei einseitigem Druck zu erzeugen. Den Antrieb des Gewindebohrers haben wir so konstruiert, daß man ihn mit einem handelsüblichen Sechskanteinsatz („Nuß“) und einer Knarre im Einhandbetrieb betätigen kann. Diese Art des Antriebes ist zeit- und platzsparend, im Vergleich zu einem Einsatz mit DIN Handgewindebohrern und Windeisen (Ausladung des Windeisens bis zu 75 cm).

EXACT Stufenbohrer HSS mit Spiralnute und „Kantenbrecher“ Zone (DBGM) decken das gesamte Spektrum der Gehäuse-Öffnungen der neuen Norm M12 bis M 32 (EC 10) bzw. M 12 bis M 40 (EC 20) ab. Die Stufenbohrer haben jeweils eine kurze (3 mm) Bohrstufe für die Kabeldurchlässe in dünnwandige Gehäuse (Wandstärke max. 2 mm), sowie eine lange (6mm) Bohrstufe für Gewindekernlöcher in Verteilerschränken (Wandstärke max. 3 - 5,5 mm). Je nach Anwendungsintensität bieten wir die Stufenbohrer in blanker Ausführung, sowie mit TIN (Titan-Nitrid) und TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtungen an. Vorteile, speziell der EXACT-Stufenbohrer: Mit der spiralförmigen Nute (DBGM) erhalten wir ein verbessertes Arbeitsergebnis durch optimale Spanabfuhr, ruhigeres Schneidverhalten, längere Lebensdauer auf Grund verlängerter Schneidkanten, und weniger Kratzer auf dem Material durch kontrollierte Spanabfuhr. Mit Hilfe des „Kantenbrechers“ (DBGM) ist es möglich, die Bohrungen in Gehäusen (bis 1,5 mm Materialstärke) von beiden Seiten in einem Arbeitsgang zu entgraten. Der Einsatz eines zusätzlichen Entgratwerkzeuges wird überflüssig.

Gewinde Kernloch (6 mm Stufenhöhe)

Ø	7	10.5	14.5	18.5	23.5	30.5
Gewinde	-	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5

Durchgangslöcher (3 mm Stufenhöhe)

Ø	12.5	16.5	20.5	25.5	32.5
Gewinde	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32.5x1.5

Articles for Cable Connections

The threads are metric ISO-fine threads, each with a 1.5 pitch for all sizes. Cable screw connections are screwed into the cabinets with wall depths up to max. 3 - 5.5 mm. The core hole is drilled, as described below, with one of our step drills. We have designed a special short Tap (M 12 – M 32) for the respective threads. Our special short Taps are designed with a long pilot guide which fixes the tool in the bore, thus enabling the generating of threads which are 100% aligned even with single-sided pressure. We have designed the tap's drive such that one can use it single-handedly with a commercially available hex-head insert (nut) and a ratchet. This type of drive is time and space-saving when compared to DIN hand taps and tap wrenches (tap wrench swings of up to 750 mm).

EXACT HSS step drills with spiral flute and „Edge Breaker“ zone (DBGM) cover the complete spectrum of electrician holes as per the new M12 to M32 (EC 10) specification, alternatively M 12 to M 40 (EC 20). The step drills have a short (3 mm) drill step for cable through-holes of thin-walled cabinets (max. 2 mm wall depth) as well as a long (6mm) drill step for tapping core holes in distributor cabinets (max. 3 - 5.5 mm wall depth) for every one of the individual metric diameters. We offer application-oriented step drills, e.g. without coating or as well as TIN (titanium-nitride) and TiAlN (titanium-aluminium-nitride) coated designs. Especial advantage of the EXACT-step drills: the spiral shaped flute (DBGM) enables an improved machining result due to optimal chip removal, smoother cutting characteristics, increased life-span due to increased cutting-edge lengths and scratches on the material due to controlled chip removal. Using the „Edge Breaker“ (DBGM) capability it is possible to deburr the cabinet bores (up to 1.5 mm material thickness) from both sides in one machining step, thus eliminating the need for an extra deburring tool.

Thread Core Hole (6 mm Steps)

Ø	7	10.5	14.5	18.5	23.5	30.5
Thread	-	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5

Trough Holes (3 mm Steps)


Ø	12.5	16.5	20.5	25.5	32.5
Thread	M12x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M32.5x1.5

Stufenbohrer für Kabelverschraubungen

Step Drills for Cable Connections

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS

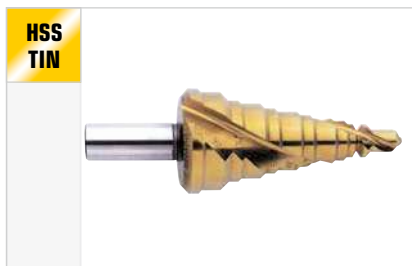

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Anwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreihen von Kabelrohrverschraubungen

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Application

For drilling and reaming freely of cable connections

Stufenbohrer • Step Drills

Mit ROTASTOP® Komfortschaft | With convenience shaft

ROTASTOP®	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
EC 10	6	96	12	Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen 7 10,5 14,5 18,5 23,5 30,5 - M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen 7 12,5 16,5 20,5 25,5 32,5 - M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5	05310		05313		05316	
7-32,5	3									
EC 20	6	110	12	Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen 7 10,5 14,5 18,5 23,5 30,5 38,5 - M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25 x1,5 M32x1,5 M40x1,5 Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen 7 12,5 16,5 20,5 25,5 32,5 40,5 - M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5	05311		05314		05317	
7-40,5	3									



Gewindesortiment für Kabelverschraubungen: Seite 28

Thread Cutting Assortment for cable connections: page 28

Einsatz Stufenbohrer | Application Step Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Fräs-Stufenbohrer | Step Drill and Milling Cutter

Anwendung


Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen sowie Fräsen von Langlöchern und Konturen.

Für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Karosserieblech, Acryl-Glas, Kunststoff und Holz bis max. 10 mm Stärke

Application

For drilling and roughening of sheet material, pipes and profiles and milling of elongated holes and contours.

For structural steel, CrNi-steel, non-ferrous metal, motor bodywork, acrylic glass, plastic and wood up to max. 10 mm thick.

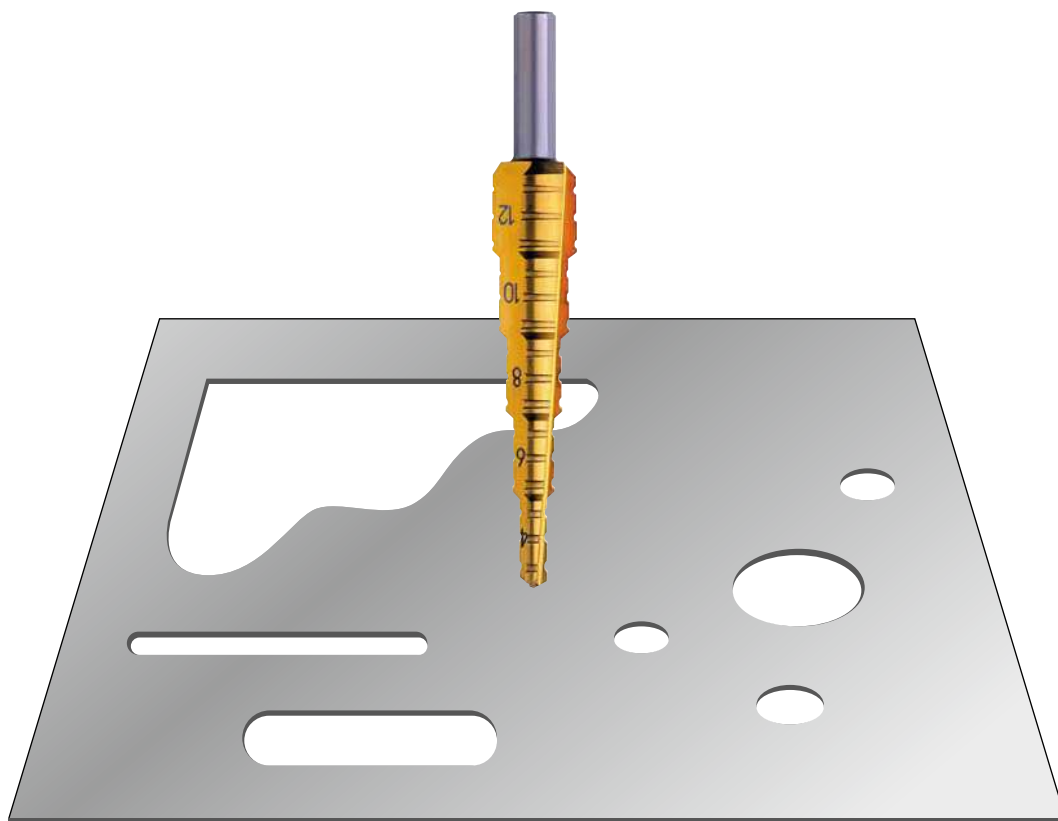

Drehzahlrichtwerte | Speeds

Drehzahlrichtwerte Speeds	Bohren Drilling	Fräsen Milling
Baustahl Structural steel	1500 - 700 n = U/min	3000 - 2000 n = U/min
CrNi-Stahl CrNi-steel	1000 - 500 n = U/min	3000 - 2000 n = U/min
NE-Metall NE-metal	2000 - 1000 n = U/min	3000 - 2000 n = U/min
Kunststoff plastic	2000 - 1000 n = U/min	3000 - 2000 n = U/min

Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98 | Cutting spray & drilling paste, see page 98

Fräs-Stufenbohrer Step Drill and Milling Cutter

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS



Technische Information
HSS = Hochleistungsschnell-Stahl



Technical Information
HSS = High-speed-steel



TIN	Zusätzliche Oberflächenhärtung: • Oberflächenhärte ca. 2.500 HV • Schichtstärke bis 2 µm • Für harte Materialien • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit • Temperaturbeständig bis 600° C • Reduziert Kaltaufschweißung	Additional surface hardness: • Surface treatment approx 2.500 HV • Layer Thickness up to 2 µm • For hard materials • Higher tool life • Higher cutting speeds • Temperature resistant up to 600° C • Reduces cold weldings
TiAIN	• Oberflächenhärte ca. 3.500 HV • Schichtstärke bis 4 µm • Für besonders harte Materialien • Optimale Standzeiten • Höchste Schnittgeschwindigkeit • Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig • Reduziert Kaltaufschweißung	• Surface treatment approx 3.500 HV • Layer Thickness up to 4 µm • For hardest materials • Optimized tool life • Highest cutting speeds • Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary • Reduces cold weldings

Qualitätsmerkmale Quality signs	
	Made in Germany
	Laserskalierung der Loch-Ø + Drehzahlangaben Hole- and speed-Ø is laser edged on the tool
	Kreuzanschliff Split Point

Anwendung
Für gratfreies Bohren und Aufreihen von Blechen, Rohren und Profilen sowie Fräsen von Langlöchern und Konturen.

Application
For drilling of sheet material, pipes and profiles and milling of elongated holes and contours.

Mit 3-Flächenschaft | With 3-flates shaft

											
	10	80	6	4-6-8-10-12		05376		05377		05378	

Einsatz Stufenbohrer Application Step Drills																
	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

HSS | HSS

HSS



HSS
TIN



HSS
TiAIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TIN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings

TiAIN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary
- Reduces cold weldings

Qualitätsmerkmale Quality characteristics



Made in Germany



Laserskalierung der Loch-Ø
+ Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser
engraved on the tool



Kreuzanschliff
Split Point

Anwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen speziell in der Elektroindustrie (Schaltschrankbau).

Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang.

Für Material bis 6 mm Stärke: Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall.

Application

For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes in the electrical industry. (construction of switchgear cabinets)

Drilling and deburring in one working step.

Up to 6mm material thickness: structural steel, CrNi-steel, non-ferrous metal.


No.	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
Gewindekernlöcher für Panzerrohrverschraubungen										
E 1	6	92	12	11,4 14 17,25 19 21,25 26,75 Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21	05301		15301		25301	
Durchgangslöcher für Panzerrohrverschraubungen										
E 2	4	85	12	12,5 15,2 18,6 20,4 22,5 28,3 30,5 Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 -	05302		15302		25302	
Durchgangslöcher für Panzerrohrverschraubungen										
E 3	4	92	12	12,5 15,2 18,6 20,4 22,5 28,3 33 37 Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 - Pg 29	05303		15303		25303	

Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98 | Cutting spray & drilling paste, see page 98

Stufenbohrer für Leitplanken Step Drills for guardrail systems

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS

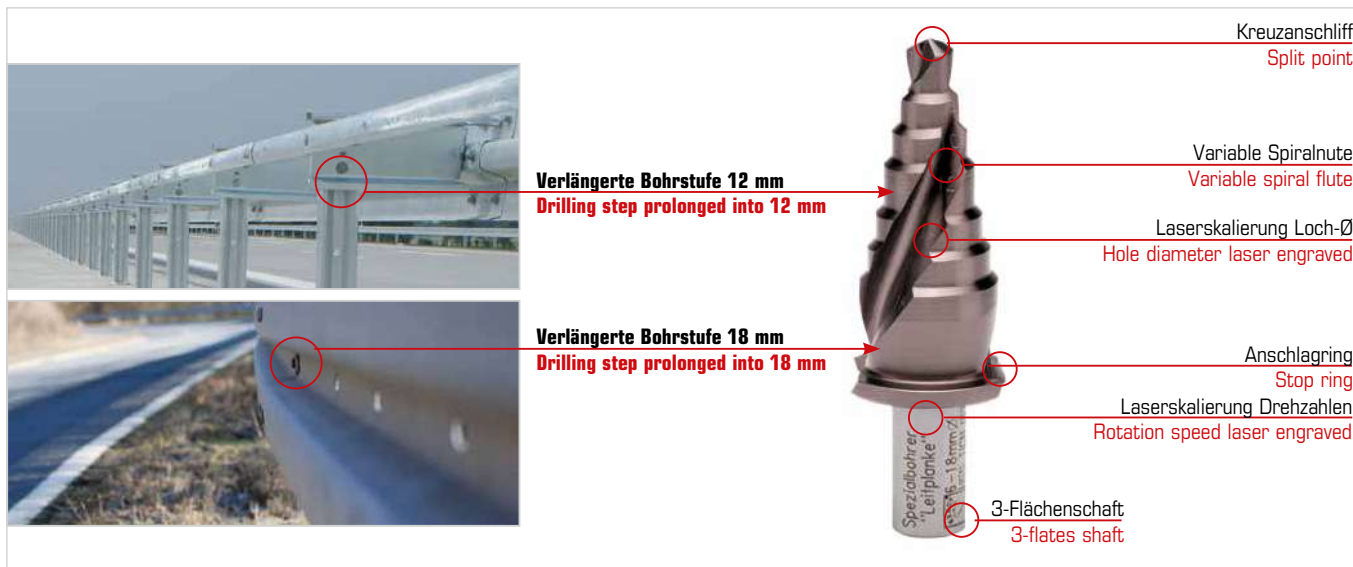

Mit 3-Flächenschaft | With 3-flates shaft

	67	6 - 18	07042


Vorteile | Advantages

	Spezialabmessungen 6 - 18 mm • Speziell für Bohrungen von Leitplanken konzipiert! • Effizientes + schnelleres Arbeiten	Special dimensions 6 - 18 mm • Specially designed for guardrail systems! • Faster and more efficient working
	Spezialkonus im zylindrischen Bereich (im Gegensatz zu Standardbohrern) • Kein Verkanten des Werkzeugs während des Bohrens => keine Hand-/Gelenkverletzungen, keine Arbeitsausfälle! • Kein Verklemmen beim Werkzeugausführen aus dem Bohrloch! • Deutliche Reduzierung von Arbeitsunfällen – sicheres Arbeiten	Conical design especially for cylindrical applications, unlike mid-range • No tilting of the tool during drill process => No wrist joint injuries and no lost-time accidents • No wedging when back out of the drillhole! • Significant reduction in work accidents – secured working
	Verlängerte Bohrstufen 12 mm + 18 mm • Bessere Kontrolle bei der Durchführung von 12 + 18 mm Bohrungen an Leitplankenpfosten (12 mm zur Montage von Holmen & Distanzstücken + 18 mm für Leitplankenholme & Kastenprofile) • Verlängerte Bohrstufe 12 mm minimiert die Gefahr von unbeabsichtigten Bohrlocherweiterungen • Verlängerte Bohrstufe 18 mm ermöglicht Doppelbohrung: 2 Leitplanken in 1 Arbeitsgang	Drilling step prolonged, 12mm and 18mm • Better control when drilling 12 + 18 mm holes in guardrail posts (12 mm to attach struts and spacers, + 18 mm for guardrail struts and box sections) • Longer 12 mm step minimizes the danger of unintended hole widening • Longer 18 mm step makes double-drilling easier, for 2 guardrails in 1 work step
	Integrierter Bohrfutterschutz • Durch integrierten Anschlagring – entwickelt zum Schutz des Bohrfutters bei kraftintensivem Arbeiten • Erhebliche Kostenreduzierung	Integrated protection of the drill chuck • Caused by the integrated stop-ring – developed to protect the drill chuck at powerful working • Considerable cost reduction
	Für vollverzinkte Materialien • Einsatz bis 3,5 mm Tiefe / Stärke • Erweiterter Einsatzbereich	For fully galvanized materials • Usable up to 3.5mm material thickness • Wider range of application
	Variable Spiralnute • Optimales Schneidverhalten durch konstante Schnittwinkel • Beste Bohreigenschaften	Variable spiral flute • Optimal cutting behaviour caused by the constant cutting angle • Best drill conditions
	TiCN-Beschichtung • Verwendung von Bohrrölen möglich • Optimale Schneidergebnisse bei vollverzinkten Materialien • Reduzierung von Kaltaufschweißungen	TiCN coating • Allowed the use of drilling oils • Optimum results when using fully galvanized materials • Reduction of cold bonding

Stufenbohrer-Bit Step Drill Bit

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS

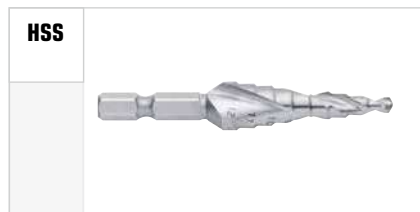

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TiN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings

TiAIN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary
- Reduces cold weldings

Qualitätsmerkmale Quality characteristics



Made in Germany



Laserskalierung der Loch-Ø
+ Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser
engraved on the tool



Kreuzanschliff
Split Point

Anwendung

Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Application

For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

1/4" Bit-Schaft | 1/4" Bit-shaft

mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
27	5	72	6,35	4 - 12	08001		08011		08021	
27	4	81	6,35	4 - 20	08002		08012		08022	
27	4	105	6,35	4 - 30	08003		08013		08023	

Einsatz Stufenbohrer-Bit | Application Step Drill Bit


	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion	Minimal Schmie- bung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Compressed air
	●	●	○			○				●	○	●	●		○	
	●	●	●	○		○				●	○	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			○	●	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable




Stufenbohrer-Bit
Step Drill Bit


Sets HSS | Sets HSS

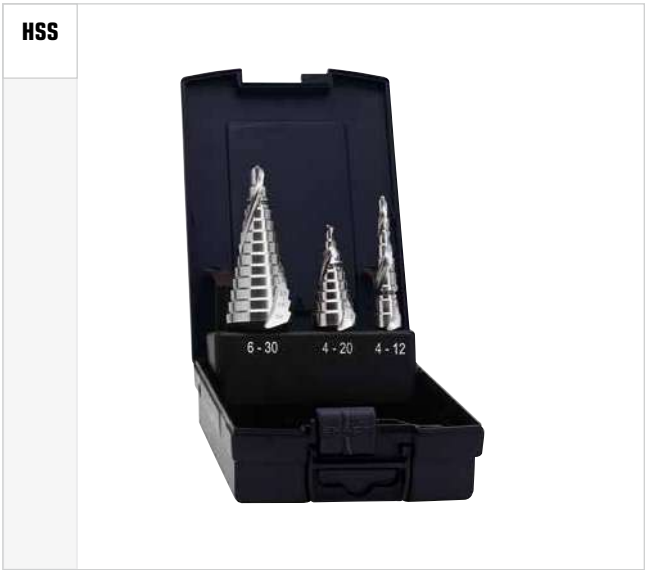

1/4" Bit-Schaft 1/4" Bit-shaft			
			
4-12 / 4-20 / 4-30		08004	

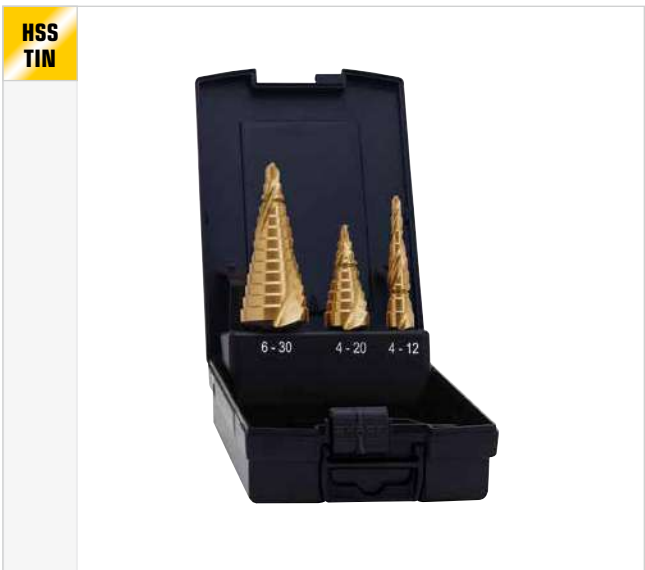


1/4" Bit-Schaft 1/4" Bit-shaft			
			
4-12 / 4-20 / 4-30		08014	

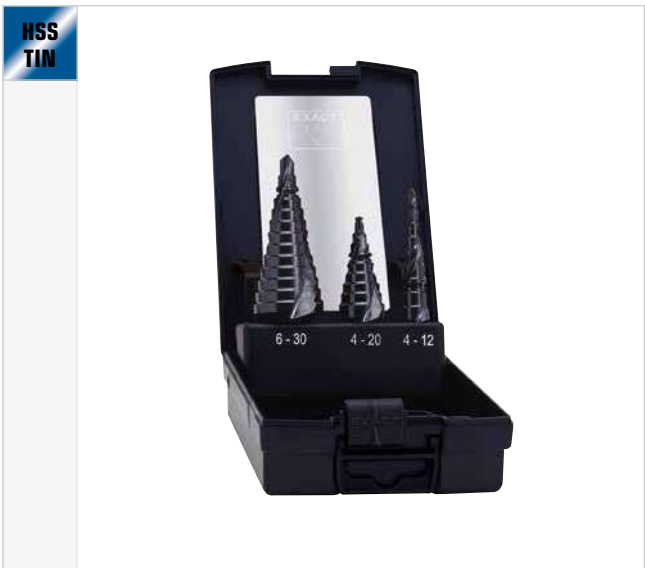

1/4" Bit-Schaft 1/4" Bit-shaft			
			
4-12 / 4-20 / 4-30		08024	

Produktinformation | Product information

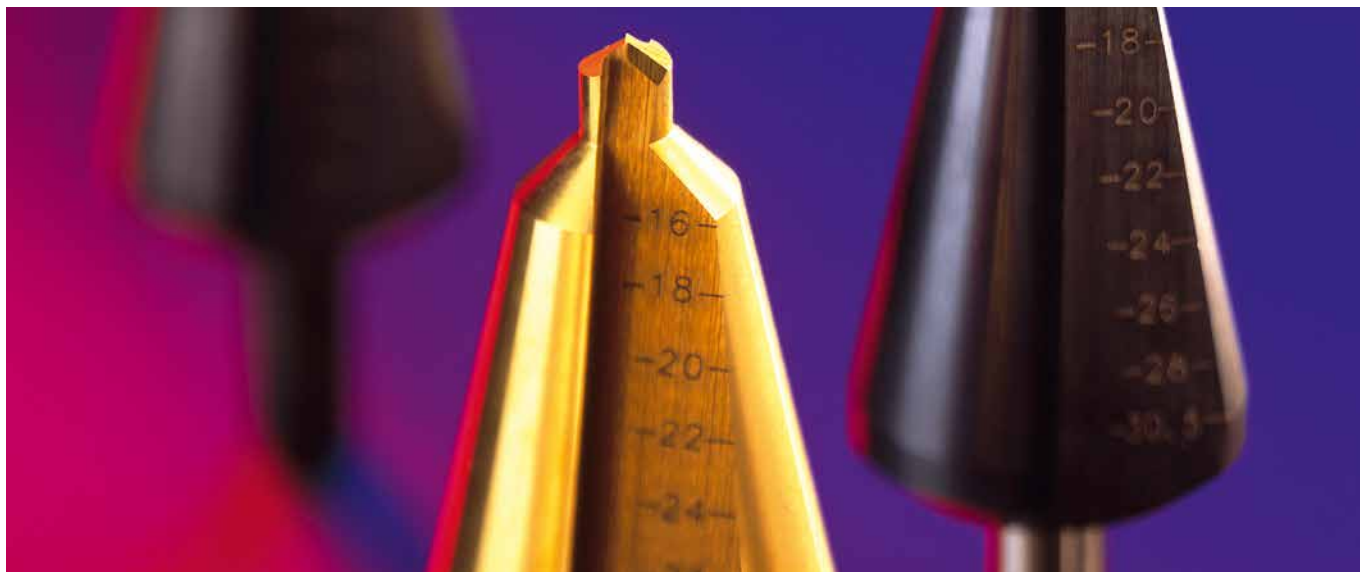

Qualitätsmerkmale | Quality characteristics

VAP	Zusätzliche Oberflächenhärtung:	Additional surface hardness:		
	- Verbesserte Standzeiten - Minderung von Aufbauschneiden	- Longer tool-life - Less cold-welding		Made in Germany
TiN	- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV - Schichtstärke bis 2 µm - Für harte Materialien - Erhöhte Standzeiten - Höhere Schnittgeschwindigkeit - Temperaturbeständig bis 600° C - Reduziert Kaltaufschweißung	- Surface treatment approx. 2.500 HV - Layer Thickness up to 2 µm - For hard materials - Higher tool life - Higher cutting speeds - Temperature resistant up to 600° C - Reduces cold weldings	HSS-E	Klasse E = 5 % Kobaltanteil E-class = 5 % Cobalt
TiAlN	- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV - Schichtstärke bis 4 µm - Für besonders harte Materialien - Optimale Standzeiten - Höchste Schnittgeschwindigkeit - Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig - Reduziert Kaltaufschweißung	- Surface treatment approx. 3.500 HV - Layer Thickness up to 4 µm - For hardest materials - Optimized tool life - Highest cutting speeds - Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary - Reduces cold weldings		Laserskalierung der Loch-Ø + Drehzahlangaben Hole- and speed-diameter laser engraved on the tool
				Kreuzanschliff Split Point

Einsatz Bleeschälbohrer | Application Tube & Sheet Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com- pressed air
	●	●	○							●		●	●			
	●	●	●			○				●	○	●	●			
	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○			○	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Blechschalbohrer Tube & Sheet Drills

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
HSS VAP = Hochleistungsschnell-Stahl vaporisiert

Technical Information

HSS = High-speed-steel
HSS VAP = High-speed-steel vaporized

Anwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen

Application

For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

HSS	mm	mm	mm	CODE HSS	€	CODE HSS	€	CODE HSS	€
Gr. 1	3,0 - 14,0	58	6	05201		50101		50111	
Gr. 2	4,0 - 20,0	71	8	05202		50102		50112	
Gr. 3	16,0 - 30,5	76	9	05203		50103		50113	
Gr. 4	24,0 - 40,0	89	10	05204		50106		50114	
Gr. 5	36,0 - 50,0	97	12	05205		50107		50115	
Gr. 6	40,0 - 61,0	103	12	05206		50108		50116	
Gr. L	4,0 - 31,0	103	9	05207		50104		50117	
Gr. A	4,0 - 22,5	79	8	05208		50099		50121	
Gr. 7	5,0 - 25,4	87	10	05210		50100		50120	

HSS-E • Hochleistungsschnell-Stahl | HSS-E • High-speed-steel



Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
HSS-E VAP = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E vaporisiert

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
HSS-E VAP = High-speed-steel E-class vaporized

Anwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen

Application

For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

HSS-E	mm	mm	mm	CODE HSS-E	€	CODE HSS-E	€	CODE HSS-E	€
Gr. 1	3,0 - 14,0	58	6	05221		05241		05271	
Gr. 2	4,0 - 20,0	71	8	05222		05242		05272	
Gr. 3	16,0 - 30,5	76	9	05223		05243		05273	
Gr. 4	24,0 - 40,0	89	10	05224		05244		50151	
Gr. 5	36,0 - 50,0	97	12	05225		05245		50152	
Gr. 6	40,0 - 61,0	103	12	05226		05246		50153	
Gr. L	4,0 - 31,0	103	9	05227		05247		05274	




Blechschalbohrer Tube & Sheet Drills

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Blechschalbohrer • Tube & Sheet Drills

Sets HSS + HSS-E | Sets HSS + HSS-E

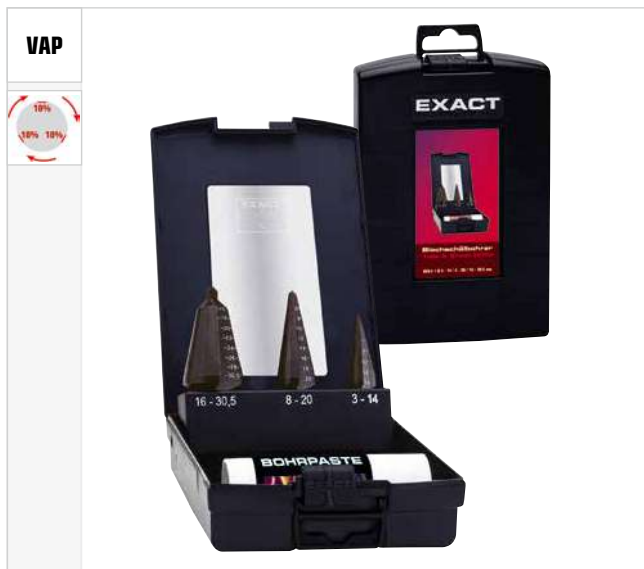


HSS	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	05209	

HSS-E	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	05228	



HSS	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	50105	

HSS-E	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	05248	

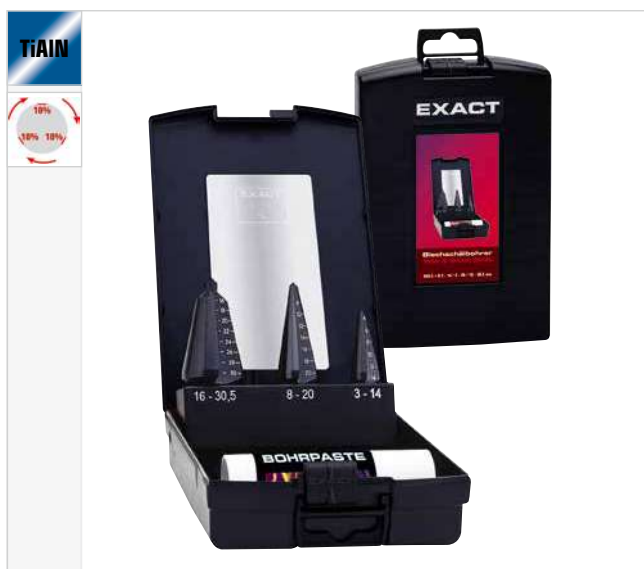


HSS	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	50118	

HSS-E	INHALT	CODE	€ SET
	3-14 / 4-20 / 16-30,5 + Bohrpaste	05275	

Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98
Cutting spray & drilling paste, see page 98

INNOVATION BY

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

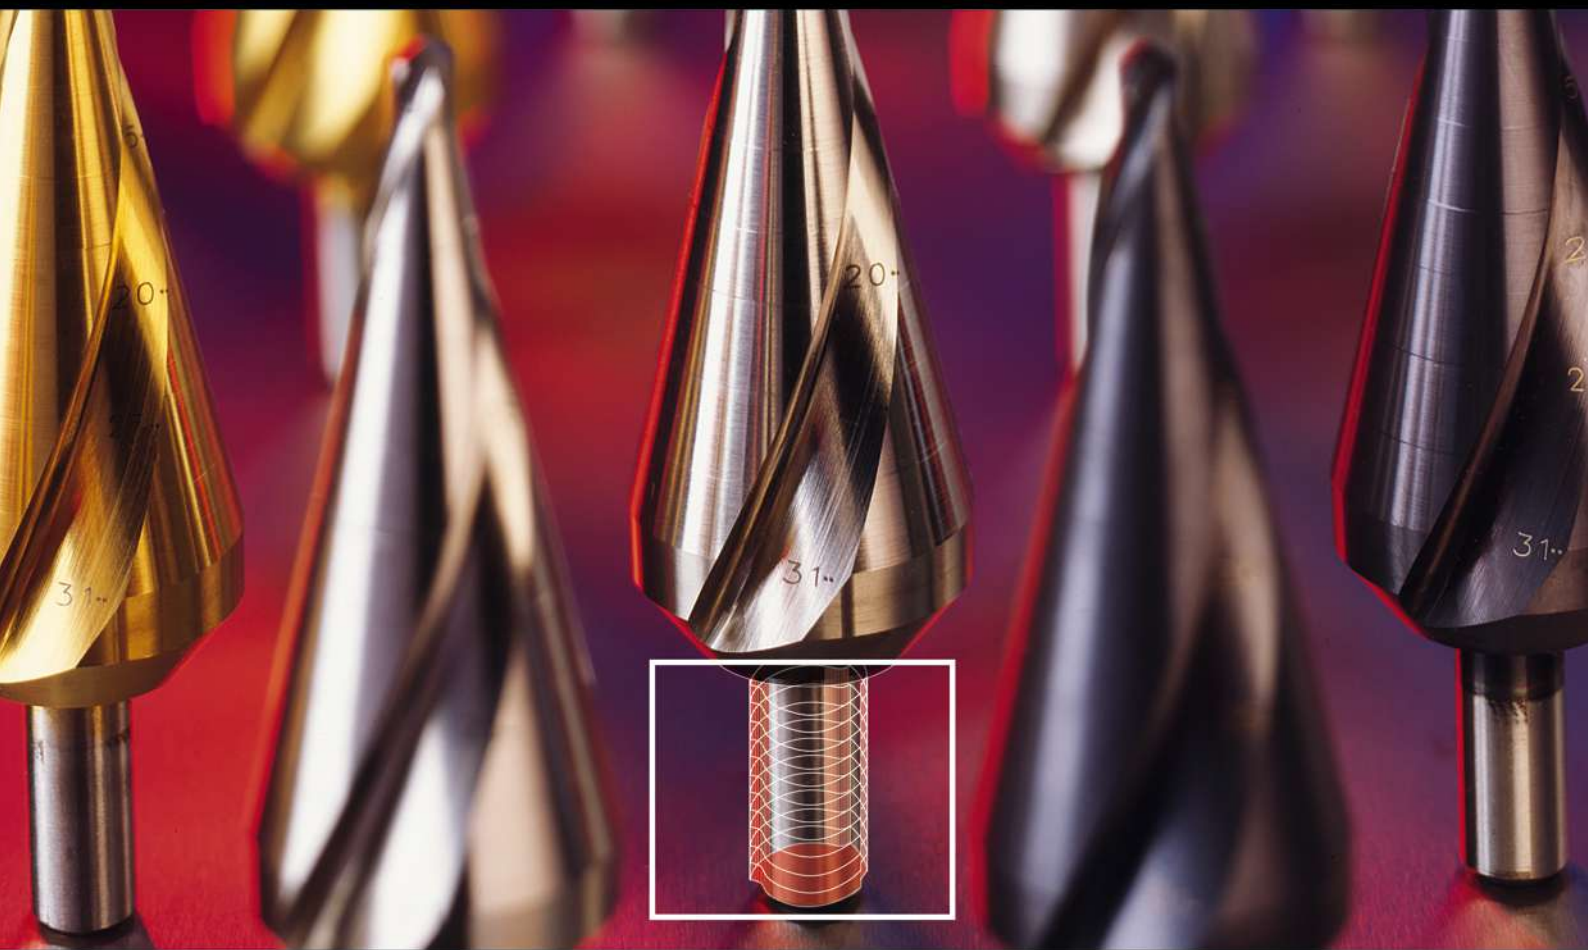

ROTASTOP®-SCHAFT

INNOVATION | INNOVATION



Durch ansteigende Formen
spannt sich ROTASTOP®
selbst im Bohrfutter
ROTASTOP® chucks itself
automatically by rising contours

- Alle EXACT Stufenbohrer und Blechschälbohrer mit Spiralnute verfügen über ROTASTOP®-Schäfte
- All EXACT Step-, Tube & Sheet Drills with spiral flute

VORTEILE | ADVANTAGES

- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- ROTASTOP® spannt sich selbst im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung
- Präzise Ergebnisse
- Einfacher Werkzeugwechsel
- No slipping in the chuck
- ROTASTOP® chucks itself automatically
- Optimum transmission of the torque
- Precise results
- Easy tool changing

Blechschildbohrer mit Spiralnute Tube & Sheet Drills with spiral flute

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Qualitätsmerkmale | Quality characteristics



TiN

Zusätzliche Oberflächenhärtung:

- Oberflächenhärte ca. 2.500 HV
- Schichtstärke bis 2 µm
- Für harte Materialien
- Erhöhte Standzeiten
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 600° C
- Reduziert Kaltaufschweißung

Additional surface hardness:

- Surface treatment approx. 2.500 HV
- Layer Thickness up to 2 µm
- For hard materials
- Higher tool life
- Higher cutting speeds
- Temperature resistant up to 600° C
- Reduces cold weldings



Made in Germany

EXACT Innovation



ROTASTOP® Komfortschaft
ROTASTOP® convenience shaft
(S. 183)



Mit Spiralnute | Spiral flute



Laserskalierung der Loch-Ø
+ Drehzahlangaben
Hole- and speed-diameter laser
engraved on the tool



Kreuzanschliff
Split Point

TiAlN

- Oberflächenhärte ca. 3.500 HV
- Schichtstärke bis 4 µm
- Für besonders harte Materialien
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit
- Temperaturbeständig bis 800° C,
kein Kühlmittel notwendig
- Reduziert Kaltaufschweißung

- Surface treatment approx. 3.500 HV
- Layer Thickness up to 4 µm
- For hardest materials
- Optimized tool life
- Highest cutting speeds
- Temperature resistant up to 800° C,
cooling not necessary
- Reduces cold weldings

Anwendung | Application

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
For drilling and reaming freely of burrs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

Einsatz Blechschildbohrer | Application Tube & Sheet Drills

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Schneidöl Cutting oil	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining	Pressluft Com-pressed air
	●	●	○							●		●	●			
	●	●	●			○				●	○	●	●			
	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○			○	●	

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable




Blechs  lbohrer mit Spiralnute Tube & Sheet Drills with spiral flute

EXACT
PR  ZISIONSWERKZEUGE

Blechs  lbohrer • Tube & Sheet Drills


HSS | HSS

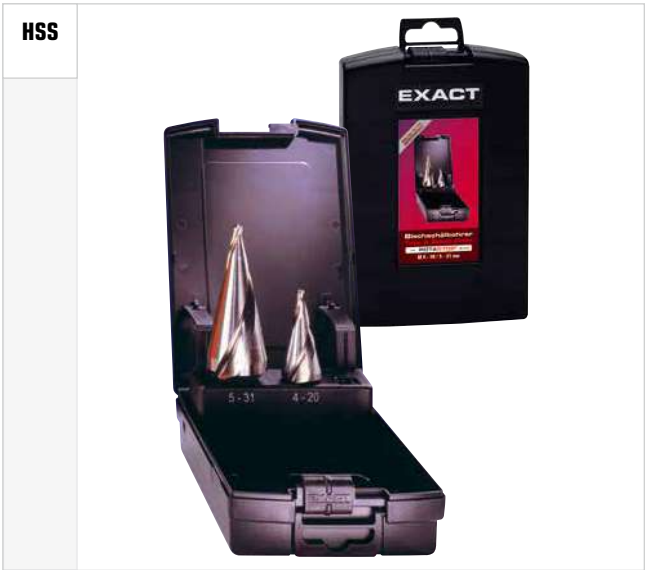

ROTA STOP ®-Schaft -shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	5-20	05279	
	5-31	05280	
	5-20 / 5-31	05281	



ROTA STOP ®-Schaft -shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	5-20	05282	
	5-31	05283	
	5-20 / 5-31	05284	

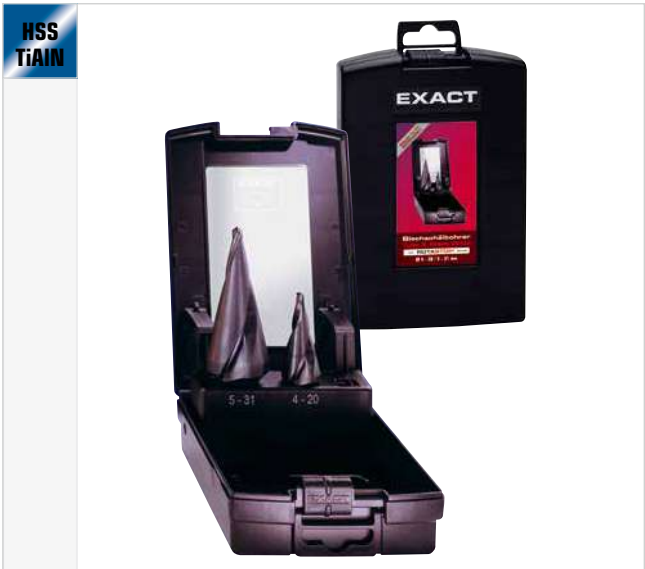

ROTA STOP ®-Schaft -shaft			
	INHALT	CODE	€ SET
	5-20	05285	
	5-31	05286	
	5-20 / 5-31	05287	



TITAN PRO

Beschichtung | Coating

BESCHREIBUNG

Diese Neuentwicklung ist eine TIALN / TIN Kombinationsschicht und verfügt über ein sehr gutes Verschleißverhalten, sowie gute thermische Stabilität. TITAN-PRO Beschichtungen sind universell einsetzbar und für die Bearbeitung von hochfesten Materialien geeignet.

DESCRIPTION

This new development is a combination of TIALN and TIN coating. It combines excellent wear resistance with good thermal stability. TITAN-PRO coating can be used universally and its suitable for high-strength materials.

TECHNISCHE INFORMATION

Beschichtungsmaterial: TIALN / TIN
Schichtfarbe: Violett
Schichtstruktur: Multilayer
Schichtstärke: bis 2 µm
Oberflächenhärte: ca. 3100 HV
Anwendungstemperatur: bis 650 °C

TECHNICAL INFORMATION

Coating: TIALN / TIN
Layer colour: Violet
Layer: multilayer
Layer thickness: up to 2 µm
Surface hardness: ca. 3100 HV
Temperature: up to 650 °C

VORTEILE

- Optimale Standzeiten
- Geringer Reibungskoeffizient
- Höhere Schnittgeschwindigkeit
- Prozesskostenoptimierung
- Ca. 25 % mehr Leistung

ADVANTAGES

- Optimum service life
- A low coefficient of friction
- Higher cutting speed
- Process cost optimisation
- Appr. 25% higher performance

Blechschalbohrer mit Spiralnute | Tube & Sheet Drills with spiral flute

HSS
TitanPro

5-20



HSS
TitanPro

5-31



ROTASTOP®-Schaft | -shaft

		
5-20	09002	

ROTASTOP®-Schaft | -shaft

		
5-31	09003	

Anwendung | Application

Für grattfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
For drilling and reaming freely of burs of sheet steel, thin-walled tubes and structural steel shapes.

Set | Set

HSS
TitanPro



ROTASTOP®-Schaft | -shaft

		
5-20 / 5-31	09004	



SENKER COUNTERSINKS

EXACT®

ADVANCEDLINE® Hochleistungssenker

ADVANCEDLINE® High Performance Countersinks

■ Qualitätsmerkmale und Vorteile	190-191
■ HSS	192-193

Kegelsenker 90°

Countersinks 90°

■ Qualitätsmerkmale, Materialbearbeitung, Beschichtung	194-195
■ HSS	196-197
■ HSS lange Ausführung	202
■ HSS extra lange Ausführung	203
■ HSS mit Morsekegelschaft	204
■ HSS-E	198
■ HM	199
■ PM	199
■ TITAN PRO-Beschichtung HSS	200-201

Handentgrater 90°

Hand Deburring Tool 90°

■ HSS	205
-------	------------

Kegelsenker 60° und 75°

Countersinks 60° und 75°

■ HSS	206
-------	------------

Kegelsenker 120°

Countersinks 120°

■ HSS	207
-------	------------

Querloachsenker 90°

Deburring Countersinks 90°

■ HSS	208
■ HSS-E	209

Flachsenker

Counterbores

■ HSS für Kernloch	210
■ HSS für Durchgangsloch fein	211
■ HSS für Durchgangsloch mittel	212
■ HSS mit Morsekegelschaft	213



TEST THE BEST
ADVANCEDLINE®
THE COUNTERSINK INNOVATION

NEUE SCHNEIDGEOMETRIE

Harmonische Teilung verhindert ungleiche Abnutzung der Schneidkanten

NEU

OPTIMIERTES SCHLEIFVERFAHREN

Extrem hohe Rundlaufgenauigkeit bei merklich reduzierten Kraftaufwand

PATENTIERTER ROTASTOP®-SCHAFT

100% Sicherung gegen Durchdrehen des Senkers im Bohrfutter bei optimaler Drehmomentübertragung



MEHR LEISTUNG

Extrem hohe Verschleißfestigkeit und Wärmehärte garantiert maximale Standzeiten



TEST IT

Qualitätsmerkmale | Quality signs

Merkmale / Feature	Vorteile / Advantages	Nutzen / Benefit
 Optimiertes Schleifverfahren Optimized grinding process	• Sehr gute Spanbildung • Geringerer Verschleiß, da reduzierter Kraftaufwand • Very good chip formation • Highest rotation accuracy and reduced effort	bis zu / up to +25 % schnelleres Senken, als mit herkömmlichen Senkern faster countersinking than with conventional countersinks
 Neue Schneidgeometrie New cutting flute geometry	• Deutlich bessere Schneideigenschaften • Deutlich größere Freiwinkel • Höchste Verschleißfestigkeit • Far superior cutting characteristics • Much greater angle of clearance • Highest wear resistance	bis zu / up to +50 % höhere Standzeiten longer service life
 Patentierter ROTASTOP®-Schaft Patented ROTASTOP®-Shaft	• Beste Drehmomentübertragung • Kein Durchrutschen im Bohrfutter • Best torque transmission • No slippage in the drill chuck	100 % Sicherung gegen Durchdrehen protection against slipping in the chuck

Kegelsenker 90° | Countersinks 90°



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Mit patentierten **ROTA STOP**®-Schaft

Technical Information

HSS = High-speed-steel
With patented **ROTA STOP**®-Shaft



Vorteile | Advantages

- ⊕ bis zu **25%** schnelleres Senken
- ⊕ bis zu **50%** höhere Standzeiten
- ⊕ extrem ruhiger Lauf
- ⊕ kein Durchrutschen im Bohrfutter
- ⊕ optimales Senkbild

- ⊕ up to **25%** faster cutting process
- ⊕ up to **50%** longer service life
- ⊕ extremely smooth operation
- ⊕ no slipping in the chuck
- ⊕ extremely smooth surface

6,3	45	5	1,5	M 3	50201		50221		50241		50260	
8,3	50	6	2,0	M 4	50202		50222		50242		50261	
10,4	50	6	2,5	M 5	50203		50223		50243		50262	
12,4	56	8	2,8	M 6	50204		50224		50244		50263	
15,0	60	10	3,2	M 8	50205		50225		50245		50264	
16,5	60	10	3,2	M 8	50206		50226		50246		50265	
19,0	63	10	3,5	M 10	50207		50227		50247		50266	
20,5	63	10	3,5	M 10	50208		50228		50248		50267	
23,0	67	10	3,8	M 12	50209		50229		50249		50268	
25,0	67	10	3,8	M 12	50210		50230		50250		50269	
31,0	71	12	4,2	M 16	50211		50231		50251		50270	

HSS	Einsatz Kegelsenker 90° Application Countersinks 90°															
	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ₂	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ₂	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ₂	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ₂	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ₂	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ₂	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ₂	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ₂	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm ₂	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ₂	Uni Uni	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
	●	●	●									●		●		
	○	●	●				○				○	●	●	●		○
	●	●	●	●	○		●	●	○						○	●

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Sets Kegelsenker 90° | Sets Countersinks 90°



NEU						INHALT	CODE	€ SET
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5		50212	
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0			50213	

NEU						INHALT	CODE	€ SET
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5		50214	
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0			50215	




NEU						INHALT	CODE	€ SET
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5		50232	
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0			50233	



NEU						INHALT	CODE	€ SET
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5		50252	
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0			50253	

Schneidöl-Spray & Bohrpaste siehe Seite 98
Cutting spray & drilling paste, see page 98

Qualitätsmerkmale | Quality signs

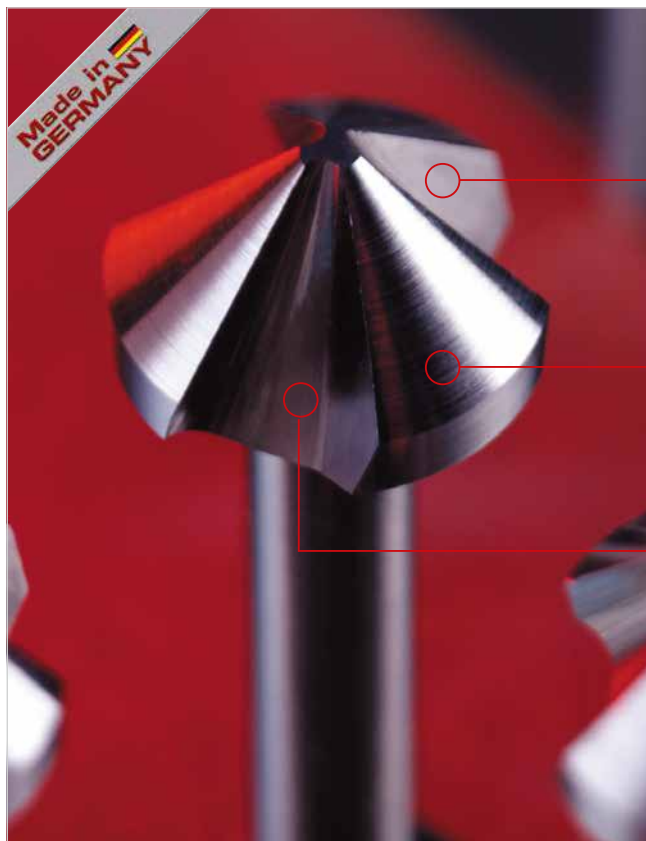

100 % definierte Schneidengeometrie:

Kombinierter axial-radialer Hinterschliff, Profi-Schnittwinkel an der Schneidbrust wird nur erreicht durch unsere 5-Achsen Schleiftechnologie!

100% defined Cutting geometric:

Combined axial/radial relief, Professional-Cutting angle at the cutting edge could only be produced by our 5-Axis Grinding Technology!

Das kombinierte axial-radiale Schleifverfahren garantiert in Verbindung mit unserer CBN-Schleiftechnologie: Ratterfreies und riefenfreies Arbeiten, hohe Oberflächengüte der Senkung, optimale Standmenge / Standzeit

The combined axial – radial grinding process guarantee in Combination with our CBN grinding technology: Chatter and score free countersink, optimized tool life


Große Spankammer mit glattem Nutengrund:

Profil & Form der Spankammer garantieren einwandfreie Spanabfuhr, auch bei langspanenden Materialien

Big Grooves with smooth flute ground:


Profile & Form of the Flutes guarantees flawless Chip removal, as well at long ship material

Neues Produktionsverfahren | New production process

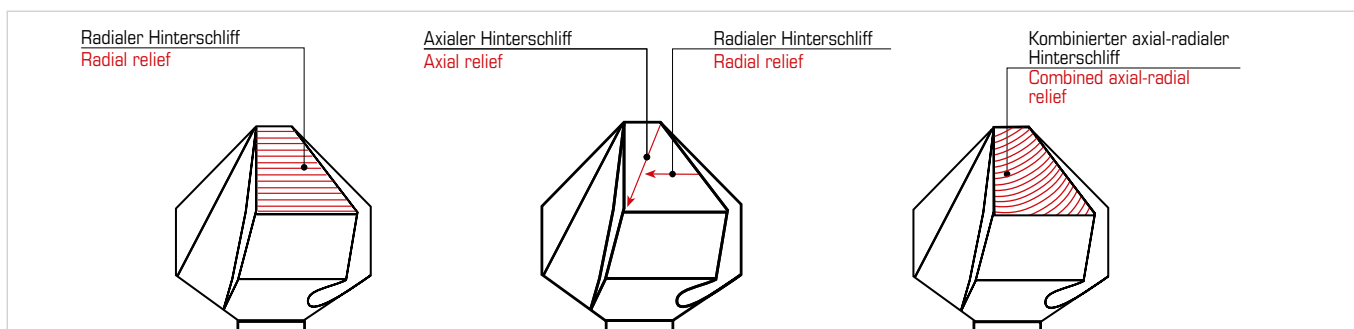


Messergebnis Symmetrie Senkschneiden | Measuring result of symetric

Symmetrie bei Fremdprodukt
Symetric at foreign product

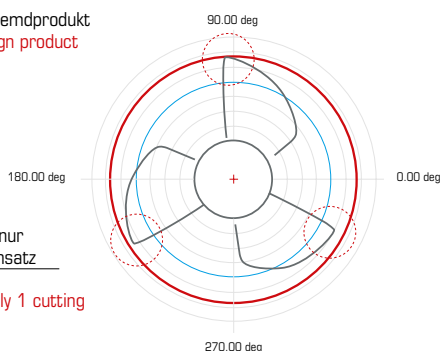

Ergebnis:
Kurze Standzeit, nur 1 Schneide im Einsatz
Result:
Short tool life, only 1 cutting edge in operation

Symmetrie bei EXACT-Senkern
Symetric at EXACT-Countersink

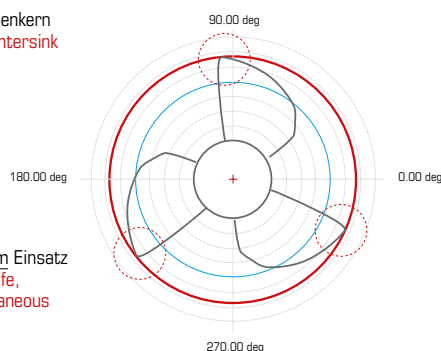

Ergebnis:
Optimale Standzeit, alle Schneiden gleichzeitig im Einsatz
Result: Optimized tool life, all cutting edges simultaneous in operation

Oberflächenbehandlung | Surface treatment

TiN	Titan-Nitrid Beschichtung Farbe: Gold Anwendung: Für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe Schicht: Multilayer Schichten Gesamte Schichtstärke: bis 2 µm Oberflächenhärte: ca. 2.500 HV Temperaturbeständig: bis 600° C Kühlung: Nicht notwendig – wird aber empfohlen Vorteile: • Hohe Härte • Geringer Reibungskoeffizient • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit	Titan-Nitride Coating Colour: Gold Application: For steel, chrome-nickel steel, non-ferrous metal and plastic Layer: Multilayer coating Layer thickness: up to 2 µm Surface hardness: approx 2.500 HV Temperature resistant: up to 600° C Cooling: Not necessary but recommended Advantages: • High surface hardness • Less coefficient of friction • Longer tool-life • Higher cutting speed
TiCN	Titan-Carbo-Nitrid Beschichtung Farbe: Violett/Purple Anwendung: Besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe wie Aluminium und VA Schicht: Multilayer Schichten Gesamte Schichtstärke: bis 4 µm Oberflächenhärte: ca. 3.000 HV Temperaturbeständig: bis 400° C Kühlung: Wird empfohlen Vorteile: • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit	Titan-Carbo-Nitride Coating Colour: Violett/purple Application: Good attitudes at greasy materials like Aluminium and VA (Stainless steel) Layer: Multilayer coating Layer thickness: up to 4 µm Surface hardness: approx 3.000 HV Temperature resistant: up to 400° C Cooling: Recommended Advantages: • Longer tool-life • Higher cutting speed
TiAlN	Titan-Aluminium-Nitrid Beschichtung Farbe: Schwarz-Violett Anwendung: Für hochabrasive Materialien Schicht: Multilayer Schichten Gesamte Schichtstärke: bis 4 µm Oberflächenhärte: ca. 3.500 HV Temperaturbeständig: bis 800° C Kühlung: Kein Kühlmittel! Vorteile: • Zur Trockenzerspanung geeignet • Keramische Oberfläche minimiert Reibung • Optimale Standzeiten • Höchste Schnittgeschwindigkeit	Titan-Aluminium-Nitride Coating Colour: Black-purple Application: Perfect for stainless steel cutting Layer: Multilayer coating Layer thickness: up to 4 µm Surface hardness: approx 3.500 HV Temperature resistant: up to 800° C Cooling: Not use any! Advantages: • Dry cutting • Ceramic surface prevented friction • Longer tool-life • Highest cutting speed

HSS	Einsatz Kegelsenker 90° Application Countersinks 90°															
	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm²	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm²	Uni Uni	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
	●	●	●									●		●		
	○	●	●				○				○	●	●	●		○
										●		○				
	●	●	●	●	○		●	●	○						○	●



● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Kegelsenker 90° DIN 335 C Countersink 90° DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS

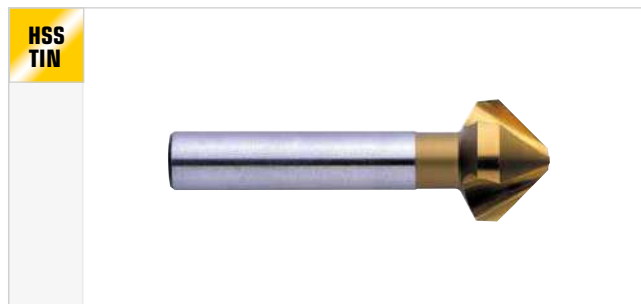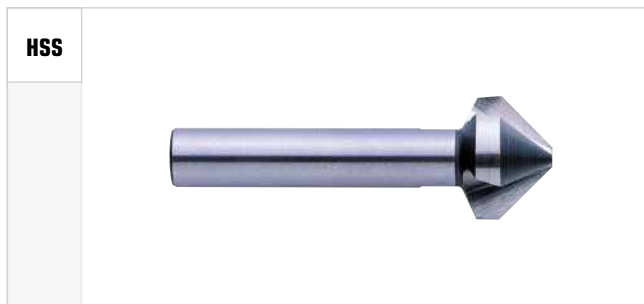

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 335 C • Mit Zylinderschaft + 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

	DIN 74 AF	DIN 74 BF	DIN 75 AF	DIN 75 BF				CODE	€		€		€		€
4,3	M 2	M 1,8	M 2		40	4	1,3	05501		05541					
5,0	M 2,5	M 2			40	4	1,5	05502		05542					
5,3			M 2,6	M 2,6	40	4	1,5	05503		05543					
5,8			M 3		45	5	1,5	05504		05544					
6,0	M 3	M 2,5			45	5	1,5	05505		05545					
6,3		M 3	M 3,5	M 3	45	5	1,5	05506		05546		51106		51136	
7,0	M 3,5	M 3			50	6	1,8	05507		05547					
7,3			M 4	M 3,5	50	6	1,8	05508		05548					
8,0	M 4	M 3,5			50	6	2,0	05509		05549					
8,3		M 4		M 4	50	6	2,0	05510		05550		51110		51140	
9,4			M 4		50	6	2,2	05511		05551					
10,0	M 5	M 4			50	6	2,5	05512		05552					
10,4		M 5	M 6	M 5	50	6	2,5	05513		05553		51113		51143	
11,5	M 6	M 5			56	8	2,8	05514		05554					
12,4		M 6		M 6	56	8	2,8	05515		05555		51115		51145	
13,4			M 8		56	8	2,9	05516		05556					
15,0	M 8	M 6			60	10	3,2	05517		05557		51117			
16,5		M 8	M 10	M 8	60	10	3,2	05518		05558		51118		51148	
19,0	M 10	M 8			63	10	3,5	05519		05559					
20,5		M 10		M 10	63	10	3,5	05520		05560		51120		51150	
23,0	M 12	M 10			67	10	3,8	05521		05561					
25,0		M 12		M 12	67	10	3,8	05522		05562		51122		51152	
28,0		M 14		M 14	71	12	4,0	05523		05563					
30,0		M 16			71	12	4,2	05524		05564					
31,0				M 16	71	12	4,2	05525		05565		51125		51155	
40,0				M 24	80	15	5,0	05526		05566					

Weitere Abmessungen für TiCN + TiAlN auf Anfrage | Other sizes available on request



Kegelsenker 90° DIN 335 C
Countersink 90° DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Kegelsenker • Countersinks

Sets HSS | Sets HSS

HSS



INHALT						CODE		€ SET	
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	05527			
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0					

**HSS
TiN**



INHALT						CODE		€ SET	
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	05567			
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0					

**HSS
TiCN**



INHALT						CODE		€ SET	
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	51127			
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0					

**HSS
TiAlN**



INHALT						CODE		€ SET	
6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	51157			
6,3	10,4	16,5	20,5	25,0					



Kegelsenker 90° DIN 335 C Countersink 90° DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS-E | HSS-E

HSS-E



Für rostfreie Stähle (VA-Material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)
For stainless steel (VA-material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)

**HSS-E
TIN**



Für rostfreie Stähle (VA-Material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)
For stainless steel (VA-material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)

Technische Information

HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Technical Information

HSS-E = High-speed-steel E-class
DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Application

For deburring and countersink

	DIN 74 AF	DIN 74 BF	DIN 75 AF	DIN 75 BF				CODE	€		€
6,3		M 3	M 3,5	M 3	45	5	1,5	05706		15706	
8,3		M 4		M 4	50	6	2,0	05710		15710	
10,4		M 5	M 6	M 5	50	6	2,5	05713		15713	
12,4		M 6		M 6	56	8	2,8	05715		15715	
15,0	M 8	M 6			56	8	2,8	05717		15717	
16,5		M 8	M 10	M 8	60	10	3,2	05718		15718	
20,5		M 10		M 10	63	10	3,5	05720		15720	
25,0		M 12		M 12	67	10	3,8	05722		15722	
31,0				M 16	71	12	4,2	05725		15725	

Sets HSS-E | Sets HSS-E

HSS-E



Für rostfreie Stähle (VA-Material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)
For stainless steel (VA-material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)

**HSS-E
TIN**



Für rostfreie Stähle (VA-Material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)
For stainless steel (VA-material / INOX / V2A / V4A / Nirosta)

INHALT	CODE	€ SET
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5	05727	

INHALT	CODE	€ SET
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5	15727	



Kegelsenker 90° DIN 335 C Countersink 90° DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

PM / HM | PM / HM

PM



Für Hardox 400 / VA / Titan / Titanlegierung
For hardox 400 / VA / Titan / Titan alloy

HM



Speziell für zähe Materialien, wie Stähle bis 60 HRC,
Hardox 400/500, Titan und Titanlegierungen, Creusabro, Inconel,
Nimonic, Monel, Hastelloy, Magnan-Hartstahl

Technische Information

PM = Pulvermetallurgisches Metall

HM = Hartmetall

DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Technical Information

PM = Powder-metallurgy metal

HM = Hard metal

DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Application

For deburring and countersink

											
6,3		M 3	M 3,5	M 3	45	5	1,5	50731		05610	
8,3		M 4		M 4	50	6	2,0	50732		05611	
10,4		M 5	M 6	M 5	50	6	2,5	50733		05612	
12,4		M 6		M 6	56	8	2,8	50734		05613	
16,5		M 8	M 10	M 8	60	10	3,2	50735		05615	
20,5		M 10		M 10	63	10	3,5	50736		05616	
25,0		M 12		M 12	67	10	3,8	50737		05617	
31,0				M 16	71	12	4,2	—		05618	

Sets PM / HM | Sets PM / HM

PM



Für Hardox 400 / VA / Titan / Titanlegierung
For hardox 400 / VA / Titan / Titan alloy


HM



Speziell für zähe Materialien, wie Stähle bis 60 HRC,
Hardox 400/500, Titan und Titanlegierungen, Creusabro, Inconel,
Nimonic, Monel, Hastelloy, Magnan-Hartstahl

							
6.3	8.3	10.4	12.4	16.5	20.5	50739	

							
6.3	8.3	10.4	12.4	16.5	20.5	05619	

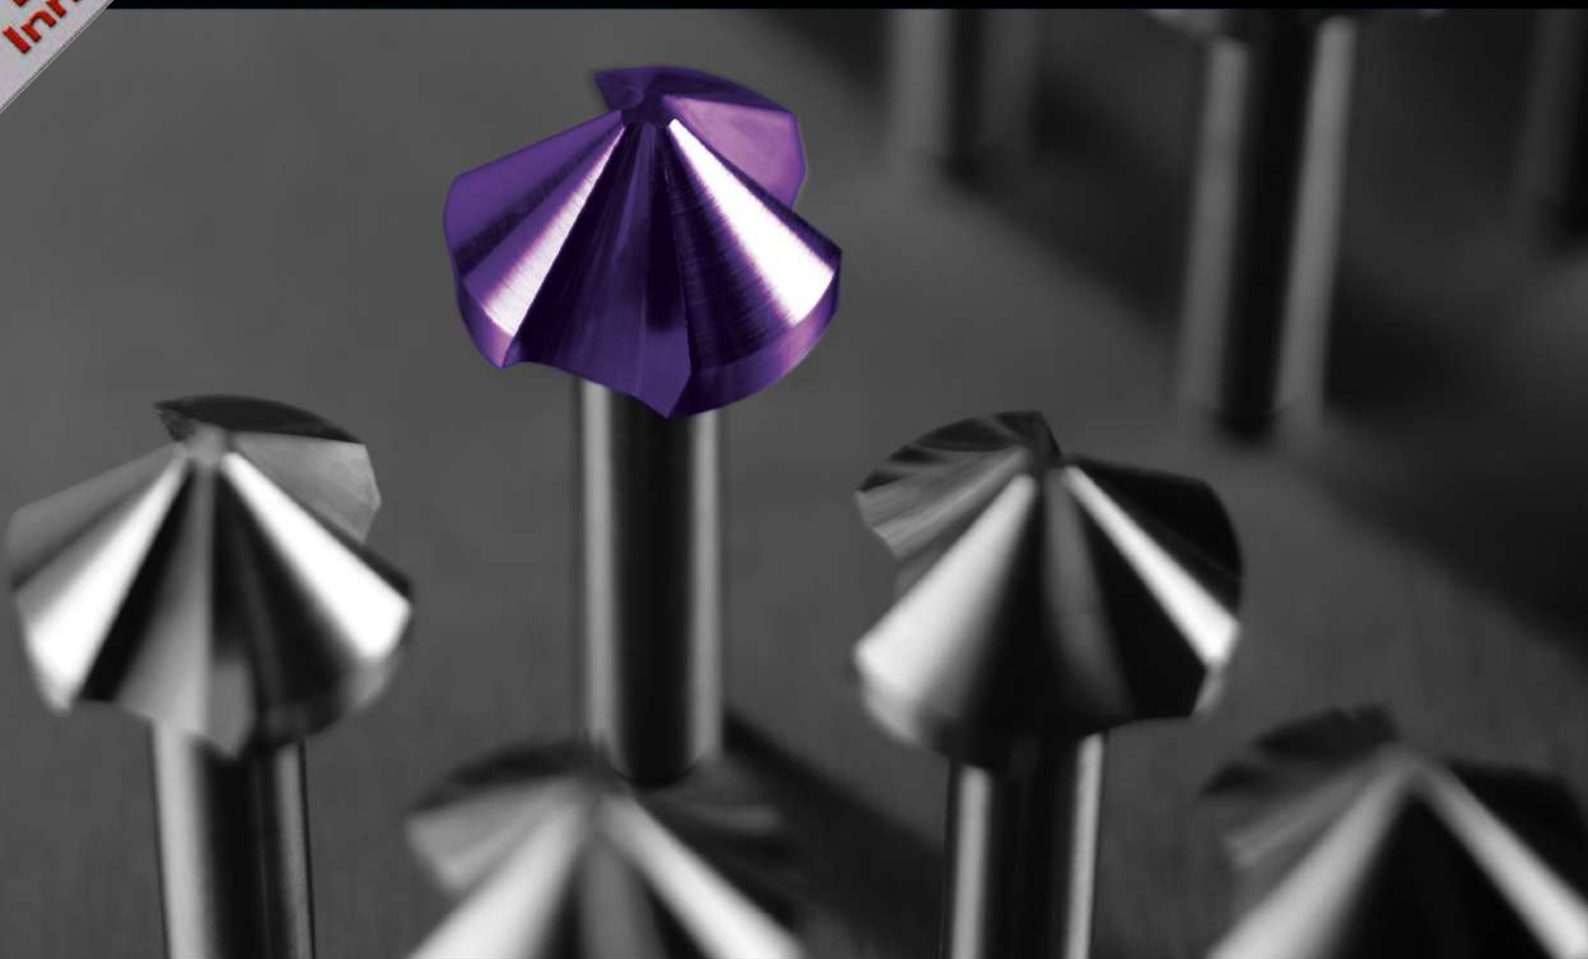

TITAN PRO

Beschichtung | Coating

BESCHREIBUNG

Diese Neuentwicklung ist eine TIALN / TIN Kombinationsschicht und verfügt über ein sehr gutes Verschleißverhalten, sowie gute thermische Stabilität. TITAN-PRO Beschichtungen sind universell einsetzbar und für die Bearbeitung von hochfesten Materialien geeignet.

DESCRIPTION

This new development is a combination of TIALN and TIN coating. It combines excellent wear resistance with good thermal stability. TITAN-PRO coating can be used universally and its suitable for high-strength materials.

TECHNISCHE INFORMATION

Beschichtungsmaterial: TIALN / TIN
 Schichtfarbe: Violett
 Schichtstruktur: Multilayer
 Schichtstärke: bis 2 µm
 Oberflächenhärte: ca. 3100 HV
 Anwendungstemperatur: bis 650 °C

TECHNICAL INFORMATION

Coating: TIALN / TIN
 Layer colour: Violet
 Layer: multilayer
 Layer thickness: up to 2 µm
 Surface hardness: ca. 3100 HV
 Temperature: up to 650 °C

VORTEILE

- **Optimale Standzeiten**
- **Geringer Reibungskoeffizient**
- **Höhere Schnittgeschwindigkeit**
- **Prozesskostenoptimierung**
- **Ca. 25 % mehr Leistung**

ADVANTAGES

- **Optimum service life**
- **A low coefficient of friction**
- **Higher cutting speed**
- **Process cost optimisation**
- **Appr. 25% higher performance**



TITAN PRO

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Kegelsenker 90° | Countersinks 90°

HSS
TitanPro



									
6,3		M 3	M 3,5	M 3	45	5	1,5	09023	
8,3		M 4		M 4	50	6	2,0	09024	
10,4		M 5	M 6	M 5	50	6	2,5	09025	
12,4		M 6		M 6	56	8	2,8	09026	
16,5		M 8	M 10	M 8	60	10	3,2	09027	
20,5		M 10		M 10	63	10	3,5	09028	

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 335 C • Mit Zylinderschaft + 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

Set Kegelsenker 90° | Set Counterink 90°

HSS
TitanPro



		
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5	09029	



Kegelsenker 90° ≈ DIN 335 C

Countersink 90° ≈ DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Lang | Long

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kopf nach DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Head like DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

				CODE	€
6,3	85	5	1,5	50701	
8,3	85	6	2,0	50702	
10,4	88	6	2,5	50703	
12,4	108	8	2,8	50704	
16,5	112	10	3,2	50705	
20,5	115	10	3,5	50706	
25,0	118	10	3,8	50707	

Set lang | Set long

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kopf nach DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Head like DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

INHALT	CODE	€ SET
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5	50708	

HSS	Einsatz Kegelsenker 90° Application Countersinks 90°															
	Baustahl Structural steel	Baustahl Structural steel	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni Uni	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
	≤ 500 N/mm ²	> 500 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 1200 N/mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/mm ²	≤ 450 N/mm ²				
	●	●	●									●		●		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Kegelsenker 90° ≈ DIN 335 C

Countersink 90° ≈ DIN 335 C

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Extra lang | **Extra long**

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kopf nach DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Head like DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

Kegelsenker • Countersinks

				CODE	€
6,3	154	5	1,5	50721	
8,3	155	6	2,0	50722	
10,4	157	6	2,5	50723	
12,4	158	8	2,8	50724	
16,5	161	10	3,2	50725	
20,5	164	10	3,5	50726	

Set extra lang | **Set extra long**

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kopf nach DIN 335 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Head like DIN 335 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

INHALT	CODE	€ SET
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5	50727	

HSS	Einsatz Kegelsenker 90° Application Countersinks 90°															
	Baustahl Structural steel	Baustahl Structural steel	Auto- matenstahl Free- cutting steel	Ver- gütungs- stahl Tempered steel	Legierter Stahl Alloyed steel	Stahl gehärtet Hardened steel	VA Stahl VA steel	VA Stahl VA steel	Werk- zeugstahl Tool steel	Guss Cast iron	Kupfer Copper	Alu + Legierung Aluminium + alloy	Uni	Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
	≤ 500 N/mm ²	> 500 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 1200 N/mm ²	40 - 60 HRC	≤ 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²	≤ 1000 N/mm ²	≤ 300 HB	≤ 400 N/mm ²	≤ 450 N/mm ²				
	●	●	●									●		●		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Kegelsenker 90° DIN 335 D Countersink 90° DIN 335 D

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Mit Morsekegelschaft | With morse taper shaft

HSS



HSS
TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 335 D • Mit Morsekegel-Schaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 335 D • With morse taper shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

	DIN 74 AF	DIN 74 BF	DIN 75 AF	DIN 75 BF	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
15,0	M 8	M 6			85	1	3,2	05741			
16,5		M 8	M 10	M 8	85	1	3,2	05742			
19,0	M 10	M 8			100	2	3,5	05743			
20,5		M 10		M 10	100	2	3,5	05744			
23,0	M 12	M 10			106	2	3,8	05745			
25,0		M 12		M 12	106	2	3,8	05746		50741	
26,0	M 14				106	2	3,8	05747			
28,0		M 14		M 14	112	2	4,0	05748			
30,0	M 16				112	2	4,2	05749			
31,0		M 16		M 16	112	2	4,2	05750		50742	
34,0	M 18	M 18			118	2	4,5	05751			
37,0	M 20	M 20		M 20	118	2	4,8	05752		50743	
40,0				M 24	140	3	10,0	05753		50744	
45,0			M 22		145	3	12,0	05757			
50,0					150	3	14,0	05754		50745	
63,0					180	4	16,0	05755		50746	
80,0					190	4	22,0	05756		50747	

HSS	Einsatz Kegelsenker 90° Application Countersinks 90°															
	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm²	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm²	Uni Uni	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
	●	○	○											●		○
	○	●	●				○				○	●	●	●		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Kegelsenker 90° Countersink 90°

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Handentgrater | Hand deburring tool

HSS
3 S



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
3 S = 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
3 S = 3 flutes

Application

For deburring and countersink

		CODE	€
12,4	2,8	05761	
15,0	3,2	05762	
16,5	3,2	05763	
20,5	3,5	05764	
25,0	3,8	05765	

1-Schneiden-Senker | 1-Flute Countersink

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Mit Zylinderschaft und 1 Schneide. Spitz zulaufend, ohne Spiegel.

Anwendung

Für leichte Senk- und Entgratarbeiten.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
With cylindrical shaft and 1 flute. Pointed, without plane top.

Application

For easy deburring and countersink jobs.

			CODE	€
6,0	40	6	50801	
8,0	45	8	50802	
10,0	45	8	50803	
12,0	48	8	50804	
16,0	50	10	50805	
20,0	55	10	50806	
25,0	68	12	50807	
30,0	70	12	50808	



Kegelsenker 60° + 75° Countersink 60° + 75°

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Kegelsenker 60° | Countersinks 60°

HSS



HSS
TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
DIN 334 C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
TIN = With titanium-nitride coating
DIN 334 C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

				CODE	€	CODE	€
6,3	45	5	1,7	05581		50751	
8,0	50	6	2,1	05582		50752	
10,0	53	6	2,6	05583		50753	
12,5	56	8	3,3	05584		50754	
16,0	63	10	4,1	05585		50755	
20,5	67	10	5,1	05586		50756	
25,0	71	10	6,4	05587		50757	
31,5	76	12	10,1	05588		50758	

Kegelsenker 75° | Countersinks 75°

HSS



HSS
TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
Werksnorm Form C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
TIN = With titanium-nitride coating
Work standard form C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

				CODE	€	CODE	€
6,3	45	5	1,6	50781		51781	
8,3	50	6	2,2	50782		51782	
10,4	51	6	2,7	50783		51783	
12,4	55	8	3,2	50784		51784	
16,5	61	10	3,7	50785		51785	
20,5	65	10	4,2	50786		51786	
25,0	69	10	5,2	50787		51787	



Kegelsenker 120° Countersink 120°

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Kegelsenker 120° | Countersinks 120°



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
Werksnorm Form C • Mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

Anwendung

Zum Senken und Entgraten

Technical Information

HSS = High-speed-steel
TIN = With titanium-nitride coating
Work standard form C • With cylindrical shaft and 3 flutes

Application

For deburring and countersink

6,3	44,0	5	1,7	50791		51791	
8,3	48,5	6	2,2	50792		51792	
10,4	50,0	6	2,7	50793		51793	
12,4	53,0	8	3,2	50794		51794	
16,5	56,0	10	3,7	50795		51795	
20,5	59,0	10	4,2	50796		51796	
25,0	61,0	10	5,2	50797		51797	

Einsatz Kegelsenker 60°/75°/120° Application Countersinks 60°/75°/120°																
	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm ²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm ²	Auto- matenstahl Free- cutting steel ≤ 1000 N/mm ²	Ver- gütungs- stahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm ²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm ²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm ²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm ²	Werk- zeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm ²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm ²	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm ²	Uni Uni	Emulsion Emulsion	Minimal Schmie- rung Minimum lubrication	Trocken- bearbei- tung Dry machining
60° 	●	●	○									●				○
60° 	○	●	●				○				○	●	●	●		○
75° 	●	●	○									●				○
75° 	○	●	●				○				○	●	●	●		○
120° 	●	●	○									●				○
120° 	○	●	●				○				○		●	●		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Querlochsenker 90° Deburring Countersinks 90°

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Querlochsenker • Deburring Countersinks



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
Mit Zylinderschaft

Anwendung

Besonders geeignet für langspanende Werkstoffe

Technical Information

HSS = High-speed-steel
TIN = With titanium-nitride coating
With cylindrical shaft

Application

Particularly suitable for long-chip materials

HSS									CODE HSS	€	CODE HSS	€
5	2 - 5	45	6	10	05401		05431					
10	5 - 10	48	8	14	05402		05432					
15	10 - 15	65	10	21	05403		05433					
20	15 - 20	84	12	28	05404		05434					
25	20 - 25	102	12	35	05405		05435					
30	25 - 30	115	15	44	05406							
35	30 - 35	127	15	48	05407							
40	35 - 40	136	15	53	05408							
50	40 - 50	166	20	60	05409							

Sets | Sets



	INHALT	CODE HSS	€ SET
No. 5 / 10 / 15 / 20		05410	

	INHALT	CODE HSS	€ SET
No. 5 / 10 / 15 / 20		05440	



Querlochsinker 90° Deburring Countersinks 90°

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Querlochsinker • Deburring Countersinks



Technische Information
HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
Mit Zylinderschaft

Anwendung
Besonders geeignet für langspanende Werkstoffe

Technical Information
HSS-E = High-speed-steel E-class
TIN = With titanium-nitride coating
With cylindrical shaft

Application
Particularly suitable for long-chip materials

HSS-E					CODE HSS-E	€	CODE HSS-E	€
5	2 - 5	45	6	10	05421		05441	
10	5 - 10	48	8	14	05422		05442	
15	10 - 15	65	10	21	05423		05443	
20	15 - 20	84	12	28	05424		05444	
25	20 - 25	102	12	35	05425		05445	
30	25 - 30	115	15	44	05427			
35	30 - 35	127	15	48	05428			
40	35 - 40	136	15	53	05429			
50	40 - 50	166	20	60	05430			

Sets | Sets



INHALT	CODE HSS-E	€
	05426	
No. 5 / 10 / 15 / 20		

INHALT	CODE HSS-E	€
	05446	
No. 5 / 10 / 15 / 20		



Flachsenker DIN 373

Counterbores DIN 373

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Für Kernloch | For core holes

HSS



HSS
TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung

DIN 373 • Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

für Kernloch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TIN = With titanium-nitride coating

DIN 373 • With cylindrical shaft and fixed guide pins

for core holes.

Anwendung

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -mutter. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Application

For countersinking cylindrical head screws, hexagon screws and nuts.

M		mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
M 3	6	2,5	71	5,0	05801		50811	
M 4	8	3,3	71	5,0	05802		50812	
M 5	10	4,2	80	8,0	05803		50813	
M 6	11	5,0	80	8,0	05804		50814	
M 8	15	6,8	100	12,5	05805		50815	
M 10	18	8,5	100	12,5	05806		50816	
M 12	20	10,2	100	12,5	05807		50817	

Sets für Kernloch | Sets for core holes

HSS



HSS
TIN



INHALT	CODE	SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	05861	

INHALT	CODE	SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	50818	




Flachsenker DIN 373

Counterbores DIN 373

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Flachsenker • Counterbores

Für Durchgangsloch - fein | For through hole - fine

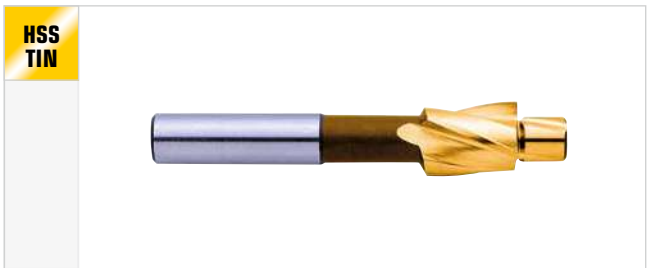

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
DIN 373 • Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch, fein.

Anwendung

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
TIN = With titanium-nitride coating
DIN 373 • With cylindrical shaft and fixed guide pins
for through holes, fine.

Application

For countersinking cylindrical head screws, hexagon screws and nuts.

M		mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
M 3	6	3,2	71	5,0	05821		50821	
M 4	8	4,3	71	5,0	05822		50822	
M 5	10	5,3	80	8,0	05823		50823	
M 6	11	6,4	80	8,0	05824		50824	
M 8	15	8,4	100	12,5	05825		50825	
M 10	18	10,5	100	12,5	05826		50826	
M 12	20	13,0	100	12,5	05827		50827	

Sets für Durchgangsloch - fein | Sets for through hole - fine



INHALT	CODE	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	05862	

INHALT	CODE	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	50828	



Flachsenker DIN 373 Counterbores DIN 373

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Für Durchgangsloch - mittel | For through hole - medium

HSS



HSS
TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung

DIN 373 • Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

für Durchgangsloch - medium.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TIN = With titanium-nitride coating

DIN 373 • With cylindrical shaft and fixed guide pins

for through holes - medium.

Anwendung

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -mutter. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Application

For countersinking cylindrical head screws, hexagon screws and nuts.

M					CODE	€		
M 3	6	3,4	71	5,0	05841		50831	
M 4	8	4,5	71	5,0	05842		50832	
M 5	10	5,5	80	8,0	05843		50833	
M 6	11	6,6	80	8,0	05844		50834	
M 8	15	9,0	100	12,5	05845		50835	
M 10	18	11,0	100	12,5	05846		50836	
M 12	20	13,5	100	12,5	05847		50837	

Für Durchgangsloch - mittel | For through hole - medium

HSS



HSS
TIN



INHALT	CODE	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	05863	

INHALT	CODE	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	50838	

Mit Morsekegel-Schaft | With morse taper shaft

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Anwendung

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -mutter. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Application

For countersinking cylindrical head screws, hexagon screws and nuts.

Für Kernloch | For core hole

M					CODE	€
M 10	18	8,5	150	MK 2	05808	
M 12	20	10,2	150	MK 2	05809	
M 14	24	12,0	190	MK 2	05810	
M 16	26	14,0	190	MK 3	05811	
M 18	30	15,5	190	MK 3	05812	
M 20	33	17,5	190	MK 3	05813	
M 22	36	19,5	205	MK 3	05814	
M 24	40	21,0	205	MK 3	05815	

Für Durchgangsloch - fein | For through hole - fine

M					CODE	€
M 10	18	10,5	150	MK 2	05828	
M 12	20	13,0	150	MK 2	05829	
M 14	24	15,0	190	MK 2	05830	
M 16	26	17,0	190	MK 3	05831	
M 18	30	19,0	190	MK 3	05832	
M 20	33	21,0	190	MK 3	05833	
M 22	36	23,0	205	MK 3	05834	
M 24	40	25,0	205	MK 3	05835	

Für Durchgangsloch - mittel | For through hole - medium

M					CODE	€
M 10	18	11,0	150	MK 2	05848	
M 12	20	13,5	150	MK 2	05849	
M 14	24	15,5	190	MK 2	05850	
M 16	26	17,5	190	MK 3	05851	
M 18	30	20,0	190	MK 3	05852	
M 20	33	22,0	190	MK 3	05853	
M 22	36	24,0	205	MK 3	05854	
M 24	40	26,0	205	MK 3	05855	



BIT-PROGRAMM

BIT-PROGRAM

EXACT®

Stufenbohrer-Bit

216

Step Drill Bit

SGE-Bit® Kombigewindebohrer

SGE-Bit® Combbit-tool

Produktinformation ROTAPLUS+

217

■ metrisch

218-219

Senk-Bit

Countersink-Bit

■ metrisch

220

Einschnittgewindebohrer-Bit

Threading-Bit

■ metrisch

221

Spiralbohrer-Bit

222

Drill-Bit

Bit Halter

Bit holder

■ Senk- und Entgrat-Set

223

■ Universalhalter

223

■ Handhalter

223

ClipSet Programm

ClipSets program

■ SGE-Bits® Kombigewindebohrer

224

■ Einschnittgewindebohrer-Bits

224

■ Senk-Bits

224

■ Spiralbohrer-Bits + Senk-Bit

225


■ Spiralbohrer-Bits + Einschnittgewindebohrer-Bit

225

Stufenbohrer-Bit Step Drill Bit

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS | HSS

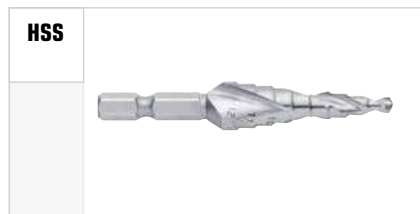

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Technical Information

HSS = High-speed-steel

TIN	Zusätzliche Oberflächenhärtung: • Oberflächenhärte ca. 2.500 HV • Schichtstärke bis 2 µm • Für harte Materialien • Erhöhte Standzeiten • Höhere Schnittgeschwindigkeit • Temperaturbeständig bis 600° C • Reduziert Kaltaufschweißung	Additional surface hardness: • Surface treatment ca. 2.500 HV • Layer Thickness up to 2 µm • For hard materials • Higher tool life • Higher cutting speeds • Temperature resistant up to 600° C • Reduces cold weldings
TiAIN	• Oberflächenhärte ca. 3.500 HV • Schichtstärke bis 4 µm • Für besonders harte Materialien • Optimale Standzeiten • Höchste Schnittgeschwindigkeit • Temperaturbeständig bis 800° C, kein Kühlmittel notwendig • Reduziert Kaltaufschweißung	• Surface treatment ca. 3.500 HV • Layer Thickness up to 4 µm • For hardest materials • Optimized tool life • Highest cutting speeds • Temperature resistant up to 800° C, cooling not necessary • Reduces cold weldings

Anwendung

Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.




Application

For drilling of sheet material, pipes and profiles.

1/4" Bit-Schaft | 1/4" Bit-shaft

mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
27	5	72	6,35	4 - 12	08001		08011		08021	
27	4	81	6,35	4 - 20	08002		08012		08022	
27	4	105	6,35	4 - 30	08003		08013		08023	

Sets HSS | Sets HSS

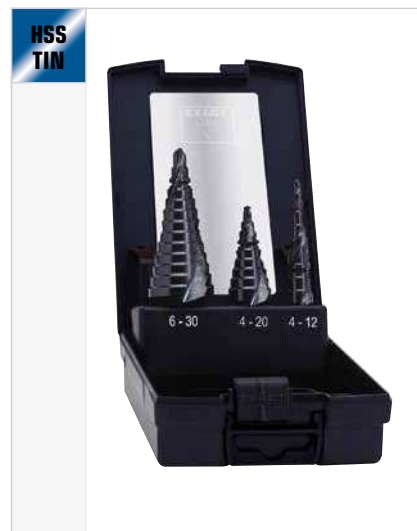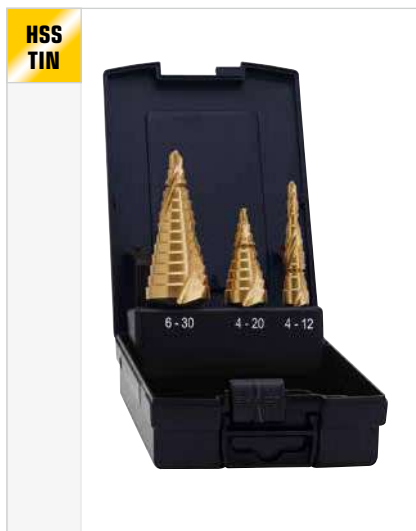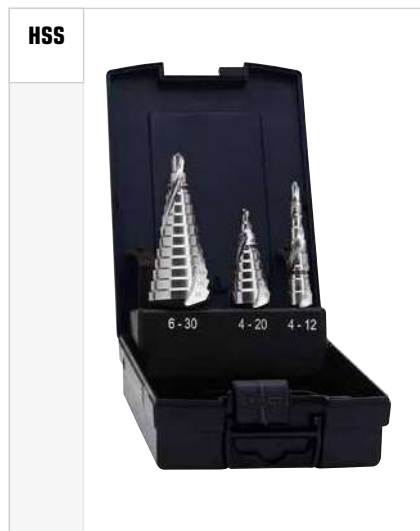


INHALT	CODE	€ SET
4-12 / 4-20 / 4-30	08004	

INHALT	CODE	€ SET
4-12 / 4-20 / 4-30	08014	

INHALT	CODE	€ SET
4-12 / 4-20 / 4-30	08024	

INNOVATION BY

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

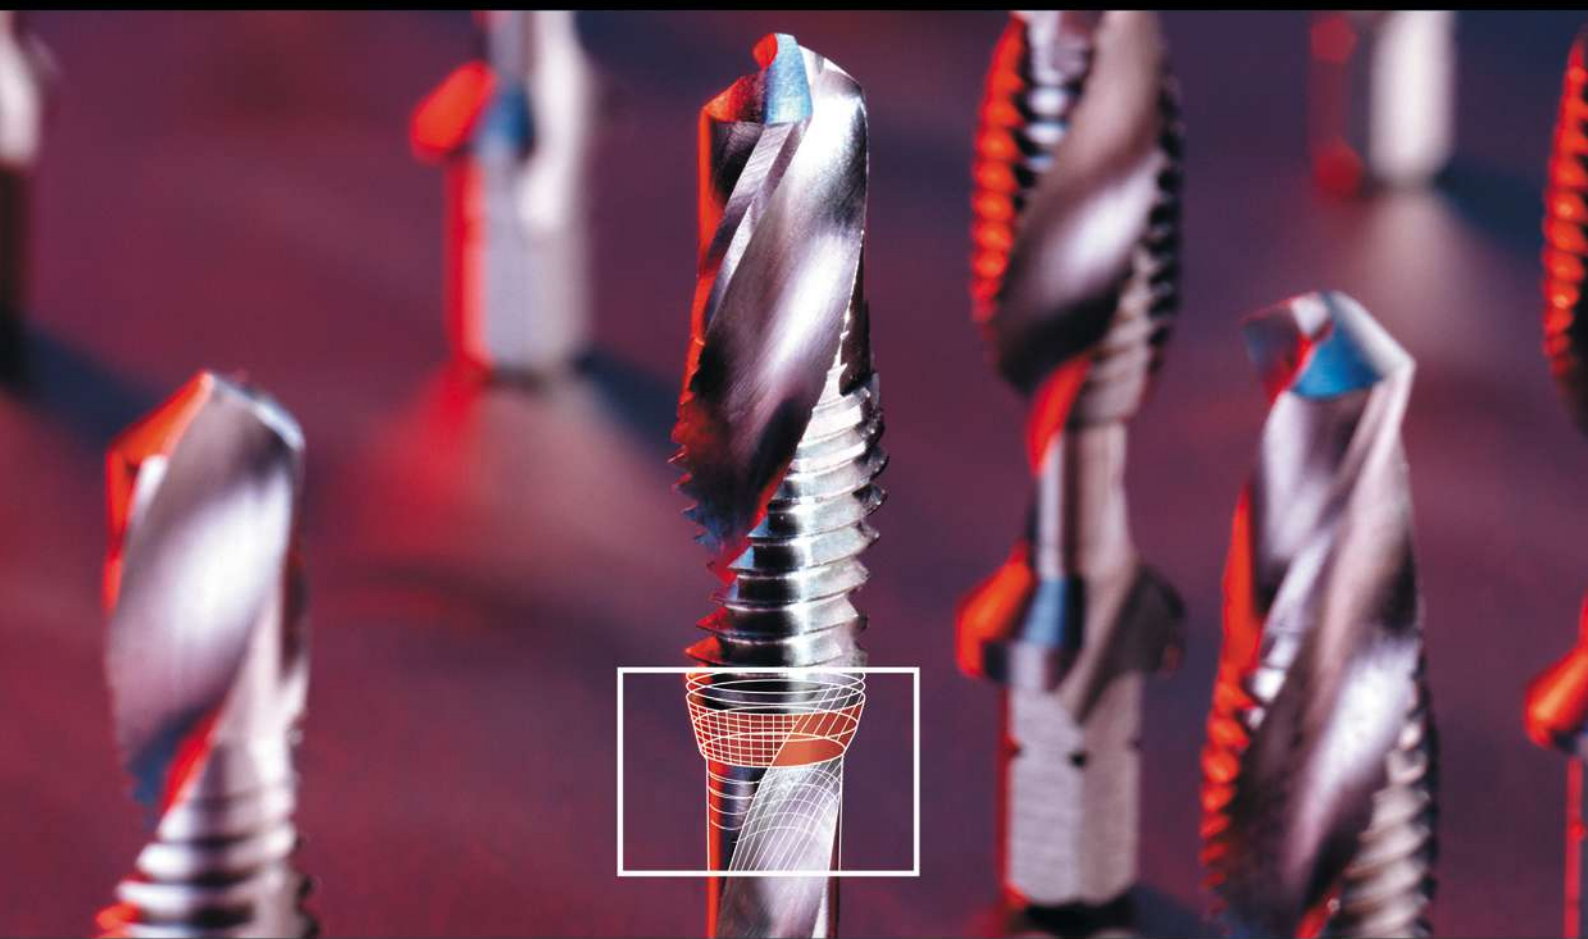

COMBITOOL SGE-BIT®

INNOVATION | INNOVATION

Erhöhte Biegeelastizität
durch wärmebehandelte
Induktionszone
Increased bending
elasticity by
heat-treated
induction zone



3 IN 1 WERKZEUG | 3 IN 1 TOOL



VORTEILE | ADVANTAGES

- Bis zu 50 % höhere Standzeiten
- Reduzierung der Bruchgefahr
- Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang!
- Up to 50 % longer service lives
- Reduction in fracture risk
- Drilling, threading and deburring in 1 working step!

SGE-Bit® ROTAPLUS+®



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
1/4" Bit-Antrieb (DIN 3126)

Anwendung

Zum Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang.

Technical Information



HSS = High-speed-steel
1/4" Bit drive (DIN 3126)

Application

For drilling, threading and deburring in 1 working step.

M	mm	mm	mm	mm	CODE HSS	€	CODE HSS	€
M 3	0,50	2,5	36	6,5	05901		05921	
M 4	0,70	3,3	39	9,0	05902		05922	
M 5	0,80	4,2	41	10,0	05903		05923	
M 6	1,00	5,0	44	12,0	05904		05924	
M 8	1,25	6,8	50	15,0	05905		05925	
M 10	1,50	8,5	59	18,0	05906		05926	
M 12	1,75	10,2	66	18,0	05907		05927	

Set SGE-Bit® ROTAPLUS+®

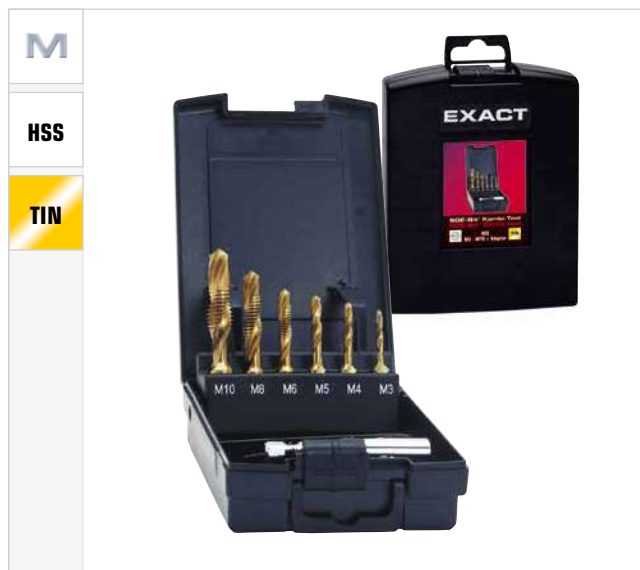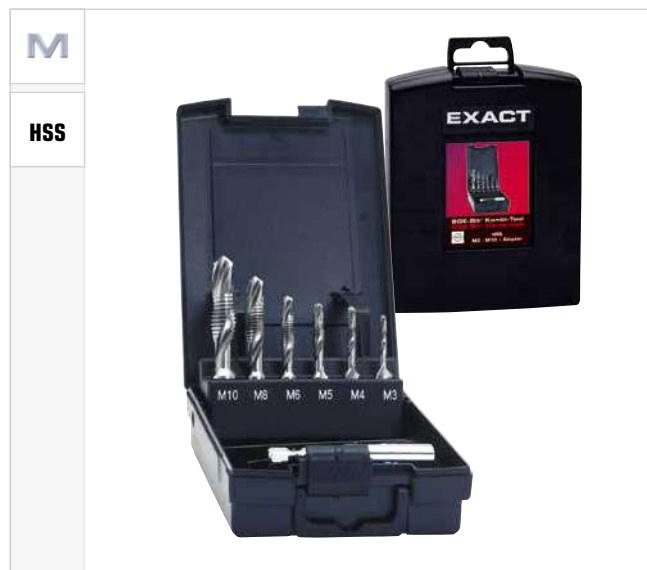

INHALT	CODE HSS	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 + Adapter 825-25	05910	

INHALT	CODE HSS	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 + Adapter 825-25	05930	



SGE-Bit® Kombigewindebohrer

SGE-Bit® Combi-tool

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bit-Programm • Bit-Program

SGE-Bit® ROTAPLUS+®

M

HSS-E

M

HSS-E

TIN

Technische Information
HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
1/4" Bit-Antrieb (DIN 3126)

Anwendung
Zum Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang.

Technical Information
HSS-E = High-speed-steel E-class
1/4" Bit drive (DIN 3126)

Application
For drilling, threading and deburring in 1 working step.

M						€		€
M 3	0,50	2,5	36	6,5	05870		05880	
M 4	0,70	3,3	39	9,0	05871		05881	
M 5	0,80	4,2	41	10,0	05872		05882	
M 6	1,00	5,0	44	12,0	05873		05883	
M 8	1,25	6,8	50	15,0	05874		05884	
M 10	1,50	8,5	59	18,0	05875		05885	
M 12	1,75	10,2	66	18,0	05876		05886	

Set SGE-Bit® ROTAPLUS+®

M

HSS-E

M

HSS-E

TIN

INHALT	CODE HSS-E	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 + Adapter 825-25	05877	

INHALT	CODE HSS-E	€ SET
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 + Adapter 825-25	05887	

90° | 90°

HSS



HSS

TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 335 Form C • 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126) und 3 Schneiden

Anwendung

Entgraten, Fasen und Senken

Technical Information

HSS = High-speed-steel
DIN 335 form C • With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126) and 3 flutes

Application

Deburring, chamfering and countersinking

	M		CODE	€		€
6,3	M 3	31	05641		05631	
8,3	M 4	31	05642		05632	
10,4	M 5	34	05643		05633	
12,4	M 6	35	05644		05634	
16,5	M 8	40	05645		05635	
20,5	M 10	41	05646		05636	

Set Senk-Bits

HSS



HSS

TIN



INHALT	CODE	€ SET
		
Ø 6,3 - 20,5 mm + Universalhalter 825-25 + Bohrpaste + Handgriff mit 1/4" Innensechskant-aufnahme	05649	

INHALT	CODE	€ SET
		
Ø 6,3 - 20,5 mm + Universalhalter 825-25 + Bohrpaste + Handgriff mit 1/4" Innensechskant-aufnahme	05639	



Einschnittgewindebohrer-Bit

Threading-Bit



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Mit 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126).

Anwendung

Werkzeug zum Schneiden von Gewinden mit 1/4" Bitschaft

Technical Information

HSS = High-speed-steel
With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126).

Application

For cutting threads with 1/4 Inch drill shaft

M					
M 3	0,50	2,5	33	05931	
M 4	0,70	3,3	35	05932	
M 5	0,80	4,2	36	05933	
M 6	1,00	5,0	39	05934	
M 8	1,25	6,8	40	05935	
M 10	1,50	8,5	41	05936	

Set | Set



M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 + Adapter	05937	

Spiralbohrer-Bit Drill-Bit

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS



HSS

TIN



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Mit 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126).

Anwendung

Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126).

Application

High capacity twist drill bit suitable for all normal drilling work in conventional materials.

mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
1,5	10	32	05942		50871	
2,0	12	34	05943		50872	
2,5	14	36	05944		50873	
3,0	16	38	05945		50874	
3,3	18	40	05946		50875	
3,5	18	40	05947		50876	
4,0	20	44	05948		50877	
4,2	20	45	05949		50878	
4,5	24	46	05950		50879	
5,0	26	50	05951		50880	
5,5	26	50	05952		50881	
6,0	26	50	05953		50882	
6,5	30	50	05954		50883	
6,8	30	50	05955		50884	
7,0	30	50	05956		50885	
7,5	32	51	05957		50886	
8,0	32	51	05958		50887	
8,5	33	53	05959		50888	
9,0	33	53	05960		50889	
9,5	38	54	05961		50890	
10,0	38	54	05962		50891	
10,2	38	54	05963		50892	

Set | Set

HSS



HSS

TIN



INHALT

CODE

€ SET

2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0

05964

INHALT

CODE

€ SET

2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0

50896



Senk- und Entgrat-Set | Deburring Set

HSS



Mit 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126) und 3 Schneiden.
Senk-Kopf nach DIN 335 Form C.

With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126) and 3 flutes.
Countersink head in conformity with DIN 335 form C.

INHALT	CODE	€ SET
Handgriff mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme + Universalhalter 1/4" Sechskant-Antrieb (pat.) zur Verlängerung und für Maschineneinsatz + Senk-Bits 90° 10,4 / 16,5 mm	05650	

Universalhalter | Universal holder



Mit 1/4" Antrieb zur Verlängerung.
With 1/4 Inch drive for extension.

INHALT 	CODE 	€
Universalhalter 60 mm Länge	05653	

Handhalter | Handle



Mit 1/4" Aufnahme.
With 1/4 inch holder.

 INHALT	CODE  
Handhalter 130 mm Länge	05652



ClipSet Programm

ClipSet program

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bits | Bits

HSS

Set A

M3 -
M10

M3 -
M12



SGE-Bits®

SGE-Bits®

INHALT							CODE	€ SET
M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	+ Adapter	50901	
M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12 + Adapter	50900	

HSS

Set B

TIN

M3 -
M10

M3 -
M12



SGE-Bits®

SGE-Bits®

TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung

TIN = With titanium-nitride coating

INHALT							CODE	€ SET
M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	+ Adapter	50902	
M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12 + Adapter	50909	

HSS

Set C

M3 -
M10



Einschnittgewindebohrer-Bits

Threading-Bit

INHALT							CODE	€ SET
M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	+ Adapter	50903	

HSS
Set D

Ø 6,3
- 16,5



Senk-Bits

Countersink-Bits

INHALT							CODE	€ SET
Ø 6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	+ Adapter		50904	



ClipSet Programm

ClipSet program

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Spiralbohrer-Bits | Drill-Bits

ClipSets



Spiralbohrer-Bits + Senk-Bit Drill-Bits + Countersink-Bit

INHALT	CODE	€ SET
Spibo-Bits Ø 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 8,0 10,0 + Senk-Bit Ø 10,4 + Adapter	50905	



Spiralbohrer-Bits + Senk-Bit Drill-Bits + Countersink-Bit

TIN = Mit Titan-Nitrid Beschichtung
TIN = With titanium-nitride coating

INHALT	CODE	€ SET
Spibo-Bits Ø 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0 + Senk-Bit Ø 10,4 + Adapter	50906	



Spiralbohrer-Bits + Senk-Bit Drill-Bits + Countersink-Bit

INHALT	CODE	€ SET
Spibo-Bits Ø 2,5 3,3 4,2 5,0 6,0 6,8 8,5 10,2 + Senk-Bit Ø 10,4 + Adapter	50907	



Spiralbohrer-Bits + Einschnittgewindebohrer-Bit Drill-Bits + Threading-Bit

INHALT	CODE	€ SET
Spibo-Bits Ø 3,3 4,2 5,0 6,5 + EB-Bits M 4 M 5 M 6 M 8 + Adapter	50908	



FRÄSTIFTE ROTARY BURRS

EXACT®

Hartmetall Frässtifte

Tungsten carbide rotary burrs

■ Produktinformation HM / HM TiCN / HM ALU	228
■ Produktinformation Formen	229

Formen und Ausführungen

Shapes and types

■ Form A	230
■ Form B	230
■ Form C	231
■ Form D	231
■ Form E	232
■ Form F	232
■ Form G	233
■ Form H	233
■ Form J	234
■ Form K	234
■ Form L	235
■ Form M	235
■ Form N	236
■ Form M + N (Multifunktion)	236

Sets

Sets

■ HM	237
■ HM TiCN	237
■ HM ALU	237

Sortiment

Assortment

237



Produktinformation Product information

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Hartmetall Frässtifte | Tungsten carbide rotary burrs

HM		Technische Information • aus Hochleistungshartmetall • mit Kreuzverzahnung Vorteile • höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung – wirkt sich positiv aus bei schwer zerspanbaren Werkstoffen Anwendung Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung Einsatzgebiete Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe	Technical Information • high-performance tungsten carbide • with cross toothing Application To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing Fields of application For high-alloy steels, non-rusting steels, acid-resistant steels, heat-resistant steels, die-casts and plastics
----	---	---	---

Hartmetall Frässtifte TiCN | Tungsten carbide rotary burrs TiCN

HM TiCN		Technische Information • aus Hochleistungshartmetall • mit Kreuzverzahnung Vorteile • höhere Spanleistung gegenüber Einfachverzahnung, wirkt positiv bei schwer zerspanbaren Werkstoffen • zusätzliche TiCN-Oberflächenbeschichtung erhöht die Härte des Werkzeuges auf ca. 3.000 HV/Mikro- härte und die Wärmebeständigkeit bis auf 400 ° C • Höhere Standzeit Anwendung Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung	Einsatzgebiete Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe Technical Information • high-performance tungsten carbide • with cross toothing Application To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing Fields of application For high-alloy steels, non-rusting steels, acid-resistant steels, heat-resistant steels, die-casts and plastics
------------	--	--	--

Hartmetall Frässtifte ALU | Tungsten carbide rotary burrs ALU

HM ALU		Technische Information • aus Hochleistungshartmetall • mit Alu-Verzahnung Anwendung Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, und zur Flächenbearbeitung Einsatzgebiete Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guss und Kunststoffe	Technical Information • high-performance tungsten carbide • with aluminium toothing Application To deburr, break edges, trim and surface processing Fields of application For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics
-----------	---	--	---

Drehzahltable | Speed Guide

		Aluminium / Plastik Aluminium / Plastic		Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze Brass, Copper, Cast Iron, Bronze		Ungehärteter Stahl Unhardened Steel		Gehärteter & rostfreier Stahl Hardened- & Stainless Steels, Nimonic Alloys, Titanium	
Kopf Ø in mm Burr Head Diameter	Maximale Drehzahl Max. Operation Speeds	Schnittge- schwindigkeit Speed Range	Empfohlene Startdrehzahl Recomm. Start Point	Schnittge- schwindigkeit Speed Range	Empfohlene Startdrehzahl Recomm. Start Point	Schnittge- schwindigkeit Speed Range	Empfohlene Startdrehzahl Recomm. Start Point	Schnittge- schwindigkeit Speed Range	Empfohlene Startdrehzahl Recomm. Start Point
3 (1/8")	100	60 - 80	65	45 - 80	65	60 - 80	80	60 - 80	80
6 (1/4")	65	15 - 60	40	22 - 60	45	45 - 60	50	30 - 45	40
10 (3/8")	55	10 - 50	25	15 - 40	30	30 - 40	30	19 - 30	25
12 (1/2")	35	7 - 30	20	11 - 30	25	22 - 30	25	15 - 22	20
16 (5/8")	25	6 - 20	15	9 - 20	20	18 - 20	20	12 - 18	15
20 (3/4")	20	5 - 17	10	8 - 17	12	15 - 17	15	10 - 15	10
25 (1")	15	4 - 13	8	6 - 13	10	10 - 13	10	7 - 11	8



Formen Hartmetall Frässtifte | Shapes of Tungsten carbide rotary burrs

		DIN 8033	Form
	 Form A, Zylinder ohne Stirnverzahnung Shape A, cylinder without end toothing	A	ZYA
	 Form B, Zylinder mit Stirnverzahnung Shape B, cylinder with end toothing	B	ZYA-S
	 Form C, Walzenrund Shape C, ball nosed cylinder	C	WRC
	 Form D, Kugel Shape D, ball	D	KUD
	 Form E, Tropfen Shape E, oval	E	TRE
	 Form F, Rundbogen Shape F, ball nosed tree	F	RBF
	 Form G, Spitzbogen Shape G, pointed tree	G	SPG
	 Form H, Flamme Shape H, flame	H	-
	 Form J, Kegel 60° Shape J, countersink 60°	J	KSJ
	 Form K, Kegel 90° Shape K, countersink 90°	K	KSK
	 Form L, Rundkegel Shape L, ball nose cone	L	KEL
	 Form M, Spitzkegel Shape M, inverted cone	M	SKM
	 Form N, Winkel Shape N	N	WKN



Hartmetall Frässtifte Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form A ohne Stirnverzahnung | Shape A without end toothing



**Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe**
**For high-alloy steels, non-rusting steels, acid-resistant steels,
heat-resistant steels, die-casts and plastics**



**Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe**
**For high-alloy steels, non-rusting steels, acid-resistant steels,
heat-resistant steels, die-casts and plastics**

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and
surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
3	14	38	3	72211			
6	18	58	6	72212		72222	
8	18	60	6	72213		72223	
10	20	60	6	72214		72224	
12	25	65	6	72215		72225	
16	25	65	6	72216		72226	

Form B mit Stirnverzahnung | Shape B with end toothing



**Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink,
Guss und Kunststoffe**
**For non-ferrous metals, aluminium, brass,
copper, zinc, die-casts and plastics**



**Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebe-
ständige Stähle, Guss und Kunststoffe**
**For high-alloy steels, non-rusting, acid- and
heat-resistant steels, die-casts and plastics**



**Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebestän-
dige Stähle, Guss und Kunststoffe**
**For high-alloy steels, non-rusting, acid- and
heat-resistant steels, die-casts and plastics**

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium toothing / Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and
surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	14	38	3			72241			
6	18	58	6	72232		72242		72252	
8	18	60	6			72243		72253	
10	20	60	6			72244		72254	
12	25	65	6	72235		72245		72255	
16	25	65	6			72246		72256	



Hartmetall Frässtifte

Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form C Walzenrund (WRC) | Shape C ball nosed cylinder (WRC)



Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guss und Kunststoffe
For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium toothing / Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	14	38	3			72271			
6	18	58	6	72262		72272		72282	
8	18	60	6			72273		72283	
10	20	60	6			72274		72284	
12	25	65	6	72265		72275		72285	
16	25	65	6			72276		72286	

Form D Kugel (KUD) | Shape D ball (KUD)



Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guss und Kunststoffe
For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium toothing / Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	2,7	38	3			72301			
6	5	56	6	72292		72302		72312	
8	7	47	6			72303		72313	
10	9	49	6			72304		72314	
12	11	51	6	72295		72305		72315	
16	15	54	6			72306		72316	



Hartmetall Frässtifte Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form E Tropfen (TRE) | Shape E oval (TRE)

HM



HM
TiCN



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe

For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe

For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
3	6	38	3	72321			
6	10	50	6	72322		72332	
8	15	60	6	72323		72333	
10	16	60	6	72324		72334	
12	22	67	6	72325		72335	
16	25	70	6	72326		72336	

Form F Rundbogen (RBF) | Shape F ball nosed tree (RBF)

HM
ALU



HM



HM
TiCN



Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink,
Guss und Kunststoffe

For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics

Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe

For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe

For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium toothing / Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	13	38	3			72351			
6	18	58	6	72342		72352		72362	
8	18	60	6			72353		72363	
10	20	60	6			72354		72364	
12	25	65	6	72345		72355		72365	
16	25	70	6			72356		72366	



Hartmetall Frässtifte Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form G Spitzbogen (SPG) | Shape G pointed tree (SPG)



Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guss und Kunststoffe
For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium toothing / Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	13	38	3			72381			
6	18	58	6	72372		72382		72392	
8	18	60	6			72383		72393	
10	20	60	6			72384		72394	
12	25	65	6	72375		72385		72395	
16	25	70	6			72386		72396	

Form H Flamme | Shape H flame



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
3	6	38	3	72401			
6	14	50	6	72402		72412	
8	20	65	6	72403		72413	
10	20	65	6	72404		72414	
12	32	77	6	72405		72415	
16	36	82	6	72406		72416	



Hartmetall Frässtifte Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form J Kegel 60° (KSJ) | Shape K countersink 60° (KSJ)

HM



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung

HM
TiCN



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and
surface processing

							
3	3	38	3	72421			
6	6	50	6	72422		72432	
10	8	56	6	72423		72433	
12	11	60	6	72424		72434	
16	14,5	62	6	72425		72435	

Form K Kegel 90° (KSK) | Shape K countersink 90° (KSK)

HM



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung

HM
TiCN



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and
surface processing

							
3	3	38	3	72441			
6	3	50	6	72442		72452	
10	5	53	6	72443		72453	
12	7	55	6	72444		72454	
16	8	57	6	72445		72455	



Hartmetall Frässtifte

Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form L Rundkegel (KEL) | Shape L inverted cone (KEL)



Für NE-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guss und Kunststoffe
For non-ferrous metals, aluminium, brass, copper, zinc, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Alu-Verzahnung / Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Aluminium tothing / Cross tothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€
3	14	38	3			72471			
6	18	50	6	72462		72472		72482	
8	25	70	6			72473		72483	
10	20	65	6	72464		72474		72484	
12	32	77	6	72465		72475		72485	
16	33	78	6	72466		72476		72486	

Form M Spitzkegel (SKM) | Shape M cone (SKM)



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels, die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Technical Information

Cutting: Cross tothing

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
3	11	38	3	72491			
6	18	58	6	72492		72502	
8	18	60	6	72493		72503	
10	20	60	6	72494		72504	
12	25	65	6	72495		72505	
16	25	70	6	72496		72506	



Hartmetall Frässtifte Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Form N Winkel (WKN) | Shape N (WKN)

HM



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

HM
TiCN



Für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle,
Guss und Kunststoffe
For high-alloy steels, non-rusting, acid- and heat-resistant steels,
die-casts and plastics

Technische Information

Verzahnung: Kreuzverzahnung

Anwendung

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung

Technical Information

Cutting: Cross toothing

Application

To deburr, break edges, trim, process welding seams and
surface processing

mm	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€
3	5	38	3	72511			
6	8	50	6	72512		72522	
10	10	55	6	72513		72523	
12	13	58	6	72514		72524	
16	19	64	6	72515		72525	

Form M + N Multifunktion | Shape M + N multifunction

HM



Multifunktions-Frässtift
für Titan, Bronze, Edelstahl, Guss und Messing
Multifunction rotary burr
for titanium, bronze, stainless steel, casting, brass



Anwendung

Optimal zum Bearbeiten von Kanten – Innovative Form verhindert das
Abrutschen vom Werkstück!

Application

For optimum processing of edges – the innovative form prevent parts from
slipping.



mm	mm	mm	mm	CODE	€
12,8	25	70	6	72531	




Hartmetall Frässtifte


Tungsten carbide rotary burrs

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Sets | Sets

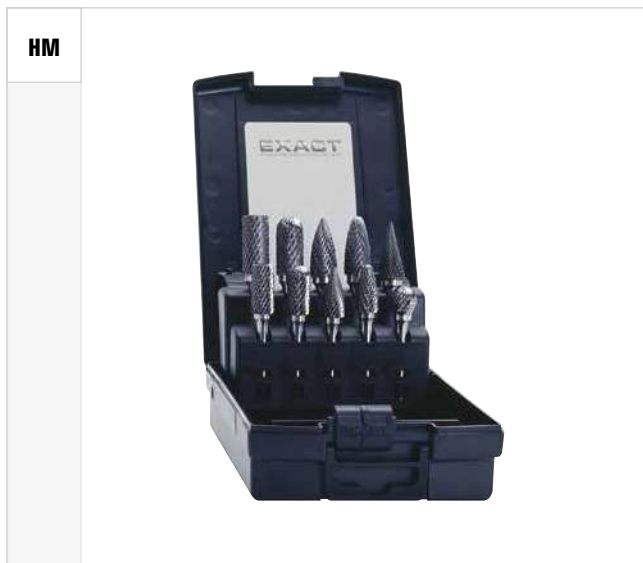


INHALT	CODE	€
10-teilig – je Form 1 x Ø 10 mm + 1 x Ø 12 mm: 2 x Form A, Zylinder (ZYA) ohne Stirnverzahnung 2 x Form C, Walzenrund (WRC) 2 x Form G, Spitzbogen (SPG) 2 x Form F, Rundbogen (RBF) + 1 x Form D, Kugel (KUD) Ø 12 mm + 1 x Form M, Spitzkegel (SKM) Ø 12 mm	72202	

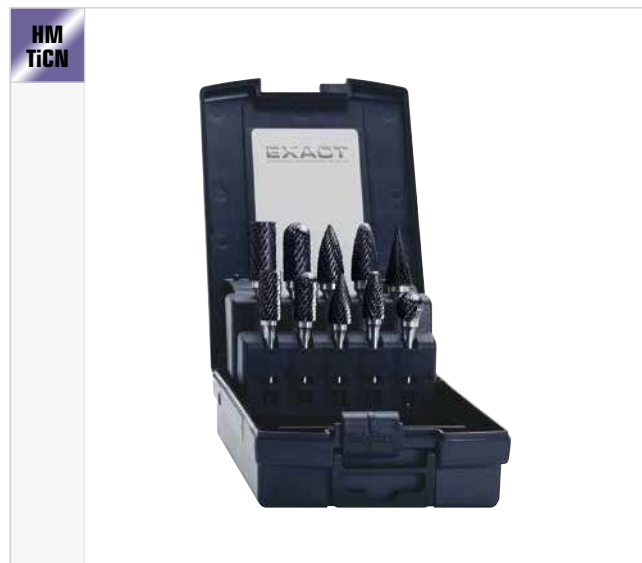

INHALT	CODE	€
10-teilig – je Form 1 x Ø 10 mm + 1 x Ø 12 mm: 2 x Form A, Zylinder (ZYA) ohne Stirnverzahnung 2 x Form C, Walzenrund (WRC) 2 x Form G, Spitzbogen (SPG) 2 x Form F, Rundbogen (RBF) + 1 x Form D, Kugel (KUD) Ø 12 mm + 1 x Form M, Spitzkegel (SKM) Ø 12 mm	72203	

Sets | Sets

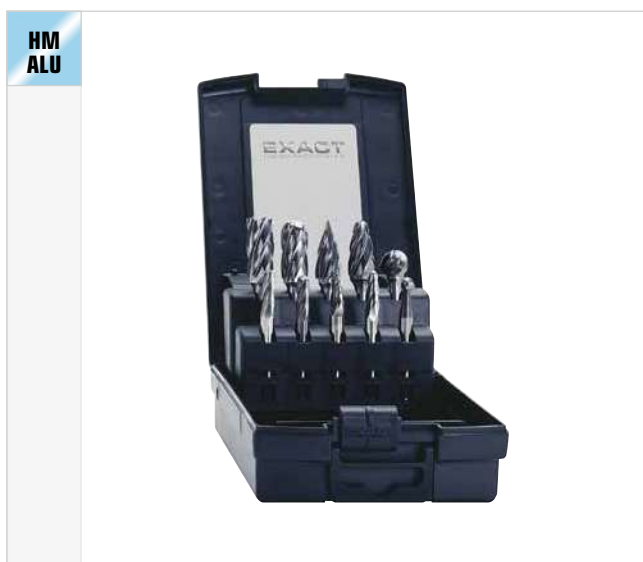

INHALT	CODE	€
10-teilig – je Form 1 x Ø 6 mm + 1 x Ø 12 mm: 2 x Form A, Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung 2 x Form C, Walzenrund (WRC) 2 x Form G, Spitzbogen (SPG) 2 x Form F, Rundbogen (RBF) 2 x Form D, Kugel (KUD)	72201	

Display | Display



INHALT	CODE	€ SET
40-teilig – je Form 2 x Ø 6 + 8 + 10 + 12 mm: 8 x Form A, Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung 8 x Form C, Walzenrund (WRC) 8 x Form G, Spitzbogen (SPG) 8 x Form F, Rundbogen (RBF) 8 x Form L, Rundkegel (KEL)	73001	

PROFIGRAT®

Professional Finishing Deburring-System





HANDENTGRATER

HAND DEBURRING TOOLS

EXACT®

Kombinationen Handgriffe / Klingen

Combinations Handles / Blades

- Information 240

Klingen

Blades

- 2,6 mm / HSS / Typ P 241
- 3,2 mm / HSS / Typ C 241
- 3,2 mm / HSS-E / Typ C 241
- 6,0 mm / HSS / Typ R 241

Handgriffe und Halter

Handles and Holder

- Ergonomische Handgriffe Typ T, D, R 242
- Teleskophalter Typ DTC, DTP 242

Entgrat-Sets

Deburring Sets

- Handgriffe und Klingen im Set 243

Starter-Kits

Starter-Kits

- Allroundset 244
- Spezialset 244

Entgratkoffer

Deburring Case

- Universalset 245

Entgrat-Bit

Finishing Bit

- Einzel 245
- Set 245

Kombinationen Combinations

Mit Handgriff Typ T | With handle type T

Im Handgriff Typ T lassen sich **alle Teleskophalter für Klingen 3,2 und 2,6 mm** aus dem PROFIGRAT® Programm, aber auch aus allen anderen bekannten Entgratsortimenten, aufnehmen. Die stufenlose Justierung des Halters mit Hilfe des Drehknopfes am Ende des Griffes ermöglicht einen optimierten Einsatz des Werkzeuges.

The handle type T can be use with **all telescopic adapters for blades with 3,2 and 2,6 mm** from the PROFIGRAT range and all other popular deburring ranges. The infinitely variable adjustment with the knob, enable the perfect operation with the tool.

Handgriff Typ T 	DT-C 		Klingen 3,2 mm (Typ C) 
	DT-P 		Klingen 2,6 mm (Typ P) 

Mit Handgriff Typ R | With handle type R

Im Handgriff Typ R lassen sich alle „R“-Klingen aus dem PROFIGRAT® Programm aufnehmen. Die Aufnahme ist für Klingen mit **6 mm Durchmesser** konstruiert und sichert stabile Führung auch bei extrem schweren Entgrat-fällen.

The handle type R can be use with all „R“ blades from the PROFIGRAT Range. The toolholder is constructed for blades **with 6 mm diameter** and secure perfect guiding for hard deburring jobs.

Handgriff Typ R 		Klingen 6 mm (Typ R) 
---	--	---

Mit Handgriff Typ D | With handle type D

Im Handgriff Typ D lassen sich alle „C“-Klingen aus dem PROFIGRAT® Programm, aber auch aus allen anderen bekannten Entgratsortimenten aufnehmen. Die Aufnahme ist für Klingen mit **3,2 mm Durchmesser** konstruiert und sichert die Klinge in der Aufnahme optimal. Die Möglichkeit des zufälligen LöSENS der Klinge aus der Aufnahme ist minimiert.

The handle type D can be use with all „C“ blades from the PROFIGRAT range and all other popular deburring ranges. The toolholder is constructed **for blades with 3,2 mm diameter** and secure the blade in the holder. Possibility of releasing the blade by chance is reduced.

Handgriff Typ D 		Klingen 3,2 mm (Typ C) 
--	--	--



Klingen Blades

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

2,6 mm - HSS - Typ P | 2,6 mm - HSS - Type P

	No.	mm	INHALT	Entgrat- Richtung Deburring direction	Stahl Steel	Alu Alu	Kupfer Zink Copper Zinc	Plastik Plastic	Messing Guss Brass Cast Iron	Edelstahl Stainless steel	CODE	€ Stück
	P-1	2,6	10	→	•	•	•	•			60081	
	P-2	2,6	10	→	○	○	○	○	•		60082	
	P-3	2,6	10	→	•	•	•	•	○		60083	
	P-1 TIN	2,6	10	→	•	•	•	•		•	60084	
	P-2 TIN	2,6	10	→	•	•	•	•	•		60085	

3,2 mm - HSS - Typ C | 3,2 mm - HSS - Type C

	C-10	3,2	10	→	•	•	•	•			60055	
	C-20	3,2	10	↔	○	○	○	○	•		60056	
	C-30	3,2	10	→	•	•	•	•	○		60059	
	C-15	3,2	10	↔				•		•	60060	
	C-35	3,2	10	→	•	•	•	•	○	○	60071	
	C-101	3,2	10	→	•	•	•	•	○	○	60061	
	C-10 TIN	3,2	10	→	•	•	•	•		•	60057	
	C-20 TIN	3,2	10	↔	•	•	•	•	•		60058	

3,2 mm - HSS-E - Typ C | 3,2 mm - HSS-E - Type C

	C-100	3,2	10	→	•	•	•	•		•	60069	
	C-150	3,2	10	↔	•	•	•	•	○	•	60070	

6 mm - HSS - Typ R | 6 mm - HSS - Type R

	R-10	6,0	5	→	•	•	•	•	○		60086	
	R-15	6,0	5	↔					○	•	60087	

Profigrat®



Handgriffe & Halter Handles & Holder

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Ergonomische Handgriffe | Ergonomic handles

	No.	mm	CODE	€
 Zur Aufnahme von Teleskophaltern DTC + DTP	T	23	60023	
 Zur Aufnahme von 3,2 mm Klingen	D	23	60021	
 Zur Aufnahme von 6 mm Klingen	R	23	60031	

Teleskophalter | Telescopic holders


 Zur Aufnahme von 3,2 mm Klingen (Typ C)	DTC	7	60072	
 Zur Aufnahme von 2,6 mm Klingen (Typ P)	DTP	7	60076	



Entgrater-Sets Deburring Sets

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Handgriffe & Klingen im Set | Sets of handles & blades

No.	INHALT	CODE	€ SET
DT1/10  Einweg-Klingen	Set à 10 Stk. 	60043	
DT2/5  Klingen auswechselbar	Set à 5 Stk. 3,2 mm Klinge 	60044	
DT3  Mit 3,2 mm Klingen	Handgriff D C-10 C-20 C-35  1 x 1 x 1 x	60005	
SCR-8  Klinge auswechselbar		60017	
DT5  Mit 3,2 mm Klingen	Handgriff T C-10 C-20 C-30 C-15 C-35  1 x 1 x 1 x 1 x 1 x Teleskopadapter DTC	60008	
KWS 		60013	
SDT 		60014	
DT-SD Universalantgrater  Mit 3,2 + 2,6 + 6 mm Klingen	 R-15 C-10 C-20 C-30 SD-C SD-P P-1 P-2 P-3	60003	

Profigrat®

Starter-Kits **Starter-Kits**

Starter-Kit 3 | Starter-Kit 3



Anwendung
PROFIGRAT® Starter-Kit 3 ist ein „Allroundset“ und für alle Entgratarbeiten geeignet. Es enthält die gängigen Klingengrößen 2,6 mm und 3,2 mm in unterschiedlichen Ausführungen zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien sowie entsprechende Handgriffe und Teleskophalter zur Aufnahme.

Application
PROFIGRAT® Starter Kit 3 is an "all-rounder kit" and suitable for all deburring work. It contains common conventional blade sizes of 2.6 mm and 3.2 mm in various finishes for machining a wide range of materials and the appropriate handles and telescopic holders for securing them.

INHALT	CODE	€ SET
Klingen Blades je 2 x C-10 C-15 C-20 C-30 C-35 C-101 C-10 TIN P-1 P-2 P-3 Handgriffe Handles je 1 Typ T + D Teleskophalter Telescopic holders je 1 x DTC + DTP	60095	

Starter-Kit 5 | Starter-Kit 5



Anwendung
PROFIGRAT® Starter-Kit 5 ist ein „Spezialset“ zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien für besonders harte Entgratfälle!

Das Set enthält Klingen aus 6 mm HSS Stahl in zwei Ausführungen mit entsprechendem Handgriff sowie einen Schaber mit auswechselbarer 8 mm Klinge zur flächigen Bearbeitung.

Application
PROFIGRAT® Starter Kit 5 is a "special kit" for machining a wide range of materials for particularly difficult deburring tasks.

The kit contains blades made of 6 mm HSS in two finishes with the appropriate handle and a scraper with replaceable 8 mm blade for machining surfaces

INHALT	CODE	€ SET
Klingen Blades je 5 x R-10 + R-15 Handgriffe Handles 1 x Typ D Schaber SCR-8	60096	



Universal-Entgratkoffer Universal Deburring Case

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Anwendung

Der PROFIGRAT® Universal-Entgratkoffer ist für alle Entgratarbeiten geeignet. Er enthält alle gängigen Klingengrößen 2,6 mm, 3,2 mm und 6,0 mm sowie Spezialklingen und Schaber zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien. Ebenso alle passenden Handgriffe und Teleskophalter zur Aufnahme.

Application

The PROFIGRAT® Universal Deburring Case is suitable for all deburring work. It contains all conventional blade sizes of 2.6 mm, 3.2 mm and 6.0 mm, special blades and scrapers for machining a wide range of materials. And the appropriate handles and telescoping holders for securing them.

INHALT	CODE	€ SET
Handgriffe Handles je 1 x Typ T / D / R Teleskophalter Telescopic holders je 1 x DTC / DTP / SBT / VT Handschutz Handguard 1 x Schaber Scraper je 1 x SCR-8 (grob) / SCR-3 (fein) Ersatzklinge für SCR-8 Blade for SCR-8 1 x Klingen 2,6 mm Blades 2,6 mm 10 x P-1 Klingen 3,2 mm Blades 3,2 mm 10 x C-10 Klingen 6,0 mm Blades 6,0 mm 5 x R-10 Doppel-Entgratklinge Double deburring blade 1 x V-4 Keilnuten-Entgratklinge Key way deburring blades je 1 x KW9 / KW16 Entgratsenker Deburring Countersink je 1 x 6,3 mm / 10,4 mm / 16,5 mm	60099	

Entgrat-Bit | Finishing-Bit

HSS



Technische Information

Mit 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126) • passend für alle 1/4" Bit-Halter

Anwendung

Spezial-Bit (Klinge B12) zum mühelosen Entgraten von Bohrungen, Nuten und Kanten an Metallen und Kunststoffen.

Technical Information

With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126)

Application

Finishing-Bit removes burrs, cleans grooves and edges in a professional manner.

INHALT	VE	CODE	€ Stück
25	5	60094	

HSS



INHALT	CODE	€ SET
Komfortabler 2-Komponenten-Halter zur Aufnahme handelsüblicher Bits mit 1/4" Bitschaft + 2 Spezial-Bits zum Entgraten	60097	

Profigrat®



LOCHSÄGEN

HOLE SAWS

EXACT®

Bi-Metall Lochsägen

Bi-metal Hole Saws

■ Produktinformation	248
■ HSS / HSS-Co8 Bi-Metall	248
■ Lochsägensets HSS / HSS-Co8 Bi-Metall	249

Bi-Metall Lochsägen Zubehör

Bi-metal Hole Saws Accessories

■ Aufnahmewerkzeuge	251
■ Führungsbohrer	251
■ Verlängerungen	251
■ Auswurffeder	251

Hartmetall Lochsägen

Tungsten Carbide Hole Saws

■ für VA und Edelstahl	250
------------------------	-----

Hartmetall Lochsägen Zubehör

Tungsten Carbide Hole Saws Accessories

■ Ersatzführungsbohrer	251
------------------------	-----



Bi-Metall Lochsägen Bi-metal Hole Saw

EVENTUS[®]
by EXACT

Bi-Metall | Bi-metal

HSS

HSS-
Co8



Produktinfo | Productinformation

Vorteile

- Die variable Verzahnung sorgt bei leicht zerspanbaren Materialien für einen gleichmäßigen Schnitt bei nur geringem Kraftaufwand.
- Geringe Vibration und Wärmeentwicklung beim Schneiden erhöhen die Standzeit bis auf das 3-fache!

Eigenschaften

- Schneller Zusammenbau und Wechsel von Lochsägendurchmesser da System 2-teilig: Schaft + Lochsäge
- Auswechselbarer Zentrierbohrer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit / Optimale Spanabfuhr
- Positiver Span- und Schnittwinkel sorgen für aggressiven Schnitt
- Seitliche Schlitze im Körper dienen zum einfachen Entnehmen der ausgeschnittenen Teile

Materialbearbeitung

HSS: Geeignet für unlegierte Stähle bis 700 N/mm², Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoff und Holzverarbeitung

HSS-Co8: Zusätzlich speziell für Edelstahl / VA und hochfeste Materialien

Anwendungshinweise

Geeignet für Hand- und Säulenbohrmaschinen (bei letzterem bitte nur manuellen Vorschub verwenden). Nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet. Mit leichtem und gleichmäßigem Anpreßdruck bohren. Drehzahl-tabelle beachten. Kühlmittel verwenden.

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

HSS-Co8 = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E

Mit variabler Zahnteilung. Bauhöhe 40 - 45 mm

Technical Information

HSS = High-speed-steel

HSS-Co8 = High-speed-steel E-class

With variable tooth patterns. Cutting depth 40 - 45 mm

			
14	9/16	06001	06601
16	5/8	06002	06602
17		06003	06603
19	3/4	06004	06604
20		06005	06605
21		06006	06606
22	7/8	06007	06607
24	15/16	06008	06608
25	1	06009	06609
27	1 1/16	06010	06610
29	1 1/8	06011	06611
30	1 3/16	06012	06612
32	1 1/4	06013	06613
33		06014	06614
35	1 5/8	06015	06615
37		06016	06616
38	1 1/2	06017	06617
40		06018	06618
41	1 5/8	06019	06619
43	1 11/16	06020	06620
44	1 3/4	06021	06621
45		06022	06622
46	1 13/16	06023	06623
48	1 7/8	06024	06624
50		06025	06625
51	2	06026	06626
52		06027	06627
54	2 1/8	06028	06628
55		06029	06629
57	2 1/4	06030	06630

			
59		06031	06631
60	2 3/8	06032	06632
64	2 1/2	06033	06633
65		06034	06634
67	2 5/8	06035	06635
68		06036	06636
68,5		06037	06637
70	2 3/4	06038	06638
73	2 7/8	06039	06639
75		06040	06640
76	3	06041	06641
79	3 1/8	06042	06642
83	3 1/4	06043	06643
86	3 3/8	06044	06644
89	3 1/2	06045	06645
92	3 5/8	06046	06646
95	3 3/4	06047	06647
98	3 7/8	06048	06648
100		06049	06649
102	4	06050	06650
105		06051	06651
108	4 1/4	06052	06652
111	4 3/8	06053	06653
114	4 1/2	06054	06654
121	4 3/4	06055	06655
127	5	06056	06656
140	5 1/2	06057	06657
146		06058	06658
152	6	06059	06659



Bi-Metall Lochsägen Bi-metal Hole Saw

EVENTUS[®]
by EXACT

Bi-Metall Lochsägen-Sortimente | Bi-metal Hole Saws Assortments

Lochsägen • Hole Saw



SET	INHALT	CODE HSS	NEU CODE HSS-Co8
Universal-Sortiment Universal	je 1 x 22 / 25 / 27 / 29 / 38 mm je 1 Aufnahme Nr. 3 + 5	06081	06681
Elektriker-Sortiment 1 Electrician 1	je 1 x 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm je 1 Aufnahme Nr. 3 + 5	06082	06682
Elektriker-Sortiment 2 Electrician 2	je 1 x 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 mm je 1 Aufnahme Nr. 3 + 5	06100	06700
Sanitär Sortiment 1 Sanitary 1	je 1 x 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 57 mm je 1 Aufnahme Nr. 3 + 5	06083	06683
Sanitär Sortiment 2 Sanitary 2	je 1 x 20 / 25 / 30 / 50 / 68 mm je 1 Aufnahme Nr. 2 + 5	06084	06684
General-Sortiment 1 General 1	je 1 x 19 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm je 1 Aufnahme Nr. 3 + 5	06087	06687
General-Sortiment 2 General 2	je 1 x 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 68 / 75 / 83 mm je 1 Aufnahme Nr. 2 + 5	06085	06685



Hartmetall Lochsägen Tungsten Carbide Hole Saw

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Hart-Metall | Tungsten Carbide Holesaws



Technische Information

Flachschnitt, 12 mm Bauhöhe

Bis 2 mm für VA und Edelstahl • bis 4 mm für Baustahl

Technical Information

Flat cut, 12 mm depth

2 mm for stainless steel • 4 mm for normal steel

			
15,2	10	06101	
16,0	10	06102	
17,0	10	06103	
18,0	10	06104	
18,6	10	06105	
19,0	10	06106	
20,0	10	06107	
20,4	10	06108	
21,0	10	06109	
22,0	10	06110	
22,5	10	06111	
23,0	10	06112	
24,0	10	06113	
25,0	10	06114	
26,0	10	06115	
27,0	10	06116	
28,0	10	06117	
28,3	10	06118	
29,0	10	06119	
30,0	10	06120	
31,0	10	06121	
32,0	10	06122	
33,0	10	06123	
34,0	10	06124	
35,0	10	06125	
36,0	10	06126	
37,0	10	06127	
38,0	10	06128	
39,0	10	06129	
40,0	10	06130	
41,0	10	06131	
42,0	10	06132	
43,0	10	06133	
44,0	10	06134	
45,0	10	06135	
46,0	10	06136	
47,0	10	06137	
48,0	10	06138	
49,0	10	06139	
50,0	10	06140	
51,0	13	06141	
52,0	13	06142	
53,0	13	06143	
54,0	13	06144	
55,0	13	06145	
56,0	13	06146	
57,0	13	06147	
58,0	13	06148	
59,0	13	06149	
60,0	13	06150	

			
61,0	13	06151	
62,0	13	06152	
63,0	13	06153	
64,0	13	06154	
65,0	13	06155	
66,0	13	06156	
67,0	13	06157	
68,0	13	06158	
69,0	13	06159	
70,0	13	06160	
71,0	13	06161	
72,0	13	06162	
73,0	13	06163	
74,0	13	06164	
75,0	13	06165	
76,0	13	06166	
77,0	13	06167	
78,0	13	06168	
79,0	13	06169	
80,0	13	06170	
81,0	13	06171	
82,0	13	06172	
83,0	13	06173	
84,0	13	06174	
85,0	13	06175	
86,0	13	06176	
87,0	13	06177	
88,0	13	06178	
89,0	13	06179	
90,0	13	06180	
91,0	13	06181	
92,0	13	06182	
93,0	13	06183	
94,0	13	06184	
95,0	13	06185	
96,0	13	06186	
97,0	13	06187	
98,0	13	06188	
99,0	13	06189	
100,0	13	06190	
105,0	13	06191	
110,0	13	06192	
115,0	13	06193	
120,0	13	06194	
125,0	13	06195	
130,0	13	06196	
135,0	13	06197	
140,0	13	06198	
145,0	13	06199	
150,0	13	06200	



Zubehör Lochsägen Hole Saws Accessories

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Ersatzführungsbohrer | Pilot Drill



HSS

No.	mm	CODE	€
25	HSS, 6 mm (bis Ø 100 mm)	06391	
26	HSS, 8 mm (bis Ø 105 mm)	06392	

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl

Technical Information

HSS = High-speed-steel

Anwendung

Ersatzführungsbohrer für Hartmetall Lochsägen

Application

Pilot drills for Tungsten Carbide Hole Saw

Lochsägen • Hole Saw

Aufnahmewerkzeug & Führungsbohrer | Hole Saw Arbors & Pilot Drill



HSS

HSS-
Co8



HSS

HSS-
Co8

Anwendung

Aufnahmewerkzeuge mit Führungsbohrer für Bi-Metall Lochsägen

Application

Hole Saws Arbors with guide drills and pilot drills for Bi-metal Hole Saw

No.	mm	mm	mm	CODE	CODE HSS-Co8
1	14 - 30	6,4		06091	06691
2	14 - 30		9,5	06092	06692
3	14 - 30		11,0	06093	06693
4	32 - 152		16,0	06094	06694
5	32 - 152		11,0	06095	06695
7	14 - 30	SDS		06089	06689
8	32 - 152	SDS		06090	06690

NEU

mm			CODE	CODE HSS-Co8
6,35	Nr. 1 / 4	115	06097	06697
6,35	Nr. 2 / 3 / 4 / 5	70	06098	06698

NEU

Verlängerung & Auswurffeder | Extension & Spring



Anwendung

300 mm • Für Bi-Metall Lochsägen Aufnahmewerkzeuge Nr. 3 + 5



Application

300 mm • For Bi-metal Holesaws Arbors No. 3 + 5

No.	mm	CODE	€
20	Für Aufnahmen Nr. 3 + 5	06096	

No.	CODE	€
30	06099	



SPIRALBOHRER

TWIST DRILLS

EXACT®

EVENTUS®
by EXACT

DIN 338

DIN 338

- Typ I Type N I HSS-R
- Typ I Type N I HSS-R I
reduzierter Schaft I reduced shaft
- Typ I Type N I HSS-G **256-258**
- Typ I Type N I HSS-G I VAP **256-258**
- Typ I Type N I HSS-G I TIN **256-258**
- Typ I Type N I HSS-G I TiAIN **256-258**
- Typ I Type VA I HSSE-Co 5 **259-260**
- Typ I Type VA I HSSE-Co 8 **261**
- Typ I Type N I HSS-G I TIN-TIP **262-263**
- Typ I Type N I HSS-G I TiAIN-TIP **262-263**
- Typ I Type N I HSSE-Co 5 I ROTASTOP® **264**
- Typ I Type EX-TL I HSS-G **266**
- Typ I Type EX-TL I HSSE-Co 5 **267**
- Typ I Type UNI I HSS-G **268**
- Typ I Type UNI I HSSE-Co 5 **269**
- Typ I Type N I HSS-G **270**
- reduzierter Schaft I reduced shaft
- Typ I Type N I HSSE-Co 5 **271**
- reduzierter Schaft I reduced shaft

DIN 340

DIN 340

- Typ I Type N I HSS-R
- Typ I Type N I HSS-G **272**
- Typ I Type EX-TL I HSSE-Co 5 **273**

DIN 345

DIN 345

- Typ I Type N I HSS-R
- Typ I Type N I HSS-G **274-275**
- Typ I Type EX-TL I HSSE-Co 5 **276**

DIN 1897

DIN 1897

- Typ I Type N I HSS-G extra kurz I extra short **277**
- Typ I Type N I HSSE-Co 5 extra kurz I extra short **278**
- Typ I Type UF-L I HSSE-Co 5 extra kurz I extra short **279**

SETS DIN 338

- Sets DIN 338 280-285**

Zusatzartikel

- Additional products 288-290**

292-293
294

295-297

295-297

298-299

300


301-302

304-307

303

Anwendung EXACT Spiralbohrer

Application EXACT Twist Drills

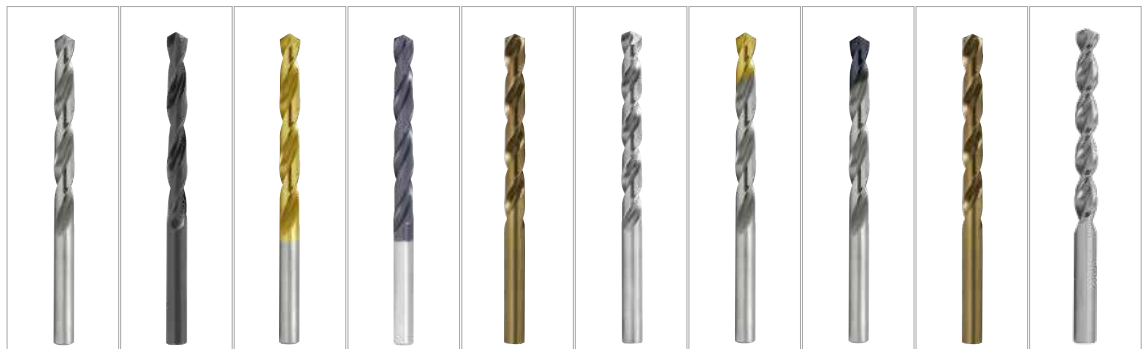


Norm Standard	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338
Typ Type	N	N	N	N	VA	VA	N	N	N	EX-TL
Bohrtiefe Depth of drilling	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD
Beschichtung Coating		dampfang.	TiN	TiAlN			TiN-Tip	TiAlN-Tip		
Werkstoff Steel grade	HSS-G	HSS-G	HSS-G	HSS-G	HSSE-Co 5	HSSE-Co 8	HSS-G	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-G
Spitzenwinkel Point angle	118°	118°	118°	118°	130°	130°	118°	118°	130°	130°
Ø mm	0,3 - 16,0	1,0 - 13,0	0,3 - 16,0	0,3 - 16,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0	1,0 - 13,0	1,0 - 13,0
Seite Page	266-258	266-258	266-258	266-258	259-260	261	262-263	262-263	264	266
Geeignet für Suitable for										
 < 850 N/mm² Stähle < 850 N/mm² Steels < 850 N/mm²	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
 < 1100 N/mm² Stähle < 1100 N/mm² Steels < 1100 N/mm²	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○
 < 1300 N/mm² Stähle < 1300 N/mm² Steels < 1300 N/mm²						●				
INOX < 850 N/mm² Rostfreie Stähle < 850 N/mm² Stainless steels < 850 N/mm²	○	○	○	○	●	●	○	○	●	
INOX > 850 N/mm² Rostfreie Stähle > 850 N/mm² Stainless steels > 850 N/mm²					●	●			○	
Grauguss Cast iron Grauguss, Temperguss Cast iron, malleable cast iron	●	●	●	●	○	●	○	○		○
Ti Titan- und Titanlegierungen Titanium and titanium alloys										
Cu Kupfer Copper	○	○	○	○		○	○	○		○
Ms Messing Brass	○	○	○	○		○	○	○		○
Al Aluminium Aluminium	○	○		○				○		○
 Kunststoffe Plastics	○	○	○	○		○	○	○		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

											
DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 340	DIN 340	DIN 345	DIN 345	DIN 1897	DIN 1897	DIN 1897
EX-TL	UNI	UNI	N	N	N	EX-TL	N	N	N	N	UF-L
5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	10xD	10xD	6xD	6xD	3xD	3xD	3xD
HSSE-Co 5	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-G	HSSE-Co 5	HSSE-Co 5
130°	135°	135°	118°	130°	118°	130°	118°	118°	118°	130°	130°
1,0 - 16,0	1,0 - 13,0	1,0 - 13,0	10,5 - 20,0	10,5 - 20,0	2,5 - 13,0	2,5 - 13,0	10,0 - 60,0	10,0 - 30,0	2,0 - 13,0	2,0 - 13,0	2,0 - 13,0
267	268	269	270	271	272	273	274-275	276	277	278	279
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	○	●	○	●	○	●		●	○	●	●
○						○					○
○		○	○	●	○	○		○	○	●	●
○		○	○	●						○	○
○		○	○	○	○	○	●	○	○		○
										○	○
○		○	○		○	○	○	○	○		○
○		○	○		○	○	○	○	○		○
○		○	○		○	○		○	○		○
○		○	○		○	○		○	○		○



Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G

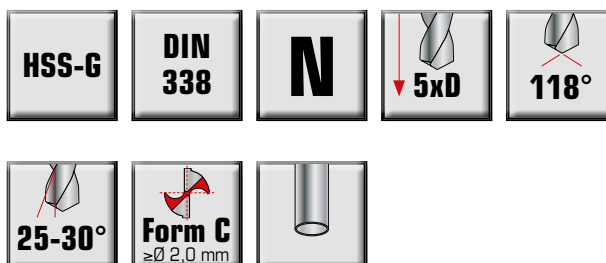

Leistungstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der Spiralbohrer ist komplett geschliffen und verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Der dampfangelassene Spiralbohrer verringert die Reibung und den Gleitwiderstand. Diese Vaporisierung hilft Kaltaufschweißungen und Aufbauschneiden zu vermeiden. Die Titan-Nitrid- und Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtungen erhöhen die Oberflächenhärte und die Wärmebeständigkeit und verbessern die Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten.

High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure. The vaporized twist drill reduces cold-welding. The titanium nitride and titanium aluminium nitride coating will increase a longer tool life.



Sets: Seiten 280 - 281 | Pages 280 - 281

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○		○		●		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G		HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
0,3	19,0	3,0	73003	10		10	73203	10	72803	10
0,4	20,0	5,0	73004	10		10	73204	10	72804	10
0,5	22,0	6,0	73005	10		10	73205	10	72805	10
0,6	24,0	7,0	73006	10		10	73206	10	72806	10
0,7	28,0	9,0	73007	10		10	73207	10	72807	10
0,8	30,0	10,0	73008	10		10	73208	10	72808	10
0,9	32,0	11,0	73009	10		10	73209	10	72809	10
1,0	34,0	12,0	73010	10	73410	10	73210	10	72810	10
1,1	36,0	14,0	73011	10		10	73211	10	72811	10
1,2	38,0	16,0	73012	10		10	73212	10	72812	10

Ø	L1	L2	HSS-G			HSS-G			HSS-G			HSS-G	
			Code	Stk. pcs.		Code	Stk. pcs.		Code	Stk. pcs.		Code	Stk. pcs.
1,3	38,0	16,0	73013	10			10		73213	10		72813	10
1,4	40,0	18,0	73014	10			10		73214	10		72814	10
1,5	40,0	18,0	73015	10		73415	10		73215	10		72815	10
1,6	43,0	20,0	73016	10			10		73216	10		72816	10
1,7	43,0	20,0	73017	10			10		73217	10		72817	10
1,8	46,0	22,0	73018	10			10		73218	10		72818	10
1,9	46,0	22,0	73019	10			10		73219	10		72819	10
2,0	49,0	24,0	73020	10		73420	10		73220	10		72820	10
2,1	49,0	24,0	73021	10			10		73221	10		72821	10
2,2	53,0	27,0	73022	10			10		73222	10		72822	10
2,3	53,0	27,0	73023	10			10		73223	10		72823	10
2,4	57,0	30,0	73024	10			10		73224	10		72824	10
2,5	57,0	30,0	73025	10		73425	10		73225	10		72825	10
2,6	57,0	30,0	73026	10			10		73226	10		72826	10
2,7	61,0	33,0	73027	10			10		73227	10		72827	10
2,8	61,0	33,0	73028	10			10		73228	10		72828	10
2,9	61,0	33,0	73029	10			10		73229	10		72829	10
3,0	61,0	33,0	73030	10		73430	10		73230	10		72830	10
3,1	65,0	36,0	73031	10			10		73231	10		72831	10
3,2	65,0	36,0	73032	10			10		73232	10		72832	10
3,3	65,0	36,0	73033	10		73433	10		73233	10		72833	10
3,4	70,0	39,0	73034	10			10		73234	10		72834	10
3,5	70,0	39,0	73035	10		73435	10		73235	10		72835	10
3,6	70,0	39,0	73036	10			10		73236	10		72836	10
3,7	70,0	39,0	73037	10			10		73237	10		72837	10
3,8	75,0	43,0	73038	10			10		73238	10		72838	10
3,9	75,0	43,0	73039	10			10		73239	10		72839	10
4,0	75,0	43,0	73040	10		73440	10		73240	10		72840	10
4,1	75,0	43,0	73041	10			10		73241	10		72841	10
4,2	75,0	43,0	73042	10		73442	10		73242	10		72842	10
4,3	80,0	47,0	73043	10			10		73243	10		72843	10
4,4	80,0	47,0	73044	10			10		73244	10		72844	10
4,5	80,0	47,0	73045	10		73445	10		73245	10		72845	10
4,6	80,0	47,0	73046	10			10		73246	10		72846	10
4,7	80,0	47,0	73047	10			10		73247	10		72847	10
4,8	86,0	52,0	73048	10			10		73248	10		72848	10
4,9	86,0	52,0	73049	10			10		73249	10		72849	10
5,0	86,0	52,0	73050	10		73450	10		73250	10		72850	10
5,1	86,0	52,0	73051	10			10		73251	10		72851	10
5,2	86,0	52,0	73052	10			10		73252	10		72852	10
5,3	86,0	52,0	73053	10			10		73253	10		72853	10
5,4	93,0	57,0	73054	10			10		73254	10		72854	10
5,5	93,0	57,0	73055	10		73455	10		73255	10		72855	10
5,6	93,0	57,0	73056	10			10		73256	10		72856	10
5,7	93,0	57,0	73057	10			10		73257	10		72857	10
5,8	93,0	57,0	73058	10			10		73258	10		72858	10
5,9	93,0	57,0	73059	10			10		73259	10		72859	10
6,0	93,0	57,0	73060	10		73460	10		73260	10		72860	10
6,1	101,0	63,0	73061	10			10		73261	10		72861	10
6,2	101,0	63,0	73062	10			10		73262	10		72862	10
6,3	101,0	63,0	73063	10			10		73263	10		72863	10
6,4	101,0	63,0	73064	10			10		73264	10		72864	10
6,5	101,0	63,0	73065	10		73465	10		73265	10		72865	10
6,6	101,0	63,0	73066	10			10		73266	10		72866	10
6,7	101,0	63,0	73067	10			10		73267	10		72867	10
6,8	109,0	69,0	73068	10		73468	10		73268	10		72868	10
6,9	109,0	69,0	73069	10			10		73269	10		72869	10
7,0	109,0	69,0	73070	10		73470	10		73270	10		72870	10
7,1	109,0	69,0	73071	10			10		73271	10		72871	10
7,2	109,0	69,0	73072	10			10		73272	10		72872	10
7,3	109,0	69,0	73073	10			10		73273	10		72873	10
7,4	109,0	69,0	73074	10			10		73274	10		72874	10
7,5	109,0	69,0	73075	10		73475	10		73275	10		72875	10
7,6	117,0	75,0	73076	10			10		73276	10		72876	10
7,7	117,0	75,0	73077	10			10		73277	10		72877	10

Fortsetzung | Continuation

Spiralbohrer | Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSS-G

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G		HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
7,8	117,0	75,0	73078	10		10	73278	10	72878	10
7,9	117,0	75,0	73079	10		10	73279	10	72879	10
8,0	117,0	75,0	73080	10	73480	10	73280	10	72880	10
8,1	117,0	75,0	73081	10		10	73281	10	72881	10
8,2	117,0	75,0	73082	10		10	73282	10	72882	10
8,3	117,0	75,0	73083	10		10	73283	10	72883	10
8,4	117,0	75,0	73084	10		10	73284	10	72884	10
8,5	117,0	75,0	73085	10	73485	10	73285	10	72885	10
8,6	125,0	81,0	73086	10		10	73286	10	72886	10
8,7	125,0	81,0	73087	10		10	73287	10	72887	10
8,8	125,0	81,0	73088	10		10	73288	10	72888	10
8,9	125,0	81,0	73089	10		10	73289	10	72889	10
9,0	125,0	81,0	73090	10	73490	10	73290	10	72890	10
9,1	125,0	81,0	73091	10		10	73291	10	72891	10
9,2	125,0	81,0	73092	10		10	73292	10	72892	10
9,3	125,0	81,0	73093	10		10	73293	10	72893	10
9,4	125,0	81,0	73094	10		10	73294	10	72894	10
9,5	125,0	81,0	73095	10	73495	10	73295	10	72895	10
9,6	133,0	87,0	73096	10		10	73296	10	72896	10
9,7	133,0	87,0	73097	10		10	73297	10	72897	10
9,8	133,0	87,0	73098	10		10	73298	10	72898	10
9,9	133,0	87,0	73099	10		10	73299	10	72899	10
10,0	133,0	87,0	73100	10	73500	10	73300	10	72900	10
10,1	133,0	87,0	73101	10		10	73301	10	72901	10
10,2	133,0	87,0	73102	10	73502	10	73302	10	72902	10
10,3	133,0	87,0	73103	10		10	73303	10	72903	10
10,4	133,0	87,0	73104	10		10	73304	10	72904	10
10,5	133,0	87,0	73105	5	73505	5	73305	5	72905	5
10,6	133,0	87,0	73106	5		5	73306	5	72906	5
10,7	142,0	94,0	73107	5		5	73307	5	72907	5
10,8	142,0	94,0	73108	5		5	73308	5	72908	5
10,9	142,0	94,0	73109	5		5	73309	5	72909	5
11,0	142,0	94,0	73110	5	73510	5	73310	5	72910	5
11,1	142,0	94,0	73111	5		5	73311	5	72911	5
11,2	142,0	94,0	73112	5		5	73312	5	72912	5
11,3	142,0	94,0	73113	5		5	73313	5	72913	5
11,4	142,0	94,0	73114	5		5	73314	5	72914	5
11,5	142,0	94,0	73115	5	73515	5	73315	5	72915	5
11,6	142,0	94,0	73116	5		5	73316	5	72916	5
11,7	142,0	94,0	73117	5		5	73317	5	72917	5
11,8	142,0	94,0	73118	5		5	73318	5	72918	5
11,9	151,0	101,0	73119	5		5	73319	5	72919	5
12,0	151,0	101,0	73120	5	73520	5	73320	5	72920	5
12,1	151,0	101,0	73121	5		5	73321	5	72921	5
12,2	151,0	101,0	73122	5		5	73322	5	72922	5
12,3	151,0	101,0	73123	5		5	73323	5	72923	5
12,4	151,0	101,0	73124	5		5	73324	5	72924	5
12,5	151,0	101,0	73125	5	73525	5	73325	5	72925	5
12,6	151,0	101,0	73126	5		5	73326	5	72926	5
12,7	151,0	101,0	73127	5		5	73327	5	72927	5
12,8	151,0	101,0	73128	5		5	73328	5	72928	5
12,9	151,0	101,0	73129	5		5	73329	5	72929	5
13,0	151,0	101,0	73130	5	73530	5	73330	5	72930	5
13,5	160,0	108,0	73135	5		5	73335	5	72935	5
14,0	160,0	108,0	73140	5		5	73340	5	72940	5
14,5	169,0	114,0	73145	5		5	73345	5	72945	5
15,0	169,0	114,0	73150	5		5	73350	5	72950	5
15,5	178,0	120,0	73155	5		5	73355	5	72955	5
16,0	178,0	120,0	73160	5		5	73360	5	72960	5



Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 338 | Typ VA | **HSSE-Co 5**



Kräftiger Hochleistungsbohrer, der durch den Kobaltanteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit sorgt. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.

**HSSE
Co 5**

 Sets: Seite 282 | **Page 282**

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		●	●		○				

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	74010	10
1,1	36,0	14,0	74011	10
1,2	38,0	16,0	74012	10
1,3	38,0	16,0	74013	10
1,4	40,0	18,0	74014	10
1,5	40,0	18,0	74015	10
1,6	43,0	20,0	74016	10
1,7	43,0	20,0	74017	10
1,8	46,0	22,0	74018	10
1,9	46,0	22,0	74019	10
2,0	49,0	24,0	74020	10
2,1	49,0	24,0	74021	10
2,2	53,0	27,0	74022	10
2,3	53,0	27,0	74023	10
2,4	57,0	30,0	74024	10
2,5	57,0	30,0	74025	10
2,6	57,0	30,0	74026	10
2,7	61,0	33,0	74027	10
2,8	61,0	33,0	74028	10
2,9	61,0	33,0	74029	10
3,0	61,0	33,0	74030	10
3,1	65,0	36,0	74031	10
3,2	65,0	36,0	74032	10
3,3	65,0	36,0	74033	10
3,4	70,0	39,0	74034	10
3,5	70,0	39,0	74035	10
3,6	70,0	39,0	74036	10
3,7	70,0	39,0	74037	10
3,8	75,0	43,0	74038	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
3,9	75,0	43,0	74039	10
4,0	75,0	43,0	74040	10
4,1	75,0	43,0	74041	10
4,2	75,0	43,0	74042	10
4,3	80,0	47,0	74043	10
4,4	80,0	47,0	74044	10
4,5	80,0	47,0	74045	10
4,6	80,0	47,0	74046	10
4,7	80,0	47,0	74047	10
4,8	86,0	52,0	74048	10
4,9	86,0	52,0	74049	10
5,0	86,0	52,0	74050	10
5,1	86,0	52,0	74051	10
5,2	86,0	52,0	74052	10
5,3	86,0	52,0	74053	10
5,4	93,0	57,0	74054	10
5,5	93,0	57,0	74055	10
5,6	93,0	57,0	74056	10
5,7	93,0	57,0	74057	10
5,8	93,0	57,0	74058	10
5,9	93,0	57,0	74059	10
6,0	93,0	57,0	74060	10
6,1	101,0	63,0	74061	10
6,2	101,0	63,0	74062	10
6,3	101,0	63,0	74063	10
6,4	101,0	63,0	74064	10
6,5	101,0	63,0	74065	10
6,6	101,0	63,0	74066	10
6,7	101,0	63,0	74067	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
6,8	109,0	69,0	74068	10
6,9	109,0	69,0	74069	10
7,0	109,0	69,0	74070	10
7,1	109,0	69,0	74071	10
7,2	109,0	69,0	74072	10
7,3	109,0	69,0	74073	10
7,4	109,0	69,0	74074	10
7,5	109,0	69,0	74075	10
7,6	117,0	75,0	74076	10
7,7	117,0	75,0	74077	10
7,8	117,0	75,0	74078	10
7,9	117,0	75,0	74079	10
8,0	117,0	75,0	74080	10
8,1	117,0	75,0	74081	10
8,2	117,0	75,0	74082	10
8,3	117,0	75,0	74083	10
8,4	117,0	75,0	74084	10
8,5	117,0	75,0	74085	10
8,6	125,0	81,0	74086	10
8,7	125,0	81,0	74087	10
8,8	125,0	81,0	74088	10
8,9	125,0	81,0	74089	10
9,0	125,0	81,0	74090	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
9,1	125,0	81,0	74091	10
9,2	125,0	81,0	74092	10
9,3	125,0	81,0	74093	10
9,4	125,0	81,0	74094	10
9,5	125,0	81,0	74095	10
9,6	133,0	87,0	74096	10
9,7	133,0	87,0	74097	10
9,8	133,0	87,0	74098	10
9,9	133,0	87,0	74099	10
10,0	133,0	87,0	74100	10
10,2	133,0	87,0	74102	10
10,5	133,0	87,0	74105	5
11,0	142,0	94,0	74110	5
11,5	142,0	94,0	74115	5
12,0	151,0	101,0	74120	5
12,5	151,0	101,0	74125	5
13,0	151,0	101,0	74130	5
13,5	160,0	108,0	74135	5
14,0	160,0	108,0	74140	5
14,5	169,0	114,0	74145	5
15,0	169,0	114,0	74150	5
15,5	178,0	120,0	74155	5
16,0	178,0	120,0	74160	5




**HSSE
Co 8**

Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 338 | Typ **VA** | **HSSE-Co 8**



Kräftiger Sonderbohrer, der ideal für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiterhin ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Dieser Bohrer kann unter bestimmten Bedingungen für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden.

Powerful special drill that should ideally be used for titanium base alloys as well as stainless, acid-resistant and heat-resistant austenitic steels. It is also suitable for high strength steels with low ductility. Under certain conditions, these drills can be used for special alloys such as hastelloy, inconel and nimonic etc.



 Set: Seite 282 | **Page 282**

			INOX < 850 N/mm²	INOX > 850 N/mm²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
○	●	●	●	●	●		○	○		○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 8	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	74610	10
1,5	40,0	18,0	74615	10
2,0	49,0	24,0	74620	10
2,5	57,0	30,0	74625	10
3,0	61,0	33,0	74630	10
3,3	65,0	36,0	74633	10
3,5	70,0	39,0	74635	10
4,0	75,0	43,0	74640	10
4,2	75,0	43,0	74642	10
4,5	80,0	47,0	74645	10
5,0	86,0	52,0	74650	10
5,5	93,0	57,0	74655	10
6,0	93,0	57,0	74660	10
6,5	101,0	63,0	74665	10
6,8	109,0	69,0	74668	10
7,0	109,0	69,0	74670	10
7,5	109,0	69,0	74675	10
8,0	117,0	75,0	74680	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 8	
			Code	Stk. pcs.
8,5	117,0	75,0	74685	10
9,0	125,0	81,0	74690	10
9,5	125,0	81,0	74695	10
10,0	133,0	87,0	74700	10
10,2	133,0	87,0	74702	10
10,5	133,0	87,0	74705	5
11,0	142,0	94,0	74710	5
11,5	142,0	94,0	74715	5
12,0	151,0	101,0	74720	5
12,5	151,0	101,0	74725	5
13,0	151,0	101,0	74730	5
13,5	160,0	108,0	74735	5
14,0	160,0	108,0	74740	5
14,5	169,0	114,0	74745	5
15,0	169,0	114,0	74750	5
15,5	178,0	120,0	74755	5
16,0	178,0	120,0	74760	5

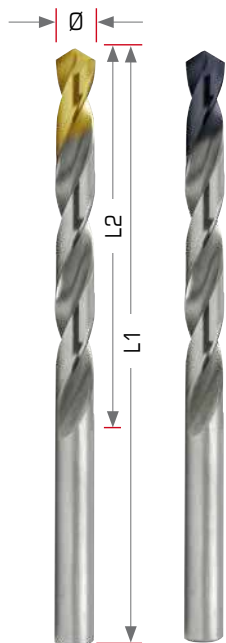

HSS-G
TIP
TIN

HSS-G
TIP
TiAlN

Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 338 | Typ N | HSS-G**

mit **TIP-Beschichtung** | with **TIP Coating**



Leistungstarker, geschliffener Spiralbohrer, der im schneidaktiven Teil beschichtet ist. Die Titan-Nitrid-Beschichtung erhöht die Werkzeugstandzeiten und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten sowie Vorschübe. Die Titan-Aluminium-Beschichtung ist darüber hinaus für besonders harte Materialien geeignet und benötigt kein Kühlmittel.

Powerful, ground twist drill with a coated active cutting part. The titanium nitride coating increases the tool life and allows higher cutting speeds and feed rates. The titanium-aluminum coating is also suitable for particularly hard materials and does not require coolant.




Sets: Seite 281 | **Page 281**

 < 850 N/mm ² ●	 < 1100 N/mm ² ○	 < 1300 N/mm ² ○	INOX < 850 N/mm ² ○	INOX > 850 N/mm ² ○	Grauguss Cast iron ○	Ti ○	Cu ○	Ms ○	Al ○	 ○
---	--	--	---	---	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	73610	10	73810	10
1,5	40,0	18,0	73615	10	73815	10
2,0	49,0	24,0	73620	10	73820	10
2,5	57,0	30,0	73625	10	73825	10
3,0	61,0	33,0	73630	10	73830	10
3,3	65,0	36,0	73633	10	73833	10
3,5	70,0	39,0	73635	10	73835	10
4,0	75,0	43,0	73640	10	73840	10
4,2	75,0	43,0	73642	10	73842	10
4,5	80,0	47,0	73645	10	73845	10
5,0	86,0	52,0	73650	10	73850	10
5,5	93,0	57,0	73655	10	73855	10
6,0	93,0	57,0	73660	10	73860	10
6,5	101,0	63,0	73665	10	73865	10
6,8	109,0	69,0	73668	10	73868	10
7,0	109,0	69,0	73670	10	73870	10
7,5	109,0	69,0	73675	10	73875	10
8,0	117,0	75,0	73680	10	73880	10

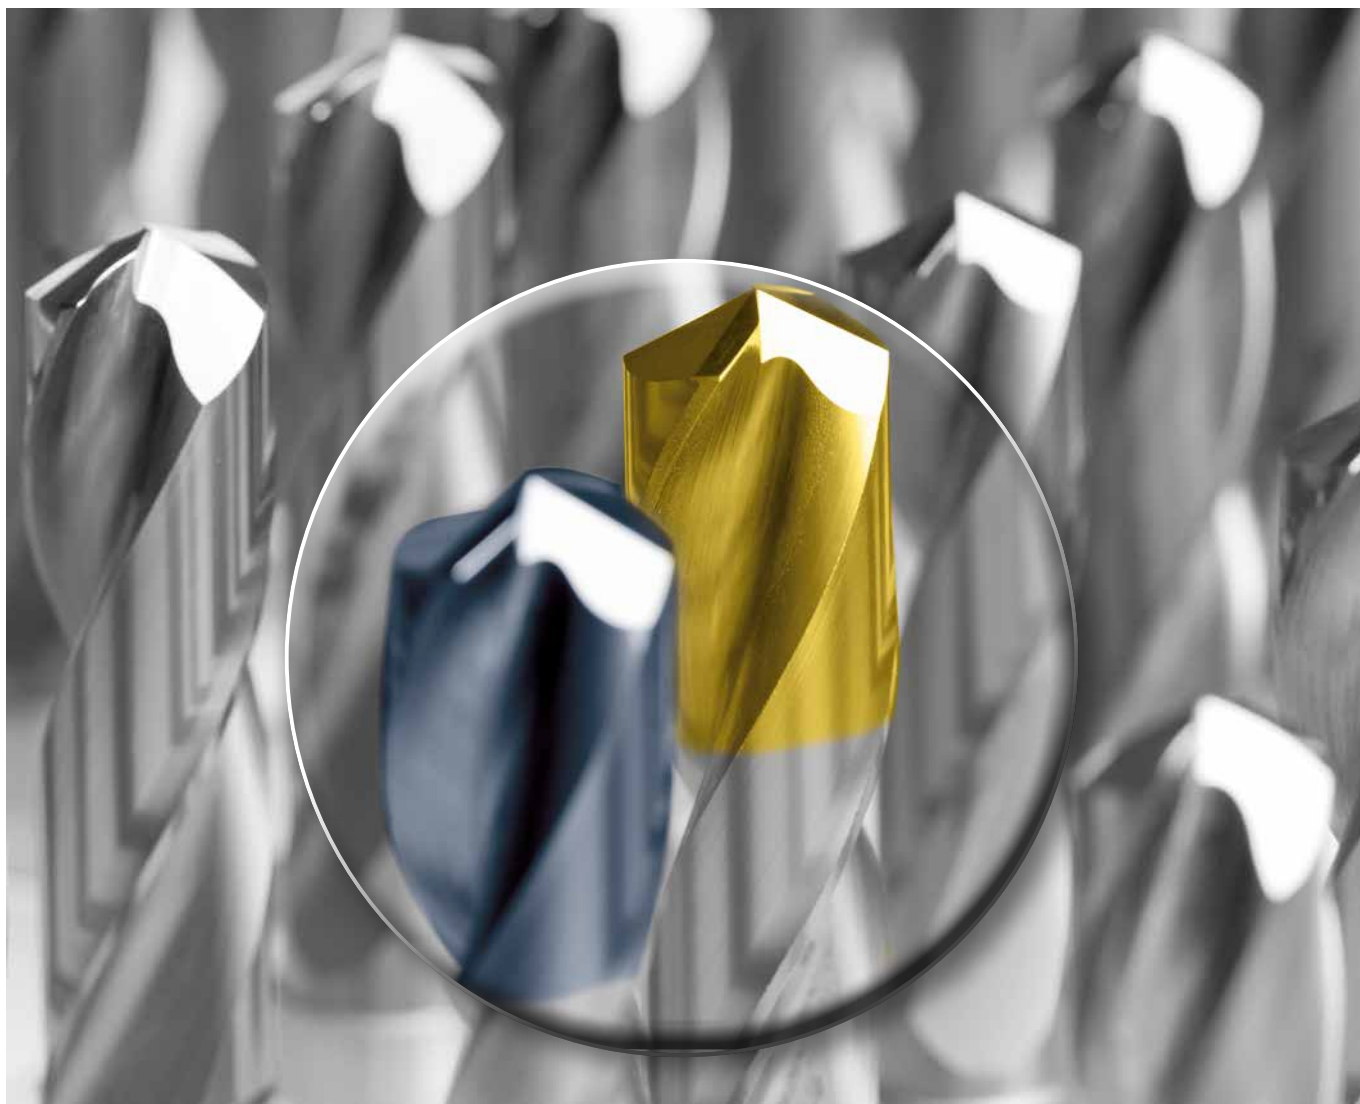
EXACT TIP-Beschichtung | EXACT TIP Coating

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
8,5	117,0	75,0	73685	10	73885	10
9,0	125,0	81,0	73690	10	73890	10
9,5	125,0	81,0	73695	10	73895	10
10,0	133,0	87,0	73700	10	73900	10
10,2	133,0	87,0	73702	10	73902	10
10,5	133,0	87,0	73705	5	73905	5
11,0	142,0	94,0	73710	5	73910	5
11,5	142,0	94,0	73715	5	73915	5
12,0	151,0	101,0	73720	5	73920	5
12,5	151,0	101,0	73725	5	73925	5
13,0	151,0	101,0	73730	5	73930	5
13,5	160,0	108,0	73735	5	73935	5
14,0	160,0	108,0	73740	5	73940	5
14,5	169,0	114,0	73745	5	73945	5
15,0	169,0	114,0	73750	5	73950	5
15,5	178,0	120,0	73755	5	73955	5
16,0	178,0	120,0	73760	5	73960	5



**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 338 | Typ N | **HSSE-Co 5**

mit **ROTASTOP®**-Schaft | **ROTASTOP®**-Shank



Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit. Für legierte und unlegierte Stähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle. Der **ROTASTOP®**-Schaft verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter und ermöglicht optimale Drehmomentübertragung.

This high capacity, completely ground twist drill has increased true running accuracy. The cobalt content provides higher heat hardness strength. For alloyed and non-alloyed steel, hot and cold work steel, heat-treated and case-hardened steel and for stainless and acid-resistant steel. The **ROTASTOP®**-shank prevents slipping in the chuck and enables an optimum transmission of the torque.



Sets: Seite 285 | **Page 285**

										
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	K
●	●		●	○		○				


● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34	12	76410	10
1,5	40	18	76415	10
2,0	49	24	76420	10
2,5	57	30	76425	10
3,0	61	33	76430	10
3,3	65	36	76433	10
3,5	70	39	76435	10
4,0	75	43	76440	10
4,2	75	43	76442	10
4,5	80	47	76445	10
4,8	86	52	76448	10
5,0	93	57	76450	10
5,5	93	57	76455	10
6,0	101	63	76460	10
6,5	109	69	76465	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
6,8	109	69	76468	10
7,0	109	69	76470	10
7,5	117	75	76475	10
8,0	117	75	76480	10
8,5	125	81	76485	10
9,0	125	81	76490	10
9,5	133	87	76495	10
10,0	133	87	76500	10
10,5	133	87	76505	5
11,0	142	94	76510	5
11,5	142	94	76515	5
12,0	151	101	76520	5
12,5	151	101	76525	5
13,0	151	101	76530	5

INNOVATION BY

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

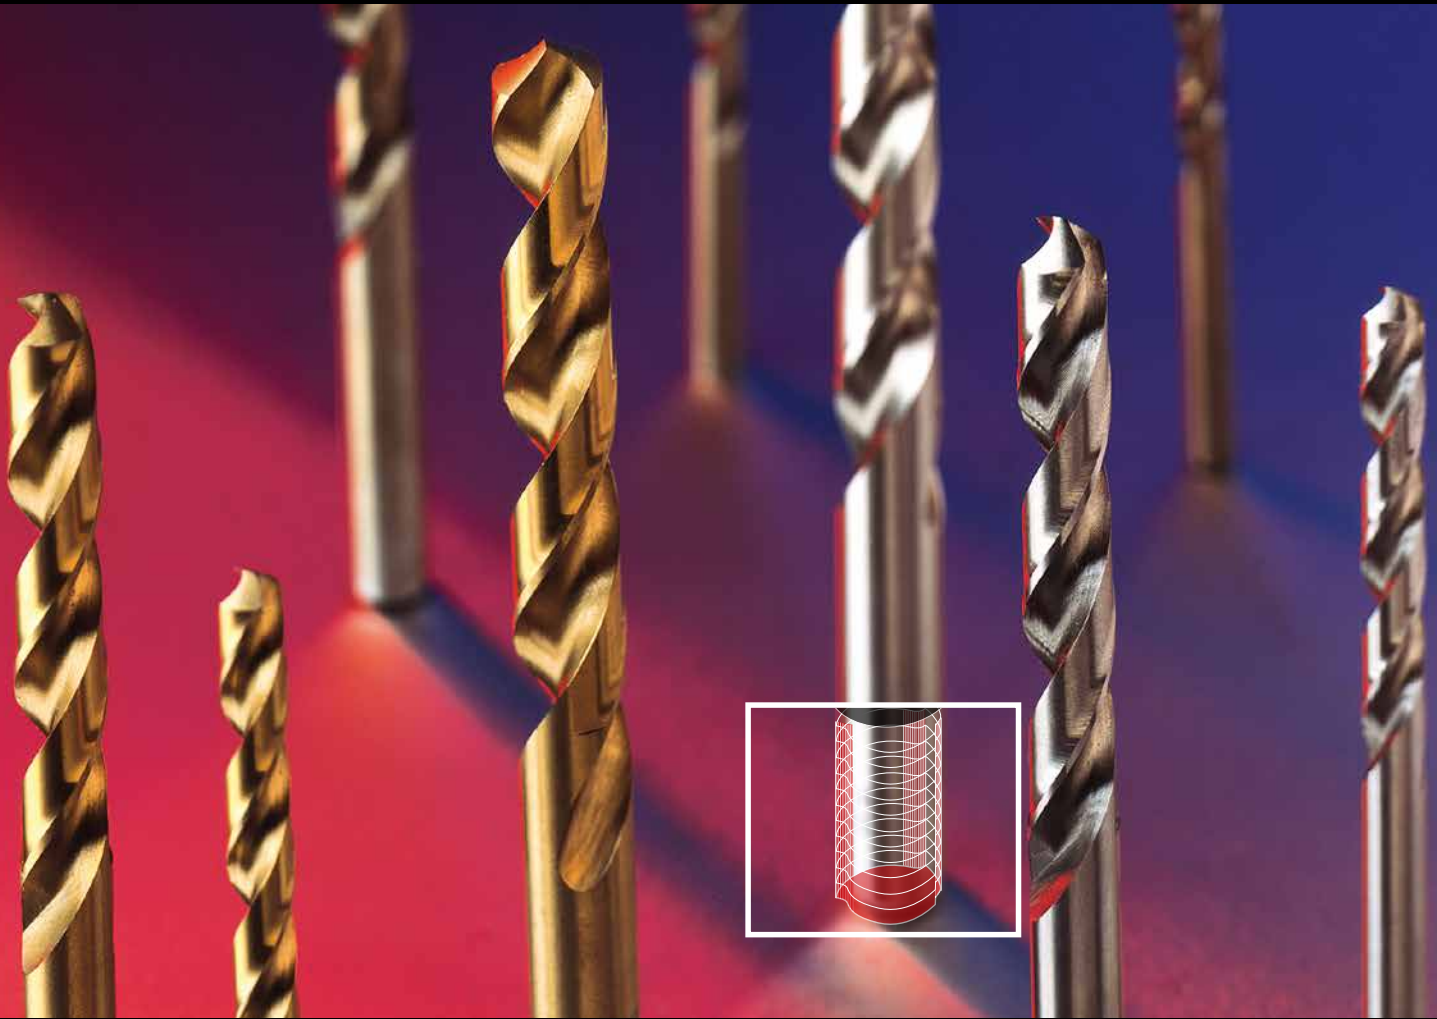

ROTASTOP®-SCHAFT

INNOVATION | **INNOVATION**




Durch ansteigende Formen
spannt sich ROTASTOP® selbst
im Bohrfutter

ROTASTOP® chucks itself
automatically by rising
contours

VORTEILE | **ADVANTAGES**

- ✓ Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- ✓ ROTASTOP® spannt sich selbst
im Bohrfutter
- ✓ Optimale Drehmomentübertragung
- ✓ Einfacher Werkzeugwechsel

- ✓ No slipping in the chuck
- ✓ ROTASTOP® chucks itself automatically
- ✓ Optimal transmission of the torque
- ✓ Easy tool changing



HSS-G

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ EX-TL | HSS-G



Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannute zur idealen Spanabfuhr. Er ist ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannute mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.

Stable multirange drill with reinforced drill core and parabolic flute for ideal chip removal. Ideal for drilling medium and long-chipping materials. Thanks to its thick core and the special flute with a rounded rear edge, this drill is best suited for high-performance use. It covers types N, H and W for a wide range of applications.



Sets: Seite 283 | Page 283

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○				○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	75010	10
1,5	40,0	18,0	75015	10
2,0	49,0	24,0	75020	10
2,5	57,0	30,0	75025	10
3,0	61,0	33,0	75030	10
3,3	65,0	36,0	75033	10
3,5	70,0	39,0	75035	10
4,0	75,0	43,0	75040	10
4,2	75,0	43,0	75042	10
4,5	80,0	47,0	75045	10
5,0	86,0	52,0	75050	10
5,5	93,0	57,0	75055	10
6,0	93,0	57,0	75060	10
6,5	101,0	63,0	75065	10
6,8	109,0	69,0	75068	10
7,0	109,0	69,0	75070	10
7,5	109,0	69,0	75075	10
8,0	117,0	75,0	75080	10

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
8,5	117,0	75,0	75085	10
9,0	125,0	81,0	75090	10
9,5	125,0	81,0	75095	10
10,0	133,0	87,0	75100	10
10,2	133,0	87,0	75102	10
10,5	133,0	87,0	75105	5
11,0	142,0	94,0	75110	5
11,5	142,0	94,0	75115	5
12,0	151,0	101,0	75120	5
12,5	151,0	101,0	75125	5
13,0	151,0	101,0	75130	5


**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 338 | Typ EX-TL | HSSE-Co 5**



Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannute zur idealen Spanabfuhr. Er ist ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannute mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.

Highly stable multirange drill with outstanding heat resistance, a reinforced drill core and a parabolic flute for ideal chip removal. Ideal for drilling medium and long-chipping materials. Thanks to its thick core and the special flute with a rounded rear edge, this drill is best suited for high-performance use. It covers types N, H and W for a wide range of applications.


Sets: Seite 283 | Page 283

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●	○	○	○	○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	75610	10
1,5	40,0	18,0	75615	10
2,0	49,0	24,0	75620	10
2,5	57,0	30,0	75625	10
3,0	61,0	33,0	75630	10
3,3	65,0	36,0	75633	10
3,5	70,0	39,0	75635	10
4,0	75,0	43,0	75640	10
4,2	75,0	43,0	75642	10
4,5	80,0	47,0	75645	10
5,0	86,0	52,0	75650	10
5,5	93,0	57,0	75655	10
6,0	93,0	57,0	75660	10
6,5	101,0	63,0	75665	10
6,8	109,0	69,0	75668	10
7,0	109,0	69,0	75670	10
7,5	109,0	69,0	75675	10
8,0	117,0	75,0	75680	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
8,5	117,0	75,0	75685	10
9,0	125,0	81,0	75690	10
9,5	125,0	81,0	75695	10
10,0	133,0	87,0	75700	10
10,2	133,0	87,0	75702	10
10,5	133,0	87,0	75705	5
11,0	142,0	94,0	75710	5
11,5	142,0	94,0	75715	5
12,0	151,0	101,0	75720	5
12,5	151,0	101,0	75725	5
13,0	151,0	101,0	75730	5
13,5	160,0	108,0	75735	5
14,0	160,0	108,0	75740	5
14,5	169,0	114,0	75745	5
15,0	169,0	114,0	75750	5
15,5	178,0	120,0	75755	5
16,0	178,0	120,0	75760	5



Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ UNI | HSS-G



Dieser Hochleistungsspiralbohrer ist speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt worden (beste Leistung bis 5,0 mm Materialstärke).

High performance twist drill for all-purpose use in drilling machines and cordless drills.
(Materials up to 5,0 mm thickness)

HSS-G



Sets: Seite 284 | Page 284

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○						○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	76010	10
1,5	40,0	18,0	76015	10
2,0	49,0	24,0	76020	10
2,5	57,0	30,0	76025	10
3,0	61,0	33,0	76030	10
3,3	65,0	36,0	76033	10
3,5	70,0	39,0	76035	10
4,0	75,0	43,0	76040	10
4,2	75,0	43,0	76042	10
4,5	80,0	47,0	76045	10
5,0	86,0	52,0	76050	10
5,5	93,0	57,0	76055	10
6,0	93,0	57,0	76060	10
6,5	101,0	63,0	76065	10
6,8	109,0	69,0	76068	10
7,0	109,0	69,0	76070	10
7,5	109,0	69,0	76075	10
8,0	117,0	75,0	76080	10
8,5	117,0	75,0	76085	10
9,0	125,0	81,0	76090	10
9,5	125,0	81,0	76095	10
10,0	133,0	87,0	76100	10
10,2	133,0	87,0	76102	10
10,5	133,0	87,0	76105	5
11,0	142,0	94,0	76110	5
11,5	142,0	94,0	76115	5
12,0	151,0	101,0	76120	5
12,5	151,0	101,0	76125	5
13,0	151,0	101,0	76130	5

Vorteile | Advantages

- Der Dreiflächenschaft sorgt für hervorragende Fixierung im Bohrfutter bei geringem Kraftaufwand. Zudem sorgt der Schaft für eine optimale Kraftübertragung und verhindert das Durchdrehen des Bohrers!
- Die 135° Hochleistungsschneide sorgt für eine sehr hohe Zentrier-genauigkeit, insbesondere bei handgeführten Anwendungen mit dem Akku-Bohrschrauber. Durch die Schneide wird das Abrutschen beim Anbohren von gewölbten Oberflächen verhindert.
- Durch Verringerung der Schnittkräfte wird die Lebensdauer des Akkus erhöht.
- Die schwarze Fase erhöht die Verschleißfestigkeit und verhindert Kaltverschweißungen und Aufbauschnitten.
- Der 40° Drallwinkel ermöglicht eine perfekte und schnelle Spanabfuhr und sorgt für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei erhöhter Stabilität und Genauigkeit.
- The 3-surface-shank provides an excellent fixing within the drill chuck with little effort. In addition, the shank ensures an ideal power transmission. No spinning of the drill!
- The 135° high performance cutting edge ensures a very high aligned preciseness, particularly when hand-operated with a cordless drilling machine. The edge prevents sliding off corrugated surfaces whilst spot-drilling.
- Increased wear resistance of the rechargeable battery due to reduction of cutting forces.
- The black bevel increases the wear resistance and prevents cold welding and build-up edges.
- The 40° helix angle enables a perfect and fast chip removal and provides a high cutting speed along with increased stability and accuracy.



Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 338 | Typ **UNI** | **HSSE-Co 5**



Dieser Hochleistungsspiralbohrer ist speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt worden (beste Leistung bis 5,0 mm Materialstärke).

High performance twist drill for all-purpose use in drilling machines and cordless drills.
(Materials up to 5,0 mm thickness)

**HSSE
Co 5**

Sets: Seite 284 | Page 284

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		○	○	○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34,0	12,0	76210	10
1,5	40,0	18,0	76215	10
2,0	49,0	24,0	76220	10
2,5	57,0	30,0	76225	10
3,0	61,0	33,0	76230	10
3,3	65,0	36,0	76233	10
3,5	70,0	39,0	76235	10
4,0	75,0	43,0	76240	10
4,2	75,0	43,0	76242	10
4,5	80,0	47,0	76245	10
5,0	86,0	52,0	76250	10
5,5	93,0	57,0	76255	10
6,0	93,0	57,0	76260	10
6,5	101,0	63,0	76265	10
6,8	109,0	69,0	76268	10
7,0	109,0	69,0	76270	10
7,5	109,0	69,0	76275	10
8,0	117,0	75,0	76280	10
8,5	117,0	75,0	76285	10
9,0	125,0	81,0	76290	10
9,5	125,0	81,0	76295	10
10,0	133,0	87,0	76300	10
10,2	133,0	87,0	76302	10
10,5	133,0	87,0	76305	5
11,0	142,0	94,0	76310	5
11,5	142,0	94,0	76315	5
12,0	151,0	101,0	76320	5
12,5	151,0	101,0	76325	5
13,0	151,0	101,0	76330	5





Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 338 | Typ N | HSS-G reduzierter Schaft | **reduced shank**



Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Ideally suitable for drilling larger drilling diameters on all commonly-used drilling machines with a clamping chuck up to 13,0 mm.

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○		○	○	○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø1	L1	L3	Ø2	HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
10,5	133,0	30,0	10	38231	1
11,0	142,0	30,0	10	38232	1
11,5	142,0	30,0	10	38233	1
12,0	151,0	30,0	10	38234	1
12,5	151,0	30,0	10	38235	1
13,0	151,0	30,0	10	38236	1
13,5	160,0	30,0	10	38237	1
14,0	160,0	30,0	10	38238	1
14,5	169,0	30,0	10	38239	1
15,0	169,0	30,0	10	38240	1
15,5	178,0	30,0	10	38241	1
16,0	178,0	30,0	10	38242	1
16,5	184,0	35,0	13	38243	1
17,0	184,0	35,0	13	38244	1
17,5	191,0	35,0	13	38245	1
18,0	191,0	35,0	13	38246	1
18,5	198,0	35,0	13	38247	1
19,0	198,0	35,0	13	38248	1
19,5	205,0	35,0	13	38249	1
20,0	205,0	35,0	13	38250	1








Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 338 | Typ N | HSSE-Co 5** reduzierter Schaft | **reduced shank**



Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Ideally suitable for drilling larger drilling diameters on all commonly-used drilling machines with a clamping chuck up to 13,0 mm.

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		●	●		○				

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø1	L1	L3	Ø2	HSSE-Co 5	
				Code	Stk. pcs.
10,5	133,0	30,0	10	38261	1
11,0	142,0	30,0	10	38262	1
11,5	142,0	30,0	10	38263	1
12,0	151,0	30,0	10	38264	1
12,5	151,0	30,0	10	38265	1
13,0	151,0	30,0	10	38266	1
13,5	160,0	30,0	10	38267	1
14,0	160,0	30,0	10	38268	1
14,5	169,0	30,0	10	38269	1
15,0	169,0	30,0	10	38270	1
15,5	178,0	30,0	10	38271	1
16,0	178,0	30,0	10	38272	1
16,5	184,0	35,0	13	38273	1
17,0	184,0	35,0	13	38274	1
17,5	191,0	35,0	13	38275	1
18,0	191,0	35,0	13	38276	1
18,5	198,0	35,0	13	38277	1
19,0	198,0	35,0	13	38278	1
19,5	205,0	35,0	13	38279	1
20,0	205,0	35,0	13	38280	1





Spiralbohrer | Twist Drills DIN 340 | Typ N | HSS-G



Leistungstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Er weist eine hohe Bruchsicherheit auf.

High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel.
The fully ground twist drill has a precise concentricity.

HSS-G

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○		○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
2,5	95,0	62,0	36201	10
3,0	100,0	66,0	36202	10
3,1	106,0	69,0	36203	10
3,2	106,0	69,0	36204	10
3,3	106,0	69,0	36205	10
3,4	112,0	73,0	36206	10
3,5	112,0	73,0	36207	10
3,6	112,0	73,0	36208	10
3,7	112,0	73,0	36209	10
3,8	119,0	78,0	36210	10
3,9	119,0	78,0	36211	10
4,0	119,0	78,0	36212	10
4,1	119,0	78,0	36213	10
4,2	119,0	78,0	36214	10
4,3	126,0	82,0	36215	10
4,4	126,0	82,0	36216	10
4,5	126,0	82,0	36217	10
4,6	126,0	82,0	36218	10
4,7	126,0	82,0	36219	10
4,8	132,0	87,0	36220	10
4,9	132,0	87,0	36221	10
5,0	132,0	87,0	36222	10
5,1	132,0	87,0	36223	10
5,2	132,0	87,0	36224	10
5,3	132,0	87,0	36225	10
5,4	139,0	91,0	36226	10
5,5	139,0	91,0	36227	10

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
5,6	139,0	91,0	36228	10
5,7	139,0	91,0	36229	10
5,8	139,0	91,0	36230	10
5,9	139,0	91,0	36231	10
6,0	139,0	91,0	36232	10
6,1	148,0	97,0	36233	10
6,2	148,0	97,0	36234	10
6,3	148,0	97,0	36235	10
6,4	148,0	97,0	36236	10
6,5	148,0	97,0	36237	10
6,6	148,0	97,0	36238	10
6,7	148,0	97,0	36239	10
6,8	156,0	102,0	36240	10
6,9	156,0	102,0	36241	10
7,0	156,0	102,0	36242	10
7,5	156,0	102,0	36247	10
8,0	165,0	109,0	36252	10
8,5	165,0	109,0	36257	10
9,0	175,0	115,0	36262	10
9,5	175,0	115,0	36267	10
10,0	184,0	121,0	36272	10
10,5	184,0	121,0	36273	5
11,0	195,0	128,0	36274	5
11,5	195,0	128,0	36275	5
12,0	205,0	134,0	36276	5
12,5	205,0	134,0	36277	5
13,0	205,0	134,0	36278	5


**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 340 | Typ **EX-TL** | **HSSE-Co 5**



Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Er ist ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.

Highly stable multirange drill with outstanding heat resistance, a reinforced drill core and a parabolic flute for ideal chip removal. Ideal for drilling medium and long-chipping materials. Thanks to its thick core and the special flute with a rounded rear edge, this drill is best suited for high-performance use. It covers types N, H and W for a wide range of applications.

			INOX	INOX	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²						
●	●	○	○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
2,5	95,0	62,0	36305	10
3,0	100,0	66,0	36306	10
3,3	106,0	69,0	36307	10
3,5	112,0	73,0	36308	10
4,0	119,0	78,0	36309	10
4,2	119,0	78,0	36310	10
4,5	126,0	82,0	36311	10
5,0	132,0	87,0	36312	10
5,5	139,0	91,0	36313	10
6,0	139,0	91,0	36314	10
6,5	148,0	97,0	36315	10
6,8	156,0	102,0	36316	10
7,0	156,0	102,0	36317	10
7,5	156,0	102,0	36318	10
8,0	165,0	109,0	36319	10
8,5	165,0	109,0	36320	10
9,0	175,0	115,0	36321	10
9,5	175,0	115,0	36322	10
10,0	184,0	121,0	36323	10
10,5	184,0	121,0	36325	5
11,0	195,0	128,0	36326	5
11,5	195,0	128,0	36327	5
12,0	205,0	134,0	36328	5
12,5	205,0	134,0	36329	5
13,0	205,0	134,0	36330	5





HSS-G

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 345 | Typ N | HSS-G



Leistungstarker Standardbohrer mit Morsekegel zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Er weist eine hohe Bruchsicherheit auf.

Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron – alloyed and unalloyed. Highly secure against fracture.

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●					●		○	○		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2		HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
10,0	168,0	87,0	1	36001	1
10,5	168,0	87,0	1	36002	1
11,0	175,0	94,0	1	36003	1
11,5	175,0	94,0	1	36004	1
12,0	182,0	101,0	1	36005	1
12,5	182,0	101,0	1	36006	1
13,0	182,0	101,0	1	36007	1
13,5	189,0	108,0	1	36008	1
14,0	189,0	108,0	1	36009	1
14,5	212,0	114,0	2	36010	1
15,0	212,0	114,0	2	36011	1
15,5	218,0	120,0	2	36012	1
16,0	218,0	120,0	2	36013	1
16,5	223,0	125,0	2	36014	1
17,0	223,0	125,0	2	36015	1
17,5	228,0	130,0	2	36016	1
18,0	228,0	130,0	2	36017	1
18,5	233,0	135,0	2	36018	1
19,0	233,0	135,0	2	36019	1
19,5	238,0	140,0	2	36020	1
20,0	238,0	140,0	2	36021	1
20,5	243,0	145,0	2	36022	1
21,0	243,0	145,0	2	36023	1

Ø	L1	L2		HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
21,5	248,0	150,0	2	36024	1
22,0	248,0	150,0	2	36025	1
22,5	253,0	155,0	2	36026	1
23,0	253,0	155,0	2	36027	1
23,5	276,0	155,0	3	36028	1
24,0	281,0	160,0	3	36029	1
24,5	281,0	160,0	3	36030	1
25,0	281,0	160,0	3	36031	1
25,5	286,0	165,0	3	36032	1
26,0	286,0	165,0	3	36033	1
26,5	286,0	165,0	3	36034	1
27,0	291,0	170,0	3	36035	1
27,5	291,0	170,0	3	36036	1
28,0	291,0	170,0	3	36037	1
28,5	296,0	175,0	3	36038	1
29,0	296,0	175,0	3	36039	1
29,5	296,0	175,0	3	36040	1
30,0	296,0	175,0	3	36041	1
30,5	301,0	180,0	3	36042	1
31,0	301,0	180,0	3	36043	1
31,5	301,0	180,0	3	36044	1
32,0	334,0	185,0	4	36045	1
32,5	334,0	185,0	4	36046	1

Ø	L1	L2		HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
33,0	334,0	185,0	4	36047	1
33,5	334,0	185,0	4	36048	1
34,0	339,0	190,0	4	36049	1
34,5	339,0	190,0	4	36050	1
35,0	339,0	190,0	4	36051	1
35,5	339,0	190,0	4	36052	1
36,0	344,0	195,0	4	36053	1
36,5	344,0	195,0	4	36054	1
37,0	344,0	195,0	4	36055	1
37,5	344,0	195,0	4	36056	1
38,0	349,0	200,0	4	36057	1
38,5	349,0	200,0	4	36058	1
39,0	349,0	200,0	4	36059	1
39,5	349,0	200,0	4	36060	1
40,0	349,0	200,0	4	36061	1
40,5	354,0	205,0	4	36062	1
41,0	354,0	205,0	4	36063	1
41,5	354,0	205,0	4	36064	1
42,0	354,0	205,0	4	36065	1
42,5	354,0	205,0	4	36066	1
43,0	359,0	210,0	4	36067	1
43,5	359,0	210,0	4	36068	1
44,0	359,0	210,0	4	36069	1

Ø	L1	L2		HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
44,5	359,0	210,0	4	36070	1
45,0	359,0	210,0	4	36071	1
45,5	364,0	215,0	4	36072	1
46,0	364,0	215,0	4	36073	1
46,5	364,0	215,0	4	36074	1
47,0	364,0	215,0	4	36075	1
47,5	364,0	215,0	4	36076	1
48,0	369,0	220,0	4	36077	1
48,5	369,0	220,0	4	36078	1
49,0	369,0	220,0	4	36079	1
49,5	369,0	220,0	4	36080	1
50,0	369,0	220,0	4	36081	1
51,0	412,0	225,0	5	36082	1
52,0	412,0	225,0	5	36083	1
53,0	412,0	225,0	5	36084	1
54,0	417,0	230,0	5	36085	1
55,0	417,0	230,0	5	36086	1
56,0	417,0	230,0	5	36087	1
57,0	422,0	235,0	5	36088	1
58,0	422,0	235,0	5	36089	1
59,0	422,0	235,0	5	36090	1
60,0	422,0	235,0	5	36091	1





Spiralbohrer | Twist Drills DIN 345 | Typ N | HSSE-Co 5



Leistungstarker Standardbohrer mit Morsekegel zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Er weist eine hohe Bruchsicherheit auf.

Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron – alloyed and unalloyed. Highly secure against fracture.


**HSSE
Co 5**

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2		HSSE-Co 5	
				Code	Stk. pcs.
10,0	168,0	87,0	1	36101	1
10,5	168,0	87,0	1	36102	1
11,0	175,0	94,0	1	36103	1
11,5	175,0	94,0	1	36104	1
12,0	182,0	101,0	1	36105	1
12,5	182,0	101,0	1	36106	1
13,0	182,0	101,0	1	36107	1
13,5	189,0	108,0	1	36108	1
14,0	189,0	108,0	1	36109	1
14,5	212,0	114,0	2	36110	1
15,0	212,0	114,0	2	36111	1
15,5	218,0	120,0	2	36112	1
16,0	218,0	120,0	2	36113	1
16,5	223,0	125,0	2	36114	1
17,0	223,0	125,0	2	36115	1
17,5	228,0	130,0	2	36116	1
18,0	228,0	130,0	2	36117	1
18,5	233,0	135,0	2	36118	1
19,0	233,0	135,0	2	36119	1
19,5	238,0	140,0	2	36120	1
20,0	238,0	140,0	2	36121	1
20,5	243,0	145,0	2	36122	1
21,0	243,0	145,0	2	36123	1
21,5	248,0	150,0	2	36124	1
22,0	248,0	150,0	2	36125	1
22,5	253,0	155,0	2	36126	1
23,0	253,0	155,0	2	36127	1

Ø	L1	L2		HSSE-Co 5	
				Code	Stk. pcs.
23,5	276,0	155,0	3	36128	1
24,0	281,0	160,0	3	36129	1
24,5	281,0	160,0	3	36130	1
25,0	281,0	160,0	3	36131	1
25,5	286,0	165,0	3	36132	1
26,0	286,0	165,0	3	36133	1
26,5	286,0	165,0	3	36134	1
27,0	291,0	170,0	3	36135	1
27,5	291,0	170,0	3	36136	1
28,0	291,0	170,0	3	36137	1
28,5	296,0	175,0	3	36138	1
29,0	296,0	175,0	3	36139	1
29,5	296,0	175,0	3	36140	1
30,0	296,0	175,0	3	36141	1

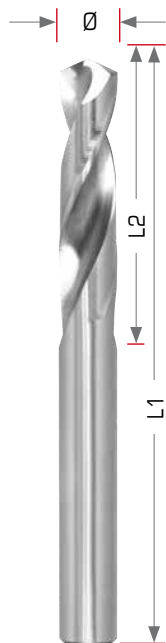
HSS-G

Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 1897 | Typ N | HSS-G** **kurz | short**



Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, der ideal geeignet ist für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profi leisen im Karosseriebau. Einsatzmöglichkeit in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken.


Short and stable twist drill with distinctive heat resistance. Ideally suited for assembly work with thin-walled materials such as sheet steels, flat steels and profile steel in bodyshell construction. Use in hand-held drilling machines, with automatic machines and with turret lathes.

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	○		○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
2,0	38,0	12,0	36401	10
2,5	43,0	14,0	36406	10
3,0	46,0	16,0	36411	10
3,3	49,0	18,0	36414	10
3,5	52,0	20,0	36416	10
4,0	55,0	22,0	36421	10
4,2	55,0	22,0	36423	10
4,5	58,0	24,0	36426	10
5,0	62,0	26,0	36431	10
5,5	66,0	28,0	36436	10
6,0	66,0	28,0	36441	10
6,5	70,0	31,0	36446	10
6,8	74,0	34,0	36449	10
7,0	74,0	34,0	36451	10
7,5	74,0	34,0	36456	10
8,0	79,0	37,0	36461	10
8,5	79,0	37,0	36462	10
9,0	84,0	40,0	36463	10
9,5	84,0	40,0	36464	10
10,0	89,0	43,0	36465	10
10,2	89,0	43,0	36466	10
10,5	89,0	43,0	36467	5
11,0	95,0	47,0	36468	5
11,5	95,0	47,0	36469	5
12,0	102,0	51,0	36470	5
12,5	102,0	51,0	36399	5
13,0	102,0	51,0	36400	5



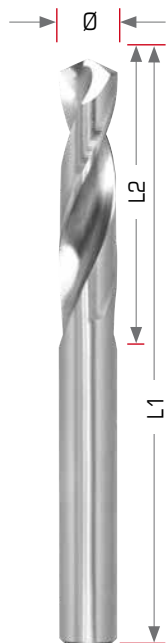

**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | **Twist Drills** DIN 1897 | Typ N | **HSSE-Co 5** kurz | **short**



Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, der ideal geeignet ist für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profilleisen im Karosseriebau. Einsatzmöglichkeit in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken.


Short and stable twist drill with distinctive heat resistance. Ideally suited for assembly work with thin-walled materials such as sheet steels, flat steels and profile steel in bodyshell construction. Use in hand-held drilling machines, with automatic machines and with turret lathes.

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		●	○		○				

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
2,0	38,0	12,0	36471	10
2,5	43,0	14,0	36472	10
3,0	46,0	16,0	36473	10
3,3	49,0	18,0	36476	10
3,5	52,0	20,0	36478	10
4,0	55,0	22,0	36482	10
4,2	55,0	22,0	36484	10
4,5	58,0	24,0	36487	10
5,0	62,0	26,0	36491	10
5,5	66,0	28,0	36494	10
6,0	66,0	28,0	36498	10
6,5	70,0	31,0	36499	10
6,8	74,0	34,0	36500	10
7,0	74,0	34,0	36501	10
7,5	74,0	34,0	36502	10
8,0	79,0	37,0	36503	10
8,5	79,0	37,0	36504	10
9,0	84,0	40,0	36505	10
9,5	84,0	40,0	36506	10
10,0	89,0	43,0	36507	10
10,2	89,0	43,0	36508	10
10,5	89,0	43,0	36509	5
11,0	95,0	47,0	36510	5
11,5	95,0	47,0	36511	5
12,0	102,0	51,0	36512	5
12,5	102,0	51,0	36513	5
13,0	102,0	51,0	36514	5

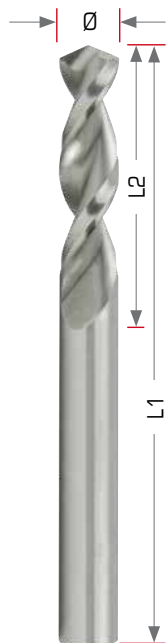


**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 1897 | Typ UF-L | HSSE-Co 5** **kurz | short**




Kurzer und sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr. Er ist ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profileisen aus mittel- und langspanenden Werkstoffen.

Short and highly stable multirange drill with outstanding heat resistance and special geometry for optimising chip formation and removal. Ideally suited for assembly work in thin-walled materials such as sheet steels, flat steel and profile steel comprising of medium and long-chipping materials.

			INOX	INOX	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²						
●	○		○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
2,0	38,0	12,0	36535	10
2,5	43,0	14,0	36536	10
3,0	46,0	16,0	36537	10
3,3	49,0	18,0	36538	10
3,5	52,0	20,0	36539	10
4,0	55,0	22,0	36540	10
4,2	55,0	22,0	36541	10
4,5	58,0	24,0	36542	10
5,0	62,0	26,0	36543	10
5,5	66,0	28,0	36544	10
6,0	66,0	28,0	36545	10
6,5	70,0	31,0	36546	10
6,8	74,0	34,0	36547	10
7,0	74,0	34,0	36548	10
7,5	74,0	34,0	36549	10
8,0	79,0	37,0	36550	10
8,5	79,0	37,0	36551	10
9,0	84,0	40,0	36552	10
9,5	84,0	40,0	36553	10
10,0	89,0	43,0	36554	10
10,2	89,0	43,0	36555	10
10,5	89,0	43,0	36556	5
11,0	95,0	47,0	36557	5
11,5	95,0	47,0	36558	5
12,0	102,0	51,0	36559	5
12,5	102,0	51,0	36560	5
13,0	102,0	51,0	36561	5

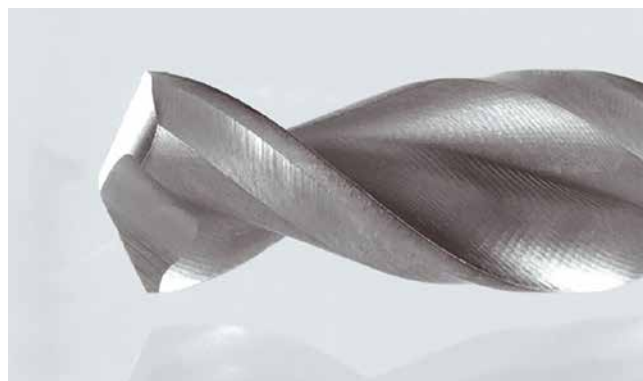

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G

HSS-G



Technische Information Spiralbohrer HSS-G

Spitzenanschliff: Kegelmantelschliff • Spiralwinkel: 20 - 30°
Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend

Technical Information Twist Drills HSS-G

Tip grinding: Cone envelope grinding • Spiral angle: 20 - 30°
Diameter tolerance: h8 • clockwise-cutting

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73161	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73162	1

HSS-G
VAP



Technische Information VAP (Vaporisieren)

Aufdampfen einer nicht metallischen Oxydschicht – wirkt als Trennschicht und vermindert Kaltaufschweißung.

Technical Information VAP (Vaporisation)

Steam tamping process – the nonferrous oxide film reduces cold-welding.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73561	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73562	1

HSS-G
TIN



Technische Information TIN-Beschichtung

Die Titan-Nitrid-Beschichtung erhöht die Werkzeugstandzeiten und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Technical Information TIN Coating

The titanium nitride coating increases the tool life and allows higher cutting speeds.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73361	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73362	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G



Technische Information TiAlN-Beschichtung

Spiralbohrer mit Titan-Aluminium-Beschichtung sind für besonders harte Materialien geeignet, ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten und benötigen kein Kühlmittel.

Technical Information TiAlN TIP Coating

Twist Drills with titanium-aluminum coating are suitable for particularly hard materials and does not require coolant.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	72961	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	72962	1



Technische Information TiN TIP-Beschichtung

Die Titan-Nitrid-Beschichtung im schneidaktiven Teil erhöht die Werkzeugstandzeiten und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten sowie Vorschübe.

Technical Information TiN TIP Coating

The titanium nitride coating in the active cutting part increases the tool life and allows higher cutting speeds and feed rates.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73761	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73762	1



Technische Information TiAlN TIP-Beschichtung

Die Titan-Aluminium-Beschichtung im schneidaktiven Teil ist für besonders harte Materialien geeignet und benötigt kein Kühlmittel.

Technical Information TiAlN TIP Coating

The titanium-aluminum coating in the active cutting part is suitable for particularly hard materials and does not require coolant.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73961	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	73962	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ VA | HSSE-Co 5



Technische Information

Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit – Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Technical Information

High-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	74161	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	74162	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ VA | HSSE-Co 8



Technische Information

Kräftiger Sonderbohrer, der ideal für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist.

Technical Information

Powerful special drill that should ideally be used for titanium base alloys as well as stainless, acid-resistant and heat-resistant austenitic steels.

INHALT	HSSE-Co 8	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	74761	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	74762	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ EX-TL | HSS-G



Technische Information

Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr.

Technical Information

Highly stable multirange drill with outstanding heat resistance, a reinforced drill core and a parabolic flute for ideal chip removal.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	75161	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	75162	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ EX-TL | HSSE-Co 5



Technische Information

Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr.

Technical Information

Highly stable multirange drill with outstanding heat resistance, a reinforced drill core and a parabolic flute for ideal chip removal.

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	75761	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	75762	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ UNI | HSS-G



Technische Information

Dieser Hochleistungsspiralbohrer ist speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt worden (beste Leistung bis 5,0 mm Materialstärke).

Technical Information

High performance twist drill for all-purpose use in drilling machines and cordless drills. (Materials up to 5,0 mm thickness)

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	76161	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	76162	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ UNI | HSSE-Co 5



Technische Information

Dieser Hochleistungsspiralbohrer ist speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt worden (beste Leistung bis 5,0 mm Materialstärke).

Technical Information

High performance twist drill for all-purpose use in drilling machines and cordless drills. (Materials up to 5,0 mm thickness)

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	76361	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	76362	1

Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 338 | HSSE-Co 5**

mit ROTASTOP®-Schaft | ROTASTOP®-Shank



Technische Information

Dieser Hochleistungsspiralbohrer ist speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern entwickelt worden (beste Leistung bis 5,0 mm Materialstärke).

Technical Information

High performance twist drill for all-purpose use in drilling machines and cordless drills. (Materials up to 5,0 mm thickness)

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend l in steps	76561	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend l in steps	76562	1



Verwendung der Bohrer & Schneidbedingungen


Application of drills and cutting conditions

Material	Empfohlene Anwendung Recommended for use		Kühlung Cooling	Schnittgeschwindigkeit Cutting speed v (m/min)	Bohrerdurchmesser d (mm) Drill diameter d (mm)				
	Hauptvorschlag Main suggestion	Alternativvorschlag Other suggestion			2	4	6	9	12
	Seite Page	Seite Page			Vorschub f (mm/Umdrehung) Feed rate f (mm/rotation)				
Automatenstahl 350-500 N/mm ² Free cutting steel 350-500 N/mm ²	12	22 / 33	E	30-40	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Automatenstahl 500-900 N/mm ² Free cutting steel 500-900 N/mm ²	12	24 / 33	E	25-30	0,04	0,08	0,1	0,125	0,16
Baustahl bis 500 N/mm ² Structural steel up to 500 N/mm ²	12	22 / 33	E	30-40	0,04	0,08	0,1	0,125	0,16
Baustahl 500-900 N/mm ² Structural steel 500-900 N/mm ²	12	24 / 33	E	20-25	0,032	0,063	0,08	0,1	0,125
Unlegierter Einsatzstahl bis 600 N/mm ² Plain carbon case hardening steel up to 600 N/mm ²	12	22 / 33	E	25-35	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Legierter Einsatzstahl 500-900 N/mm ² Alloyed case hardening steel 500-900 N/mm ²	12	24 / 33		20-25	0,4	0,08	0,1	0,125	0,16
Legierter Einsatzstahl 900-1200 N/mm ² Alloyed case hardening steel 900-1000 N/mm ²	17	34	E, O	10-15	0,025	0,05	0,063	0,08	0,1
Nitrierstahl 700-900 N/mm ² Nitriding steel 700-900 N/mm ²	17	24 / 34	E	15-20	0,032	0,063	0,08	0,1	0,125
Vergüteter Nitrierstahl 800-1250 N/mm ² Heat treated nitriding steel 800-1250 N/mm ²	17	25	E, O	8-12	0,025	0,05	0,063	0,08	0,1
Weichstahl zur Vergütung 500-750 N/mm ² Mild steel for heat treatment 500-750 N/mm ²	12	24 / 33	E	25-35	0,04	0,08	0,1	0,125	0,16
Unlegierter Einsatzstahl zur Vergütung 700-1000 N/mm ² Plain carbon steel for heat treatment 700-1000 N/mm ²	17	25 / 35	E	15-20	0,04	0,08	0,1	0,125	0,16
Legierter Stahl zur Vergütung 900-1250 N/mm ² Alloyed steel heat treatment 900-1250 N/mm ²	17	25 / 35	E, O	10-15	0,032	0,063	0,08	0,1	0,125
Manganstahl mit einem Gehalt über 10 % Mn Manganese steel with content over 10 % Mn	17	34	E, O	3-6	0,2	0,04	0,063	0,08	0,1
Unlegierter Werkzeugstahl 700-900 N/mm ² Plain carbon tool steel 700-900 N/mm ²	17	25 / 34	E	14-18	0,032	0,063	0,08	0,1	0,12
Legierter Werkzeugstahl 850-1250 N/mm ² Alloyed tool steel 850-1250 N/mm ²	17	25	E, O	8-12	0,025	0,05	0,063	0,08	0,1
Hitzebeständiger Stahl 450-600 N/mm ² Heat resistant steel 450-600 N/mm ²	17	-	O	15-20	0,032	0,063	0,08	0,1	0,125
Rostfreie Stähle Stainless steel	15	17	E, O	6-10	0,02	0,032	0,05	0,08	0,1
Legierungen Hastelloy, Inconel, Nimonic Alloys hastelloy, inconel, nimonic	17	-	O	3-6	0,02	0,04	0,063	0,08	0,125
Grauguß HB 180-240 Grey cast iron HB 180-240	12	24	E, DL	30-40	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Grauguß HB 240-300 Grey cast iron HB 240-300	12	24	E, DL	20-30	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Temperguß HB 180-240 Malleable cast iron HB 180-240	12	24	DL	20-30	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Aluminium Aluminium	22	-	E	50-80	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Alu. Legierungen m. e. Gehalt bis 10 % Si u. 180 N/mm ² Aluminium alloys with content up to 10 % Si and 180 N/mm ²	22	-	E	40-65	0,063	0,1255	0,16	0,2	0,25
Alu. Legierungen / Gehalt bis 10 % Si u. 150-250 N/mm ² Aluminium alloys with content up to 10 % Si and 150-250 N/mm ²	12	-	E	30-50	0,063	0,1255	0,16	0,2	0,25
Kupfer 200-400 N/mm ² Copper 200-400 N/mm ²	24	-	E, O	30-40	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Sprödes Messing mit kurzem Span 350-550 N/mm ² Fragile brass with short chip 350-550 N/mm ²	17	33	E, O	60-80	0,063	0,1255	0,16	0,2	0,25
Bronze 500-800 N/mm ² Bronze 500-800 N/mm ²	12	22	E, O	15-30	0,05	0,08	0,125	0,16	0,2
Magnesiumlegierungen-Elektron Magnesium alloys-electron	17	-	-	60-100	0,08	0,125	0,016	0,02	0,25
Zink, Zinklegierungen Zinc, zinc alloys	12	22	E	35-45	0,05	0,1	0,125	0,16	0,2
Titanlegierungen bis 700 N/mm ² Titanium alloys up to 700 N/mm ²	17	-	O	3-6	0,03	0,05	0,063	0,08	0,1
Titanlegierungen 700-1000 N/mm ² Titanium alloys 700-1000 N/mm ²	17	-	O	3-6	0,02	0,04	0,05	0,063	0,08
Silber Silver	12	22	E	30-40	0,05	0,08	0,1	0,125	0,16
Duromoren Duoplastics	17	-	DL	10-20	0,04	0,08	0,1	0,125	0,16

E = Emulsion / O = Schneidöl / DL = Druckluft / W = Wasser | E = emulsion / O = cutting oil / CA = compressed air / W = water

Bohrer Drills Ø mm	Schnittgeschwindigkeit Vc = m/min Cutting speed Vc = m/min															
	4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100
	Drehzahl U/min r.p.m.															
1,0	1274	1911	2548	3185	3822	4777	5732	6369	7962	9554	11146	12739	15924	19108	25478	31847
1,5	849	1274	1699	2123	2548	3185	3822	4246	5308	6369	7431	8493	10616	12739	16985	21231
2,0	637	955	1274	1592	1911	2389	2866	3185	3981	4777	5573	6369	7962	9554	12739	15924
2,5	510	764	1019	1274	1529	1911	2293	2548	3185	3822	4459	5096	6369	7643	10191	12739
3,0	425	637	849	1062	1274	1592	1911	2123	2654	3185	3715	4246	5308	6369	8493	10616
3,5	364	546	728	910	1092	1365	1638	1820	2275	2730	3185	3640	4550	5460	7279	9099
4,0	318	478	637	796	955	1194	1433	1592	1990	2389	2787	3185	3981	4777	6369	7962
4,5	283	425	566	708	849	1062	1274	1415	1769	2123	2477	2831	3539	4246	5662	7077
5,0	255	382	510	637	764	955	1146	1274	1592	1911	2229	2548	3185	3822	5096	6369
5,5	232	347	463	579	695	869	1042	1158	1448	1737	2027	2316	2895	3474	4632	5790
6,0	212	318	425	531	637	796	955	1062	1327	1592	1858	2123	2654	3185	4246	5308
6,5	196	294	392	490	588	735	882	980	1225	1470	1715	1960	2450	2940	3920	4900
7,0	182	273	364	455	546	682	819	910	1137	1365	1592	1820	2275	2730	3640	4550
7,5	170	255	340	425	510	637	764	849	1062	1274	1486	1699	2123	2548	3397	4246
8,0	159	239	318	398	478	597	717	796	995	1194	1393	1592	1990	2389	3185	3981
8,5	150	225	300	375	450	562	674	749	937	1124	1311	1499	1873	2248	2997	3747
9,0	142	212	283	354	425	531	637	708	885	1062	1238	1415	1769	2123	2831	3539
9,5	134	201	268	335	402	503	603	670	838	1006	1173	1341	1676	2011	2682	3352
10,0	127	191	255	318	382	478	573	637	796	955	1115	1274	1592	1911	2548	3185
11,0	116	174	232	290	347	434	521	579	724	869	1013	1158	1448	1737	2316	2895
12,0	106	159	212	265	318	398	478	531	663	796	929	1062	1327	1592	2123	2654
13,0	98	147	196	245	294	367	441	490	612	735	857	980	1225	1470	1960	2450
14,0	91	136	182	227	273	341	409	455	569	682	796	910	1137	1365	1820	2275
15,0	85	127	170	212	255	318	382	425	531	637	743	849	1062	1274	1699	2123
16,0	80	119	159	199	239	299	358	398	498	597	697	796	995	1194	1592	1990
17,0	75	112	150	187	225	281	337	375	468	562	656	749	937	1124	1499	1873
18,0	71	106	142	177	212	265	318	354	442	531	619	708	885	1062	1415	1769
19,0	67	101	134	168	201	251	302	335	419	503	587	670	838	1006	1341	1676
20,0	64	96	127	159	191	239	287	318	398	478	557	637	796	955	1274	1592
21,0	61	91	121	152	182	227	273	303	379	455	531	607	758	910	1213	1517
22,0	58	87	116	145	174	217	261	290	362	434	507	579	724	869	1158	1448
23,0	55	83	111	138	166	208	249	277	346	415	485	554	692	831	1108	1385
24,0	53	80	106	133	159	199	239	265	332	398	464	531	663	796	1062	1327
25,0	51	76	102	127	153	191	229	255	318	382	446	510	637	764	1019	1274
26,0	49	73	98	122	147	184	220	245	306	367	429	490	612	735	980	1225
27,0	47	71	94	118	142	177	212	236	295	354	413	472	590	708	944	1180
28,0	45	68	91	114	136	171	205	227	284	341	398	455	569	682	910	1137
29,0	44	66	88	110	132	165	198	220	275	329	384	439	549	659	879	1098
30,0	42	64	85	106	127	159	191	212	265	318	372	425	531	637	849	1062
31,0	41	62	82	103	123	154	185	205	257	308	360	411	514	616	822	1027
32,0	40	60	80	100	119	149	179	199	249	299	348	398	498	597	796	995
33,0	39	58	77	97	116	145	174	193	241	290	338	386	483	579	772	965
34,0	37	56	75	94	112	141	169	187	234	281	328	375	468	562	749	937
35,0	36	55	73	91	109	136	164	182	227	273	318	364	455	546	728	910
36,0	35	53	71	88	106	133	159	177	221	265	310	354	442	531	708	885
37,0	34	52	69	86	103	129	155	172	215	258	301	344	430	516	689	861
38,0	34	50	67	84	101	126	151	168	210	251	293	335	419	503	670	838
39,0	33	49	65	82	98	122	147	163	204	245	286	327	408	490	653	817
40,0	32	48	64	80	96	119	143	159	199	239	279	318	398	478	637	796
41,0	31	47	62	78	93	117	140	155	194	233	272	311	388	466	621	777
42,0	30	45	61	76	91	114	136	152	190	227	265	303	379	455	607	758
43,0	30	44	59	74	89	111	133	148	185	222	259	296	370	444	593	741
44,0	29	43	58	72	87	109	130	145	181	217	253	290	362	434	579	724
45,0	28	42	57	71	85	106	127	142	177	212	248	283	354	425	566	708
46,0	28	42	55	69	83	104	125	138	173	208	242	277	346	415	554	692
47,0	27	41	54	68	81	102	122	136	169	203	237	271	339	407	542	678
48,0	27	40	53	66	80	100	119	133	166	199	232	265	332	398	531	663
49,0	26	39	52	65	78	97	117	130	162	195	227	260	325	390	520	650
50,0	25	38	51	64	76	96	115	127	159	191	223	255	318	382	510	637

Werkstoff Material	Schnittgeschw. Cutting speed Vc m/min	Kühl- schmierstoff Coolant	Werkstoff Material	Schnittgeschw. Cutting speed Vc m/min	Kühl- schmierstoff Coolant
unlegierte Baustähle < 700 N/mm²	30 - 35	Schneidspray Cutting spray	CuZn-Legierungen zäh CuZn alloy tough	35 - 60	Druckluft Compresses air
legierte Baustähle > 700 N/mm²	20 - 25		Al-Legierungen bis 11 % Si Al alloy 11% Si	30 - 50	Schneid-/Cuttingspray
legierte Stähle Alloyed steel < 1000 N/mm²	20 - 25		Thermoplaste Thermoplastics	20 - 40	Wasser water
Gußeisen Cast iron < 250 N/mm²	15 - 25	Druckluft Compresses air	Duroplaste mit anorgan. Füllung Duroplastics	15 - 25	Druckluft
Gußeisen Cast iron > 250 N/mm²	10 - 20		Duroplaste mit organ. Füllung Duroplastics	15 - 35	Compresses air
CuZn-Legierungen spröde CuZn alloy brittle	60 - 100				

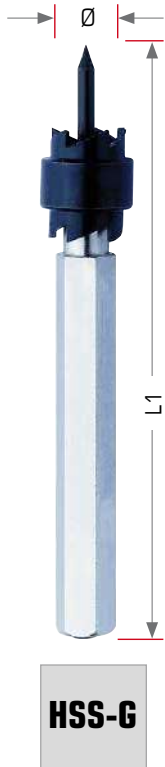


Schweißpunktfräser Weld Point Milling Bit | HSS-G

HSS-G

Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches.

For removing spot welds from sheet metal. Exchangeable and double-headed milling crown. Adjustable milling depth with setting screw. No tearing of the sheet metal. No deformation of the sheet metal.

	Ø	L1	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
	10,0	72,0	50501	1
Ersatzkrone Milling crown	9,6		50506	1
Ersatzstift Centering pin	2,5		50505	1

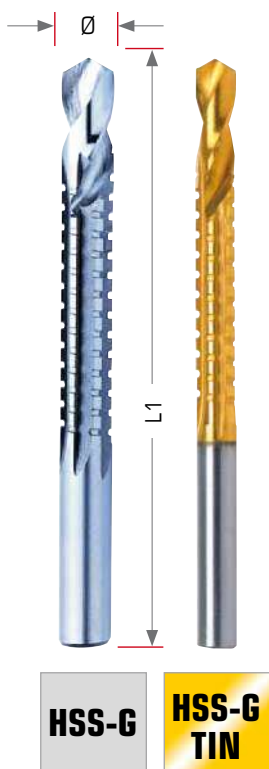

Fräsbohrer | Milling Drill HSS-G

HSS-G
N


Zum Bohren und Fräsen in Holz, Blech, Plastik und anderen dünnwandigen Materialien.

For drilling and milling contours into wood, sheet metal, plastics and other thin-walled materials.

	Ø	L1	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
	6,0	90,0	5381	1	50779	1
	8,0	90,0	5382	1	50780	1




Schweißpunktbohrer Welding Spot Drill | HSS-G




Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Bohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten.

Good suited for clean and burr-free milling of welding spots and thin-walled work pieces without centering. Extreme high precision. Applicable for sheet steel, sheet brass, sheet aluminium, sheet zinc, sheet copper, plastic sheets.



● empfohlen | recommended
○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	HSS-G	
		Code	Stk. pcs.
6,0	66,0	50507	1
8,0	80,0	50508	1

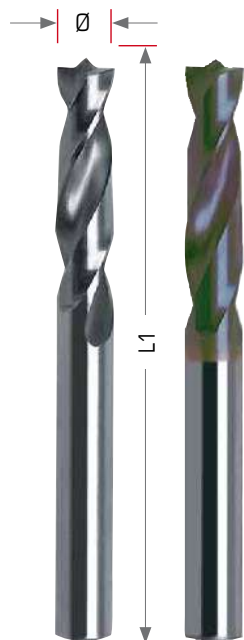


Schweißpunktbohrer Welding Spot Drill | HSSE-Co 5




Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Bohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten. Die TiCN Beschichtung ist besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe wie Aluminium und VA.

Good suited for clean and burr-free milling of welding spots and thin-walled work pieces without centering. Extreme high precision. Applicable for sheet steel, sheet brass, sheet aluminium, sheet zinc, sheet copper, plastic sheets. The TiCN coating has good attitudes at greasy materials like Aluminium and VA (Stainless Steel).

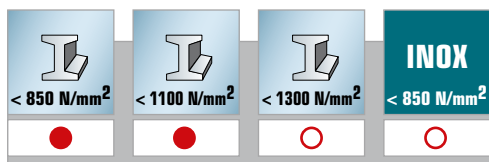

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	HSSE-Co 5		HSSE-Co 5	
		Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
6,0	66,0	05383	1	50777	1
7,0	74,0	05391	1		
8,0	80,0	05384	1	50778	1
10,0	88,0	05392	1	50769	1

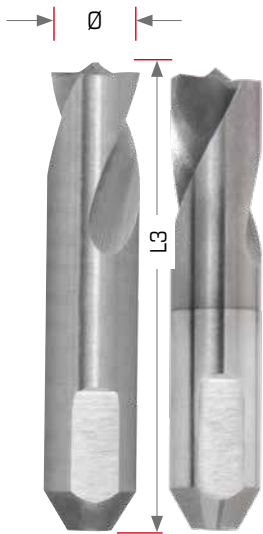

Schweißpunktbohrer Spotle Drill

Spotle Drill | HSSE-Co 5



Spezial-Schaftanfasung für den Einsatz in Pneumatikmaschinen. Für saubere und gratfreie Ausbohrungen von Schweißpunkten. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Die TiCN Beschichtung ist besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe wie Aluminium und VA.

Special shank for the application in pneumatic machines. For clean and burr-free milling of welding spots and thin-walled work pieces without centering. Extreme high precision. The TiCN coating has good attitudes at greasy materials like Aluminium and VA (Stainless Steel).



			INOX
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²
●	●	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L3	HSSE-Co 5		HSSE-Co 5	
		Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
6,5	40,0	05395	1		
8,0	40,0	05396	1	05397	1
8,0	44,0	05398	1	05399	1

Anwendung

EVENTUS by EXACT Spiralbohrer

Application

EVENTUS by EXACT Twist Drills

							
Norm Standard	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 340	DIN 345
Typ Type	N	N	N	N	N	N	N
Bohrtiefe Depth of drilling	5xD	5xD	5xD	5xD	5xD	10xD	6xD
Beschichtung Coating				TIN			
Werkstoff Steel grade	HSS-R	HSS-R	HSS-G	HSS-G	HSSE-Co 5	HSS-R	HSS-R
Spitzenwinkel Point angle	118°	118°	118°	118°	130°	118°	118°
Ø mm	1,0 - 16,0	10,5 - 25,0	0,3 - 16,0	0,3 - 16,0	1,0 - 16,0	1,0 - 13,0	10,0 - 50,0
Seite Page	292-293	294	295-297	295-297	298-299	300	301-302
Geeignet für Suitable for							
 < 850 N/mm ²	Stähle < 850 N/mm ² Steels < 850 N/mm ²	●	●	●	●	●	●
 < 1100 N/mm ²	Stähle < 1100 N/mm ² Steels < 1100 N/mm ²			○	○	●	
 < 1300 N/mm ²	Stähle < 1300 N/mm ² Steels < 1300 N/mm ²						
INOX < 850 N/mm ²	Rostfreie Stähle < 850 N/mm ² Stainless steels < 850 N/mm ²		○	○	●		
INOX > 850 N/mm ²	Rostfreie Stähle > 850 N/mm ² Stainless steels > 850 N/mm ²				○		
Grauguss Cast iron	Grauguss, Temperguss Cast iron, malleable cast iron	●	●	●	●	○	●
Ti	Titan- und Titanlegierungen Titanium and titanium alloys						
Cu	Kupfer Copper	○	○	○	○		○
Ms	Messing Brass	○	○	○	○		○
Al	Aluminium Aluminium			○			
	Kunststoffe Plastics			○	○		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable



Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-R



Dieser leistungsstarke, rollgewalzte Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl bietet durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren, bei dem der Werkstoff verfestigt wird, eine erhöhte Bruchsicherheit.

This high capacity, rolled twist drill bit made of high performance high speed steel offers increase resistance to fracture due to the rolled production process which strengthens the material.

HSS-R



Sets: Seite 304 | [Page 304](#)

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●					●		○	○		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34	12	38010	10
1,1	36	14	38011	10
1,2	38	16	38012	10
1,3	38	16	38013	10
1,4	40	18	38014	10
1,5	40	18	38015	10
1,6	43	20	38016	10
1,7	43	20	38017	10
1,8	46	22	38018	10
1,9	46	22	38019	10
2,0	49	24	38020	10
2,1	49	24	38021	10
2,2	53	27	38022	10
2,3	53	27	38023	10
2,4	57	30	38024	10
2,5	57	30	38025	10
2,6	57	30	38026	10
2,7	61	33	38027	10
2,8	61	33	38028	10
2,9	61	33	38029	10
3,0	61	33	38030	10
3,1	65	36	38031	10
3,2	65	36	38032	10
3,3	65	36	38033	10
3,4	70	39	38034	10
3,5	70	39	38035	10
3,6	70	39	38036	10
3,7	70	39	38037	10
3,8	75	43	38038	10

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
3,9	75	43	38039	10
4,0	75	43	38040	10
4,1	75	43	38041	10
4,2	75	43	38042	10
4,3	80	47	38043	10
4,4	80	47	38044	10
4,5	80	47	38045	10
4,6	80	47	38046	10
4,7	80	47	38047	10
4,8	86	52	38048	10
4,9	86	52	38049	10
5,0	86	52	38050	10
5,1	86	52	38051	10
5,2	86	52	38052	10
5,3	86	52	38053	10
5,4	93	57	38054	10
5,5	93	57	38055	10
5,6	93	57	38056	10
5,7	93	57	38057	10
5,8	93	57	38058	10
5,9	93	57	38059	10
6,0	93	57	38060	10
6,1	101	63	38061	10
6,2	101	63	38062	10
6,3	101	63	38063	10
6,4	101	63	38064	10
6,5	101	63	38065	10
6,6	101	63	38066	10
6,7	101	63	38067	10

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
6,8	109	69	38068	10
6,9	109	69	38069	10
7,0	109	69	38070	10
7,1	109	69	38071	10
7,2	109	69	38072	10
7,3	109	69	38073	10
7,4	109	69	38074	10
7,5	109	69	38075	10
7,6	117	75	38076	10
7,7	117	75	38077	10
7,8	117	75	38078	10
7,9	117	75	38079	10
8,0	117	75	38080	10
8,1	117	75	38081	10
8,2	117	75	38082	10
8,3	117	75	38083	10
8,4	117	75	38084	10
8,5	117	75	38085	10
8,6	125	81	38086	10
8,7	125	81	38087	10
8,8	125	81	38088	10
8,9	125	81	38089	10
9,0	125	81	38090	10

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
9,1	125	81	38091	10
9,2	125	81	38092	10
9,3	125	81	38093	10
9,4	125	81	38094	10
9,5	125	81	38095	10
9,6	133	87	38096	10
9,7	133	87	38097	10
9,8	133	87	38098	10
9,9	133	87	38099	10
10,0	133	87	38100	10
10,2	133	87	38102	10
10,5	133	87	38105	5
11,0	142	94	38110	5
11,5	142	94	38115	5
12,0	151	101	38120	5
12,5	151	101	38125	5
13,0	151	101	38130	5
13,5	160	108	38135	5
14,0	160	108	38140	5
14,5	169	114	38145	5
15,0	169	114	38150	5
15,5	178	120	38155	5
16,0	178	120	38160	5






Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-R reduzierter Schaft | reduced shank



Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Ideally suitable for drilling larger drilling diameters on all commonly-used drilling machines with a clamping chuck up to 13,0 mm.

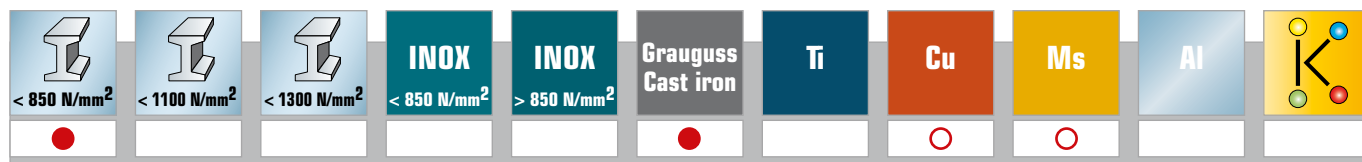

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø1	L1	L2	Ø2	HSS-R	
				Code	Stk. pcs.
10,5	133,0	30,0	10	38201	1
11,0	142,0	30,0	10	38202	1
11,5	142,0	30,0	10	38203	1
12,0	151,0	30,0	10	38204	1
12,5	151,0	30,0	10	38205	1
13,0	151,0	30,0	10	38206	1
13,5	160,0	30,0	10	38207	1
14,0	160,0	30,0	10	38208	1
14,5	169,0	30,0	10	38209	1
15,0	169,0	30,0	10	38210	1
15,5	178,0	30,0	10	38211	1
16,0	178,0	30,0	10	38212	1
16,5	184,0	35,0	13	38213	1
17,0	184,0	35,0	13	38214	1
17,5	191,0	35,0	13	38215	1
18,0	191,0	35,0	13	38216	1
18,5	198,0	35,0	13	38217	1
19,0	198,0	35,0	13	38218	1
19,5	205,0	35,0	13	38219	1
20,0	205,0	35,0	13	38220	1
22,0	205,0	35,0	13	38224	1
24,0	205,0	35,0	13	38225	1
25,0	205,0	35,0	13	38226	1





Spiralbohrer | Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSS-G



Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Die TIN-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis 600° C. Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten.

This high capacity, completel ground twist drill bit made of high performance high speed steel has increased true running accuracy. The TIN coating increases the tool's surface hardness to approx. 2300 HV and its heat hardness strength up to 600°C. Achieves long service lives coupled with increased cutting values.



Sets: Seiten 305 - 306 | [Pages 305 - 306](#)



Sets in Kunststoffbox: Seite 307 | [Sets in plastic case: page 307](#)

< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²						
●	○		○		●		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
0,3	19	3	32101	10	32501	10
0,4	20	5	32102	10	32502	10
0,5	22	6	32103	10	32503	10
0,6	24	7	32104	10	32504	10
0,7	28	9	32105	10	32505	10
0,8	30	10	32106	10	32506	10
0,9	32	11	32107	10	32507	10
1,0	34	12	32108	10	32508	10
1,1	36	14	32109	10	32509	10
1,2	38	16	32110	10	32510	10
1,3	38	16	32112	10	32512	10
1,4	40	18	32113	10	32513	10
1,5	40	18	32114	10	32514	10
1,6	43	20	32115	10	32515	10

Fortsetzung | Continuation

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
1,7	43	20	32116	10	32516	10
1,8	46	22	32118	10	32518	10
1,9	46	22	32119	10	32519	10
2,0	49	24	32120	10	32520	10
2,1	49	24	32121	10	32521	10
2,2	53	27	32122	10	32522	10
2,3	53	27	32124	10	32524	10
2,4	57	30	32125	10	32525	10
2,5	57	30	32126	10	32526	10
2,6	57	30	32127	10	32527	10
2,7	61	33	32128	10	32528	10
2,8	61	33	32130	10	32530	10
2,9	61	33	32131	10	32531	10
3,0	61	33	32132	10	32532	10
3,1	65	36	32133	10	32533	10
3,2	65	36	32134	10	32534	10
3,3	65	36	32136	10	32536	10
3,4	70	39	32137	10	32537	10
3,5	70	39	32138	10	32538	10
3,6	70	39	32139	10	32539	10
3,7	70	39	32140	10	32540	10
3,8	75	43	32142	10	32542	10
3,9	75	43	32143	10	32543	10
4,0	75	43	32144	10	32544	10
4,1	75	43	32145	10	32545	10
4,2	75	43	32146	10	32546	10
4,3	80	47	32148	10	32548	10
4,4	80	47	32149	10	32549	10
4,5	80	47	32150	10	32550	10
4,6	80	47	32151	10	32551	10
4,7	80	47	32152	10	32552	10
4,8	86	52	32154	10	32554	10
4,9	86	52	32155	10	32555	10
5,0	86	52	32156	10	32556	10
5,1	86	52	32157	10	32557	10
5,2	86	52	32158	10	32558	10
5,3	86	52	32160	10	32560	10
5,4	93	57	32161	10	32561	10
5,5	93	57	32162	10	32562	10
5,6	93	57	32163	10	32563	10
5,7	93	57	32164	10	32564	10
5,8	93	57	32166	10	32566	10
5,9	93	57	32167	10	32567	10
6,0	93	57	32168	10	32568	10
6,1	101	63	32169	10	32569	10
6,2	101	63	32170	10	32570	10
6,3	101	63	32172	10	32572	10
6,4	101	63	32173	10	32573	10
6,5	101	63	32174	10	32574	10
6,6	101	63	32175	10	32575	10
6,7	101	63	32176	10	32576	10
6,8	109	69	32178	10	32578	10
6,9	109	69	32179	10	32579	10
7,0	109	69	32180	10	32580	10
7,1	109	69	32181	10	32581	10
7,2	109	69	32182	10	32582	10
7,3	109	69	32184	10	32584	10
7,4	109	69	32185	10	32585	10
7,5	109	69	32186	10	32586	10
7,6	117	75	32187	10	32587	10

Fortsetzung | Continuation

Spiralbohrer | Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSS-G

Ø	L1	L2	HSS-G		HSS-G	
			Code	Stk. pcs.	Code	Stk. pcs.
7,7	117	75	32188	10	32588	10
7,8	117	75	32190	10	32590	10
7,9	117	75	32191	10	32591	10
8,0	117	75	32192	10	32592	10
8,1	117	75	32193	10	32593	10
8,2	117	75	32194	10	32594	10
8,3	117	75	32196	10	32596	10
8,4	117	75	32197	10	32597	10
8,5	117	75	32198	10	32598	10
8,6	125	81	32199	10	32599	10
8,7	125	81	32200	10	32600	10
8,8	125	81	32202	10	32602	10
8,9	125	81	32203	10	32603	10
9,0	125	81	32204	10	32604	10
9,1	125	81	32205	10	32605	10
9,2	125	81	32206	10	32606	10
9,3	125	81	32208	10	32608	10
9,4	125	81	32209	10	32609	10
9,5	125	81	32210	10	32610	10
9,6	133	87	32211	10	32611	10
9,7	133	87	32212	10	32612	10
9,8	133	87	32214	10	32614	10
9,9	133	87	32215	10	32615	10
10,0	133	87	32216	10	32616	10
10,1	133	87	32217	10	32617	10
10,2	133	87	32218	10	32618	10
10,3	133	87	32219	10	32619	10
10,4	133	87	32220	10	32620	10
10,5	133	87	32221	5	32621	5
10,6	133	87	32222	5	32622	5
10,7	142	94	32223	5	32623	5
10,8	142	94	32224	5	32624	5
10,9	142	94	32225	5	32625	5
11,0	142	94	32226	5	32626	5
11,1	142	94	32227	5	32627	5
11,2	142	94	32228	5	32628	5
11,3	142	94	32229	5	32629	5
11,4	142	94	32230	5	32630	5
11,5	142	94	32231	5	32631	5
11,6	142	94	32232	5	32632	5
11,7	142	94	32233	5	32633	5
11,8	142	94	32234	5	32634	5
11,9	151	101	32235	5	32635	5
12,0	151	101	32236	5	32636	5
12,1	151	101	32237	5	32637	5
12,2	151	101	32238	5	32638	5
12,3	151	101	32239	5	32639	5
12,4	151	101	32240	5	32640	5
12,5	151	101	32241	5	32641	5
12,6	151	101	32242	5	32642	5
12,7	151	101	32243	5	32643	5
12,8	151	101	32244	5	32644	5
12,9	151	101	32245	5	32645	5
13,0	151	101	32246	5	32646	5
13,5	160	108	32247	5	32647	5
14,0	160	108	32248	5	32648	5
14,5	169	114	32249	5	32649	5
15,0	169	114	32250	5	32650	5
15,5	178	120	32251	5	32651	5
16,0	178	120	32252	5	32652	5



**HSSE
Co 5**

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | HSSE-Co 5



Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärme-härtebeständigkeit. Für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.

This high capacity, completel ground twist drill bit made of high performance high speed steel has increased true running accuracy. The cobalt content provides higher heat hardness strength. For alloyed and non-alloyed steel (up to 900 N/mm² strength), hot and cold work steel, heat-treated and case-hardened steel and for stainless and acid-resistant steel.



Sets: Seite 306 | [Page 306](#)



Sets in Kunststoffbox: Seite 307 | [Sets in plastic case: page 307](#)

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●	●		●	○		○				

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
1,0	34	12	32308	10
1,1	36	14	32309	10
1,2	38	16	32310	10
1,3	38	16	32312	10
1,4	40	18	32313	10
1,5	40	18	32314	10
1,6	43	20	32315	10
1,7	43	20	32316	10
1,8	46	22	32318	10
1,9	46	22	32319	10
2,0	49	24	32320	10
2,1	49	24	32321	10
2,2	53	27	32322	10
2,3	53	27	32324	10
2,4	57	30	32325	10
2,5	57	30	32326	10
2,6	57	30	32327	10
2,7	61	33	32328	10
2,8	61	33	32330	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
2,9	61	33	32331	10
3,0	61	33	32332	10
3,1	65	36	32333	10
3,2	65	36	32334	10
3,3	65	36	32336	10
3,4	70	39	32337	10
3,5	70	39	32338	10
3,6	70	39	32339	10
3,7	70	39	32340	10
3,8	75	43	32342	10
3,9	75	43	32343	10
4,0	75	43	32344	10
4,1	75	43	32345	10
4,2	75	43	32346	10
4,3	80	47	32348	10
4,4	80	47	32349	10
4,5	80	47	32350	10
4,6	80	47	32351	10
4,7	80	47	32352	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
4,8	86	52	32354	10
4,9	86	52	32355	10
5,0	86	52	32356	10
5,1	86	52	32357	10
5,2	86	52	32358	10
5,3	86	52	32360	10
5,4	93	57	32361	10
5,5	93	57	32362	10
5,6	93	57	32363	10
5,7	93	57	32364	10
5,8	93	57	32366	10
5,9	93	57	32367	10
6,0	93	57	32368	10
6,1	101	63	32369	10
6,2	101	63	32370	10
6,3	101	63	32372	10
6,4	101	63	32373	10
6,5	101	63	32374	10
6,6	101	63	32375	10
6,7	101	63	32376	10
6,8	109	69	32378	10
6,9	109	69	32379	10
7,0	109	69	32380	10
7,1	109	69	32381	10
7,2	109	69	32382	10
7,3	109	69	32384	10
7,4	109	69	32385	10
7,5	109	69	32386	10
7,6	117	75	32387	10
7,7	117	75	32388	10
7,8	117	75	32390	10
7,9	117	75	32391	10
8,0	117	75	32392	10

Ø	L1	L2	HSSE-Co 5	
			Code	Stk. pcs.
8,1	117	75	32393	10
8,2	117	75	32394	10
8,3	117	75	32396	10
8,4	117	75	32397	10
8,5	117	75	32398	10
8,6	125	125	32399	10
8,7	125	125	32400	10
8,8	125	125	32402	10
8,9	125	125	32403	10
9,0	125	125	32404	10
9,1	125	125	32405	10
9,2	125	125	32406	10
9,3	125	125	32408	10
9,4	125	125	32409	10
9,5	125	125	32410	10
9,6	133	87	32411	10
9,7	133	87	32412	10
9,8	133	87	32414	10
9,9	133	87	32415	10
10,0	133	87	32416	10
10,2	133	87	32418	10
10,5	133	87	32421	5
11,0	142	94	32426	5
11,5	142	94	32431	5
12,0	151	101	32436	5
12,5	151	101	32441	5
13,0	151	101	32446	5
13,5	160	108	32447	5
14,0	160	108	32448	5
14,5	169	114	32449	5
15,0	169	114	32450	5
15,5	178	120	32451	5
16,0	178	120	32452	5





HSS-R

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 340 | Typ N | HSS-R



Dieser leistungsstarke, rollgewalzte Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl bietet durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren, bei dem der Werkstoff verfestigt wird, eine erhöhte Bruchsicherheit.

This high capacity, rolled twist drill bit made of high performance high speed steel offers increase resistance to fracture due to the rolled production process which strengthens the material.

			INOX	INOX	Grauguss	Ti	Cu	Ms	Al	
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²	Cast iron					
●					●		○	○		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
1,0	56,0	33,0	44010	10
1,5	70,0	45,0	44015	10
2,0	85,0	56,0	44020	10
2,5	95,0	62,0	44025	10
3,0	100,0	66,0	44030	10
3,1	106,0	69,0	44031	10
3,2	106,0	69,0	44032	10
3,3	106,0	69,0	44033	10
3,5	112,0	73,0	44035	10
4,0	119,0	78,0	44040	10
4,1	119,0	78,0	44041	10
4,2	119,0	78,0	44042	10
4,5	126,0	82,0	44045	10
5,0	132,0	87,0	44050	10
5,1	132,0	87,0	44051	10
5,2	132,0	87,0	44052	10
5,5	139,0	91,0	44055	10
5,8	139,0	91,0	44058	10
6,0	139,0	91,0	44060	10
6,5	148,0	97,0	44065	10
6,8	156,0	102,0	44068	10
7,0	156,0	102,0	44070	10
7,5	156,0	102,0	44075	10
8,0	165,0	109,0	44080	10
8,5	165,0	109,0	44085	10
9,0	175,0	115,0	44090	10
9,5	175,0	115,0	44095	10

Ø	L1	L2	HSS-R	
			Code	Stk. pcs.
10,0	184,0	121,0	44100	10
10,2	184,0	121,0	44102	10
10,5	184,0	121,0	44105	5
11,0	195,0	128,0	44110	5
11,5	195,0	128,0	44115	5
12,0	205,0	134,0	44120	5
12,5	205,0	134,0	44125	5
13,0	205,0	134,0	44130	5





Spiralbohrer | Twist Drills

DIN 345 | Typ N | HSS-R



Leistungstarker, rollgewalzter Spiralbohrer mit Morsekegel. Hohe Bruchsicherheit.

Highly efficient, rolled twist drill with morse taper. Highly secure against fracture.

HSS-R

 < 850 N/mm ²	 < 1100 N/mm ²	 < 1300 N/mm ²	INOX < 850 N/mm ²	INOX > 850 N/mm ²	Grauguss Cast iron	Ti	Cu	Ms	Al	
●					●		○	○		

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2		HSS-R	
				Code	Stk. pcs.
10,0	168,0	87,0	1	45100	1
10,5	168,0	87,0	1	45105	1
11,0	175,0	94,0	1	45110	1
11,5	175,0	94,0	1	45115	1
12,0	182,0	101,0	1	45120	1
12,5	182,0	101,0	1	45125	1
13,0	182,0	101,0	1	45130	1
13,5	189,0	108,0	1	45135	1
14,0	189,0	108,0	1	45140	1
14,5	212,0	114,0	2	45145	1
15,0	212,0	114,0	2	45150	1
15,5	218,0	120,0	2	45155	1
16,0	218,0	120,0	2	45160	1
16,5	223,0	125,0	2	45165	1
17,0	223,0	125,0	2	45170	1
17,5	228,0	130,0	2	45175	1
18,0	228,0	130,0	2	45180	1
18,5	233,0	135,0	2	45185	1
19,0	233,0	135,0	2	45190	1
19,5	238,0	140,0	2	45195	1
20,0	238,0	140,0	2	45200	1
20,5	243,0	145,0	2	45205	1
21,0	243,0	145,0	2	45210	1
21,5	248,0	150,0	2	45215	1
22,0	248,0	150,0	2	45220	1
22,5	253,0	155,0	2	45225	1
23,0	253,0	155,0	2	45230	1

Ø	L1	L2		HSS-R	
				Code	Stk. pcs.
23,5	276,0	155,0	3	45235	1
24,0	281,0	160,0	3	45240	1
24,5	281,0	160,0	3	45245	1
25,0	281,0	160,0	3	45250	1
25,5	286,0	165,0	3	45255	1
26,0	286,0	165,0	3	45260	1
26,5	286,0	165,0	3	45265	1
27,0	291,0	170,0	3	45270	1
27,5	291,0	170,0	3	45275	1
28,0	291,0	170,0	3	45280	1
28,5	296,0	175,0	3	45285	1
29,0	296,0	175,0	3	45290	1
29,5	296,0	175,0	3	45295	1
30,0	296,0	175,0	3	45300	1
30,5	301,0	180,0	3	45305	1
31,0	301,0	180,0	3	45310	1
31,5	301,0	180,0	3	45315	1
32,0	334,0	185,0	4	45320	1
32,5	334,0	185,0	4	45325	1
33,0	334,0	185,0	4	45330	1
33,5	334,0	185,0	4	45335	1
34,0	339,0	190,0	4	45340	1
34,5	339,0	190,0	4	45345	1
35,0	339,0	190,0	4	45350	1
35,5	339,0	190,0	4	45355	1
36,0	344,0	195,0	4	45360	1
36,5	344,0	195,0	4	45365	1


Fortsetzung | Continuation

Spiralbohrer | Twist Drills DIN 345 | Typ N | HSS-R

Ø	L1	L2		HSS-R	
				Code	Stk. pcs.
37,0	344,0	195,0	4	45370	1
37,5	344,0	195,0	4	45375	1
38,0	349,0	200,0	4	45380	1
38,5	349,0	200,0	4	45385	1
39,0	349,0	200,0	4	45390	1
39,5	349,0	200,0	4	45395	1
40,0	349,0	200,0	4	45400	1
41,0	354,0	205,0	4	45410	1
42,0	354,0	205,0	4	45420	1
43,0	359,0	210,0	4	45430	1
44,0	359,0	210,0	4	45440	1
45,0	359,0	210,0	4	45450	1
46,0	364,0	215,0	4	45460	1
47,0	364,0	215,0	4	45470	1
48,0	369,0	220,0	4	45480	1
49,0	369,0	220,0	4	45490	1
50,0	369,0	220,0	4	45500	1




Für Ihre Notizen | For your notes

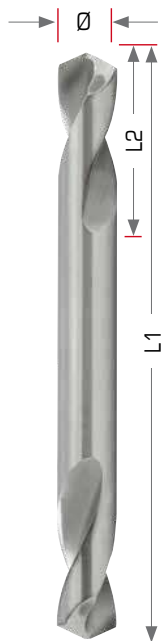
HSS-G

Doppelendbohrer

Double end drills

Typ KV | HSS-G




Extra kurzer und stabiler Standardbohrer. Noch kürzer als DIN 1897. Hohe Bruchsicherheit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profileisen. Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar. Hauptsächlich für Nietungen und Karosseriearbeiten. Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung, geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport.

Extra short and stable standard drill. Shorter than DIN 1897. Ideally suitable for assembly work in thin-walled materials such as sheet steels, flat steels and profile steels. High security against fracture. For use in hand-held drilling machines. Usable at both ends. Advantages DIN 1412 C: good centring, little pressure required. Chip distribution improves chip removal.

			INOX	INOX	Grauguss	Ti	Cu	Ms	Al	
< 850 N/mm ²	< 1100 N/mm ²	< 1300 N/mm ²	< 850 N/mm ²	> 850 N/mm ²	Cast iron					
●	○		○		○		○	○	○	○

● empfohlen | recommended ○ bedingt geeignet | partly suitable

Ø	L1	L2	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
2,5	43,0	10,0	36601	10
2,8	46,0	11,0	36602	10
3,0	46,0	11,0	36603	10
3,1	49,0	11,0	36604	10
3,2	49,0	11,0	36605	10
3,3	49,0	11,0	36606	10
3,4	52,0	14,0	36607	10
3,5	52,0	14,0	36608	10
4,0	55,0	14,0	36609	10
4,1	55,0	14,0	36610	10
4,2	55,0	14,0	36611	10
4,3	58,0	17,0	36612	10
4,5	58,0	17,0	36613	10
4,8	62,0	17,0	36614	10
4,9	62,0	17,0	36615	10
5,0	62,0	17,0	36616	10
5,1	62,0	17,0	36617	10
5,2	62,0	17,0	36618	10
5,5	66,0	20,0	36619	10
6,0	66,0	20,0	36620	10
6,5	70,0	20,0	36621	10

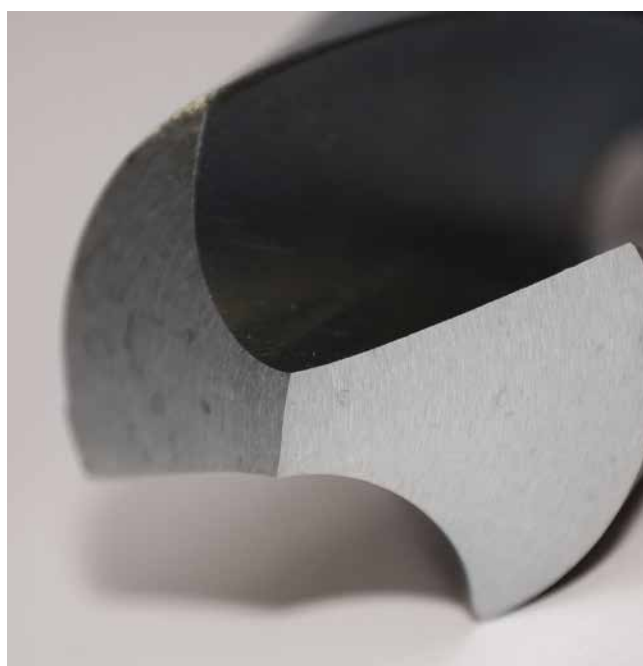

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-R

HSS-R



Technische Information Spiralbohrer HSS-R

Rollgewalzte Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl bieten durch rollgewalztes Herstellungsverfahren eine erhöhte Bruch-sicherheit.

INHALT	HSS-R	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32001	1
24 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,5 mm x 0,5 mm steigend in steps	32300	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32002	1

HSS-R



Technical Information Twist Drills HSS-R

This high capacity, rolled twist drill bit made of high performance high speed steel offers increase resistance to fracture due to the rolled production process which strengthens the material.

INHALT	HSS-R	
	Code	Stk. pcs.
50 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 5,9 mm x 0,1 mm steigend in steps	32303	1
41 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 6,0 mm – 10,0 mm x 0,1 mm steigend in steps	32301	1

HSS-R



INHALT	HSS-R	
	Code	Stk. pcs.
170 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32304	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G



Technische Information Spiralbohrer HSS-G

Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30°
Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32003	1
24 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,5 mm x 0,5 mm steigend in steps	32290	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32004	1



Technical Information Twist Drills HSS-G

Tip grinding: Cone envelope grinding • Spiral angle: 20 - 30°
Diameter tolerance: h8 • clockwise-cutting

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
50 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 5,9 mm x 0,1 mm steigend in steps	32288	1
41 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 6,0 mm – 10,0 mm x 0,1 mm steigend in steps	32289	1



Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSS-G



Technische Information TIN-Beschichtung

Die Titan-Nitrid-Beschichtung erhöht die Werkzeugstandzeiten und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Technical Information TIN Coating

The titanium nitride coating increases the tool life and allows higher cutting speeds.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32007	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32008	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSSE-Co 5



Technische Information

Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit – Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Technical Information

High-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32005	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32006	1

Spiralbohrer Sets | Sets of Twist Drills

DIN 338 | Typ N | HSS-G | HSSE-Co 5

Kunststoffbox | Plastic case



Technische Information Spiralbohrer HSS-G

Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20° - 30°
Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend

Technical Information Twist Drills HSS-G

Tip grinding: Cone envelope grinding • Spiral angle: 20° - 30°
Diameter tolerance: h8 • clockwise-cutting

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32291	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32292	1



Technische Information TIN-Beschichtung

Die Titan-Nitrid-Beschichtung erhöht die Werkzeugstandzeiten und ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Technical Information TIN Coating

The titanium nitride coating increases the tool life and allows higher cutting speeds.

INHALT	HSS-G	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32691	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32692	1



Technische Information

Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit – Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Technical Information

High-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.

INHALT	HSSE-Co 5	
	Code	Stk. pcs.
19 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32491	1
25 tlg. pcs. DIN 338 Typ N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x 0,5 mm steigend in steps	32492	1



GEWINDEREPARATUR

THREAD REPAIRING

PROFICOIL
Professional Thread Repairing System

Gewindereparatur - Beschreibung / Anwendung

Thread repairing - Description / Application

310-311

Gewindereparatursortiment

Thread Repairing Assortment

■ metrisch | metric | metrisch fein | metric fine

312-314

Gewindereparatursets / Gewindereparaturkit Zündkerze

Thread Repairing Sets /

Thread Repairing Kit Spark plug

■ metrisch | metric | metrisch fein | metric fine

314-316

Gewindeeinsätze

Thread Inserts

■ metrisch | metric | metrisch fein | metric fine

318

Gewindebohrer / Spezialgewindebohrer für Zündkerzen

Taps / Tap Spark plug

■ metrisch | metric | metrisch fein | metric fine

319-320

Einbauwerkzeug

Fitting Tool

321

Zapfenbrecher

Pin-Breaker


322

Spiralbohrer

Twist Drills

323-324

Beschreibung | Description

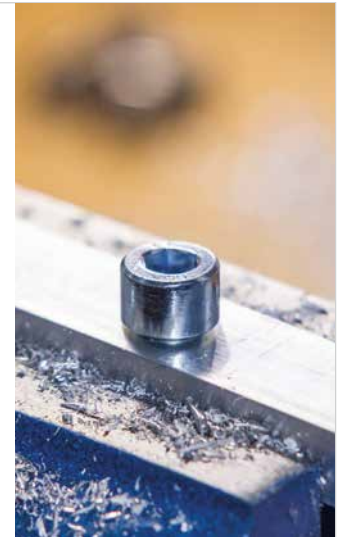

Verschleiß, Korrosion oder ein zu großes Schraubenzugmoment sind einige der Gründe, die zur Zerstörung von Gewinden führen können. Das PROFICOIL Gewindereparatur-Programm ermöglicht die schnelle und kostengünstige Reparatur beschädigter und abgenutzter Gewinde. Zusätzlich werden Ausschussteile zurückgewonnen, indem ein Gewindeeinsatz in das Bauteil eingesetzt wird und somit Kosten, die durch einen Austausch entstehen, eingespart. Hochwertig veredelter Stahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosionseinwirkungen widerstehen. Weiterer Einsatzzweck ist die Gewindeverstärkung. Diese wird bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit (z.B. Aluminium, Kunststoffe,...) eingesetzt und verstärkt das Mutterngewinde. Die Verstärkung ermöglicht eine kleiner dimensionierte Schraubenverbindung und spart so Raum, Gewicht und Kosten.

Wear, corrosion or excessive screw tightening torque are just some of the reasons which lead to threads getting damaged beyond repair. The Proficoil thread repair range enables worn and damaged threads to be repaired quickly and at low cost. In addition rejected components can be reclaimed by installing a thread insert. Costs of acquisition and processing can be saved. In high-quality, high-grade steel for a good female thread which is resistant to the influence of temperature and corrosion. Furthermore threads are reinforced whenever low-strength materials (e.g. aluminium, plastics,...) are used. The reinforcement enables smaller bolted connections. This saves space, weight and costs.

Anwendung | Application



Bohren

Beschädigtes Gewinde wird mit einem Spiralbohrer aufgebohrt. Bohrung mit einem 90° Kegelsenker ansenken und somit entgraten.

Drilling

Drill open the damaged threads with a twist drill. Use a 90° countersink to deburr the drill hole.



Gewinde

Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Einsatz von Schneidöl ist empfehlenswert.

Tapping

Cut the tap hole in the bored out hole using the screw tap. Cutting oil recommended.



3

Einbau des Gewindeeinsatzes

Den passenden Gewindeeinsatz mit dem Mitnehmerzapfen in die Nut des Eindrehwerkzeuges setzen und den Stellring fixieren.

Installing thread insert

Place thread insert on Fitting-Tool. Center the insert tang in the slot.



4

Eindrehen des Gewindeeinsatzes

Den Einsatz in Gewinderichtung eindrehen.

Screw in thread insert

Screw thread inserts in the direction of thread using the Fitting-tool.



5

Zapfenbrecher

Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen.

Pin-Breaker

Take out the screwing in die and remove the drive stub with the Pin-breaker.



6

Neues Gewinde

Das neue Gewinde hat die exakte Größe des Ausgangsgewindes.

New thread

The new thread has the exact size of the original thread.



7

Belastbarkeit

Das reparierte bzw. erneuerte Gewinde ist durch den Federgewindeeinsatz belastbarer, als das ursprüngliche Gewinde.

Load capacity

The repaired thread is stronger than the original one.

Vorteile | Advantages

- einfache und schnelle Montage
- hochbelastbar und verschleißfrei
- korrosions- und temperaturbeständig

Einsatzbeispiele:

- Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit (z.B. Aluminium- und Magnesiumlegierungen)
- Maschinenbau
- KFZ- und Elektrotechnik

- Fast and easy to install
- Stress resistant and wear-free
- Corrosion-resistant and thermostable

Examples of applications:

- Thread reinforcement for materials with low shearing strength (e.g. aluminium alloys and magnesium alloys)
- Mechanical engineering
- Automotive and electrical engineering

Premium Gewindereparatursortiment Thread Repairing Assortment | M3 - M12



Inhalt

7 Spiralbohrer
7 Gewindebohrer
7 Einbauwerkzeug
7 Zapfenbrecher
Gewindeeinsätze

Contents

7 Twist Drill
7 Tap
7 Fitting Tool
7 Pin-Breaker
Thread Inserts



M	 Ø mm	 mm			 Stk. pcs.	 Stk. pcs.	 Stk. pcs.	HSS	
								Code	Stk. pcs.
M 3 x 0,50	3,2	M 3 x 0,50	No.04	No.04	5	5	5		
M 4 x 0,70	4,2	M 4 x 0,70	No.06	No.06	5	5	5		
M 5 x 0,80	5,2	M 5 x 0,80	No.08	No.08	5	5	5		
M 6 x 1,00	6,3	M 6 x 1,00	No.09	No.09	5	5	5		
M 8 x 1,25	8,3	M 8 x 1,25	No.11	No.11	5	5	5		
M 10 x 1,50	10,4	M 10 x 1,50	No.13	No.13	5	5	5		
M 12 x 1,75	12,4	M 12 x 1,75	No.15	No.15	5	5	5		
M3 - M12	133-teilig 133 pieces							40341	1

Vorteile | Advantages



Optimiertes Werkzeugkonzept
Optimised tool configuration



Innovatives Produktdesign
Innovative product design



Schaumstoffinlays herausnehmbar
Removable inlays



Koffer rutschsicher und stapelbar
Non-slip and stackable toolboxes



Gewindereparatur- sortiment M5 - M12 Thread Repairing Assortment



Inhalt
5 Spiralbohrer
5 Gewindebohrer
5 Einbauwerkzeug
5 Zapfenbrecher
Gewindeeinsätze 1,5xD

Contents
5 Twist Drill
5 Tap
5 Fitting Tool
5 Pin-Breaker
Thread Inserts 1,5xD

M	Ø mm	mm			1,5xD Stk. pcs.	HSS	
						Code	Stk. pcs.
M 5 x 0,80	5,2	M 5 x 0,80	No.08	No.08	25		
M 6 x 1,00	6,3	M 6 x 1,00	No.09	No.09	25		
M 8 x 1,25	8,3	M 8 x 1,25	No.11	No.11	25		
M 10 x 1,50	10,4	M 10 x 1,50	No.13	No.13	25		
M 12 x 1,75	12,4	M 12 x 1,75	No.15	No.15	10		
M5 - M12		130-teilig 130 pieces				40335	1



Gewindereparatur- sortiment M6 - M14 Thread Repairing Assortment



Inhalt
4 Spiralbohrer
5 Gewindebohrer
5 Einbauwerkzeug
5 Zapfenbrecher
Gewindeeinsätze 1,5xD

Contents
4 Twist Drill
5 Tap
5 Fitting Tool
5 Pin-Breaker
Thread Inserts 1,5xD

M	Ø mm	mm			1,5xD Stk. pcs.	HSS	
						Code	Stk. pcs.
M 6 x 1,00	6,3	M 6 x 1,00	No.09	No.09	25		
M 8 x 1,25	8,3	M 8 x 1,25	No.11	No.11	25		
M 10 x 1,50	10,4	M 10 x 1,50	No.13	No.13	25		
M 12 x 1,75	12,4	M 12 x 1,75	No.15	No.15	10		
Mf 14 x 1,25	-	Mf 14 x 1,25	No.16	No.16	10		
M6 - M14		114-teilig 114 pieces				40337	1



Gewindereparatur- sortiment M6 - M14 Thread Repairing Assortment



Inhalt

4 Spiralbohrer
4 Gewindebohrer
1 Spezial-Gewindebohrer
5 Einbauwerkzeug
4 Zapfenbrecher
Gewindeeinsätze 1,5xD

Contents

4 Twist Drill
4 Tap
1 Special-Tap
5 Fitting Tool
4 Pin-Breaker
Thread Inserts 1,5xD

M Mf	Ø mm	mm			1,5xD Stk. pcs.	HSS	
						Code	Stk. pcs.
M 6 x 1,00	6,3	M 6 x 1,00	No.09	No.09	25	40338	1
M 8 x 1,25	8,3	M 8 x 1,25	No.11	No.11	25		
M 10 x 1,50	10,4	M 10 x 1,50	No.13	No.13	25		
M 12 x 1,75	12,4	M 12 x 1,75	No.15	No.15	10		
Mf 14 x 1,25	-	Mf 14 x 1,25	No.16		10		
M6 - M14		113-teilig 113 pieces					



Zündkerze | Spark plug

Beschreibung | Description

Zündkerzengewinde sind aufgrund langer Laufzeiten von Fahrzeugen hohen Belastungen ausgesetzt. Dadurch führen Verschleiß und Korrosion immer wieder zur Zerstörung der Gewinde. Das PROFICOIL Gewindereparatur-Programm ermöglicht die schnelle und kostengünstige Reparatur beschädigter und abgenutzter Gewinde. Hochwertig veredelter Stahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosionseinwirkungen widerstehen.

Spark plug threads are subjected to a high stress in cars at run time. Therefore wear and corrosion lead to threads getting damaged beyond repair. The Proficoil thread repair range enables worn and damaged threads to be repaired quickly and at low cost. In high-quality, high-grade steel for a good female thread which is resistant to the influence of temperature and corrosion.



Gewindereparaturkit Zündkerze Thread Repairing Kit Spark plug



Inhalt

1 Spezial-Gewindebohrer
1 Einbauwerkzeug
15 Gewindeeinsätze
(5 x 8,4mm; 5 x 12,4mm;
5 x 16,4mm)

Contents

1 Tap
1 Fitting Tool
15 Thread Inserts
(5 x 8,4mm; 5 x 12,4mm;
5 x 16,4mm)

Mf	Ø mm		8,4 mm Stk. pcs.	12,4 mm Stk. pcs.	16,4 mm Stk. pcs.	HSS Code Stk. pcs.
Mf 14 x 1,25	Mf 14 x 1,25	No.16	5	5	5	47405 1
Mf14 17-teilig 17 pieces						

Anwendung | Application

Für die Reparatur von Zündkerzengewinden ist ein spezieller Gewindebohrer entwickelt worden. Die besondere Form der Keilprofilnase ermöglicht das alte Gewinde zu reparieren, ohne es vorher aufzubohren. Die Spitze (Nase) des Gewindebohrers nutzt das Originalgewinde als Führung. Dahinter befinden sich Schneiden (Keilform), welche das Gewinde aufbohren. Der zweite Gewindeschneidbereich des Bohrers schneidet das Aufnahme-gewinde, um anschließend die Gewindeeinsätze eindrehen zu können.

Pilot Nose taps have been developed for the repair of damaged sparking plug threads without the need for additional drilling. This type of tap uses the original thread to guide the tap. It has reamer faces behind the pilot thread which cut the hole to size prior to tapping of the wire insert thread form. They are simple and easy to use and in 1 single operation ensure that the wire insert thread is concentrically aligned to the original thread. Tap creates an over-sized thread for use with thread inserts.

Vorteile | Advantages

- Spezial-Gewindebohrer für Zündkerzenreparatur
- Besondere Keilprofilnase nutzt Originalgewinde als Führung
- Defektes Gewinde muss nicht aufgebohrt werden
- Special-Tap for Spark-Plug-Repair
- Pilot Nose Tap uses original thread to guide the tap
- Repairing damaged thread without the need for additional drilling



**Spezial-Gewindebohrer
Special-Tap**



Gewindereparatursets Thread Repairing Sets




Inhalt

1 Spiralbohrer (von M2 - M12)
1 Gewindebohrer
1 Einbauwerkzeug
1 Zapfenbrecher
Gewindeeinsätze 1,5xD

Contents

1 Twist Drill (from M2 - M12)
1 Tap
1 Fitting Tool
1 Pin-Breaker
Thread Inserts 1,5xD

M	Mf						HSS	
							Code	Stk. pcs.
M 2 x 0,40		2,1	M 2 x 0,40	No.02	No.02	20	40301	1
M 2,5 x 0,45		2,6	M 2,5 x 0,45	No.03	No.03	20	40302	1
M 3 x 0,50		3,2	M 3 x 0,50	No.04	No.04	20	40303	1
M 3,5 x 0,60		3,7	M 3,5 x 0,60	No.05	No.05	20	40339	1
M 4 x 0,70		4,2	M 4 x 0,70	No.06	No.06	20	40304	1
M 5 x 0,80		5,2	M 5 x 0,80	No.08	No.08	20	40305	1
M 6 x 1,00		6,3	M 6 x 1,00	No.09	No.09	20	40306	1
M 7 x 1,00		7,3	M 7 x 1,00	No.10	No.10	20	40307	1
Mf 8 x 1,00		8,3	Mf 8 x 1,00	No.11	No.11	20	40308	1
M 8 x 1,25		8,3	M 8 x 1,25	No.11	No.11	20	40309	1
M 9 x 1,25		9,3	M 9 x 1,25	No.12	No.12	15	40310	1
Mf 10 x 1,00		10,3	Mf 10 x 1,00	No.13	No.13	15	40311	1
Mf 10 x 1,25		10,3	Mf 10 x 1,25	No.13	No.13	15	40312	1
M 10 x 1,50		10,4	M 10 x 1,50	No.13	No.13	15	40313	1
M 11 x 1,50		11,4	M 11 x 1,50	No.14	No.14	10	40340	1
Mf 12 x 1,00		12,3	Mf 12 x 1,00	No.15	No.15	10	40314	1
Mf 12 x 1,25		12,3	Mf 12 x 1,25	No.15	No.15	10	40315	1
Mf 12 x 1,50		12,4	Mf 12 x 1,50	No.15	No.15	10	40316	1
M 12 x 1,75		12,4	M 12 x 1,75	No.15	No.15	10	40334	1
Mf 14 x 1,00		–	Mf 14 x 1,00	No.16	No.16	10	40317	1
Mf 14 x 1,25		–	Mf 14 x 1,25	No.16	No.16	10	40318	1
Mf 14 x 1,50		–	Mf 14 x 1,50	No.17	No.16	10	40319	1
M 14 x 2,00		–	M 14 x 2,00	No.17	No.16	10	40320	1
Mf 16 x 1,50		–	Mf 16 x 1,50	No.18	No.17	10	40321	1
M 16 x 2,00		–	M 16 x 2,00	No.18	No.17	10	40322	1
Mf 18 x 1,50		–	Mf 18 x 1,50	No.19	No.18	5	40323	1
Mf 18 x 2,00		–	Mf 18 x 2,00	No.19	No.18	5	40324	1
M 18 x 2,50		–	M 18 x 2,50	No.19	No.18	5	40325	1
Mf 20 x 1,50		–	Mf 20 x 1,50	No.20	No.19	5	40326	1
Mf 20 x 2,00		–	Mf 20 x 2,00	No.20	No.19	5	40327	1
M 20 x 2,50		–	M 20 x 2,50	No.20	No.19	5	40328	1
Mf 22 x 1,50		–	Mf 22 x 1,50	No.21	No.20	5	40329	1
Mf 22 x 2,00		–	Mf 22 x 2,00	No.21	No.20	5	40330	1
M 22 x 2,50		–	M 22 x 2,50	No.21	No.20	5	40331	1
Mf 24 x 1,50		–	Mf 24 x 1,50	No.22	No.21	5	40332	1
Mf 24 x 2,00		–	Mf 24 x 2,00	No.22	No.21	5	40333	1
M 24 x 3,00		–	M 24 x 3,00	No.22	No.21	5	40336	1

GEWINDEREPARATUR-SET THREAD REPAIRING-SET

Inhalt
Gewindeeinsätze

Contents
Thread Inserts



Inhalt
Spiralbohrer
Gewindebohrer
Einbauwerkzeug
Zapfenbrecher

Contents
Twist Drill
Tap
Fitting Tool
Pin-Breaker



Inhalt
Bedienungsanleitung

Contents
Manual



Gewindeeinsätze Thread Inserts



Gewindeeinsätze aus rostfreiem Stahl, frei durchlaufend in Standardausführung. Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, sowie zur Gewindereparatur abgenutzter oder beschädigter Gewinde.

Standard execution / stainless steel / Freely going through. Thread reinforcement for materials with low shearing strenght, e.g. aluminium and magnesium alloys as well as to repair enables worn and damaged threads

M Mf		VE Unit	1,0xD Code	1,5xD Code	2,0xD Code	2,5xD Code	3,0xD Code
M	2 x 0,40	50	40401	40501	46701	40601	46801
M	2,2 x 0,45	50	40436	40536	46702	40636	46802
M	2,5 x 0,45	50	40402	40502	46703	40602	46803
M	3 x 0,50	50	40403	40503	46704	40603	46804
M	3,5 x 0,60	50	40437	40537	46705	40637	46805
M	4 x 0,70	50	40404	40504	46706	40604	46806
M	5 x 0,80	50	40405	40505	46707	40605	46807
M	6 x 1,00	50	40406	40506	46708	40606	46808
M	7 x 1,00	50	40407	40507	46709	40607	46809
Mf	8 x 1,00	50	40408	40508	46710	40608	46810
M	8 x 1,25	50	40409	40509	46711	40609	46811
M	9 x 1,25	50	40410	40510	46712	40610	46812
Mf	10 x 1,00	50	40411	40511	46713	40611	46813
Mf	10 x 1,25	50	40412	40512	46714	40612	46814
M	10 x 1,50	50	40413	40513	46715	40613	46815
M	11 x 1,50	50	40438	40538	46716	40638	46816
Mf	12 x 1,00	50	40414	40514	46717	40614	46817
Mf	12 x 1,25	25	40415	40515	46718	40615	46818
Mf	12 x 1,50	25	40416	40516	46719	40616	46819
M	12 x 1,75	25	40435	40535	46720	40635	46820
Mf	14 x 1,00	25	40417	40517	46721	40617	46821
Mf	14 x 1,25	25	40418	40518	46722	40618	46822
Mf	14 x 1,50	25	40419	40519	46723	40619	46823
M	14 x 2,00	25	40420	40520	46724	40620	46824
M	16 x 2,00	25	40421	40521	46725	40621	46825
Mf	16 x 1,50	25	40422	40522	46726	40622	46826
M	18 x 2,50	25	40423	40523	46727	40623	46827
Mf	18 x 2,00	25	40424	40524	46728	40624	46828
Mf	18 x 1,50	25	40425	40525	46729	40625	46829
Mf	20 x 2,00	25	40426	40526	46730	40626	46830
Mf	20 x 1,50	25	40427	40527	46731	40627	46831
M	20 x 2,50	25	40428	40528	46732	40628	46832
Mf	22 x 1,50	10	40429	40529	46733	40629	46833
Mf	22 x 2,00	10	40430	40530	46734	40630	46834
M	22 x 2,50	10	40431	40531	46735	40631	46835
Mf	24 x 1,50	10	40432	40532	46736	40632	46836
Mf	24 x 2,00	10	40433	40533	46737	40633	46837
M	24 x 3,00	10	40434	40534	46738	40634	46838

Mf	VE Unit	8,4mm Code	12,4mm Code	16,4mm Code
Mf 14 x 1,25	50	47401	47402	47403



Gewindebohrer Taps | HSS



Einschnittgewindebohrer zum Schneiden von Innengewinden aus Hochleistungsschnell-Stahl. Das geschnittene Gewinde hat exakt das benötigte Maß, um die Gewindeeinsätze eindrehen zu können. Somit ist das Maß des zu reparierenden Gewindes wieder hergestellt.

Short machine taps for cutting internal threads made of High-speed-steel. The thread has the exact dimension to insert the coil. The dimension of the repaired thread is restored in this way.

M	Mf		Ø1	Ø2	L1	L2		HSS	
								Code	Stk. pcs.
M 2 x 0,40		2,1	2,50	2,80	9,5	44,5	2,24	40701	1
M 2,5 x 0,45		2,6	3,10	3,20	11,0	48,0	2,50	40702	1
M 3 x 0,50		3,2	3,60	4,00	13,0	53,0	3,15	40703	1
M 3,5 x 0,60		3,7	4,30	4,50	13,0	53,0	3,55	40737	1
M 4 x 0,70		4,2	4,90	5,00	16,0	58,0	4,00	40704	1
M 5 x 0,80		5,3	6,00	6,30	19,0	66,0	5,00	40705	1
M 6 x 1,00		6,3	7,30	8,00	22,0	72,0	6,30	40706	1
M 7 x 1,00		7,3	8,30	9,00	22,0	72,0	7,10	40707	1
Mf 8 x 1,00		8,3	9,30	10,00	24,0	80,0	8,00	40708	1
M 8 x 1,25		8,3	9,60	10,00	24,0	80,0	8,00	40709	1
M 9 x 1,25		9,3	10,60	8,00	25,0	85,0	6,30	40710	1
Mf 10 x 1,00		10,3	11,30	8,00	25,0	85,0	6,30	40711	1
Mf 10 x 1,25		10,3	11,60	8,00	25,0	85,0	6,30	40712	1
M 10 x 1,50		10,4	11,90	9,00	29,0	89,0	7,10	40713	1
M 11 x 1,50		11,4	12,90	9,00	29,0	89,0	7,10	40736	1
Mf 12 x 1,00		12,3	13,30	11,20	30,0	95,0	9,00	40714	1
Mf 12 x 1,25		12,3	13,60	11,20	30,0	95,0	9,00	40715	1
Mf 12 x 1,50		12,4	14,00	11,20	30,0	95,0	9,00	40716	1
M 12 x 1,75		12,4	14,30	11,20	30,0	95,0	9,00	40735	1
Mf 14 x 1,00		14,4	15,30	12,50	32,0	102,0	10,00	40717	1
Mf 14 x 1,25		14,4	15,60	12,50	32,0	102,0	10,00	40718	1
Mf 14 x 1,50		14,5	16,00	12,50	32,0	102,0	10,00	40719	1
M 14 x 2,00		14,5	16,60	12,50	32,0	102,0	10,00	40720	1
Mf 16 x 1,50		16,5	18,00	14,00	29,0	104,0	11,20	40722	1
M 16 x 2,00		16,5	18,60	14,00	37,0	112,0	11,20	40721	1
Mf 18 x 1,50		18,5	20,00	14,00	29,0	104,0	11,20	40725	1
Mf 18 x 2,00		18,5	20,60	14,00	29,0	104,0	11,20	40724	1
M 18 x 2,50		18,5	21,30	16,00	37,0	118,0	12,50	40723	1
Mf 20 x 1,50		20,5	22,00	16,00	33,0	113,0	12,50	40727	1
Mf 20 x 2,00		20,5	22,60	16,00	33,0	113,0	12,50	40726	1
M 20 x 2,50		20,5	23,30	16,00	38,0	118,0	12,50	40728	1
Mf 22 x 1,50		22,5	24,00	18,00	35,0	120,0	14,00	40729	1
Mf 22 x 2,00		22,5	24,60	18,00	35,0	120,0	14,00	40730	1
M 22 x 2,50		22,5	25,30	18,00	45,0	130,0	14,00	40731	1
Mf 24 x 1,50		24,5	26,00	18,00	35,0	120,0	14,00	40732	1
Mf 24 x 2,00		24,5	26,60	20,00	37,0	127,0	16,00	40733	1
M 24 x 3,00		24,5	27,90	20,00	48,0	138,0	16,00	40734	1



Spezial-Gewindebohrer für Zündkerzen Tap Spark plug | HSS



Spezial-Gewindebohrer für Zündkerzenreparatur. Der Gewindebohrer hat eine Keilprofilnase, welche das Aufnahmegewinde für die Gewindeeinsätze schneidet, ohne das Originalgewinde vorher aufzubohren.

Special-Tap for Spark-Plug-Repair. Pilot Nose taps have been developed for the repair of damaged sparking plug threads without the need for additional drilling.

Mf	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	mm	HSS	
								Code	Stk. pcs.
Mf 14 x 1,25	14,00	15,60	12,00	10,0	45,0	90,0	9,20	47407	1



Zündkerze Spark plug

Anwendung

Für die Reparatur von Zündkerzengewinden ist ein spezieller Gewindebohrer entwickelt worden. Die besondere Form der Keilprofilnase ermöglicht das alte Gewinde zu reparieren, ohne es vorher aufzubohren. Die Spitze (Nase) des Gewindebohrers nutzt das Originalgewinde als Führung. Dahinter befinden sich Schneiden (Keilform), welche das Gewinde aufbohren. Der zweite Gewindeschneidbereich des Bohrers schneidet das Aufnahmegewinde, um anschließend die Gewindeeinsätze eindrehen zu können.

Application

Pilot Nose taps have been developed for the repair of damaged sparking plug threads without the need for additional drilling. This type of tap uses the original thread to guide the tap. It has reamer faces behind the pilot thread which cut the hole to size prior to tapping of the wire insert thread form. They are simple and easy to use and in 1 single operation ensure that the wire insert thread is concentrically aligned to the original thread. Tap creates an oversized thread for use with thread inserts.



Einbauwerkzeug Fitting-Tool



Einbauwerkzeug aus Werkzeugstahl zum Eindrehen der Gewindeeinsätze.

Fitting-Tool to screw in the thread inserts.

No.	M	Mf	HSS	
			Code	Stk. pcs.
No.02	M 2 x 0,40		47202	1
No.03	M 2,5 x 0,45		47203	1
No.04	M 3 x 0,50		47204	1
No.05	M 3,5 x 0,60		47205	1
No.06	M 4 x 0,70		47206	1
No.07			47207	1
No.08	M 5 x 0,80		47208	1
No.09	M 6 x 1,00		47209	1
No.10	M 7 x 1,00		47210	1
No.11	Mf 8 x 1,00		47211	1
	M 8 x 1,25			
No.12	M 9 x 1,25		47212	1
No.13	Mf 10 x 1,00		47213	1
	Mf 10 x 1,25			
	M 10 x 1,50			
No.14	M 11 x 1,50		47214	1
No.15	Mf 12 x 1,00		47215	1
	Mf 12 x 1,25			
	Mf 12 x 1,50			
	M 12 x 1,75			
No.16	Mf 14 x 1,00		47216	1
	Mf 14 x 1,25			
No.17	Mf 14 x 1,50		47217	1
	M 14 x 2,00			
No.18	Mf 16 x 1,50		47218	1
	M 16 x 2,00			
No.19	Mf 18 x 1,50		47219	1
	Mf 18 x 2,00			
	M 18 x 2,50			
No.20	Mf 20 x 1,50		47220	1
	Mf 20 x 2,00			
	M 20 x 2,50			
No.21	Mf 22 x 1,50		47221	1
	Mf 22 x 2,00			
	M 22 x 2,50			
No.22	Mf 24 x 1,50		47222	1
	Mf 24 x 2,00			
	M 24 x 3,00			

Zapfenbrecher Pin-Breaker




Zapfenbrecher zum Entfernen der Mitnehmerzapfen in Gewindeeinsätzen.

Pin-Breaker to remove the drive stub of the the thread insert.

No.	M	Mf	HSS	
			Code	Stk. pcs.
No.02	M 2 x 0,40		47302	1
No.03	M 2,5 x 0,45		47303	1
No.04	M 3 x 0,50		47304	1
No.05	M 3,5 x 0,60		47305	1
No.06	M 4 x 0,70		47306	1
No.07			47307	1
No.08	M 5 x 0,80		47308	1
No.09	M 6 x 1,00		47309	1
No.10	M 7 x 1,00		47310	1
No.11	Mf 8 x 1,00		47311	1
	M 8 x 1,25			
No.12	M 9 x 1,25		47312	1
No.13	Mf 10 x 1,00		47313	1
	Mf 10 x 1,25			
	M 10 x 1,50			
No.14	M 11 x 1,50		47314	1
No.15	Mf 12 x 1,00		47315	1
	Mf 12 x 1,25			
	Mf 12 x 1,50			
	M 12 x 1,75			
No.16	Mf 14 x 1,00		47316	1
	Mf 14 x 1,25			
	Mf 14 x 1,50			
	M 14 x 2,00			
No.17	Mf 16 x 1,50		47317	1
	M 16 x 2,00			
No.18	Mf 18 x 1,50		47318	1
	Mf 18 x 2,00			
	M 18 x 2,50			
No.19	Mf 20 x 1,50		47319	1
	Mf 20 x 2,00			
	M 20 x 2,50			
No.20	Mf 22 x 1,50		47320	1
	Mf 22 x 2,00			
	M 22 x 2,50			
No.21	Mf 24 x 1,50		47321	1
	Mf 24 x 2,00			
	M 24 x 3,00			



Spiralbohrer | Twist Drills DIN 338 | Typ N | HSS-G

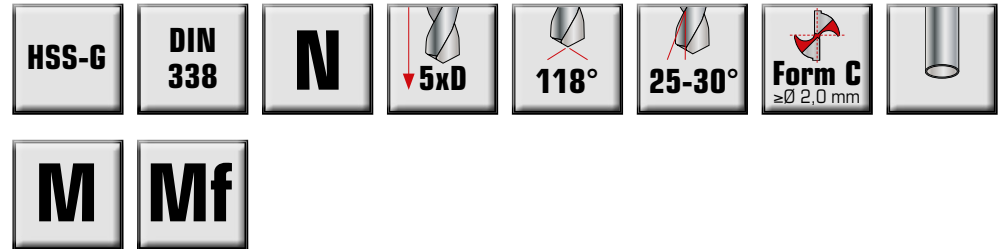


Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Beschädigtes Gewinde wird mit dem Spiralbohrer aufgebohrt.

This high capacity, complete ground twist drill bit made of high performance high speed steel has increased true running accuracy. Drill open the damaged threads with the twist drill.

Ø	M	Mf	HSS-G	
			Code	Stk. pcs.
2,10	M 2 x 0,40		32121	10
2,40			32125	10
2,60			32127	10
3,00			32132	10
3,20			32134	10
3,40	M 3 x 0,50		32137	10
3,70			32140	10
4,20			32146	10
4,40			32149	10
5,10			32157	10
5,20	M 5 x 0,80		32158	10
5,70			32164	10
6,30			32172	10
6,60			32175	10
6,70			32176	10
7,30	M 7 x 1,00		32184	10
8,20			32194	10
8,30			32196	10
		Mf 8 x 1,00		
		M 8 x 1,25		
9,30	M 9 x 1,25		32208	10
9,80			32214	10
9,90			32215	10
10,30			32219	10
		Mf 10 x 1,00		
		Mf 10 x 1,25		
10,40	M 10 x 1,50		32220	10
11,40			32230	5
11,50			32231	5
11,60			32232	5
12,30			32239	5
	Mf 12 x 1,00			
		Mf 12 x 1,25		
		Mf 12 x 1,50		
12,40			32240	5
		M 12 x 1,75		
13,00			32246	5



Spiralbohrer | **Twist Drills** **DIN 338 | Typ N | HSS-G** **reduzierter Schaft | reduced shank**

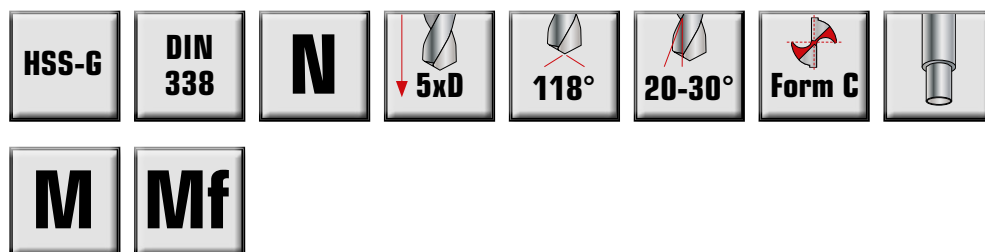

NEU

Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. Beschädigtes Gewinde wird mit dem Spiralbohrer aufgebohrt.

Ideally suitable for drilling larger drilling diameters on all commonly-used drilling machines with a clamping chuck up to 13,0 mm. Drill open the damaged threads with the twist drill.


Ø		M	Mf	HSS-G	
				Code	Stk. pcs.
14,30			Mf 14 x 1,00	47501	1
14,40			Mf 14 x 1,25	47502	1
			Mf 14 x 1,50		
14,50			M 14 x 2,00	38239	1
14,80				47503	1
16,25				47504	1
16,40			Mf 16 x 1,50	47505	1
16,50			M 16 x 2,00	38243	1
16,70				47506	1
18,50			Mf 18 x 1,50	38247	1
			Mf 18 x 2,00		
18,60			M 18 x 2,50	47507	1
19,50				38249	1
19,75				47508	1
20,00				38250	1
20,50			Mf 20 x 1,50	47509	1
			Mf 20 x 2,00		
20,60			M 20 x 2,50	47510	1
22,50			Mf 22 x 1,50	47511	1
			Mf 22 x 2,00		
22,60			M 22 x 2,50	47512	1
22,75				47513	1
23,00				47514	1
24,50			Mf 24 x 1,50	47515	1
			Mf 24 x 2,00		
24,75			M 24 x 3,00	47516	1
26,00				47517	1
26,25				47518	1
26,50				47519	1



Technische Daten | Technical Data

M	Mf	 mm					 mm					 mm				
		1,0xD	1,5xD	2,0xD	2,5xD	3,0xD	1,0xD	1,5xD	2,0xD	2,5xD	3,0xD	1,0xD	1,5xD	2,0xD	2,5xD	3,0xD
M 2 x 0,40		3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
M 2,5 x 0,45		4,52	5,77	7,02	8,27	9,52	4,07	5,32	6,57	7,82	9,07	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50
M 3 x 0,50		5,25	6,75	8,25	9,75	11,25	4,75	6,25	7,75	9,25	10,75	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00
M 3,5 x 0,60		6,20	7,95	9,70	11,45	13,20	5,60	7,35	9,10	10,85	12,60	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50
M 4 x 0,70		7,15	9,15	11,15	13,15	15,15	6,45	8,45	10,45	12,45	14,45	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
M 5 x 0,80		8,60	11,10	13,60	16,10	18,60	7,80	10,30	12,80	15,30	17,80	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00
M 6 x 1,00		10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00
M 7 x 1,00		11,50	15,00	18,50	22,00	25,50	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00
Mf 8 x 1,00		12,50	16,50	20,50	24,50	28,50	11,50	15,50	19,50	23,50	27,50	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
M 8 x 1,25		13,62	17,62	21,62	25,62	29,62	12,37	16,37	20,37	24,37	28,37	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
M 9 x 1,25		14,62	19,12	23,62	28,13	32,62	13,37	17,87	22,37	26,87	31,37	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00
Mf 10 x 1,00		14,50	19,50	24,50	29,50	34,50	13,50	18,50	23,50	28,50	33,50	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Mf 10 x 1,25		15,62	20,62	25,62	30,62	35,62	14,37	19,37	24,37	29,37	34,37	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
M 10 x 1,50		16,75	21,75	26,75	31,75	36,75	15,25	20,25	25,25	30,25	35,25	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
M 11 x 1,50		17,75	23,25	28,75	34,25	39,75	16,25	21,75	27,25	32,75	38,25	11,00	16,50	22,00	27,50	33,00
Mf 12 x 1,25		17,62	23,62	29,62	35,62	41,62	16,37	22,37	28,37	34,37	40,37	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
Mf 12 x 1,50		18,75	24,75	30,75	36,75	42,75	17,25	23,25	29,25	35,25	41,25	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
M 12 x 1,75		19,87	25,87	31,87	37,87	43,87	18,12	24,12	30,12	36,12	42,12	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
Mf 14 x 1,25		19,62	26,62	33,62	40,62	47,62	18,37	25,37	32,37	39,37	46,37	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
Mf 14 x 1,50		20,75	27,75	34,75	41,75	48,75	19,25	26,25	33,25	40,25	47,25	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
M 14 x 2,00		23,00	30,00	37,00	44,00	51,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
Mf 16 x 1,50		22,75	30,75	38,75	46,75	54,75	21,25	29,25	37,25	45,25	53,25	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00
M 16 x 2,00		25,00	33,00	41,00	49,00	57,00	23,00	31,00	39,00	47,00	55,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00
Mf 18 x 2,00		27,00	36,00	45,00	54,00	63,00	25,00	34,00	43,00	52,00	61,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00
M 18 x 2,50		29,25	38,25	47,25	56,25	65,25	26,75	35,75	44,75	53,75	62,75	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00
Mf 20 x 1,50		26,75	36,75	46,75	56,75	66,75	25,25	35,25	45,25	55,25	65,25	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Mf 20 x 2,00		29,00	39,00	49,00	59,00	69,00	27,00	37,00	47,00	57,00	67,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
M 20 x 2,50		31,25	41,25	51,25	61,25	71,25	28,75	38,75	48,75	58,75	68,75	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Mf 22 x 1,50		28,75	39,75	50,75	61,75	72,75	27,25	38,25	49,25	60,25	71,25	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00
Mf 22 x 2,00		31,00	42,00	53,00	64,00	75,00	29,00	40,00	51,00	62,00	73,00	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00
M 22 x 2,50		33,25	44,25	55,25	66,25	77,25	30,75	41,75	52,75	63,75	74,75	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00
Mf 24 x 2,00		33,00	45,00	57,00	69,00	81,00	31,00	43,00	55,00	67,00	79,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00
M 24 x 3,00		37,50	49,50	61,50	73,50	85,50	34,50	46,50	58,50	70,50	82,50	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00

Legende | Legend

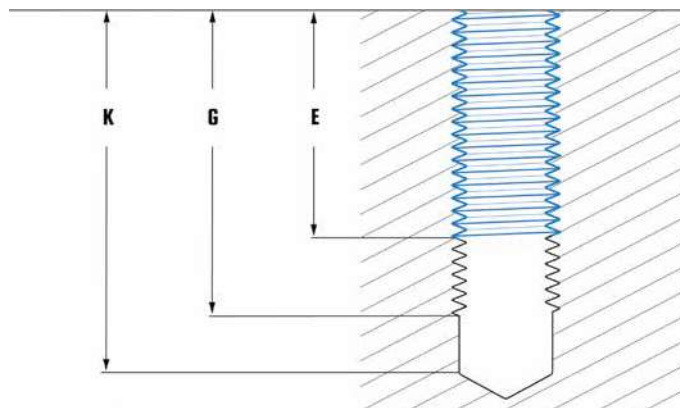

K: Min. Bohrtiefe des Kernloches
K: Min. drilling length of the core hole



G: Gewindetiefe (inkl. Anschnitt)
G: Tapping length (incl. chamfer)




E: Einbaulänge des Gewindeeinsatzes
E: Installation length of the insert

Empfohlene Kernlochmaße für die Proficoil Gewindereparatur

Recommended Tapping Drill Sizes Proficoil

M	Mf	Ø
M 2 x 0,40		2,10
M 2,5 x 0,45		2,60
M 3 x 0,50		3,20
M 3,5 x 0,60		3,70
M 4 x 0,70		4,20
M 5 x 0,80		5,20
M 6 x 1,00		6,30
M 7 x 1,00		7,30
Mf 8 x 1,00		8,30
M 8 x 1,25		8,30
M 9 x 1,25		9,30
Mf 10 x 1,00		10,30
Mf 10 x 1,25		10,30
M 10 x 1,50		10,40
M 11 x 1,50		11,40
Mf 12 x 1,00		12,30
Mf 12 x 1,25		12,30
Mf 12 x 1,50		12,40
M 12 x 1,75		12,40
Mf 14 x 1,00		14,30
Mf 14 x 1,25		14,40
Mf 14 x 1,50		14,40
M 14 x 2,00		14,50
Mf 16 x 1,50		16,40
M 16 x 2,00		16,50
Mf 18 x 1,50		18,50
Mf 18 x 2,00		18,50
M 18 x 2,50		18,60
Mf 20 x 1,50		20,50
Mf 20 x 2,00		20,50
M 20 x 2,50		20,60
Mf 22 x 1,50		22,50
Mf 22 x 2,00		22,50
M 22 x 2,50		22,60
Mf 24 x 1,50		24,50
Mf 24 x 2,00		24,50
M 24 x 3,00		24,75

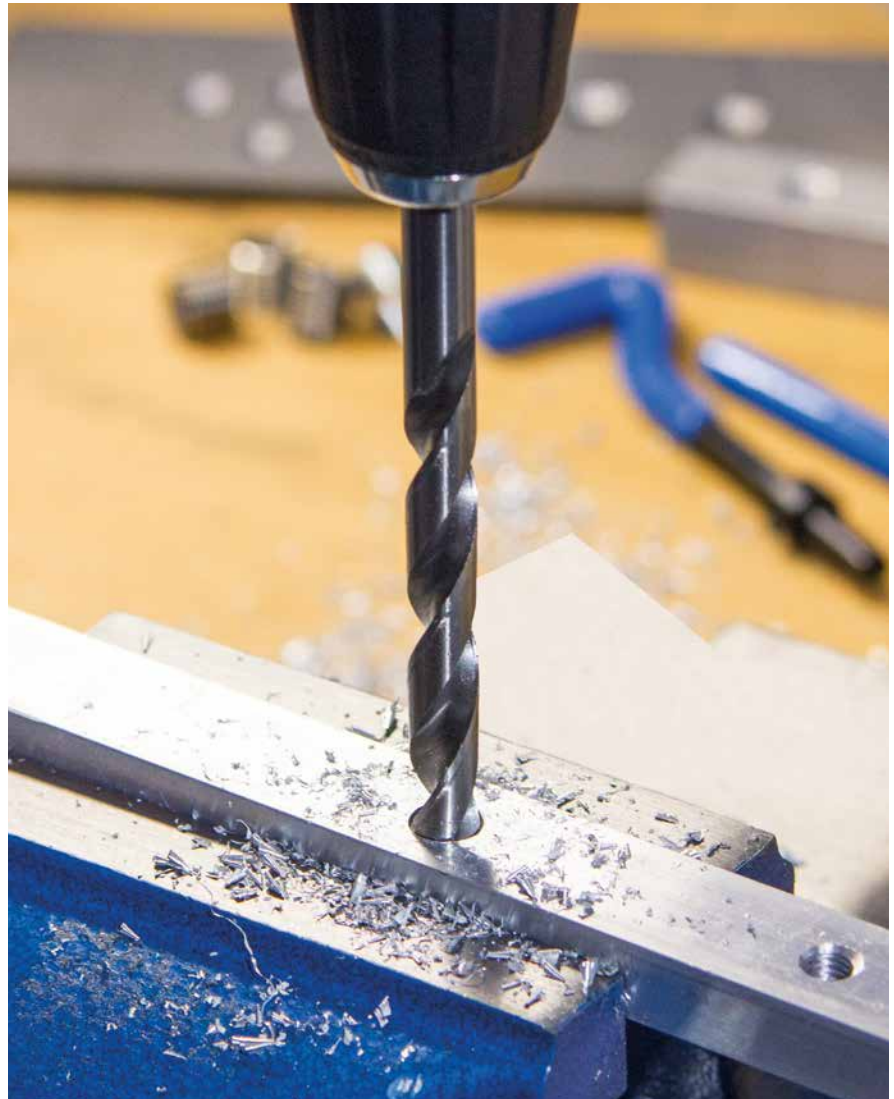



KERNBOHRER

CORE DRILLS

EXACT®

Kernbohrer Schnitttiefe 30mm

331

Core Drills Cutting depth 30 mm

- HSS
- HSS-Co5
- HSS TiAlN

Kernbohrer Schnitttiefe 55 mm

332

Core Drills Cutting depth 55 mm

- HSS
- HSS-Co5
- HSS TiAlN

Sets Schnitttiefe 30 mm / 55 mm

333

Sets Cutting depth 30mm / 55mm

- HSS
- HSS TiAlN

Auswerferstift

333

Ejector Pin

Produktinformation Product information

Vorteile | Advantages

- **Optimierte Schneidengeometrie**
erhöht die Zerspanleistung und verringert die Schnittkräfte
- **U-förmige Geometrie der Auslückung**
verbessert die Spanabfuhr und verringert die thermische Belastung des HSS-Kernbohrers, da die entstehende Wärme größtenteils mit dem Span abgeführt wird
- **Spiralförmig verlaufende Führungsfasern**
verringern die Reibung zwischen HSS-Kernbohrer und Werkstück
- **Spanwinkel sind für den universellen Einsatz**
in verschiedenen Stahlsorten ausgelegt
- **Optimized cutting edge geometry**
increased cutting performance and reduce cutting forces
- **U-shaped recesses**
improved removal of chips and reduces the thermal load on the HSS core drill as the heat created in cutting is removed with the chips to a very great extent
- **Spiral-shaped guide chamfers**
reduction of the friction between HSS core drill and your workpiece
- **Effective cutting angle**
designed for universal use in various sorts of steel



Technische Information | Technical Information

HSS	Kernbohrer HSS Material: Hochleistungsschnell-Stahl Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle	Core Drills HSS Material: High-speed-steel Application: For steel, cast iron, non-ferrous and light metals
HSS Co5	Kernbohrer HSS Co5 Material: aus kobaltlegiertem Hochleistungs-schnell-Stahl mit höherer Wärme-härtebeständigkeit Anwendung: Besonders geeignet für schwer spanbare Materialien: unlegierte und legierte Stähle bis 1.200 N/mm ² , Warm- und Kalt-arbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle	Core Drills HSS Co5 Material: made of cobalt alloyed high-speed-steel with increased heat resistance Application: Especially suitable for materials that are difficult to cut: unalloyed an alloyed steel up to 1.200 N/mm ² , hot and cold-working steel, reinforced and case-hardened steel
HSS TiAIN	Kernbohrer HSS TiAIN Oberflächenhärte: ca. 3.000 HV Temperaturbeständig: bis 900° C Kühlung: Kein Kühlmittel notwendig Anwendung: Besonders geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 1.200 N/mm ² , hochchromlegierte Stähle, wie z.B. V2A und VA, sowie Stahlguß und zähes Messing Vorteile: • Hohe themische und chemische Stabilität • Optimale Standzeiten • Höhere Schnittwerte	Core Drills HSS TiAIN Surface hardness: approx. 3.000 HV Temperature resistant: up to 900° C Cooling: Not necessary Application: Especially suitable for unalloyed an alloyed steel up to 1.200 N/mm ² , high-alloyed chromium steel such as stainless and acidresistant steel, as well as cast iron and brass Advantages: • High thermal and chemical stability • Longer tool-life • Better cutting values



Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Core Drills with Weldon shank (3/4")

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Schnitttiefe 30 mm | Cutting depth 30 mm



Technische Information

- HSS / HSS Co5 / HSS TiAIN (Materialinformation: Seite 8)
- CBN geschliffen
- Weldonschaft 19 mm (3/4")
- rechtsschneidend

Technical Information

- HSS / HSS Co5 / HSS TiAIN (Material information: page 8)
- CBN ground
- 19 mm Weldon shank (3/4")
- right hand cutting

						
12,0	19,0	30,0	63,0	33012	33112	33212
13,0	19,0	30,0	63,0	33013	33113	33213
14,0	19,0	30,0	63,0	33014	33114	33214
15,0	19,0	30,0	63,0	33015	33115	33215
16,0	19,0	30,0	63,0	33016	33116	33216
17,0	19,0	30,0	63,0	33017	33117	33217
18,0	19,0	30,0	63,0	33018	33118	33218
19,0	19,0	30,0	63,0	33019	33119	33219
20,0	19,0	30,0	63,0	33020	33120	33220
21,0	19,0	30,0	63,0	33021	33121	33221
22,0	19,0	30,0	63,0	33022	33122	33222
23,0	19,0	30,0	63,0	33023	33123	33223
24,0	19,0	30,0	63,0	33024	33124	33224
25,0	19,0	30,0	63,0	33025	33125	33225
26,0	19,0	30,0	63,0	33026	33126	33226
27,0	19,0	30,0	63,0	33027	33127	33227
28,0	19,0	30,0	63,0	33028	33128	33228
29,0	19,0	30,0	63,0	33029	33129	33229
30,0	19,0	30,0	63,0	33030	33130	33230
31,0	19,0	30,0	63,0	33031	33131	33231
32,0	19,0	30,0	63,0	33032	33132	33232
33,0	19,0	30,0	63,0	33033	33133	33233
34,0	19,0	30,0	63,0	33034	33134	33234
35,0	19,0	30,0	63,0	33035	33135	33235
36,0	19,0	30,0	63,0	33036	33136	33236
37,0	19,0	30,0	63,0	33037	33137	33237
38,0	19,0	30,0	63,0	33038	33138	33238
39,0	19,0	30,0	63,0	33039	33139	33239
40,0	19,0	30,0	63,0	33040	33140	33240
41,0	19,0	30,0	63,0	33041	33141	33241
42,0	19,0	30,0	63,0	33042	33142	33242
43,0	19,0	30,0	63,0	33043	33143	33243
44,0	19,0	30,0	63,0	33044	33144	33244
45,0	19,0	30,0	63,0	33045	33145	33245
46,0	19,0	30,0	63,0	33046	33146	33246
47,0	19,0	30,0	63,0	33047	33147	33247
48,0	19,0	30,0	63,0	33048	33148	33248
49,0	19,0	30,0	63,0	33049	33149	33249
50,0	19,0	30,0	63,0	33050	33150	33250
51,0	19,0	30,0	63,0	33051	33151	33251
52,0	19,0	30,0	63,0	33052	33152	33252
53,0	19,0	30,0	63,0	33053	33153	33253
54,0	19,0	30,0	63,0	33054	33154	33254
55,0	19,0	30,0	63,0	33055	33155	33255
56,0	19,0	30,0	63,0	33056	33156	33256
57,0	19,0	30,0	63,0	33057	33157	33257
58,0	19,0	30,0	63,0	33058	33158	33258
59,0	19,0	30,0	63,0	33059	33159	33259
60,0	19,0	30,0	63,0	33060	33160	33260



Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Core Drills with Weldon shank (3/4")

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Schnitttiefe 55 mm | Cutting depth 55 mm



Technische Information

- HSS / HSS Co5 / HSS TiAlN (Materialinformation: Seite 8)
- CBN geschliffen
- Weldonschaft 19 mm (3/4")
- rechtsschneidend

Technical Information

- HSS / HSS Co5 / HSS TiAlN (Material information: page 8)
- CBN ground
- 19 mm Weldon shank (3/4")
- right hand cutting

						
12,0	19,0	55,0	88,0	39212	39312	39412
13,0	19,0	55,0	88,0	39213	39313	39413
14,0	19,0	55,0	88,0	39214	39314	39414
15,0	19,0	55,0	88,0	39215	39315	39415
16,0	19,0	55,0	88,0	39216	39316	39416
17,0	19,0	55,0	88,0	39217	39317	39417
18,0	19,0	55,0	88,0	39218	39318	39418
19,0	19,0	55,0	88,0	39219	39319	39419
20,0	19,0	55,0	88,0	39220	39320	39420
21,0	19,0	55,0	88,0	39221	39321	39421
22,0	19,0	55,0	88,0	39222	39322	39422
23,0	19,0	55,0	88,0	39223	39323	39423
24,0	19,0	55,0	88,0	39224	39324	39424
25,0	19,0	55,0	88,0	39225	39325	39425
26,0	19,0	55,0	88,0	39226	39326	39426
27,0	19,0	55,0	88,0	39227	39327	39427
28,0	19,0	55,0	88,0	39228	39328	39428
29,0	19,0	55,0	88,0	39229	39329	39429
30,0	19,0	55,0	88,0	39230	39330	39430
31,0	19,0	55,0	88,0	39231	39331	39431
32,0	19,0	55,0	88,0	39232	39332	39432
33,0	19,0	55,0	88,0	39233	39333	39433
34,0	19,0	55,0	88,0	39234	39334	39434
35,0	19,0	55,0	88,0	39235	39335	39435
36,0	19,0	55,0	88,0	39236	39336	39436
37,0	19,0	55,0	88,0	39237	39337	39437
38,0	19,0	55,0	88,0	39238	39338	39438
39,0	19,0	55,0	88,0	39239	39339	39439
40,0	19,0	55,0	88,0	39240	39340	39440
41,0	19,0	55,0	88,0	39241	39341	39441
42,0	19,0	55,0	88,0	39242	39342	39442
43,0	19,0	55,0	88,0	39243	39343	39443
44,0	19,0	55,0	88,0	39244	39344	39444
45,0	19,0	55,0	88,0	39245	39345	39445
46,0	19,0	55,0	88,0	39246	39346	39446
47,0	19,0	55,0	88,0	39247	39347	39447
48,0	19,0	55,0	88,0	39248	39348	39448
49,0	19,0	55,0	88,0	39249	39349	39449
50,0	19,0	55,0	88,0	39250	39350	39450
51,0	19,0	55,0	88,0	39251	39351	39451
52,0	19,0	55,0	88,0	39252	39352	39452
53,0	19,0	55,0	88,0	39253	39353	39453
54,0	19,0	55,0	88,0	39254	39354	39454
55,0	19,0	55,0	88,0	39255	39355	39455
56,0	19,0	55,0	88,0	39256	39356	39456
57,0	19,0	55,0	88,0	39257	39357	39457
58,0	19,0	55,0	88,0	39258	39358	39458
59,0	19,0	55,0	88,0	39259	39359	39459
60,0	19,0	55,0	88,0	39260	39360	39460



Sets & Zubehör Sets & Accessories

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Sets 30 mm / 55 mm | Sets 30 mm / 55 mm



	Ø 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 mm	30,0	63,0	33011	33211
	Ø 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 mm	55,0	88,0	34011	34211

Auswerferstift | Ejector Pin



6,35	30,0	77,0	33100
6,35	55,0	102,0	34100


Technische Information

Auswerferstift für Kernbohrer mit Weldonchaft 3/4"

Technical Information

Ejector pins for core drills with Weldon shank 3/4"

Produktinformation | Product information

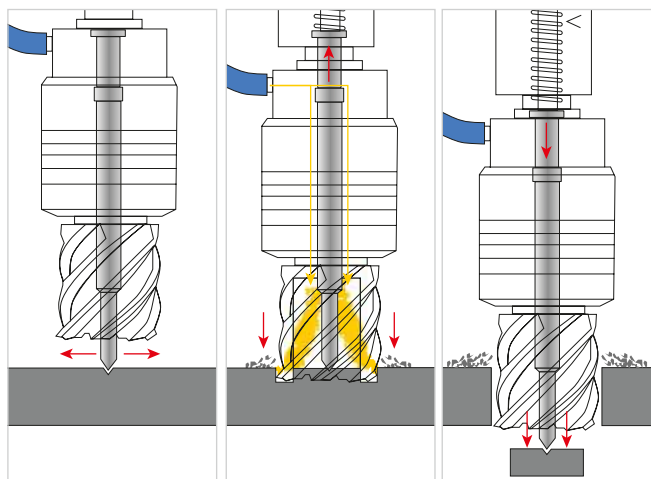

Funktion des Auswerferstiftes

Zentrieren:

Der Auswerferstift wird genau auf dem Körner positioniert. Magnet einschalten. Die Maschine und das Werkzeug befinden sich in Bohrposition.

Dosieren:

Mit der automatischen Innenschmierung wird Schneidöl über den Auswerferstift an die Bohrspitze geführt. Genau richtig dosiert.

Auswerfen:

Der mit einer Feder vorgespannte Auswerferstift drückt den Bohrkern in der Endphase der Bohrung aus dem Bohrloch heraus.

Centering:

The ejector pin is placed exactly on the centre punch. Switching on magnet. The machine and the tool are into drilling position.

Dosing:

With the automatic inside lubrication cutting oil is led to the boring tool about the ejector pin. Measured out absolutely correct.

Ejecting:

The ejector pin prestressed with a feather pushes the drill core out of the drill hole in the final stages of the drilling.



TECHNISCHER TEIL **TECHNICAL PART**

Stahlqualitäten **336**

CBN-tiefschleifen **336**

Anwendung Bleeschälbohrer **336**

Anwendung Stufenbohrer **336**

Anwendung Kegelsenker **337**

Toleranzen Gewinde **337**

Richtwerte zum Gewindeschneiden **337**

Härtevergleichstabelle **338**

Umrechentabelle **339**

Umdrehungsvorgaben Bi-Metall Lochsägen **339**

Sonderanfertigungen **340**

Bestellhinweise **342**

Allgemeine Geschäftsbedingungen **345**

Stahlqualitäten

HSS

HSS (Hochleistungsschnell-Stahl)

- Weitere Bezeichnungen: 1.3343 (DIN) / M2 (USA) / BM2 (UK) / SKH51 (Japan) / HS 6-5-2 (EN)
- Zusammensetzung:

C	Cr	Mo	W	V
0,9	4,2	5,0	6,4	1,8

HSS-E

HSS-E (Hochleistungsschnell-Stahl Klasse-E)

- Weitere Bezeichnungen: 1.3243 (DIN) / M35 (USA) / BM35 (UK) / SKH55 (Japan) / HS 6-5-2-5 (EN)
- Klasse E = 5 % Kobaltanteil
- Zusammensetzung:

C	Cr	Mo	W	Co	V
0,93	4,2	5,0	6,4	5,0	1,8

PM

PM (Pulvermetallurgisches Metall)

- Wir verwenden wahlweise ASP2030 (Erasteel) oder Vanadis30 (Böhler - Uddeholm)
- Zusammensetzung:

C	Cr	Mo	W	Co	V
1,18	4,2	5,0	6,4	8,5	3,1

Anwendung PM – Senker

- Drehzahl: (100 – 400 U/min)
- Vorschub: $\varnothing 6,3 - 12,4 = 0,05 - 0,10$
 $\varnothing 16,5 - 25,0 = 0,15 - 0,20$
Senkung nach Möglichkeit in einem Zug durchführen
- Kühlung: Gute Kühlung mit Emulsion
VA + HARDOX mit „Fetter“ Emulsion

CBN-Tiefschleifen

CBN steht für Bornitrid. Bornitrid ist neben Diamant der härteste bekannte Stoff. Bornitrid ist für die Bearbeitung von HSS + HSS-E Stählen der bestgeeignete Werkstoff. CBN-Tiefschleifen garantiert für unsere Werkzeuge:

- Höchste Oberflächengüte
- Höhere Maßgenauigkeit
- Längere Standzeiten

Anwendung von Bleeschälbohrern

EXACT-Schälbohrer wurden konzipiert für das gratfreie Bohren bei Blechen, Rohren und Profilen. Das Werkzeug ist geeignet für Materialstärken ab 0,1 mm. Die robuste Konstruktion weist einen großen Spanwinkel, einen kleinen Freiwinkel und einen Spezialhinterschliff auf.

Drehzahlrichtwerte für EXACT-Schälbohrer

Material	Bau- stahl	CrNi- Stahl	Ne- Metall	Kunststoffe duroplastisch thermo- plastisch
Material- stärke Größe	0,1-2 mm n=U/min.	0,1-1 mm n=U/min.	0,1-5 mm n=U/min.	bis 10 mm n=U/min.
1	3-14	800 - 500	600 - 400	2000 - 1500
2	8-20	600 - 300	400 - 200	1500 - 800
3	16-30	400 - 200	200 - 100	1000 - 500
4	26-40	300 - 150	100 - 80	500 - 300

EXACT-Schälbohrer können auf regelbaren Handbohrmaschinen oder auf Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Es ist kein Ankönnen nötig – Bohrer verläuft nicht.

Beim Bohren ist unbedingt auf gute Schmierung zu achten.

Material	Bau- stahl	CrNi- Stahl	Ne- Metall	Kunststoffe duroplastisch thermo- plastisch
Material- stärke Größe	0,1-2 mm n=U/min.	0,1-1 mm n=U/min.	0,1-5 mm n=U/min.	bis 10 mm n=U/min.
5	36-50	200 - 100	80 - 50	30 - 200
6	46-60	100 - 50	50	200 - 100
A	4-22,5	450 - 250	200 - 100	1000 - 700
L	4-30	400 - 200	200 - 100	1000 - 500

Anwendung von Stufenbohrern

Mit EXACT-Stufenbohrern werden zylindrische Bohrungen erzeugt, die gleichzeitig von der nächsten Stufe entgratet werden. Ein EXACT-Stufenbohrer kann einen ganzen Spiralbohrersatz ersetzen. Anbohren und Ankönnen entfallen, der EXACT-Stufenbohrer körnt selbst an. Der gewünschte Lochdurchmesser läßt sich durch Zählen der einzelnen Stufen leicht bestimmen bzw. kann durch unsere Laserskalierung (DBGM) abgelesen werden.

Durch verschiedene Baugrößen mit genau abgestimmten

Drehzahlrichtwerte für EXACT-Stufenbohrer

Ø	Bau- stahl	CrNi- Stahl	Ne- Metall	Kunststoffe
4 - 12 mm	800 - 500	400 - 250	1500 - 1000	2000 - 1500
14 - 20 mm	500 - 300	250 - 150	1000 - 600	1500 - 800
21 - 30 mm	300 - 200	150 - 100	600 - 400	800 - 500

Durchmessern können z.B. exakte Löcher für PG-Verschraubungen hergestellt werden.

EXACT-Stufenbohrer können auf regelbaren Handbohrmaschinen eingesetzt werden. Wir empfehlen aber auf stationären Bohrmaschinen zu bohren. Die Werkzeuge sind axial und radial hinterschliffen und können vor der Schneidbrust nachgeschliffen werden.

Beim Bohren ist unbedingt auf gute Schmierung zu achten.

Ø	Bau- stahl	CrNi- Stahl	Ne- Metall	Kunststoffe
30 - 40 mm	200 - 150	100 - 70	400 - 300	500 - 350
40 - 50 mm	150 - 100	70 - 50	300 - 200	350 - 250
50 - 60 mm	100 - 50	50	200 - 100	250 - 150

Toleranzen

Innengewinde

2B
6H

Toleranz 2B / 6H = ISO2 Normale Gewindeverbindung

7H
6G

Toleranz 7H + 6G = ISO3 Gewindeverbindung mit Spiel

7G

Toleranz 7G = Vorbeugend für Verzug durch Wärmebehandlung

Außengewinde

2A
6g

Toleranz 2A + 6g = Normale Gewindeverbindung

Kegelsenker / Senk Bits

Weisen Span- und Freiwinkel auf, die nahezu bei allen in der Metallbearbeitung vorkommenden Werkstoffen saubere und glatte Senkungen erzeugen. Sollten in Extremfällen die Ergebnisse nicht ausreichend sein, so sind wir gerne bereit, durch Senkversuche verbesserte Lösungen anzubieten.

Beim Einsatz unserer EXACT-Kegelsenker und EXACT-Senk-Bits werden erfahrungsgemäß bessere Werte bei kleinen Drehzahlen und größeren Vorschüben erzeugt.

Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit	Vorschub S (mm/U) für Senker						Kühl und Schmiermittel
		5	10	16	25	40	63	
Stahl unlegiert bis 700 N/mm²	20 - 28	0,05 - 0,7	0,09 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,36	Emulsion
Stahl unlegiert bis 900 N/mm²	18 - 25	0,04 - 0,05	0,06 - 0,08	0,09 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,28	Emulsion
Stahl unlegiert bis 1250 N/mm²	6 - 10	manuell	0,04 - 0,06	0,07 - 0,09	0,09 - 0,11	0,11 - 0,14	0,14 - 0,18	Emulsion
Stahl nicht rostend	5 - 12	manuell	0,04 - 0,06	0,07 - 0,09	0,09 - 0,11	0,11 - 0,14	0,14 - 0,18	Emulsion
Grauguss bis 200 HB	14 - 25	0,07 - 0,1	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,32	0,25 - 0,32	trocken
Grauguss bis 240 HB	8 - 14	0,06 - 0,09	0,1 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,36	trocken
Kupfer- und Cu-Legierung	36 - 50	0,04 - 0,09	0,1 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,36	Emulsion od. Schneidöl
Messing kurzspanend MS 58	50 - 80	0,08 - 0,11	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,32	0,32 - 0,4	Emulsion od. Schneidöl
Messing langspanend MS 63	30 - 50	0,08 - 0,11	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,32	0,32 - 0,4	Emulsion od. Schneidöl
Alu-Legierung, alngspanend	40 - 80	0,08 - 0,11	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,32	0,32 - 0,4	Emulsion
Alu-Leg., kurzspanend + Silumin	25 - 50	0,06 - 0,09	0,1 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,36	Emulsion
Magnesium-Legierungen	60 - 100	0,1 - 0,14	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,32	0,32 - 0,4	0,4 - 0,5	trocken (kein Wasser)
Kunststoffe (Thermoplaste)	20 - 40	0,05 - 0,08	0,09 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,36	Preßluft
Kunststoffe (Duroplaste)	10 - 20	0,04 - 0,06	0,07 - 0,09	0,1 - 0,12	0,12 - 0,16	0,16 - 0,2	0,2 - 0,25	Preßluft

Richtwerte für Spanwinkel, Schnittgeschwindigkeiten, Schmier- bzw. Kühlmittel zum Gewindeschneiden

Werkstoffe Gruppe	Bezeichnungs-Beispiele	Spanwinkel	Schnittgeschwindigkeit m/min.	Schmier- und Kühlmittel
Allgemeine Baustähle	St 37, St 50	12 - 15°	8 - 15	Schneidöl, Emulsion
Automaten-Stähle	9S20K, 9SMn36			
Einsatzstähle	C10, C15, 16MnCr5			
Tiefziehbleche	St 2, St 3, SSt 4	18 - 20°	10 - 15	Schneidöl, Emulsion
Vergütungsstähle	Ck55, 42 CrMo4	8 - 12°	5 - 10	Schneidöl
Hitzebeständige Stähle	X10CrAl18, X12MnCr1812	8 - 12°	5 - 10	Schneidöl
Werkzeugstähle	C105W1, X210Cr12	6 - 10°	2 - 8	Schneidöl
Schnellarbeitsstähle	S-6-5-2, S12-1-4-5			
Rost- und säurebeständige Stähle	X20Cr13, X100CrMo13, X12CrNiS18 8	10 - 18°	5 - 10	Schneidöl
Grauguss	GG-10, GG-18, GG-25	6°	6 - 20	Schneidöl, Petroleum
Sphäroguss	GGG-42, GGG-50			
Temperguss	GTW-40, GTS-38	10 - 15°	10 - 15	Schneidöl, Emulsion
Kupfer und	Elektrolyt-Kupfer	10 - 18°	10 - 15	Schneidöl, Emulsion
Cu-Legierungen	C-Cu			
Messing kurzspanend (Ms58)	CuZn39Pb2	6°	20 - 30	Schneidöl, Emulsion
Messing langspanend (Ms63)	CuZn37	18 - 20°	10 - 15	Schneidöl, Emulsion
Bronze	RG5	4 - 8°	5 - 15	Schneidöl, Emulsion
Alu-Legierung kurzspanend	G-AlSi10 Mg wa	12 - 15°	20 - 30	Emulsion
Alu-Legierung langspanend	AlMgSi	25°	10 - 15	Emulsion
Thermoplastische Kunststoffe	PVC, Polyamid	25°	5 - 15	trocken, Preßluft
Duroplastische Kunststoffe		4 - 6°	5 - 10	trocken, Preßluft



Härtevergleichstabelle

Zugfestig- keit R_m N/mm ²	Brinellhärte		Vickers- härte HV	Rockwellhärte		
	Kuglein- druck mm	HB		HRB	HRC	HR 30 N
255	6,63	76,0	80	-	-	-
270	6,45	80,7	85	41,0	-	-
285	6,30	85,5	90	48,0	-	-
305	6,16	90,2	95	52,0	-	-
320	6,01	95,0	100	56,2	-	-
335	5,90	99,8	105	-	-	-
350	5,75	105	110	62,3	-	-
370	5,65	109	115	-	-	-
385	5,54	114	120	66,7	-	-
400	5,43	119	125	-	-	-
415	5,33	124	130	71,20	-	-
430	5,26	128	135	-	-	-
450	5,16	133	140	75,0	-	-
465	5,08	138	145	-	-	-
480	4,99	143	150	78,7	-	-
495	4,93	147	155	-	-	-
510	4,85	152	160	81,7	-	-
530	4,79	156	165	-	-	-
545	4,71	162	170	85,0	-	-
560	4,66	166	175	-	-	-
575	4,59	171	180	87,1	-	-
595	4,53	176	185	-	-	-
610	4,47	181	190	89,5	-	-
625	4,43	185	195	-	-	-
640	4,37	190	200	91,5	-	-
660	4,32	195	205	92,5	-	-
675	4,27	199	210	93,5	-	-
690	4,22	204	215	94,0	-	-
705	4,18	209	220	95,0	-	-
720	4,13	214	225	96,0	-	-
740	4,08	219	230	96,7	-	-
755	4,05	223	235	-	-	-
770	4,01	228	240	98,1	20,3	41,7
785	3,97	233	245	-	21,3	42,5
800	3,92	238	250	99,5	22,2	43,3
820	3,89	242	255	-	23,1	44,2
835	3,86	247	260	(101)	24,0	45,0
850	3,82	252	265	-	24,8	45,7
865	3,78	257	270	(102)	25,6	46,4
880	3,75	261	275	-	26,4	47,2
900	3,72	266	280	(104)	27,1	47,8
915	3,69	271	285	-	27,8	48,4
930	3,66	276	290	(105)	28,5	49,0
950	3,63	280	295	-	29,2	49,7
965	3,60	285	300	-	29,8	50,2
995	3,54	295	310	-	31,0	51,3
1030	3,49	304	320	-	32,2	52,3
1060	3,43	314	330	-	33,3	53,6
1095	3,39	323	340	-	34,4	54,4
1125	3,34	333	350	-	35,5	55,4
1155	3,29	342	360	-	36,6	56,4
1190	3,25	352	370	-	37,7	57,4
1220	3,21	361	380	-	38,8	58,4
1255	3,17	371	390	-	39,8	59,3
1290	3,13	380	400	-	40,8	60,2
1320	3,09	390	410	-	41,8	61,1
1350	3,06	399	420	-	42,7	61,9

Zugfestig- keit R_m N/mm ²	Brinellhärte		Vickers- härte HV	Rockwellhärte		
	Kuglein- druck mm	HB		HRB	HRC	HR 30 N
1385	3,02	409	430	-	43,6	62,7
1420	2,99	418	440	-	44,5	63,5
1455	2,95	428	450	-	45,3	64,3
1485	2,92	437	460	-	46,1	64,9
1520	2,89	447	470	-	46,9	65,7
1555	2,86	(456)	480	-	47,7	66,4
1595	2,83	(466)	490	-	48,4	67,1
1630	2,81	(475)	500	-	49,1	67,7
1665	2,78	(485)	510	-	49,8	68,3
1700	2,75	(494)	520	-	50,5	69,0
1740	2,73	(504)	530	-	51,1	69,5
1775	2,70	(513)	540	-	51,7	70,0
1810	2,68	(523)	550	-	52,3	70,5
1845	2,66	(532)	560	-	53,0	71,2
1880	2,63	(542)	570	-	53,6	71,7
1920	2,60	(551)	580	-	54,1	72,1
1955	2,59	(561)	590	-	54,7	72,7
1995	2,57	(570)	600	-	55,2	73,2
2030	2,54	(580)	610	-	55,7	73,7
2070	2,52	(589)	620	-	56,3	74,2
2105	2,51	(599)	630	-	56,8	74,6
2145	2,49	(608)	640	-	57,3	75,1
2180	2,47	(618)	650	-	57,8	75,5
-	-	-	660	-	58,3	75,9
-	-	-	670	-	58,8	76,4
-	-	-	680	-	59,2	76,8
-	-	-	690	-	59,7	77,2
-	-	-	700	-	60,1	77,6
-	-	-	720	-	61,0	78,8
-	-	-	740	-	61,8	79,1
-	-	-	760	-	62,5	79,7
-	-	-	780	-	63,3	80,4
-	-	-	800	-	64,0	81,1
-	-	-	820	-	64,7	81,7
-	-	-	840	-	65,3	82,2
-	-	-	860	-	65,9	82,7
-	-	-	880	-	66,4	83,1
-	-	-	900	-	67,0	83,6
-	-	-	920	-	67,5	84,0
-	-	-	940	-	68,0	84,4

Erläuterung

Zugfestigkeit	N/mm ²	R_m
Brinellhärte (Errechnet aus: HB = 0,95 · HV) (0,102 F/D ² = 30	Durchmesser des Kugeleindrucks in mm Härtezahl = $\frac{0,102 \cdot 2 F}{\pi D (D \sqrt{D^2 - \alpha^2})}$	d HB
Vickershärte	Diamantpyramide Prüfkräfte ≥ 50 N	HV
Rockwellhärte	Kugel 1,588 mm (1/16 „), Prüfgesamtkraft = 98 N Diamantkegel, Prüfgesamtkraft = 1471 N Diamantkegel, Prüfgesamtkraft = 294 N	HRB HRC HR 30 N

Umrechentabelle

Schnittgeschwindigkeit V=m/min.	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Gewinde- Ø																			
2	318	478	637	796	955	1274	1592	1911	2388	2864	3185	3981	4777	5570	6369	7165	7961	9549	11141
3	212	318	425	531	637	849	1062	1274	1592	1909	2123	2654	3185	3713	4246	4777	5308	6366	7427
4	159	239	318	398	478	637	796	955	1194	1432	1592	1990	2389	2785	3185	3582	3981	4775	5570
5	127	191	255	318	382	510	637	764	955	1145	1274	1592	1911	2228	2548	2866	3185	3820	4456
6	106	159	212	265	318	425	531	637	796	954	1062	1327	1592	1856	2123	2388	2654	3183	3714
8	80	119	159	199	239	318	398	478	597	716	796	995	1194	1392	1592	1791	1991	2387	2785
10	64	96	127	159	191	255	318	382	479	572	637	796	955	1114	1274	1433	1593	1910	2228
12	53	80	106	133	159	212	265	318	398	477	531	663	796	928	1062	1194	1327	1592	1857
14	45	68	91	114	136	182	227	273	341	409	455	569	682	795	910	1023	1138	1364	1592
16	40	60	80	100	119	159	199	239	299	358	398	498	597	696	796	895	996	1194	1399
18	35	53	71	88	106	142	170	212	265	318	354	442	531	618	708	796	885	1061	1238
20	32	48	64	80	96	127	159	191	239	286	318	398	478	557	637	716	797	955	1114
22	28	43	57	72	86	115	144	173	216	260	289	361	433	506	578	651	724	868	1013
24	26	39	52	66	79	106	132	159	198	238	265	331	397	464	530	597	664	796	928
27	23	35	47	58	70	94	117	141	176	211	235	294	353	412	471	531	590	707	825
30	21	32	42	53	64	85	106	127	159	190	212	265	318	371	425	478	531	637	743
33	19	28	38	48	57	77	96	115	144	173	192	240	289	337	385	434	483	579	675
36	17	26	35	43	52	70	88	105	132	159	176	220	265	309	353	398	443	531	619
39	16	24	32	40	48	65	81	97	122	146	162	204	244	285	326	367	409	490	571
42	15	22	30	37	45	60	75	90	113	136	151	189	227	265	303	341	380	455	531
45	14	21	28	35	42	57	71	85	106	127	142	177	212	247	283	318	354	424	495
48	13	19	26	33	39	52	66	79	99	119	132	165	198	232	265	299	332	398	464
52	12	18	24	30	36	48	61	73	91	110	122	152	183	214	244	276	307	367	428

Beispiel: V = 12 m/min bei Ø 8 mm → 478 r.p.m.

Umdrehungsvorgaben für Bi-Metall Lochsägen

Durchmesser	Weich-Stahl	VA-Stahl	Guss-Stahl	Messing	Alu-minium
14	550	300	400	790	900
16	530	275	365	730	825
17	500	250	330	665	750
19	460	230	300	600	690
21	425	210	280	560	630
22	390	195	260	520	585
24	370	185	245	495	555
25	350	175	235	470	525
27	325	160	215	435	480
29	300	150	200	400	450
30	285	145	190	380	425
32	275	140	180	360	410
33	260	135	175	345	390
35	250	125	165	330	375
37	240	120	160	315	360
38	230	115	150	300	345
40	220	110	145	290	330
41	210	105	140	280	315
43	205	100	135	270	305
44	195	95	130	260	295
46	190	95	125	250	285
48	180	90	120	240	270
51	170	85	115	230	255
52	165	80	110	220	245
54	160	80	105	210	240
57	150	75	100	200	230
59	145	75	100	195	225
60	140	70	95	190	220
64	135	70	90	180	205
65	130	65	85	175	200

Durchmesser	Weich-Stahl	VA-Stahl	Guss-Stahl	Messing	Alu-minium
67	130	65	85	170	195
70	125	60	80	160	185
73	120	60	80	160	180
76	115	55	75	150	170
79	110	55	70	145	165
83	105	50	70	140	155
86	100	50	65	130	150
89	95	45	65	125	145
92	95	45	60	120	140
95	90	45	60	120	135
98	90	45	60	115	130
102	85	40	55	115	125
105	85	40	55	110	120
108	80	40	55	110	115
111	80	40	50	100	110
114	75	35	50	100	105
121	70	35	45	90	95
127	65	30	40	85	90
140	60	30	35	80	85
146	55	25	35	75	80
152	55	25	35	75	80

Gebrauchsanweisung für Bi-Metall Lochsägen • Benutzen Sie die Lochsägen immer mit der vorgegebenen Drehzahl. Zu schnelles Sägen erwärmt die Säge und reduziert die Standzeit (Zahnausbruch/Abschleifen der Zähne) • Lochsäge nicht mit zu hohem Anpressdruck einsetzen • Zentrierbohrer schaut ca. 3 mm über die Zahnspitzen - jedoch nicht mehr als die Dicke des zu sägenden Materials • Ausreichend Schneidlöl benutzen (außer bei Guss-Stahl), damit wird die Standzeit verlängert und der Schnitt ist sauber • Lochsäge mit Aufnahmewerkzeug und Bohrmaschine fest verbinden • Lochsäge gerade auf Oberfläche des Materials halten, NIE winklig einsetzen • Zentrierbohrer fest im Aufnahmewerkzeug verschrauben, Aufnahmewerkzeug fest auf Lochsäge aufschrauben, Führungsstifte durch die Lochsägenkappe schrauben • Erst Lochsäge mit Aufnahmewerkzeug verbinden, dann Führungsstifte durch KÄppe schrauben • Immer Sicherheitsbrille tragen!

Anfrageformular Sonderanfertigungen

Wir gehen gerne auf Ihre speziellen Werkzeuganforderungen ein und produzieren auch Sonderanfertigungen nach Ihren Angaben. Nutzen Sie dafür bitte unser Anfrageformular.

Nach Prüfung aller technischen Anforderungen erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Fax +49 (0) 2191.362 50 16

Absender / Firmenstempel

Anfrage Nr.

Datum

Wir benötigen folgende Angaben:

1. ZUM GEWINDE

1.1 Gewindeart _____ Abmessung _____ Toleranz _____
bzw.
Gewinde-Nenndurchmesser _____ Steigung _____ mm oder _____ Gang/1"

1.2 ☐ eingängig ☐ mehrgängig Steigung _____ mm oder _____ Gang/1"

1.3 ☐ Rechtsgewinde ☐ Linksgewinde

1.4 Gewindemaße der Mutter:

Außendurchmesser _____ mm min. _____ mm max. _____ mm

Flankendurchmesser _____ mm min. _____ mm max. _____ mm

Kerndurchmesser _____ mm min. _____ mm max. _____ mm

Flankenwinkel _____ °

Bei unsymmetrischem Gewindeprofil (z.B. Sägewinde) Profilform und Einschnitttrichtung angeben.

1.5 ☐ Einschnittgewindebohrer ☐ Satzgewindebohrer _____ Stück je Satz
_____ oder Maschinengewindebohrer

Menge _____ Stück / Satz

2. ZUM WERKSTÜCK

2.1 ☐ Durchgangsloch ☐ Sackloch

2.2 zu schneidende Gewindelänge: L1 _____ mm
bei Sackloch auch Bohrtiefe: L2 _____ mm

2.3 Gewinde bereits vorgeschnitten ☐ ja ☐ nein

2.4 Material: _____ Werkstoff-Nr. _____

2.5 Schneidvorgang: ☐ senkrecht ☐ ohne zwangsläufigen Vorschub
☐ waagerecht ☐ mit zwangsläufigen Vorschub (Leitpatrone, bitte angeben)
☐ von Hand ☐ ohne Kühlmittel
☐ maschinell ☐ mit Kühlmittel (bitte angeben)

Sonstige Angaben: _____

EXACT

PRÄZISIONSWERKZEUGE



IHRE ENTSCHEIDUNG! YOUR DECISION!



Höchste Fertigungsqualität | Maximum production quality

Zertifizierung nach DIN ISO 9001 | Certified to DIN ISO 9001

Neueste Produktionstechnologien | Latest production technologies

Umfangreiche Produktauswahl | Wide range of products

Mehr Information? More information?
www.exact.info



Für Ihre Notizen
For your notes

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Für Ihre Notizen
For your notes



Für Ihre Notizen
For your notes

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Liefer- und Zahlungsbedingungen Conditions of Sale and Delivery

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bestellhinweise

Bitte stets Code-Nummer angeben! Mindestbestellwert: 80,00 EUR (unter 80,00 EUR erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 EUR)!

Unsere Werkzeuge sind listenmäßig auf die Bearbeitung von Stahl mittlerer Festigkeit abgestimmt. Wenn andere Werkstoffe bearbeitet werden sollen, bitten wir um Mitteilung,

weil ggf. die Schnittwinkel, Anschnittlängen etc. der Werkzeuge geändert werden müssen. Bei Nichtbeachtung, bzw. ohne Angabe des Verwendungszweckes, lehnen wir im Falle einer Reklamation Ersatzleistung ab.

Schnittwinkeländerungen bedingen Aufpreise.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Angebot

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält der Lieferant Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferant ist verpflichtet, vom Besteller vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Lehren, Muster oder dgl., die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen. Der Lieferant ist dem Besteller gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von Angeboten aufgrund ihm eingesandter Ausführungszeichnungen im Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. Ergibt sich trotzdem eine Haftung des Lieferanten, so hat der Besteller ihm schadlos zu halten. Das gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter. Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

II. Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferanten mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten. Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um ca. 10%, mind. jedoch um 2 Stück über- oder unterschritten werden. Berechnet wird die Liefermenge.

III. Preis und Zahlung

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Mangel besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug frei Zustelle des Lieferanten innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum (auch bei Teillieferungen) zu leisten. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferant bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.

IV. Lieferfrist

Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferanten liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferung eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferant nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferant dem Besteller baldmöglichst mitteilen. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so ist der Lieferant berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist, anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

V. Gefahrübergang und Entgegennahme

Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferant gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstig versicherbare Risiken ver-

sichert. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferant verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. Ablieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.

VI. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferanten gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch als gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Lieferanten in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch den Lieferant liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Lieferant ausdrücklich schriftlich erklärt hat. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferant unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferant bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt, so lange er sich vertragsreu verhält und keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

Die Befugnis des Lieferanten, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferant, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Der Lieferant kann sonst verlangen, daß der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferant nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferant und Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. Wenn die Sicherheiten des Lieferanten den realisierbaren Wert der Forderungen um 20% übersteigen, muss der Lieferant die übersteigenden Forderungen freigeben.

Der Lieferant ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferant unverzüglich davon zu benachrichtigen.

Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller eine wechselseitige Haftung des Lieferanten begründet, so erlöschen der Eigentumsvorbehalt, einschließlich seiner vereinbarten Sonderformen, oder sonstige zur Zahlungssicherung vereinbarte Sicherheiten nicht vor Erlöschen des Wechsels durch den Besteller als Bezogenem.

VII. Haftung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferant unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt IX, 4, wie folgt: Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferanten nachzubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten seit Lieferung infolge eines von dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere mit fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist

dem Lieferant unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten. Für Mängel des vom Besteller angelieferten Materials haftet der Lieferant nur, wenn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel hätte erkennen müssen. Verzögert sich der Versand, ohne Verschulden des Lieferanten, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach Gefahrenübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferanten auf die Abtretung der Haftansprüche, die ihm gegen den Lieferant des Fremderzeugnisses zustehen. Bei Fertigstellung nach Zeichnung des Bestellers haftet der Lieferant nur für die zeichnungsmäßige Ausführung.

Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an, in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferanten zurückzuführen sind. Zur Vornahme aller dem Lieferant nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferant die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferant von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferant sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferant mit der Beseitigung des Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferant Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferant – insoweit als sich die Beauftragung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes, einschließlich des Versandes. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten.

Für das Ersatzstück und die Nachbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß, ohne vorherige Genehmigung des Lieferanten, vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferant – außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers und leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlen des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

VIII. Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch Verschulden des Lieferanten der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VII und IX entsprechend.

IX. Recht des Bestellers auf Rücktritt, Wandelung und sonstige Haftung des Lieferanten

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn

dem Lieferant die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferanten. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.

Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes IV der Lieferbedingung vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferant eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Besteller hat ferner ein Recht zur Rückgängigmachung des Vertrages, wenn der Lieferant eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Das Recht des Bestellers auf Rückgängigmachung des Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferant. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferant – außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers und leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlen des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

X. Besondere Bedingungen für Bearbeitungsverträge (Fertigstellung, Abarbeitung, Umarbeitung oder Wiederherstellung von Werkzeugen).

Ergänzend zu oder abweichend von den Lieferbedingungen für derartige Bearbeitungsverträge: Die Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu bezahlen. Für das Verhalten des an den Bearbeiter eingesandten Materials übernimmt dieser keine Haftung. Sein Anspruch auf Vergütung bleibt unberührt. Wird das Material bei der Bearbeitung durch Verschulden des Bearbeiters unbrauchbar, entfallen der Vergütungsanspruch des Bearbeiters und ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Bestellers. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlen des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

XI. Sonstige Haftung

Soweit eine Haftung des Lieferanten, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, gegeben ist, beschränkt sich diese auf höchstens 5 % vom Wert der betroffenen Liefermenge. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlen des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

XII. Gerichtsstand

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkammann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht erhoben, das für den Hauptsitz oder für die Lieferung ausführende Zweigniederlassung des Lieferanten zuständig ist. Der Lieferant ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.



EXACT

GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge
Am Eichholz 19
D-42897 Remscheid
Germany

Tel.: + 49 (0) 2191.36250-0
Fax: + 49 (0) 2191.36250-16

info@exact.info



www.exact.info

Version 1.5